


WE'RE ONLEVEL



Modell 6010 | 6011 | 6030 | 6031

1 - 3KN TOPP OCH SIDOMONTERADE PROFILER

- | Smart och klassisk design
- | Snabb och enkel installation
- | Glasen är vertikalt justerbara
- | Vattendräningsystem
- | Topplöck för flexibla övergångar
- | Väderbeständig

ONLEVEL

WE'RE ONLEVEL | WWW.MABA.SE

MABA

Din Kompletta Partner

TL-6010

1.0 kN TOPPMONTERAD





Grundläggande funktioner

- | Smal, snygg design med minimalt underhåll
- | OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem
- | Topplöck (tillval)
- | För glastjocklek 12 - 21,52 mm



bimobject

Testad
enligt
BS6180

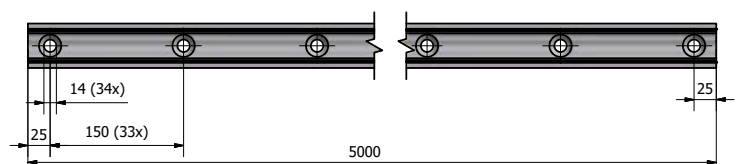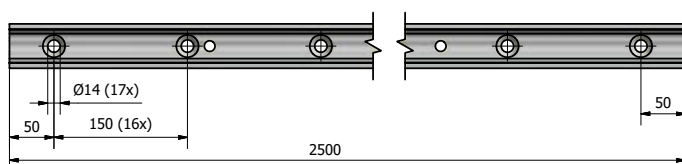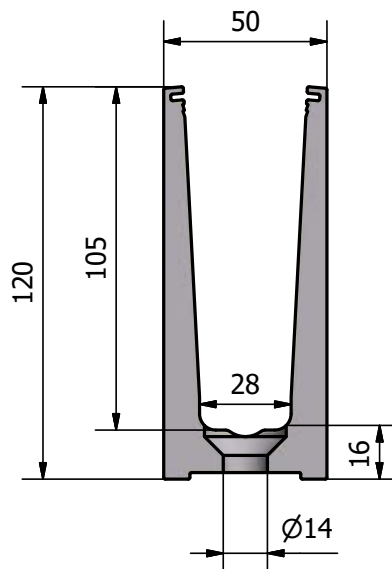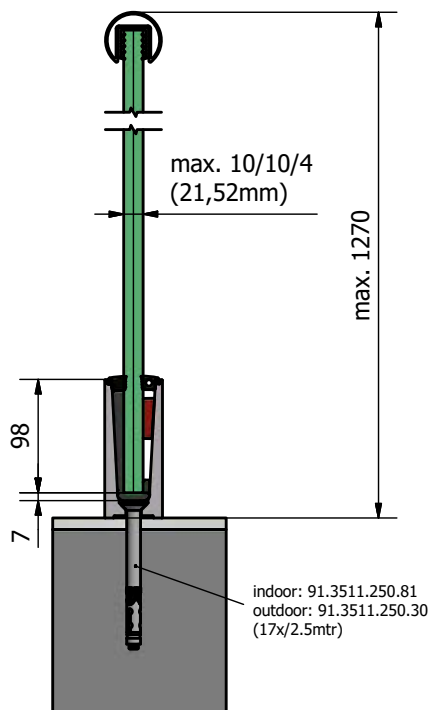

TL-6010 | 1.0 KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




| Höjd: 120 mm
| Bredd: 50 mm
| Förpackning: 1 st

Modell 6010	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Längd	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
2500	-	10.6010.002.11	-	-
5000	10.6010.005.10	10.6010.005.11	10.6010.005.12	10.6010.005.13

Innerhörn/ Ytterhörn 90°



| Insida Längd: 150 mm
| Utsida Längd: 200 mm (Utsida hörn)
| Förpackning: 1 st



Modell 6010	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
	10.6010.390.10	10.6010.390.11	10.6010.390.12	10.6010.390.13

Ändlock vänster/höger



| Passar för vänster och höger
| Förpackning: 1 st

Modell 6010	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
vänster/höger	10.6010.490.10	10.6010.490.11	10.6010.490.12	10.6010.490.13

Ändlock för trappor vänster/höger



| Passar för vänster och höger
| Kap bar till rätt storlek
| Förpackning: 1 st

Modell 6010	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
vänster/höger	10.6010.491.10	10.6010.491.11	10.6010.491.12	10.6010.491.13

TL-6010 | 1.0 KN TOPPMONTERAD

Fischer Expander FH 12/50



- | Material för inomhus: Zink
- | Material för utomhus: AISI 316
- | Åtgång för 2500 mm: 17 St
- | Åtgång för 5000 mm: 34 St
- | Förpackning: 25 st

Modell 3501	Zink	Modell 3501	AISI 316
Längd	Artnr.	Längd	Artnr.
125	44919	125	510933

Distans



- | Längd: 65 mm
- | Höjd: 18 mm
- | Bredd: 55 mm
- | Åtgång för 2500 mm: 17 st
- | Förpackning: 17 st

Modell 6010	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
	10.6010.500.10	10.6010.500.11	10.6010.500.12	10.6010.500.13

Flex-Fit 1.0 kN



- | För finjustering av glastrutors lutning
- | För glastjocklek 12 - 21,52 mm
- | Justerbar vertikal vinkel upp till +-17mm

Längd		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glastjocklek	Kil färg	Artnr.	Artnr.	Artnr.
12 mm	svart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gul	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	brun	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blå	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-6011

1.0 kN Sidomonterad





Grundläggande funktioner

- | Tunn, snygg design med minimalt underhåll
- | OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem
- | Vattendräningsystem
- | Skarvning av profil med stift
- | Topplöck (tillval)
- | Hel frontkåpa (tillval)
- | Multifunktionell kammare som ger extra styrka
- | För glastjocklek 12 - 21,52 mm



bimobject®

Testad
enligt
BS6180

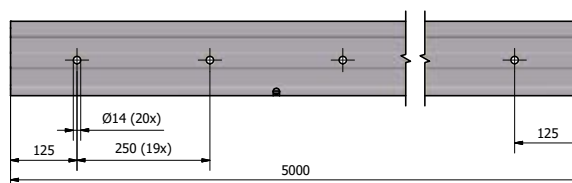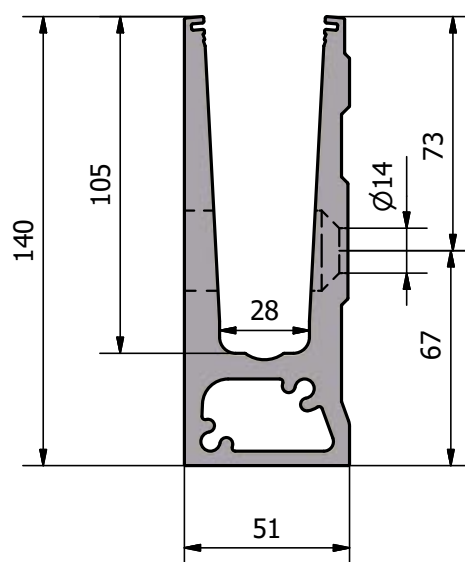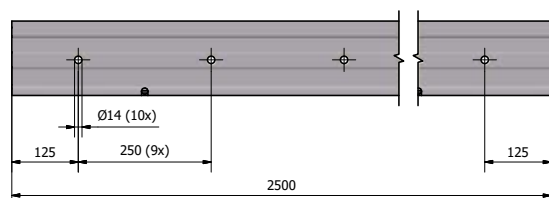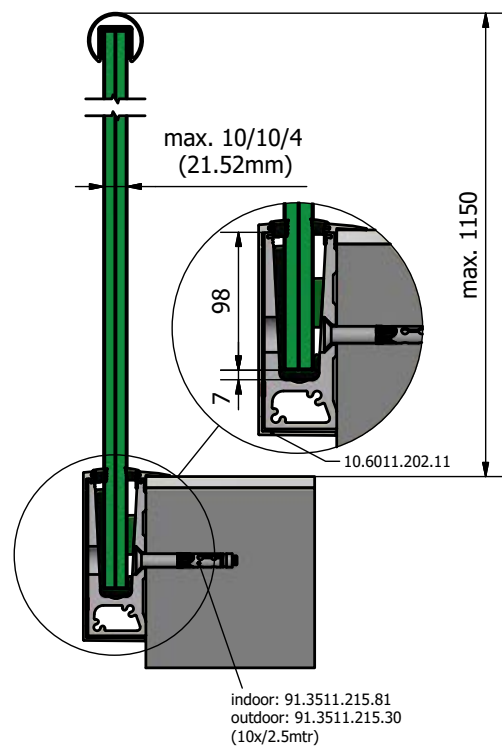

TL-6011 | 1.0 KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




| Höjd: 140 mm
| Bredd: 51 mm
| Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Längd	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
2500	-	10.6011.002.11	-	-
5000	10.6011.005.10	10.6011.005.11	10.6011.005.12	10.6011.005.13

Innerhörn 90°



| Insida Längd 149 mm
| Utsida Längd 200 mm
| Förpackning: 1 st




Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
	10.6011.300.10	10.6011.300.11	10.6011.300.12	10.6011.300.13

Ytterhörn 90°



| Insida Längd 149 mm
| Förpackning: 1 st



Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
	10.6011.350.10	10.6011.350.11	10.6011.350.12	10.6011.350.13

Frontkåpa



| Med monteringsstejp
| Ändlock bör användas
| Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Längd	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
2500	-	10.6011.202.11	-	-
5000	10.6011.205.10	10.6011.205.11	10.6011.205.12	10.6011.205.13

TL-6011 | 1.0 KN SIDOMONTERAD

Täckplugg



- | Diameter Ø 25 mm
- | Åtgång för 2500 mm: 10 St
- | Förpackning: 10 St

Modell 1192	Plastic
Färg	Artnr.
grå	90.7000.025.45

Ändlock vänster



- | Passar för vänster
- | Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
vänster	10.6011.400.10	10.6011.400.11	10.6011.400.12	10.6011.400.13

Ändlock höger



- | Passar för höger
- | Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
höger	10.6011.450.10	10.6011.450.11	10.6011.450.12	10.6011.450.13

Ändlock för trappor vänster



- | Passar för vänster
- | Kap bar till rätt storlek
- | Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
vänster	10.6011.401.10	10.6011.401.11	10.6011.401.12	10.6011.401.13

TL-6011 | 1.0 KN SIDOMONTERAD

Ändlock för trappor höger



- | Passar för höger
- | Kap bar till rätt storlek
- | Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
höger	10.6011.451.10	10.6011.451.11	10.6011.451.12	10.6011.451.13

Ändlock för frontkåpa vänster



- | Passar för vänster
- | Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
vänster	10.6011.410.10	10.6011.410.11	10.6011.410.12	10.6011.410.13

Ändlock för frontkåpa höger



- | Passar för höger
- | Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
höger	10.6011.460.10	10.6011.460.11	10.6011.460.12	10.6011.460.13

Ändlock för trappor med frontkåpa vänster



- | Passar för vänster
- | Kap bar till rätt storlek
- | Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
vänster	10.6011.411.10	10.6011.411.11	10.6011.411.12	10.6011.411.13

TL-6011 | 1.0 KN SIDOMONTERAD

Ändlock för trappor med frontkåpa höger



- | Passar för höger
- | Kap bar till rätt storlek
- | Förpackning: 1 st

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
Tillämpning	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
höger	10.6011.461.10	10.6011.461.11	10.6011.461.12	10.6011.461.13

Distans



- | Åtgång för 2500 mm: 10 St
- | Förpackning: 10 St

Modell 6011	Rå	Aluminium	Rostfri finish	Valfri RAL färg
	Artnr.	Artnr.	Artnr.	Artnr.
	10.6011.500.10	10.6011.500.11	10.6011.500.12	10.6011.500.13

Skarvstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 St

Modell 7001	V4A (Inne & ute)
	Artnr.
	90.7001.640.31

Fischer Expander FH II 12/15 SK



- | Material för inomhus: Zink
- | Material för utomhus: AISI 316
- | Åtgång för 2500 mm: 10 St
- | Åtgång för 5000 mm: 20 St
- | Förpackning: 25 st

Modell 3511	Zink
Längd	Artnr.
90	44917

Modell 3511	AISI 316
Längd	Artnr.
90	510931

TL-6011 | 1.0 KN SIDOMONTERAD

Flex-Fit 1.0 kN



- | För finjustering av glastrutors lutning
- | För glastjocklek 12 - 21,52 mm
- | Justerbar vertikal vinkel upp till +/-17mm

Längd		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glastjocklek	Kil färg	Artnr.	Artnr.	Artnr.
12 mm	svart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gul	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	brun	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blå	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TILLBEHÖR

ONLEVEL Flex-Fit verktyg



- | Används för Flex-Fit glasmonteringssystem

Modell 0100	Stål
	Artnr.
	90.0100.110.00












ONLEVEL Kombiverktyg



- | Används för Flex-Fit glasmonteringssystem

Modell 0100	Stål
	Artnr.
	90.0100.100.00

MONTERINGSANVISNING FLEXFIT

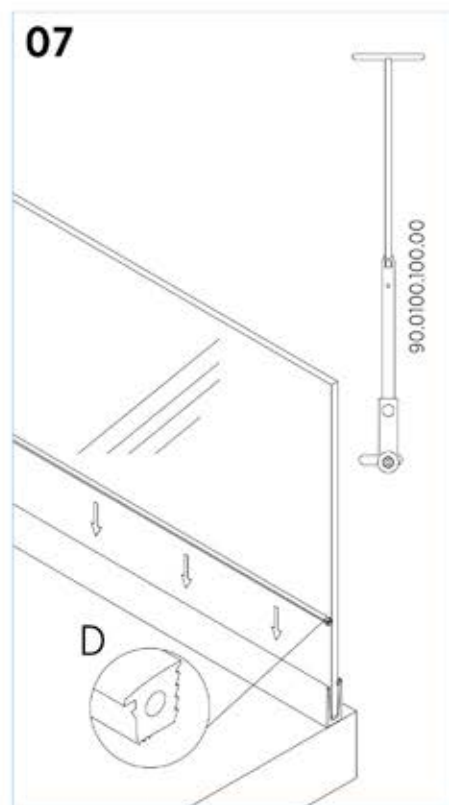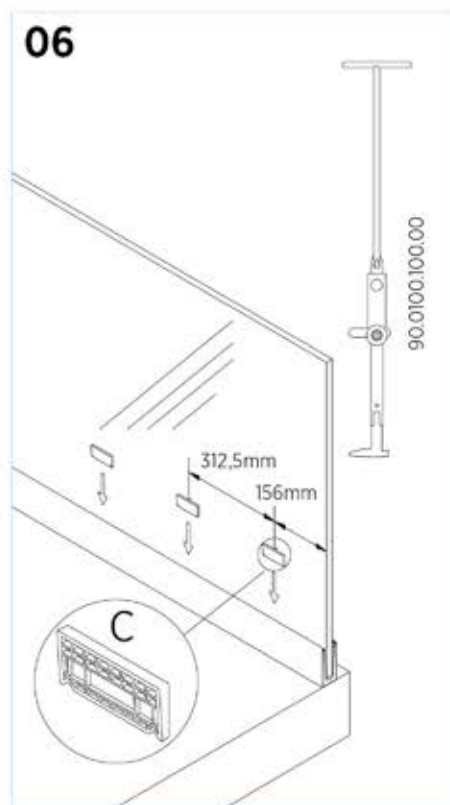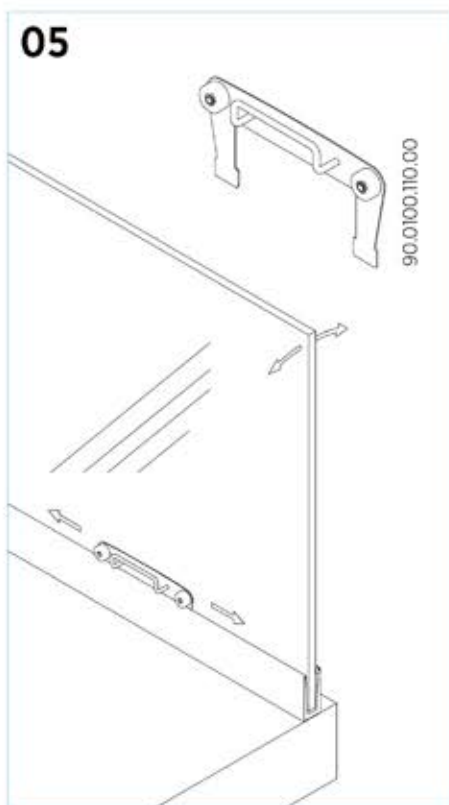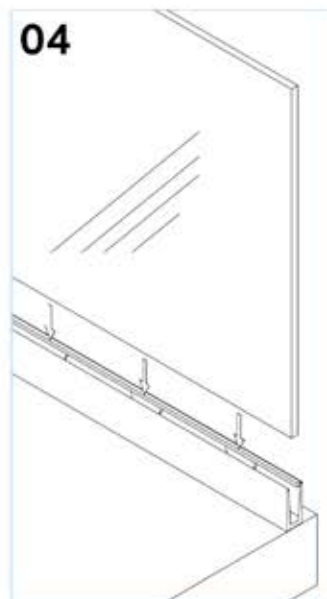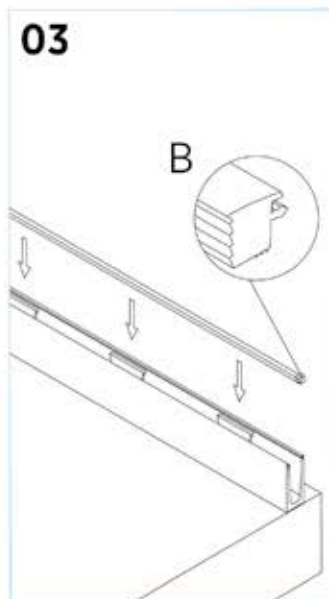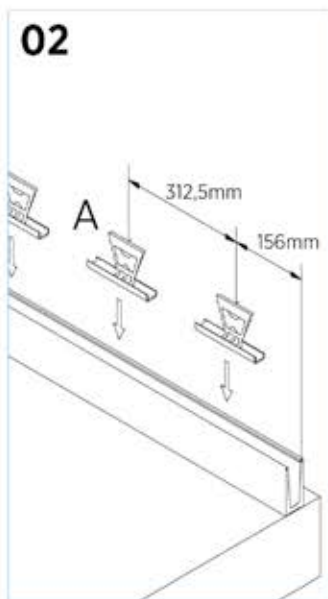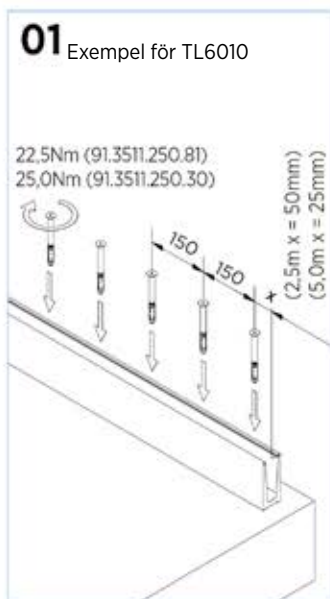



Modell 6030 | 6031

3.0KN TOP OCH SIDOMONTERAD PROFIL

- | Snabb och enkel installation
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Dräneringshål
- | Profilskarvar med stift
- | Privat, kommersiella, allmänna utrymmen

TL-6030

3.0 kN Toppmonterad

Storasyster.

Profil TL-6030 är mycket kostnadseffektiv. Denna profil är även särskilt populärt för helt dolda installationer. Profilen passar både för inne och ute applikationer. Den kan motstå en linjär belastning av 3,0 kN och är lämplig för glastjocklekar mellan 21,52 mm och 31,52 mm.

Grundläggande funktioner

- | Smal, snygg design med minimalt underhåll
- | OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem
- | Topplock (tillval)
- | Borrade dräneringshål
- | För glastjocklek mellan 21.52 - 31.52 mm
- | För offentliga tillämpningar






bimobject

CAD IN EVERY
FORMAT

Testad
enligt
BS6180

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

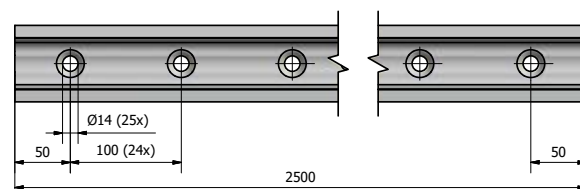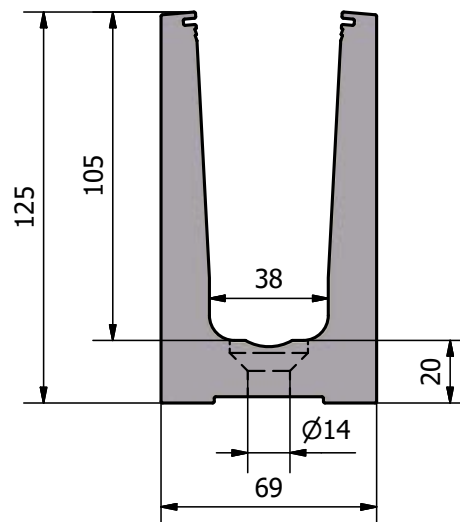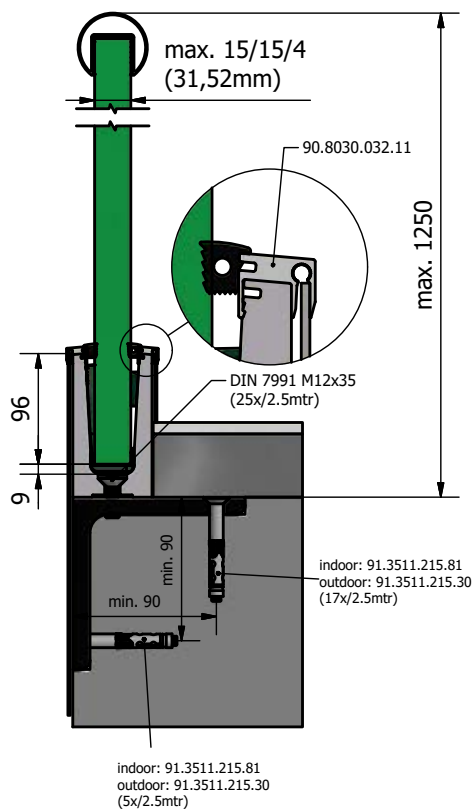

TL-6030 | 3.0 KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | Höjd 125 mm
- | Bredd 69 mm
- | Förpackning: 1 st

Modell 6030	Aluminium
Längd	Artnr.
2500	10.6030.002.11

Innerhörn / Ytterhörn 90°



- | Längd insida 131 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 st



Modell 6030	Aluminium
	Artnr.
	10.6030.390.11

Ändlock, vänster/höger



- | Passar för vänster and höger
- | Förpackning: 1 st

Modell 6030	Aluminium
Tillämpning	Artnr.
vänster/höger	10.6030.490.11

Fischer ankarbult FH II 12/50 SK



- | För inomhus: förzinkad (inne)
- | För utomhus: V4A (ute)
- | Åtgång för 2500 mm: 25 st
- | Åtgång för 5000 mm: 50 St
- | Förpackning: 25 st

Modell 3511	förzinkad (inne)
Längd	Artnr.
125	44919

Modell 3511	V4A (ute)
Längd	Artnr.
125	510933


TL-6030 - TL-6031 | 3.0 KN TOPPMONTERAD

Flex-Fit 2.0 kN



- | Finjustering av glasskivor
- | För glastjocklek mellan 21.52 - 31.52 mm
- | Upp till +-17mm justerbar vertikal lutning

Längd		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glastjocklek	Kil färg	Artnr.	Artnr.	Artnr.
10/10/4 (21.52 mm)	blå	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25.52 mm)	röd	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31.52 mm)	grön	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00

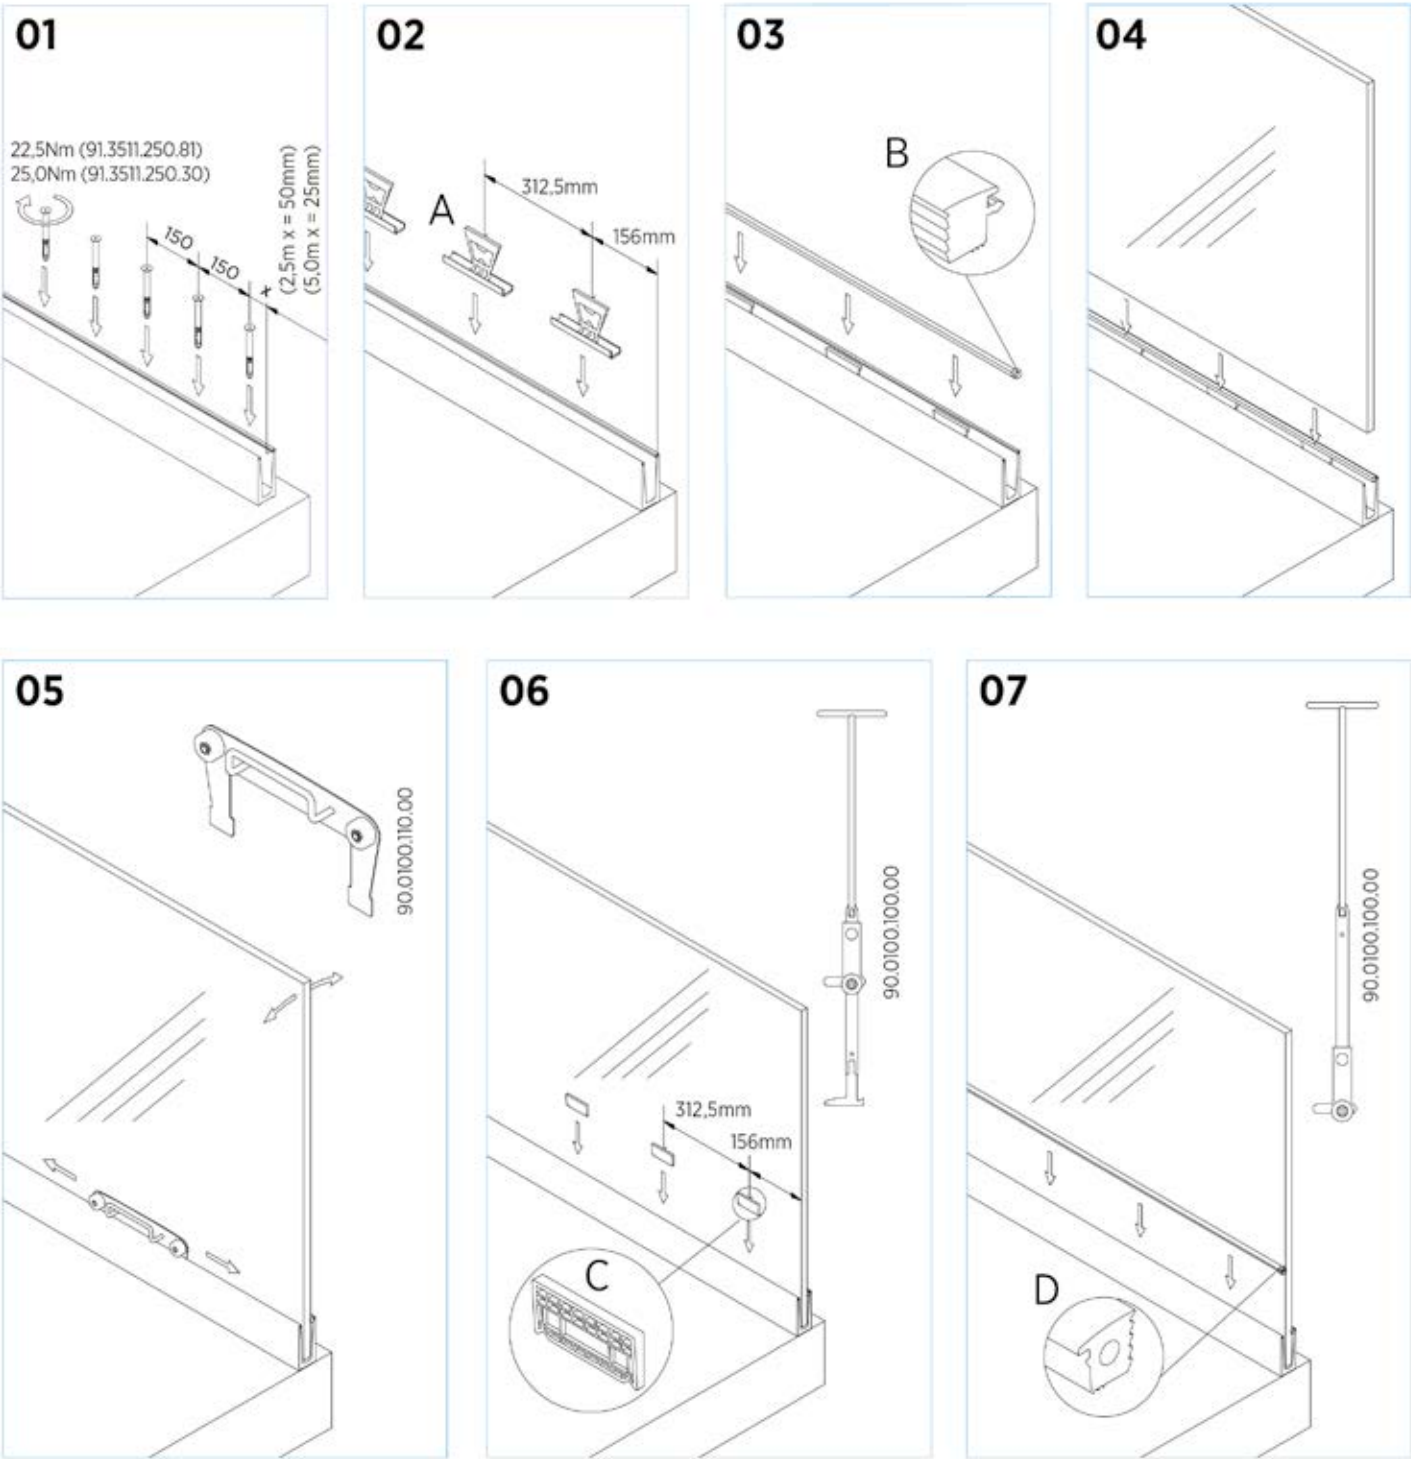

TL-6031

3.0 kN Sidomonterad

Storebror

Profil TL-6031 är en intelligent lösning, särskilt för tidsbesparande installationer på stål eller betong.

Profilen passar både för inne och ute applikationer. Den kan motstå en linjär belastning av 3,0 kN och är lämplig för glastjocklekar mellan 21,52 mm och 31,52 mm. Med TL-6031 bevisar du din styrka.

Grundläggande funktioner

- | Tunn, elegant design och minimalt underhåll
- | **ONLEVEL** Flex-Fit glasmonteringssystem
- | Skarvning av profil med stift
- | Borrade dräneringshål
- | Hel frontkåpa (tillval)
- | Multifunktionell kammare som ger extra styrka
- | För glastjocklek mellan 21.52 - 31.52 mm






bimobject

CAD IN EVERY
FORMAT

Testad
enligt
BS6180

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

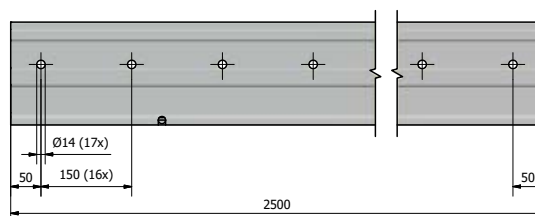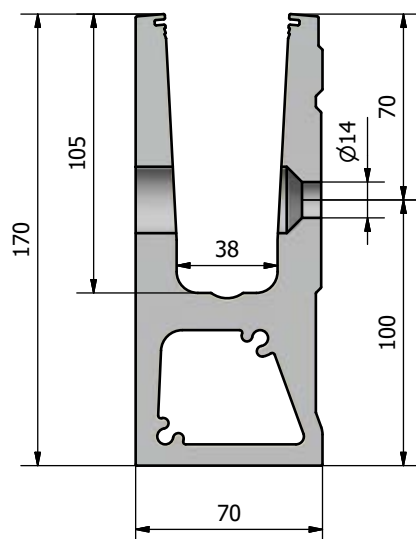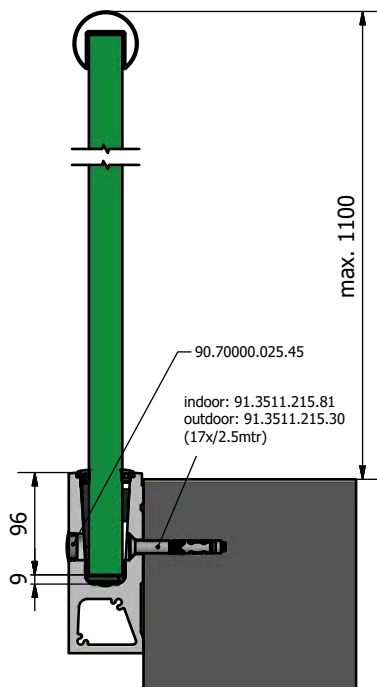

TL-6031 | 3.0 KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




| Höjd 170 mm
| Bredd 70 mm
| Förpackning: 1 st

Modell 6031	Aluminium
Längd	Artnr.
2500	10.6031.002.11

Innerhörn 90°



| Längd insida 130 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 st




Modell 6031	Aluminium
	Artnr.
	10.6031.300.11

Ytterhörn 90°



| Längd insida 130 mm
| Längd utsida 200 mm
| Förpackning: 1 st



Modell 6031	Aluminium
	Artnr.
	10.6031.350.11

Ändlock, vänster



| Passar för vänster
| Förpackning: 1 st

Modell 6031	Aluminium
Tillämpning	Artnr.
vänster	10.6031.400.11

TL-6031 | 3.0 KN SIDOMONTERAD

Ändlock, höger



| Passar för höger
| Förpackning: 1 st

Modell 6031	Aluminium
Tillämpning	Artnr.
höger	10.6031.450.11

Skarvstift



| Längd 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| Förpackning: 8 st

Modell 7001	V4A (inne & ute)
	Artnr.
	90.7001.640.31

Täckplugg



| Åtgång för 2500 mm: 17 st
| Förpackning: 10 st

Modell 7000			Modell 7000		
		Plastic			Plastic
Colour	Diameter	Artnr.	Färg	Diameter	Artnr.
white	25 mm	90.7000.025.40	vit	30 mm	90.7000.030.40
black	25 mm	90.7000.025.41	svart	30 mm	90.7000.030.41
grey	25 mm	90.7000.025.45	grå	30 mm	90.7000.030.45

Fischer ankarbullt FH 12/15 SK



| För inomhus: förzinkad (inne)
| För utomhus: V4A (ute)
| Åtgång för 2500 mm: 17 st
| Åtgång för 2500 mm: 34 St
| Förpackning: 25 st

Modell 3511	Zinc-plated steel (inne)
Längd	Artnr.
90	44917

Modell 3511	V4A (ute)
Längd	Artnr.
90	510931








TL-6030 - TL-6031 | 3.0 KN SIDOMONTERAD

Flex-Fit 2.0 kN



- | Finjustering av glasskivor
- | För glastjocklek mellan 21.52 - 31.52 mm
- | Upp till +17mm justerbar vertikal lutning

Längd		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glastjocklek	Kil färg	Artnr.	Artnr.	Artnr.
10/10/4 (21.52 mm)	blå	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25.52 mm)	röd	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31.52 mm)	grön	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00

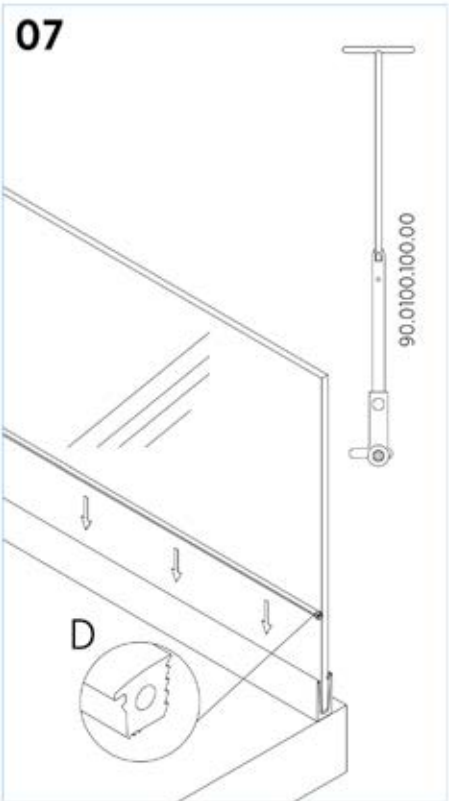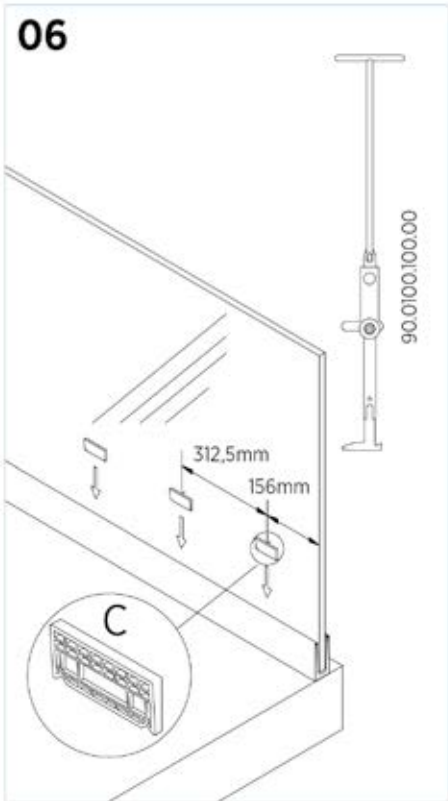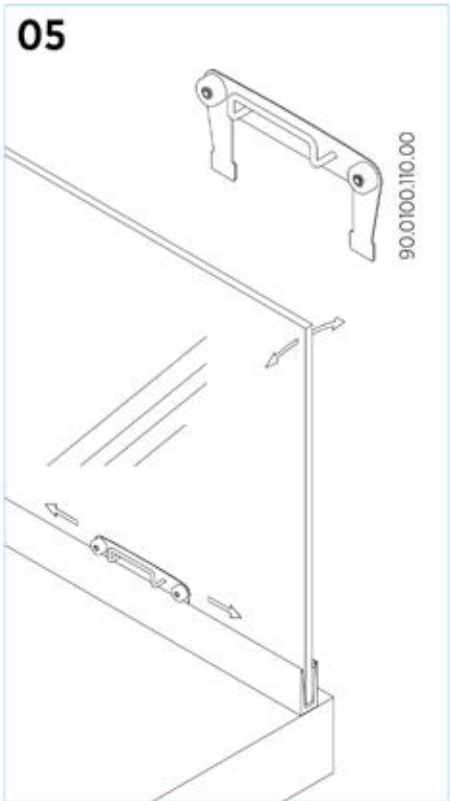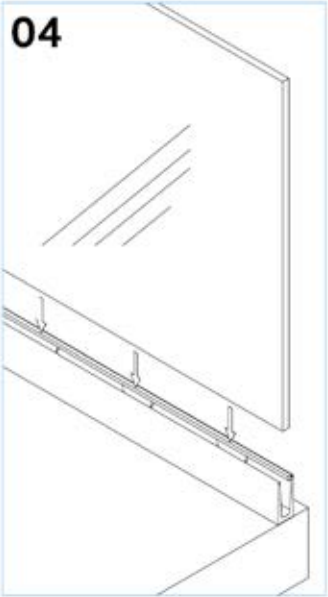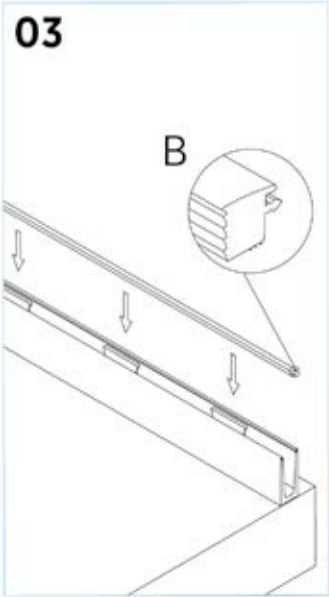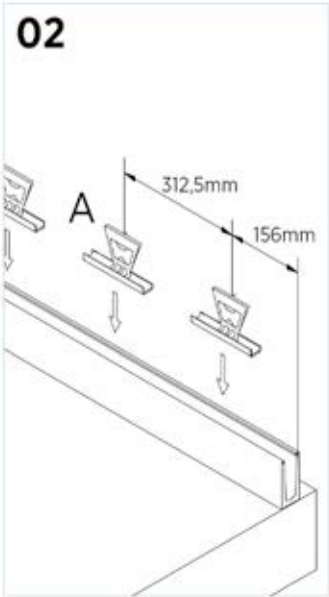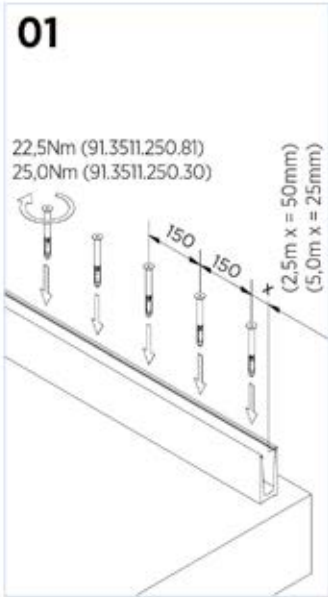



WE'RE ONLEVEL

MABA

Din Kompletta Partner

MABA MASKIN NORDIC AB

Sadelvägen 4
302 62 Halmstad
maba@maba.se
Tel. 035-135590
WWW.MABA.SE

Återförsäljare

