



Wireräcke med 1 stolpe i hörn och wire genom stolparna.

Wiren kan också monteras med ögelskruv på utsidan av stolparna och då ligger wiren på utsidan istället.

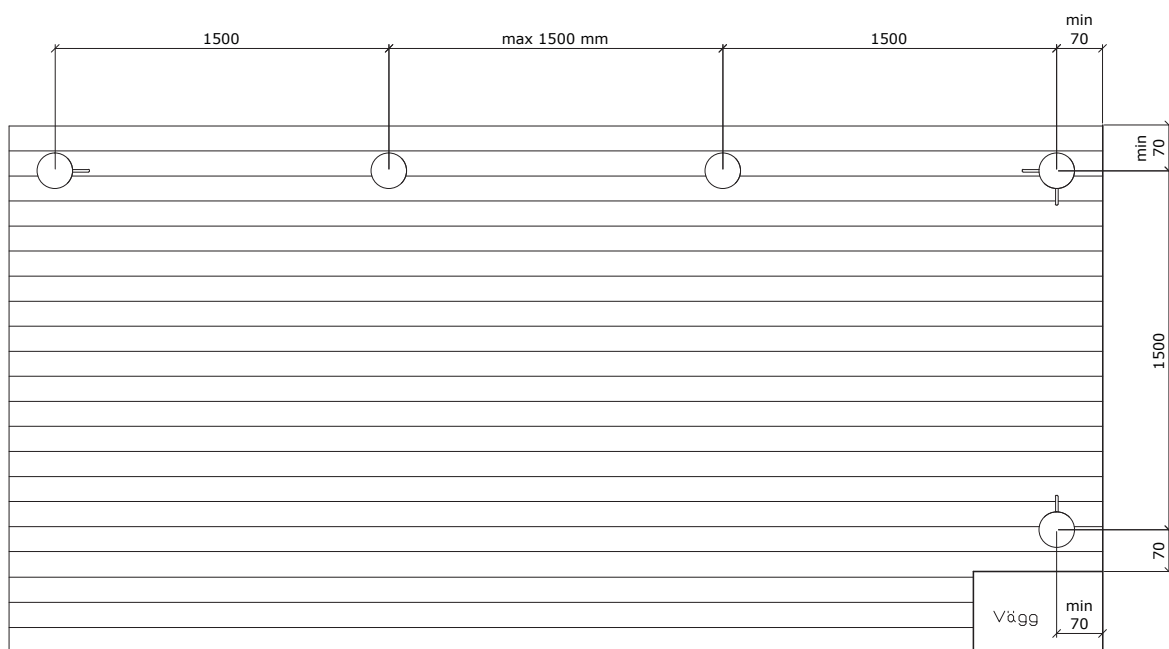


Maxmått mellan stolparna är c/c 1500mm.

Centrum stolpe placeras 70mm från vägg och 70mm från ytterkant altan eller balkong.

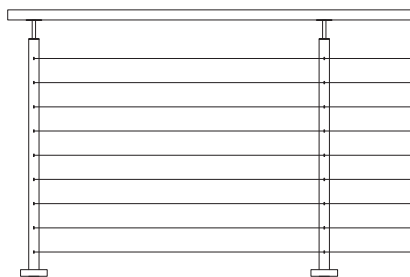

Wireräcke med 8 st. wirer monterat på utsidan.


Vantskruv på ena sidan och en gaffelterminal på andra sidan wiren monteras fast i en ögelskruv.

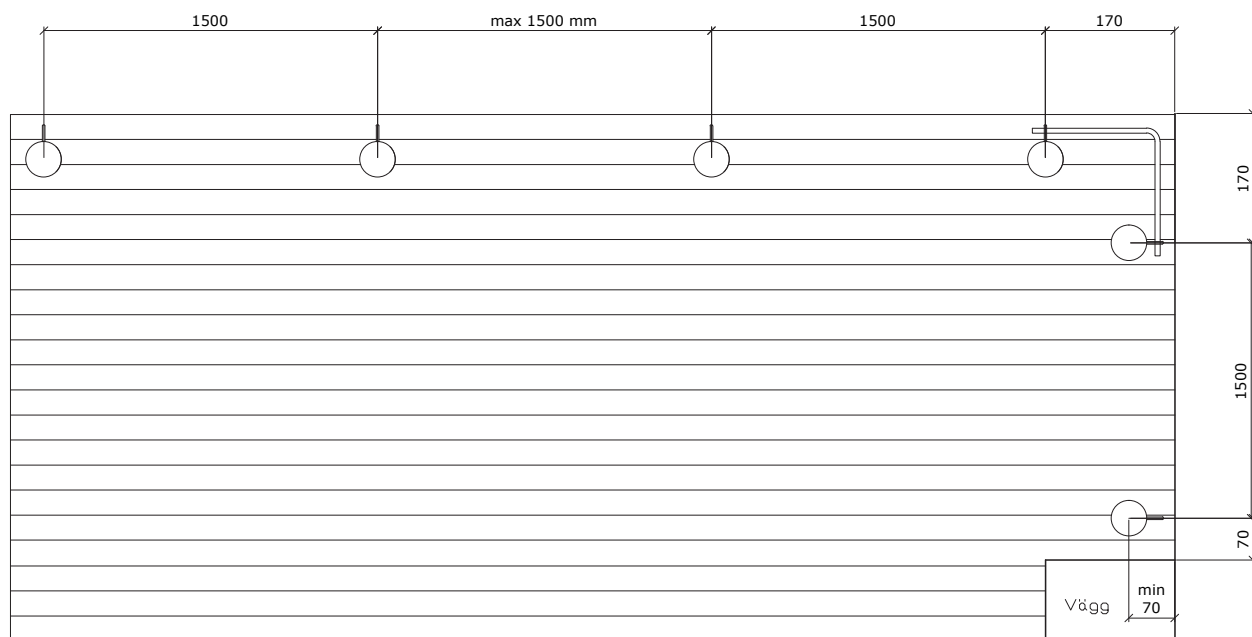

Maxmått mellan stolparna är c/c 1500mm.


Centrum stolpe placeras 70mm från vägg och 70mm från ytterkant. altan eller balkong.

För att få snygga hörn så montera wirehörn 150 x 150mm.

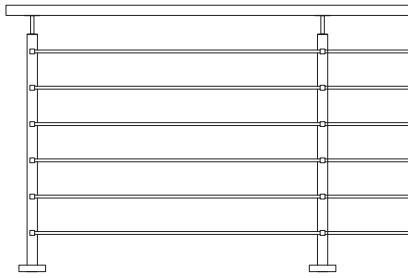


Räcke med 6 st. barstänger.

Barstängerna är 12mm i diametern.

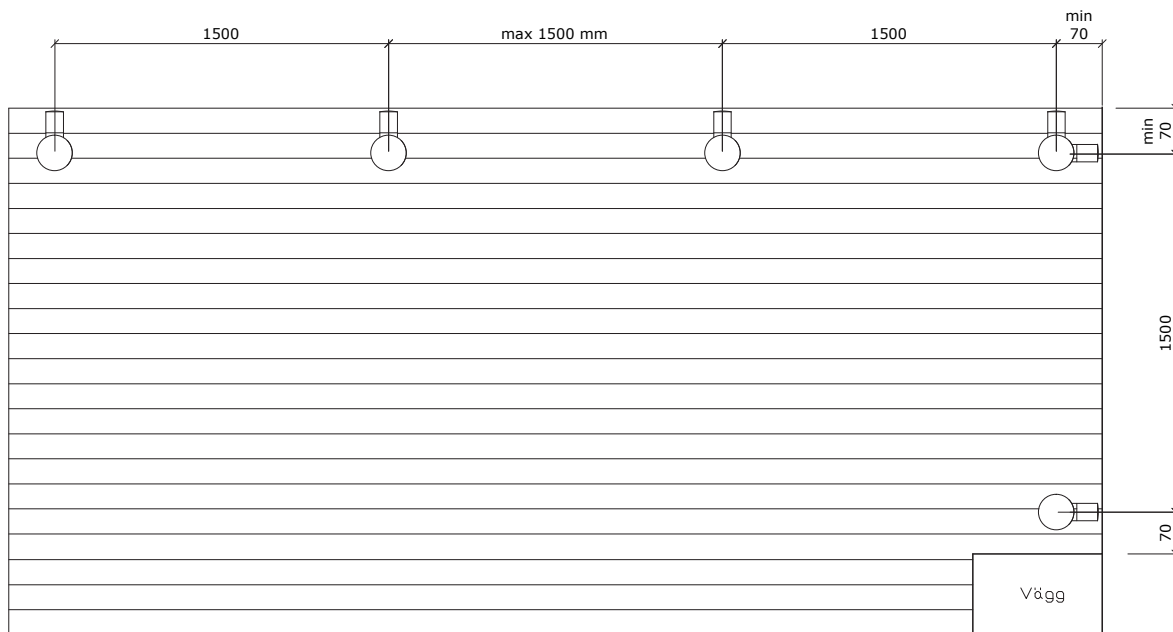


Maxmått mellan stolparna är c/c 1500mm.

Centrum stolpe placeras 70mm från vägg och 70mm från ytterkant altan eller balkong.

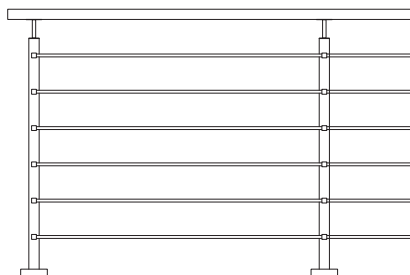

Räcke med 6 st. barstänger.

Barstängerna är 12mm i diametern.

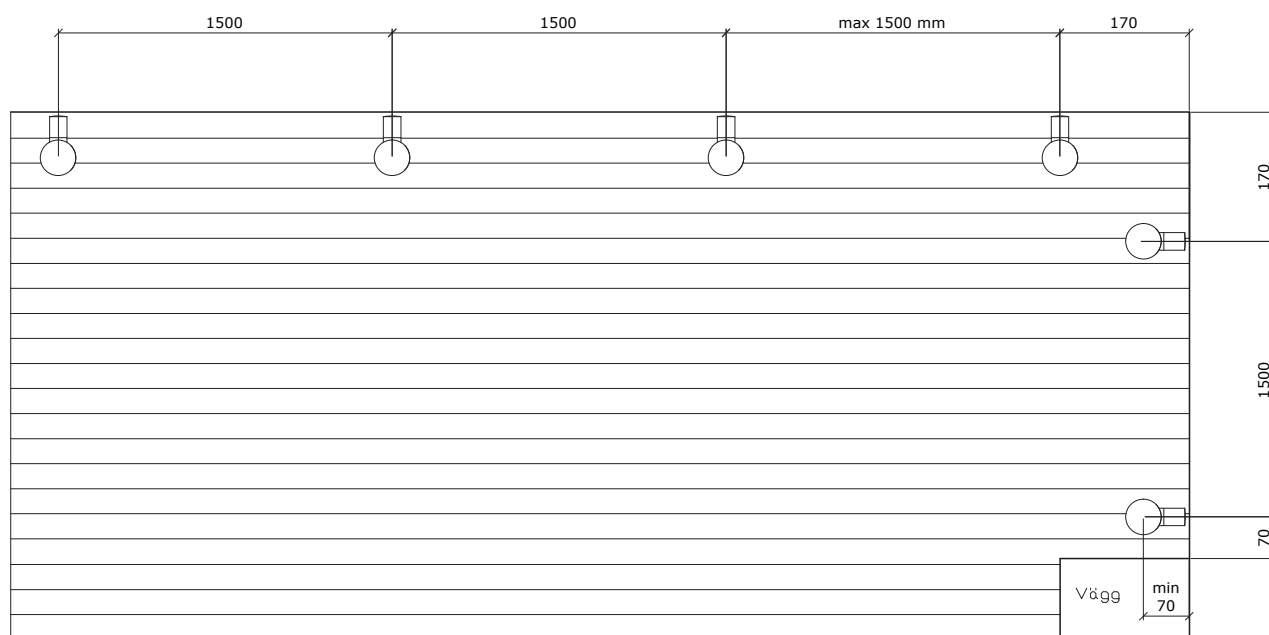

Maxmått mellan stolparna är c/c 1500mm.

Centrum stolpe placeras 70mm från vägg och 70mm från ytterkant altan eller balkong.