

KATALOG GLAS NR 10

FÖR PLANGLASINDUSTRIN & GLASMÄSTARE



HANDVERKTYG - ARBETSREDSKAP

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

BRANDSKYDDSPRODUKTER

SKYDD - HJÄLPMEDEL

RÄCKEN

BESLAG

UTERUM

GLASHANTERING

KEMIKAlier

MASKINER - MASKINVERKTYG

MABA

Din Kompletta Partner

Välkommen till oss på Maba!

Maba Maskin Nordic AB är ett grossistföretag som importerar, tillverkar och säljer produkter till framförallt glasmästeribranschen, byggbranschen och planglasindustrin. Företaget har funnits i nuvarande form sedan 2002 men grundades redan 1994.

Vi erbjuder allt från glasträcken och uterum till maskiner, handverktyg och förbrukningsartiklar.

Vi är stolta återförsäljare för bland annat **Tekimex** bilstativ och kompaktlager, **Dana Lim** fönsterkitt och fog, **Saheco** skjutdörrar, **Onlevel** helglasträcken, **Quattrolifts** glaslyftare och **Battellino** slipmaskiner.

Är kundservice oviktigt?

Vi strävar efter att du som kund ska tycka att vi är bäst i branschen när det gäller kundservice. Med kunniga och driftiga medarbetare som är specialiserade inom sina områden kan vi erbjuda en utomordentlig support. För att ytterligare höja kundservicen har vi verktyg på vår hemsida som gör att du kan få pris på specialtillverkade räcken, uterum och glasväggar även utanför kontorstid!

Spelar inte priset någon roll?

Maba har ända sedan starten 2002 fokuserat på att ha så kort leverantörskedja som möjligt för att ge dig som kund så lågt pris som möjligt. Jämför gärna oss med våra konkurrenter!

Hastighetsrekord?

Vi vet hur bråttom det kan vara ibland. Därför lagerför vi över 3000 artiklar på vårt lager i Halmstad. Om du beställer långgods (upp till 599 cm) före kl. 10.30 och paketgods före kl. 13.00 lovar vi att leverera från oss samma dag (förutsatt att varan finns på lager.)!

Snabbast i branschen?

Komplett Partner

Vi betraktar oss som en komplett partner för Sveriges glasmästare med ett mycket brett sortiment. Du kan handla från över 200 leverantörer under ett och samma tak. Totalt har vi över 7000 artiklar i sortimentet.

MABA
Din Kompletta Partner

MABA MASKIN NORDIC AB
HALMSTAD Huvudkontor/Lager

Sadelvägen 4 SE-302 62 Halmstad · Tel +46 (0)35 13 55 90 ·
e-mail: info@maba.se · web: www.maba.se

BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET - www.maba.se




INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HANDVERKTYG	5-30
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR	31-62
BRANDPRODUKTER	63-67
SKYDD & HJÄLPMEDEL	68-75
RÄCKEN	76-144
BESLAG	145-224
UTERUM	225-229
GLASHANTERING	230-238
KEMIKAlier	239-242
MASKINER-MASKINVERKTYG	243-249



Glassboy 350

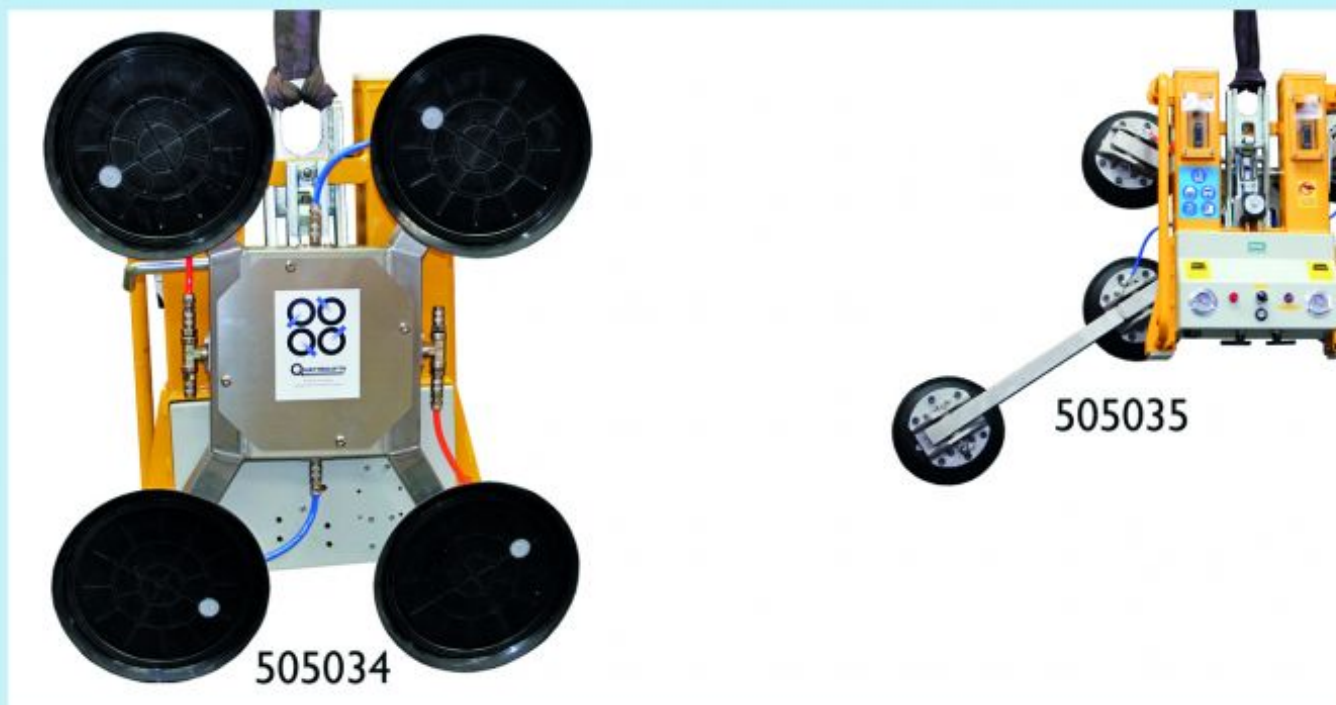

Glassboy 350

Quattrolifts Glassboy 350 är en pålitlig, effektiv och säker vakuumlyftare. Hanterar nästan alla släta, icke-porösa material, inklusive glas, metall, sten, plast och laminat.

Glassboy 350 har följande egenskaper som standard:

- Dubbelt sugsystem för ökad säkerhet
- Digitala vakuumsensorer för att upprätthålla säkra vakuumnivåer
- Manuell lutning till 90 grader
- Manuell rotation 360 grader
- Lyftkapacitet på 350 Kgs (770 lbs)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HANDVERKTYG

6-30

Handskärare	6
Glasskrapor, Stämjärn	9
Skärhjälpmedel, Linjaler	10
Vinklar	11
Glaslyftare	12
Glasmästartänger	15
Kittning	16
Kittborttagning, UV-limning	17
Fogverktyg	18
Hammare	20
Mätverktyg	21
Glassågning, Glasslipning, Div	23
Stiftpistoler	25
Bilverktyg	27
Blyglasverktyg	29
Bärhjälpmedel, Rullverktyg	30

Handskärare



Glasskärare C-2000 Krämer

Glasskärare med träskaft. Lämplig för glastjocklekar 2-6mm. Rosett med 2 hårdmetallhjul.

Artikelnummer

100240



Glasskärare 5000.0 Silberschnitt

Glasskärare av hög kvalitet och lång livslängd som passar de flesta glastyper. Skär glastjocklekar upp till 12mm. Hårdmetallhjul med rörligt huvud och oljebehållare med automatisk dosering av skärolja. Skärvinkel 140°

Artikelnummer

100135



Glasskärare Mitsuboshi M15

Glasskärare av hög kvalitet med plasticskaft och metallkula. Lämplig för glastjocklekar 2-8mm. Oljebehållare med synlig oljenivå med automatisk dosering. Hårdmetallhjul.

Artikelnummer

100300



Glasskärare Mitsuboshi M17

Glasskärare av hög kvalitet med plasticskaft. Lämplig för glastjocklekar 2-8mm. Oljebehållare med synlig oljenivå. Automatisk dosering av skärolja. Hårdmetallhjul. Skärvinkel 138°

Artikelnummer

100310



Glasskärare Toyo TC 17B

Glasskärare med mässingskaft och metallkula. Lämplig för glastjocklekar 3-10mm. Oljebehållare med automatisk dosering. Hårdmetallhjul. med rörligt huvud.

Benämning

Glasskärare

Reservskärhuvud

Artikelnummer

100320

100322



Glasskärare Nikken NC-X03

Glasskärare med plasticskaft och metallkula. Lämplig för alla glastyper och glastjocklekar 2-8mm. Oljebehållare med automatisk dosering. Hårdmetallhjul. Skärvinkel 138°

Artikelnummer

100335

**Skärolja Acecut 4153 250ml**

Skärolja för glasskärning. Vattenlöslig och lätt avtvättbar

Artikelnummer

118625

**Skärolja Acecut 4153 1liter**

Skärolja för glasskärning. Vattenlöslig och lätt avtvättbar

Artikelnummer

118620

**Plastskiveskärare 05-111 Fletcher Score-Mate**

Fletcher Score-Mate med dubbelt kantslipade blad är utformat för att enkelt skära i plast och plastrelaterade produkter.

Artikelnummer

102040

**Plastskiveskärare Olfa PC-S**

OLFA-skärare används för att skära akrylplast, laminat och plexiglas. Med magasin.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Plastskiveskärare	1st/frp	965003
PC-S reservblad	5st/frp	965004

**Plastskiveskärare Olfa PC-L**

OLFA-skärare används för att effektivt skära akrylplast, laminat och plexiglas. Med magasin och 2 extra blad i skaftet.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
PC-S skärare	1st/frp	965015
Skärblad	3st/frp	965006

**Brytbladskniv OLFA L-1**

Med 18mm blad och låsning.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Brytbladskniv	1st/frp	965001
Brytblad	50st/frp	965002
Brytblad	10st/frp	965013



Brytbladskniv Personna Pro

Kraftig brytbladskniv i plast inkl 3 blad 18mm bredd.

Benämning	Artikelnummer
Brytbladskniv	108330
Brytblad	108340



Brytbladskniv enkel 18mm

Benämning	Artikelnummer
Brytbladskniv	108355
Brytblad	108340



Brytbladskniv enkel 9mm

Benämning	Artikelnummer
Brytbladskniv	108357
Brytblad	108358



Kniv Personna Metall

Med blad typ Stanley.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Kniv Personna	1st/frp	108350
Extrablad 50mm	100st/frp	108266
Extrablad 60mm	100st/frp	108267



Hantverkarkniv Hultafors

Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar. Knivbladet är tillverkat av 2,5 mm kolstål som hårdats till 58–60 HRC. Skaftet och hölstret är tillverkade av extra slagtålig PP-plast.

Artikelnummer
101675



Stämkniv Hultafors

Kraftig kniv med V-slipad stämjärnsfunktion. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av japanskt knivstål, 3 mm kolstål som hårdats till 58-60 HRC

Artikelnummer
380070

**Huggkniv 1013**

Plastskaft.

Artikelnummer

101670

Glasskrapor

**Glasskrapa**

Klickskrapa. För rakblad med rygg.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Glasskrapa	1st/frp	102410N
Rakblad med rygg	100st/frp	102420

**Rakblad med rygg 100st/frp**

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Rakblad med rygg	100st/frp	102420

**Miniskrapa Neon**

Inklusive 1 rakblad med rygg.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Miniskrapa	1st/frp	108359
Rakblad	100st/frp	102420


Stämjärn

**Stämjärn 1003**

Tysktillverkade i kolstål av bästa kvalitet. Slagtåligt skaft.

Benämning	Bredd	Artikelnummer
Stämjärn	16mm	101680
Stämjärn	20mm	101682
Stämjärn	26mm	101684

Skärhjälpmedel



Parallelskärare

Mått	Artikelnummer
600x600mm	100660



Glasskärningsmått 1000mm

Artikelnummer
100680



Rundhörnsschablon 224

Artikelnummer
100830



Rundskärare med sugfot

70-1200mm diameter.

Artikelnummer
100950



Parallelskärare

Med 3 stopp.

Längd	Artikelnummer
400mm	106820
600mm	106840
Extra stopp	106845

Linjaler



Linjaler

Precisionstillverkade av konsthartsplattor.

Längd	Bredd	Tjocklek	Artikelnummer
1500mm	80mm	5mm	100425
2500mm	70mm	10mm	100435
3500mm	70mm	10mm	100445



Aluminiumlinjal

Stabil linjal med skala och gummiklädd undersida.

Längd	Artikelnummer
500mm	EB050
1000mm	EB100
1500mm	EB150
2000mm	EB200
2500mm	EB250
3000mm	EB300



Linjalanslag 670.0

Linjalanslag i mässing med sugplatta. Suganslaget kan läggas mot linjalen med hjälp av en justerbar vinkel, speciellt lämpligt vid långa skär. Stoppvinkeln kan justeras med millimeterprecision.

Benämning	Artikelnummer
Linjalanslag	100810



Linjaler med sugare

Längd	Bredd	Tjocklek	Antal sugare	Artikelnummer
1500mm	80mm	5mm	2st	100450
2000mm	80mm	5mm	2st	100460
2500mm	80mm	5mm	3st	100470
3000mm	80mm	5mm	3st	100480
3500mm	70mm	10mm	4st	100490
Gummiplatta	Komplett			100494

Vinklar



T-vinkel 1320x350mm

Traditionell T-vinkel i standard kvalitet. Urtag i vinkeln gör det möjligt att skära från glasets kant.

Artikelnummer
100615



L-vinklar

Vinklar tillverkade av högkvalitativt material och har två blå plastglasstöd vilket gör glaskanten fullt synlig. Det ljusgrå materialet ger god kontrast mot den svarta skärbordsfilten.

Längd	Bredd	Artikelnummer
600mm	270mm	100515
800mm	370mm	100520
1050mm	470mm	100525
1350mm	470mm	100530
1500mm	470mm	100535



L-vinklar med stag

Glasvinklar tillverkade i ett stycke av högkvalitativt material. Det integrerade staget garanterar bästa precision.

Längd	Bredd	Artikelnummer
1050mm	400mm	100540
1500mm	450mm	100550
2050mm	600mm	100570

Glaslyftare



Glaslyftare 1-plast

Glaslyftare i plast med enhandsgrepp. För plant glas, plast, metall och laminat. Lyftkraft 40kg.

Benämning	Lyftkraft	Artikelnummer
Glaslyftare	40kg	LP001
Reservgummi		LP010



Glaslyftare 1-alu

Glaslyftare med enhandsgrepp. För plant glas, plast, metall och laminat. Lyftkraft parallellt 50kg, Vertikalt 30kg. Sugplatta 120mm.

Benämning	Lyftkraft P	Lyftkraft V	Artikelnummer
Glaslyftare	50kg	30kg	LA001
Reservgummi			LP010



Glaslyftare 2-alu

Glaslyftare med enhandsgrepp och två sugplattor. För plant glas, plast, metall och laminat. Lyftkraft parallellt 90kg, Vertikalt 60kg. Sugplatta 120mm

Benämning	Lyftkraft P	Lyftkraft V	Artikelnummer
Glaslyftare	90kg	60kg	LA002
Reservgummi			LA010



Glaslyftare 3-alu

Glaslyftare med enhandsgrepp och 3 sugplattor. För plant glas, plast, metall och laminat. Lyftkraft parallellt 150kg, Vertikalt 100kg. Sugplatta 120mm

Benämning	Lyftkraft P	Lyftkraft V	Artikelnummer
Glaslyftare	150kg	100kg	LA003
Reservgummi			LA010



Glaslyftare 2-alu Flexibla sugare

Glaslyftare med enhandsgrepp. Används med fördel till böjda plast- eller glasprodukter typ bilrutor. Lyftkraft parallellt 90g, Vertikalt 60kg. Sugplatta 120mm

Benämning	Lyftkraft P	Lyftkraft V	Artikelnummer
Glaslyftare	90kg	60kg	LA006
Reservgummi			LA010



Glaslyftare Veribor Blueline-2

Exklusiv glaslyftare i aluminium med ergonomiskt tvärgrepp. Lyftkraft 70kg. Sugplatta 120mm

Benämning	Lyftkraft	Artikelnummer
Glaslyftare	70kg	101090
Reservgummi		101093



Glaslyftare Veribor Blueline-3

Exklusiv glaslyftare med 3 sugplattor i aluminium med ergonomiskt tvärgrepp. Lyftkraft 100kg

Benämning	Lyftkraft	Artikelnummer
Glaslyftare	100kg	101092
Reservgummi		101093



Sugkopp 55mm 1-fingers

Tillverkad i flexibelt gummi med fingergrepp.

Artikelnummer

101110



Sugkopp 85mm 2-fingers

Tillverkad i flexibelt gummi med fingergrepp.

Artikelnummer

101120



Vakuumlyftare Powr-Grip 200mm

Glaslyftare av hög kvalitet med Lexanhandtag och pumpaktiverad sugplatta. Tydlig indikator för att se att vakuumet i sugplattan inte läcker. Lyftkraft 85kg (Säkerhetsklass 2). Komplet med väska.
(Samma produkt som 101132 men med Lexanhandtag)

Benämning	Lyftkraft	Artikelnummer
Glaslyftare	85kg	101130
Reparationssats		101130R
Reservgummi		101134



Vakuumlyftare Powr-Grip 200mm

Glaslyftare av hög kvalitet med metallhandtag och pumpaktiverad sugplatta. Tydlig indikator för att se att vakuumet i sugplattan inte läcker. Lyftkraft 85kg. (Säkerhetsklass 2). Komplet med väska.

Benämning	Lyftkraft	Artikelnummer
Glaslyftare	85kg	101132
Reparationssats		101130R
Reservgummi		101134



Vakuumlyftare Powr-Grip 250mm för böjda och plana glas

Glaslyftare med metallhandtag. Används med fördel till böjda plast- eller glasprodukter typ bilrutor. Tydlig indikator för att se så att vakuumet i sugplattan inte läcker. Lyftkraft 118kg (Säkerhetsklass 2). Komplet med väska.

Benämning	Lyftkraft	Artikelnummer
Glaslyftare	118kg	101138
Reservgummi		114326



Glasskivebärare Carrymate

Smidig bärhjälp för att säkert bära glas och plast, speciellt genom smala passager och över ojämna grunder. Carrymate bärhjälp används i par och varje glasskivebärare kan lyfta upp till 100 kg vilket gör dem lämpliga för att flytta ett brett utbud av material. Användarens lyftarm förblir rak och därmed mer avslappnad och andra handen kan man nu stödja materialet eller flytta hinder med (öppna dörrar etc.)

Spännsystemet anpassar sig själv till materialets tjocklek och håller det ordentligt utan att skada ytan. Alla delar av Carrymate Transport Grips som berör belastningen är täckta med en speciell beläggning så att även de mest polerade materialen inte kommer att repas. Det ergonomiskt utformade bärgapet ger en säker hållning och även under snäva svängar kan användaren enkelt hålla fast vid lasten. Lyftkraft 100kg.

Spännvid	Lyftkraft	Förpackning	Artikelnummer
0-80mm	100kg	2st/frp	101305

Glasmästartänger



Hovtång Knipex

Extremt slitstark och välbalanserad. Specialverktygsstål, smidd och oljehärdad.

Längd	Artikelnummer
180mm	101420



Sidavbitare Knipex

Längd	Artikelnummer
125mm	101430
140mm	101435



Hållkröjseltång 200mm Knipex

Längd	Artikelnummer
200mm	101440



Rabbitstång 220mm Knipex

Längd	Artikelnummer
220mm	101450



Glasbräcktång 191 160mm Knipex

Bredd 9mm.

Längd	Bredd	Artikelnummer
160mm	9mm	101460



Glaskröjseltång 160mm Knipex

Bredd	Artikelnummer
4mm	101485
9mm	101490



Glasbräcktång 200mm

Fletcher 189 3-punkt.

Längd	Bredd	Artikelnummer
200mm	25mm	101515

**Glasbräcktång 81**

Med 3 utbytbara plastknoppar.

Benämning	Längd	Bredd	Artikelnummer
Glasbräcktång	245mm	30mm	101520
Plastknoppar			101521

**Snabbtving Solo 150mm**

Metall med plastklämbackar.

Artikelnummer
101780

Kittning

**Patronkniv RAPID**

För kittpatroner och munstycken.

Artikelnummer
519000

**Kittkniv RO-1 Normal**

Bladlängd	Bredd	Artikelnummer
110mm	25mm	101610

**Kittkniv RO-2 Sparfals**

Bladlängd	Bredd	Artikelnummer
95mm	24mm	101620

**Kittkniv RO-3 Extra bred**

Bladlängd	Bredd	Artikelnummer
125mm	32mm	101630

**Kittkniv mod 621 Svensk modell**

Bladlängd	Bredd	Artikelnummer
110mm	21mm	101640



Kittkniv 626 Böjd klinga

Bladlängd	Bredd	Artikelnummer
95mm	19mm	101650

Kittborttagning



IR System "window"

Komplett sats bestående av IR-värmare Speedheater 1100, 1st kittstämjärn "Rullex", 1st kittskrapa, 1st bumerangskrapa.

Benämning	Artikelnummer
Komplett sats	39150
IR-rör	39152
Bumerangskrapa	39153
Fjällpanelskrapa	39154



Kittborttagningsfräs 800C

Steglös varvtalsreglering 7-28000RPM. Komplett.

Benämning	Modell	Artikelnummer
Komplett sats	800C	102610
Hårdmetallfräs	12mm	102620
Inställningshylsa	2-delad	102630



Kittborttagningsmejsel HVR-95

Extremt vibrationsdämpad och godkänd för mer än 8 timmar/dag. Gängad anslutning 1/4". Komplett med en oslipad mejsel. Frekvens 150Hz, luftförbrukning 1,5 l/s vid 6 bar.

Benämning	Mejselbredd	Artikelnummer
Komplett sats	17mm	102770
Mejsel	17mm	102772

UV-limning



UV-lampa Starlight 500mm

230 volt 18Watt. En högkvalitativ elektronisk transformator är nu integrerad i lamphuset. Detta gör Verifix UVA-Star-rörets lampor mycket enklare och bekvämare att använda. Vitt ljus i våglängder mellan 315-400 nm. Skyddsrör och lampa kan bytas ut snabbt och enkelt. Full effekt efter endast en kort uppvärmningstid på 10 minuter. Avsedda för härdning av UVA och ljushärdande akrylatlim. Speciellt rekommenderad för spänningsfri härdning av långa limsträckor.

Benämning	Artikelnummer
Starlight 500	5209500
Reserv UV-lampa	5209501

Fogverktyg



Handfogspruta Wexford

Skelettpistol för patroner.

Artikelnummer

104100



Handfogspruta Proffsutförande

Skelettpistol för patroner.

Artikelnummer

104105



Handtryckspruta Avon 400ml

För patroner eller påsar.

Benämning	Typ	Artikelnummer
Handtryckspruta	Avon 400ml	104110
Munstycke	För påsar	104179



Handfogspruta H14

Fogpistol i hög kvalitet, tillverkad i glasfiberförstärkt nylon och ugnslackerad stål. Pistolen har minimalt eftertryck vilket säkras av automatisk bromsutfrysning efter att avtryckaren släpps. Dessutom är patronhållaren vridbar som gör det möjligt att flytta handtaget i förhållande till arbetsstället, vilket ger en bättre arbetsställning. Kolvtryck: 1,5 kN (ca. 150 kg).

Artikelnummer

9114



Handfogspruta H40 Proffs.

Fogpistol i extra hög kvalitet, tillverkad i aluminium och ugnslackerad stål. Pistolen har minimalt eftertryck vilket säkras av automatisk bromsutfrysning efter att avtryckaren släpps. Kolvstängan kan dras tillbaka vid patronskitte utan att bromsen behöver utlösas manuellt. Kolvtryck: 2,5 kN (ca. 250 kg)

Artikelnummer

9140



Handfogspruta H45

Fogpistol i extra hög kvalitet, tillverkad i aluminium och ugnslackerad stål. Pistolen har minimalt eftertryck vilket säkras av automatisk bromsutfrysning efter att avtryckaren släpps. Kolvstängan kan dras tillbaka vid patronskitte utan att bromsen behöver utlösas manuellt. H-45 är vidare konstruerad med handvänlig utformning av skaftet och god utväxling. Det kan därmed uppnås ett kolvtryck på 2,5 kN (ca. 250 kg).

Artikelnummer

9145



Tryckluftfogspruta T16X

Dansktillverkad fogpistol i hög kvalitet, tillverkad i glasfiberförstärkt nylon och ugnslackerad stål. För 300ml. Minimalt efterdropp. Handvänlig utformning. Snabbt patronbyte. Vridbar patronhållare. Arbetstrycket regleras enkelt med ställvredet, som är inbyggt i skaftet. Lufttilförsel: Max. 8 bar. Kraft på 1,30 kN (ca.130kg)

Benämning	Artikelnummer
Tryckluftfogspruta	9116
Munstycke	104175



Tryckluftfogspruta T22X

För 600ml's påsar. Handvänlig utformning. Lättviktscylinder, minimalt efterdropp, framåtriktad snabbluftning. Bajonettfattning, inbyggd reduktionsventil.

Benämning	Typ	Artikelnummer
Tryckluftfogspruta	T22X	9122
Munstycke	Universal	104179



Fogspruta Makita

Fogspruta DCG180RAEX för patron 310ml och påse 600ml. 18volt med 2x 2,0Ah (36Wh variabel hastighetskontroll och autoreversing av påskjutaren (antidroppfunktion). Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. Kapacitet med 3,0Ah batteri upp till 500 tuber/laddning.

Benämning	Typ	Artikelnummer
18volt Fogspruta	DCG180RAEX	104190
Reservbatteri	Li-ion18v 5Ah	102925



Fogspackel 568

Specialplast.

Artikelnummer
102465



Fogkniv 569

Specialplast med handtag.

Artikelnummer
102466

**Fogpinne**

Tillverkad i trä

Bredd	Artikelnummer
6mm	9201
8mm	9202
10mm	9203
15mm	9204
20mm	9205
25mm	9206
12mm	9207

Hammare

**Plastklubba ES 600 gram**

Plan slagyta på båda sidorna.

Artikelnummer
101745

**Gummiklubba ES 90x55mm**

Plan slagyta på båda sidorna med 55mm i diameter.

Artikelnummer
101740

**Studsfri gummiklubba CH-3**

Plan slagyta 55mm. Vikt 790gr.

Artikelnummer
101750

**Glasmästarhammare GMH 2**

Glasmästarhammare med härdad rund slagyta. Träskäft av hickory.

Benämning	Artikelnummer
Hammare GMH2	101710
Reservskaft	101712

**Glasmästarhammare 214 3T**

Artikelnummer
101720



Magnethammare 91

Förkromad 4-kantslag samt runt slag med magnet.

Artikelnummer

101730

Mätverktyg



Stolpvattenpass Hultafors i ABS-plast

Stolpvattenpass tillverkat i slagtålig ABS-plast med tre okrossbara rörlibeller monterade för att mäta både våg och lod. De okrossbara rörlibellerna har en radie på 180 mm, vilket ger en känslighet på 11 mm/m. Libellvätskan är en lättflytande oljeblandning som ger bubblan en optimal möjlighet att röra sig. Tolerans i normalläge $\pm 2,0$ mm/m.

Artikelnummer

404403



Hultafors Vinkel- och lutningspass

50x23x600 mm. Profilvikt ca 640 g/m. Okrossbara rörlibeller. En libell vridbar 90°. Libellens radie 200 mm. Känslighet 10 mm/m. Tolerans: normalläge $\pm 1,0$ mm/m.

Artikelnummer

401203



Hultafors meterstock/tumstock

Hultafors klassiker, ett måste för varje hantverkare. Traditionellt tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda decimetersiffror.

Benämning	Måttlängd	Artikelnummer
Meterstock	1 meter	101900
Meterstock	2 meter	101902
Tumstock	1 meter	101905
Tumstock	2 meter	101915



Mätband

Band tillverkat i stål

Måttlängd	Artikelnummer
3 meter	101930
5 meter	101950



Hultafors talmeter

Vitt stryktåligt stålband, bandbredd 25 mm, gradering i millimeter med bläckstråleteknik, med kapsel i ABS-plast. Utvändig och invändig mätning. Stående skala på bandets baksida.

Måttlängd	Artikelnummer
2 meter	900011
3 meter	900033



Low-E Tester

Visar belagd sida på Low-E glas. Kompletter med batteri.

Artikelnummer
101971



Laserinstrument Merlin

Mäter glastjocklek och distanser i enkelglas, lamellglas, samt dubbel- och trippelisolerkassetter. Indikerar också belagd sida.

Artikelnummer
320000



Merlin TGI

Indikerar om ett glas är härdat.

Artikelnummer
320001



Merlin Low-E

Indikerar lågemissionsskikt i enkel- eller dubbelkassetter.

Artikelnummer
320002



Merlin Glasanalytiskit komplett

Innehåller artikel 320000, 320001, 320002. Förpackat i praktisk väska.

Artikelnummer
320003

Glassågning



Glassågningsmaskin Makita CC300DWE

Snabb kapning med 1600 varv. Lätt och kompakt design med vattenkylning. 12volt. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning. Ljudeffektnivå 95 dB(A), ljudtrycksnivå 84 dB(A). Levereras med 1st diamantklinga. Klingans Diameter 85 mm, Håldiameter 15 mm. Exkl. batteri och laddare.

Benämning	Typ	Artikelnummer
Glassåg Makita	CC300DWE	102880
Diamantklinga	85x1,8x15mm	102882
Batteri	12v 2Ah	102923
Laddare		102924

Glasslipning



Handbandslip 9031 Makita

230V 550W. Steglös hastighet och anslutning för utsug. För ändlösa slipband 533x30mm. Slipband säljes även styckvis.

Benämning	Dimension	Grovlek	Förpackning	Artikelnummer
Handbandslip			1st/frp	102810
Slipband	30x533	Korn 60	10st/frp	102818
Slipband	30x533	Korn 80	25st/frp	102820
Slipband	30x533	Korn 100	25st/frp	102825
Slipband	30x533	Korn 120	25st/frp	102830
Slipband	30x533	Korn 150	25st/frp	102835
Slipband	30x533	Korn 180	25st/frp	102837
Slipband	30x533	Korn 220	25st/frp	102840
Slipband	30x533	Korn 320	25st/frp	102841
Diamantband	30x533	Korn N250	1st/frp	113454
Diamantband	30x533	Korn N125	1st/frp	113455
Diamantband	30x533	Korn N74	1st/frp	113456

Div



DF032DSAJ Borrskruvdragare

Kompakt design för en optimal användning i trånga utrymmen. Låg strömförbrukning tack vara den kolborstfria motorn. 1/4" bitsfäste. LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket. Inbyggt skyddssystem som förlänger batteriets livslängd. Batteri 2x 2,0Ah (21,6Wh) och laddare (30-60min) ingår.

Benämning	Typ	Artikelnummer
Komplett	Borrskruvdragare	102811
Batteri	12v 2Ah	102923



DDF482 Borrskruvdragare 18v 5,0Ah

Makita komplett med 2st batterier 18volt 5,0Ah (90Wh) och laddare.
Laddningstid 45min. Varvtal 0-600 / 1900. Kompakt, stark och uthållig.
Borrchuck kapacitet 1,5 - 13 mm.

Benämning	Artikelnummer
Komplett	102918
Reservbatteri	102925



Stegborr Unibit

Stegborr Unibit är av högsta kvalitet med flera borrar i ett. Borrets begränsning är materialets tjocklek för att uppnå samma dimension i ingång som utgång. Kan användas på material av stål och andra metaller samt plexiglas.

Benämning	Skaft	Dimension	Antal steg	Artikelnummer
1M	1/4	4-12mm	9 steg	965007
2M	1/4"	4-12mm	5 steg	965008
3M	3/8"	6-18mm	7 steg	965009
4M	3/8"	4-22mm	10 steg	965010
5M	1/2"	5-35mm	13 steg	965011
PG29M	1/2	5-28.3	10 steg	965012



Bitsset Makita 61 delar

PH1,2,3/PZ1,2,3 T10,15,20,25,30,40. Proffskvalitet.

Artikelnummer
70144



Bitsset Makita 31 delar

Artikelnummer
34936



Listverktyg

Verktyg till fönsterlister. 255 x 42mm

Artikelnummer
101690



Bräckjärn Mini

Litet bräckjärn 190x21mm.

Artikelnummer
101691



Ställbart bräckjärn

Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål. Är ledat vid klysen och går att ställa i nio lägen. Tack vare kuggkransen klarar det samma påfrestningar som ett vanligt bräckjärn.

Artikelnummer

101695



Isolerglasshöjare 555-KU

Plast med trähandtag.

Benämning	Artikelnummer
Isolerglasshöjare	102360
Extraspade	102362



Dubbel slipkloss 251

För avfasning av glaskanter.

Benämning	Artikelnummer
Slipkloss 251	113190
Extra slipvals	113195

Stiftpistoler



Handspikpistol Romeo Maestri F12

För 12mm dyckertspik.

Benämning	Typ	Förpackning	Artikelnummer
Stiftpistol	F12	1st/frp	103350
Dyckertspik	12mm	2000st/ask.	103370



Tryckluftspistol Romeo Maestri FP12

För 12mm dyckertspik, inkl spiralslang.

Benämning	Typ	Förpackning	Artikelnummer
Stiftpistol	Luftdriven	1st/frp	103351
Dyckertspik	12mm	2000st/ask.	103370



Handspikpistol F18

För 18mm dyckertspik.

Benämning	Typ	Förpackning	Artikelnummer
Stiftpistol	F18	1st/frp	103360
Dyckertspik	18mm	5000st/ask	103380

**Tryckluftspistol FP18**

För 18mm dyckertspik, inkl spiralslang.

Benämning	Typ	Förpackning	Artikelnummer
Stiftpistol	Luftdriven	1st/frp	103361
Dyckertspik	18mm	5000st/ask	103380

**Stiftapparat Pointix**

För rombiska och trekantiga stift.

Benämning	Typ	Förpackning	Artikelnummer
Stiftpistol	Pointix	1st/frp	103401
Rombiska stift	11mm	2000st/ask.	103402
Trekantiga stift	11mm	2000st/ask.	103403

**Stift till Fletcher Multipoint**

Benämning	Modell	Längd	Förpackning	Artikelnummer
Rombiska Nr 1	08-111	9mm	5000st/ask.	103422
Rombiska Nr 2	08-211	12mm	4000st/ask.	103426
Trekantiga Nr 5	08-311	10mm	2700st/ask.	103438

**Stiftapparat Fletcher Framemaster**

07-500 med vändbart magasin.

Benämning	Typ	Förpackning	Artikelnummer
Stiftpistol	07-500	1st/frp	103440
Stift 08-980	10mm	5000st/ask	103443
Stift 08-950	16mm	3000st/ask	103445

**Häftpistol Duotak 53**

Häftpistol i plast för 13 och 53-U-klammer.

Artikelnummer

103510

**Häftpistol Duofix M53**

Häftpistol i metall för 13 och 53-U-klammer.

Artikelnummer

103515

**Häftpistol LKT 53 elektrisk**

För 53/8 - 53/12 U-klammer.

Artikelnummer

103570

**U-Klammer**

Innehåller 5000st/ask

Stiftmodell	Artikelnummer
13/4	103525
13/6	103530
13/8	103540
13/10	103550
53/6	103578
53/8	103580
53/10	103582
53/12	103584

**Klammerpistol Omer 4097PF**

Tryckluftsdriven. 12-16mm klammer

Benämning	Typ	Antal/frp	Artikelnummer
Stiftpistol	4097PF	1st/frp	328500
Klammer 12mm	JK690-12	10000st/frp	400319
Klammer 14mm	JK690-14	10000st/frp	400320
Klammer 16mm	JK690-16	10000st/frp	400323

Bilverktyg

**Draghandtag TWH 500**

För skärtråd/ wire.

Artikelnummer

104570

**Skärwire TW72**

3-trådig 0,6mm 21m/rle.

Artikelnummer

104574

**Klämprofilverktyg 36**

Trähandtag med metallkrok

Artikelnummer

104610

**Klämlistverktyg 37**

Genomborrat metallhandtag med ögla Nr 3.

Benämning	Modell	Artikelnummer
Klämlistverktyg		104620
Ögla Nr 1	5x5mm	104650
Ögla Nr 2	7x7mm	104655
Ögla Nr 3	10x10mm	104660
Ögla Nr 4	12x12mm	104665
Ögla Nr 5	15x6mm	104670
Ögla Nr 6	17x7mm	104675

**Verktgssats 38 Komplet**

Består av 104610 och 104620 i plastfodral.

Artikelnummer

104630

**Plaststicka**

För bilrutor 210mm.

Artikelnummer

104685

**Utskärningskniv RK160**

Komplett med 1 knivblad standard 1"

Benämning	Typ	Artikelnummer
Utskärningskniv	RK160	104700
Knivblad	Standard 1"	104705
Knivblad	Rostfritt 3/4"	104707
Knivblad	Rostfritt 1½"	104709

**Klämlistverktyg 40A**

10mm bred rulle.

Artikelnummer

104730



Geringsax

För plast, gummi eller tunna trälist. Klipper i 45 och 90 grader.

Benämning	Artikelnummer
Geringsax	104810
Reservskär	104812

Blyglasverktyg



Gummivals

För självhäftande blylist.

Artikelnummer
106240



Blykniv 504

Med metallingjutning i skaftet.

Artikelnummer
106870



Blyupprymmare 118. 5mm

Artikelnummer
106910



Blyupprymmare 118. 6mm

Artikelnummer
106920



Blysträckare 445

För bordsmontage.

Artikelnummer
106930



Blyhammare 28

Kort modell med 14x14 slagyta.

Artikelnummer
106940

Bärhjälpmedel



Handbärrem 772

Slitstark bärrem för glas och dylikt.

Artikelnummer

101330



Bärsele 560-D

Slitstark bärsele för förflyttning av glas och dylikt.

Artikelnummer

101340



Hörnskydd 373

120x120mm, 50mm spår och inbyggd sugare.

Artikelnummer

101170

Rullverktyg



Rullverktyg

Rullverktyg för kilgummi.

Artikelnummer

106340



Rullverktyg Proffs

Rullverktyg för kilgummi.

Artikelnummer

106350

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

32-62

Fönsterkitt	32
Silikon	34
Akrylfog, Fogmassa	35
Bottningslist	38
Tillbehör lim och fog	39
Fogskum, Fönsterdrev	40
Montagelim	41
Förankringsmassa, Trälim	43
UV-lim, Tejp	45
Säkerhetsfilm, Sträckfilm	47
Korktassar, Bumpers, Kronlist	48
Silikonlist	49
Karosserilist, Klisterbly, Lödtenn	50
Stearinolja, Stiftråd, Skärbordsfilt, Glasningsklossar	51
Borr	53
Slipmaterial glas	54
Slipmaterial trä	57
Skyddshuvar, Filt, Putstrasor	61
Kritor	62

FÖNSTERKITT MS 58

Modernt fönsterkitt anpassat för vårt nordiska klimat

- Mycket bra UV- och färgstabilitet
- Fritt från silikon, ftalater, isocyanater och andra organiska lösningsmedel
- Snabb skinnbildning
- Åldersbeständigt
- Väldigt hög vidhäftning mot många olika material
- Jämn och slät yta efter härdning
- Finns i flera färger
- Snabb genomhärdning
- Ingen krympning eller insjunkning



RAL 9010



NCS-S-5000-N



RAL 9005



NCS-S-6020-Y60R



NCS-S-7020-Y70R



RAL 6002



*Om ftalater:

Habe's fönsterkitt är helt fritt från alla ftalater. Ftalater kan bland annat vara hormonstörande och påverka fortplantningsförmågan och håller på att fasas ut genom strängare lagstiftning (källa: Karolinska Institutet)

Habe MS 58

Modernt fönsterkitt anpassat för vårt nordiska klimat. MS-bas med perfekt konsistens och tillverkat med en teknik som gör att det bibehåller sin form och inte sjunker ihop vid härdning.

Övermålningsbart med de flesta förekommande akryl- och alkydfärger på marknaden. Även linoljefärg!

Fönsterkitt MS 58 är naturligtvis fritt från ftalater*, isocyanater och andra organiska lösningsmedel. Klimatsmart! Produceras i Sverige utan långväga transporter!



- Mycket bra UV- och färgstabilitet
- Fritt från silikon, ftalater, isocyanater och andra organiska lösningsmedel
- Snabb skinnbildning
- Åldersbeständigt
- Väldigt hög vidhäftning mot många olika material
- Jämn och slät yta efter härdning
- Finns i flera färger
- Snabb genomhärdning
- Ingen krympning eller insjunkning

*Ftalater kan bland annat verka hormonstörande och påverka fortplantningsförmågan och håller på att fasas ut av strängare lagstiftning (källa: Karolinska Institutet).

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Vit	290ml Patron	12/frp	5829
Brun	290ml Patron	12/frp	5829B
Grön	290ml Patron	12/frp	5829GN
Grå	290ml Patron	12/frp	5829G
Röd	290ml Patron	12/frp	5829R
Svart	290ml Patron	12/frp	5829S

Habe MS 58

Modernt fönsterkitt anpassat för vårt nordiska klimat. MS-bas med perfekt konsistens och tillverkat med en teknik som gör att det bibehåller sin form och inte sjunker ihop vid härdning. Övermålningsbart med de flesta förekommande akryl- och alkydfärger på marknaden. Även linoljefärg! Fönsterkitt MS 58 är naturligtvis fritt från ftalater*, isocyanater och andra organiska lösningsmedel. Klimatsmart! Produceras i Sverige utan långväga transporter!

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Vit	600ml Påse	12/frp	5829
Brun	600ml Påse	12/frp	5829B
Grön	600ml Påse	12/frp	5829GN
Grå	600ml Påse	12/frp	5829G
Röd	600ml Påse	12/frp	5829R
Svart	600ml Påse	12/frp	5829S

**Termokitt 684 (Mastic typ)**

Ett stabiliserat plastiskt specialkitt till kittning och reparation av fönster för både enkelglas och isolerglas. Fäster och skyddar glas, metall och trä. Kittet härdar till en skyddande hinna efter några dagar, och under huden förblir kittet plastiskt.

Målning: Bör övermålas, är tixotropisk och lättarbetad. Med ren linoljefärg kan övermålning, med försiktighet, göras direkt efter kittning. Med alkyd- plast- eller akrylplastfärg efter 2-4 dygn.

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Cremevit	300ml Patron	12/frp	10532020
Ljusgrå	300ml Patron	12/frp	10532030
Brun	300ml Patron	12/frp	10580030
Brun	375ml burk	12/frp	68424
Ljusgrå	375ml Burk	12/frp	68427
Cremevit	550ml Påse	12/frp	68462

**Linoljekitt ÅFFA**

Linoljekitt tillverkat på basis av ren linolja och utmärkta kritsorter. Används till kittning av fönster, reparation av kittfals och spackling av grundat trä. Bearbetas (knådas) till önskad konsistens. Använd kittkniv för utläggning av kittet. Rekommenderas av riksantikvarietet.

Målning: Tidigast efter 3-4 veckor. Bör övermålas. Anvisning: Förvara kittet svalt innan användning. Vid användning skall kittet ej utsättas av solvärme eller annan förhöjande temperaturfaktor.

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Natur	375ml Burk	12/frp	10110012
Natur	5kg Spann	1st/frp	10110021
Natur	10kg Spann	1st/frp	10110023
Natur	20kg Spann	1st/frp	10110024
Svart	5kg Spann	1st/frp	68355

Silikon



Glassilikon A571 Ättiksbaserat

Glassilikon A571 är 1-komponents höglastisk och snabbhärdande ättiksyrebaserad silikon. Används till toppförsegling av isolerrutor, montrar, fasadglas, profilglas, solfångare mm. Klubbfri efter ca. 20 minuter. Fogrörelse: +/- 25%. Ej till Akvarium. Proffsilikon.

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Transparent	300ml Patron	12/frp	25200010



DANASEAL 514 Bad- och Byggsilikon

DANASEAL Bad- & Byggsilikon 514 är en ättiksfri och neutral höglastisk silikonfogmassa. Den härdar genom en reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog som kan uppta rörelser på ± 25%. Används framförallt till utrymmen med hög fuktighet, t.ex. tätning i badrum, vid sanitära installationer m.m. och kan dessutom användas till fasadfogar, inne & ute. Produkten är särskilt lämplig på blanka ytor som t.ex. glas, emalj, hård PVC, rostfritt stål m.m. Kan användas på natursten som granit och marmor samt andra ställen där minimal missfärgning är viktigt.

Produkten är märkt med EC1+ för bästa inneklimat och är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.
Se www.bastaonline.se

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Transparent	300ml Patron	12st/frp	51431
Vit	300ml Patron	12st/frp	51432
Grå	300ml Patron	12st/frp	51433
Silkesgrå	300ml Patron	12st/frp	51439
Antracit grå	300ml Patron	12st/frp	51438
Manhattan grå	300ml Patron	12st/frp	51434
Svart	300ml Patron	12st/frp	51435



Akvariesilikon 579

En stark elastisk silikonfogmassa till skarvar för akvarier och terrarier samt för att montera silikonlister med. Dessutom lämplig till andra glasskarvar där det krävs hög styrka. Uppfyller kraven: ISO 11600 (F/G-25HM). Klubbfri efter ca. 30 minuter. Fogrörelse: +/- 25%.

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Transparent	300ml	12st/frp	75591
Svart	300ml	12st/frp	75595

Akrylfog



Danaseal Acryl 504 fogmassa

Danaseal Acryl 504 är en plastoelastisk ftalatfri vattenbaserad fogmassa som kan övermålas. Den härdrar genom avdunstning av vatten. Danaseal Acryl 504 användes till fogning omkring dörrar och fönster, mellan gipsskiljeväggar, fogning vid karmar och fotlister, samt till utfyllning av sprickor, skivskarvar, rörgenomgångar m.m. Fogrörelse +/-12%

Fogmassan är även utmärkt till konstruktion av ljudfogar.

Kan användas på ytor som t.ex. betong, tegel, glas, trä, de flesta målade ytor, aluminium m.m. utan behov av primer. Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Vit	300ml Patron	12st/frp	50332
Vit	600ml Påse	12st/frp	50462



Smalfogmassa Akryl 509 300ml

Transparent fogmassa för sprickor och utfyllning. Akrylbaserad som är glasklar efter härdning. Målning: Kan övermålas.

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Transparent	300ml/frp	12st/frp	50931

Merbenit UV27 För självrengörande fönster

Fogmassa Merbenit UV 27
Stark motståndskraft mot UV och väder.

Används vid glasförsegling, med t ex Pilkington Active och Saint-Gobain Bio Clean.
Snabbhärdande och luktfri
Permanent elastisk från -40°C till +90°C



Fogmassa UV 27

Merbenit UV 27 har en stark motståndskraft mot UV och väder. Det gör att Merbenit UV 27 fungerar för all slags glasförsegling, fogning av glas i byggsektorn och självrengörande glas typ Pilkington Active och Saint-Gobain Bio Clean. Tack vare sin mycket elastiska form kan fogar, som utsätts för stark UV och väderpåverkningar, fogas utan problem.

UV 27 är testad och godkänd för ISO 11600-G-25LM och är utvecklad enl. den nyaste SCGTEC-polymer teknologin.

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Svart	290ml patron	12st/frp	5392735


Beräkning av åtgång för fogmassa

Fogtabell												
Förbrukning : Antal meter per 300ml patron												
Fogdjup (mm)	Fogbredd (mm)											
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	6	8,3	6,2	5,0	4,1	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	4,6	3,7	3,1	2,6	2,3	2,0	1,8	1,7	1,5	1,4
	10	-	-	3,0	2,4	2,1	1,8	1,6	1,5	1,3	1,2	1,1
	12	-	-	-	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
	14	-	-	-	-	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7

Egen fogberäkning: fogdjup(mm) x fogbredd(mm) = förbrukning(ml per meter)
 Exempel. fogdjup 12mm fogbredd 13mm 12x13= 156ml per meter.

Fogdimensionering:

För att säkerställa fogens livslängd är förhållandet mellan bredd och djup avgörande. Det gäller att få drag och tryckkrafter rätt placerade i fogen och inte i fästytorna, då det alltid är en kritisk punkt. Djupet på en fog är alltid det tunnaste stället.



Det idealiska fogdjupet skiljer sig mellan plastisk och elastisk fogmassa.


Plastisk:

Djupet= bredden/5+8 (±2 mm)


Elastisk:

Fog <20mm Djupet= bredden/5+5 (±2 mm)

Fog >20mm Djupet= bredden/5+4 (±2 mm)



Som en tumregel säger man att fogen ska vara lika djup som den är bred. Fyll upp djupet med bottningslist.



Ni kan även räkna ut förbrukningen på www.maba.se

Under rubriken förbrukning välj fog och skriv in fogdjup, fogbredd och din sträcka som ska fogas.

Ni får upp det antal påsar eller patroner det går åt.

Kalkyl förbrukningen på fogmassa

Fogens djup och bredd (Fogens bredd)

Välj en fogbredd (6-28 mm) och fyll i fogen. (Välj en fästytas bredd)

Fogdjup: (6-28 mm) x fogbredd: (6-28 mm) = total meter fog: (0-1000) meter

Antal påsar: (0-1000) påsar

Antal patroner: (0-1000) patroner



Combi Flex 524 Foglim

All-round montagelim/fogmassa med hög styrka som tillhör en ny generation av MS-fogmassor som inte innehåller isocyanat. Den är baserad på hybridpolymer som kombinerat de bästa egenskaperna från silikon och polyurethan. Fogmassan härdar genom luftfuktighet. Combi Flex 524 är luktfri, snabbhärdande, övermålningsbar och har mycket god beständighet mot klimatpåverkan.

Combi Flex 524 används till skarvar i karosseri-, skepps- och containerindustrin, där det önskas en hård och beständig limning/fogning. Combi Flex 524 är dessutom lämplig till fogar i trä- och betonggol. Den transparenta versionen av Combiflex får endast användas för fogning inomhus. Vid användning som lim kan Combiflex 524 transparent användas både inomhus och utomhus. Combi Flex 524 är godkänd för indirekt kontakt med livsmedel.

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Crystal clear	300ml Patron	12st/frp	54561
Vit	300ml Patron	12st/frp	54562
Grå	300ml Patron	12st/frp	54563
Svart	300ml Patron	12st/frp	54565



Sealflex Hybrid 522 byggfog

Sealflex Hybrid 522 tillhör den nya generationen av hybrid-polymer fogmassor, som kombinerar de bästa egenskaperna från silikon och polyurethanfogmassor och är neutral, höglastisk och övermålningsbar. Fogmassan härdar genom en reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog som klarar rörelse upp till +/- 25 %. Godkännande enligt Basta.

Sealflex Hybrid 522 är helt luktfri, neutral och snabbhärdande, kan övermålas och har en utmärkt beständighet mot klimatiska belastningar. Sealflex Hybrid 522 används till nästan alla former av byggobjekt både ute och inomhus. Den är speciellt lämplig till expansionsfogar, fasadfogar och tätningssubjekt där man tidigare skulle valt silikonfogmassa, men nu önskar byggfogens övermålningsbarhet och anpassningsbarhet. Uppfyller kraven i ISO 11600 F25 LM

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.
Se www.bastaonline.se

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Vit	300ml Patron	12st/frp	54542
Grå	300ml Patron	12st/frp	54543
Brun	300ml Patron	12st/frp	54544
Svart	300ml Patron	12st/frp	54545
Antracit grå	300ml Patron	12st/frp	54546
Vit	600ml Påse	12st/frp	54552




Byggfog Contractor 550

Neutral, höglastisk och övermålningsbar. MS Contractor 550 tillhör den nya generationen av MS-polymer fogmassor som kombinerar de bästa egenskaperna från silikon- och polyurethan fogmassor. Fogmassan hårdar genom en reaktion med luftfuktighet och formas till en elastisk fog som klarar fogrörelser upp till +/- 25%.

MS Contractor 550 är helt luktfri, snabbhårdande, övermålningsbar och har en utmärkt beständighet mot väderpåverkan. MS Contractor 550 kan användas till nästan alla sorters konstruktioner utvändigt och invändigt. Den är särskilt lämplig för fasadfogar och tätningar. Godkänd enligt Emicode EC 1 plus, ISO 11600 F25 LM. Säljes endast i hela förpackningar.

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Vit	600ml	12st/frp	55062
Off-white	600ml Påse	12st/frp	550622
Grå	600ml Påse	12st/frp	55063
Svart	600ml Påse	12st/frp	55065
Betong grå	600ml Påse	12st/frp	55066
Cement grå	600ml Påse	12st/frp	55067
Antracit grå	600ml	12st/frp	55068
Ljusgrå	600ml Påse	12st/frp	55069
Sandgul	600ml Påse	12st/frp	55073


Bottningslist



Bottningslist Climafill fullprofil

Runda, strängsprutade av polyetencellplast med helt slutna celler som ej absorberar vatten. Bottningslisterna har även en mycket hög värmeisoleringsförmåga. Välj list som är 3–4 mm tjockare än fogens bredd. Används i botten av en fog för utfyllnad, eftersom fogen aldrig får vara djupare än vad den är bred. Förpackas i kartong där listan kan dras ut genom locket.

Dimension	Tolerans	Meter/rulle	Meter/pall	Artikelnummer
6mm	+1	1500	27000	770506
8mm	+1	900	16200	770508
10mm	+1	600	10800	770510
13mm	+1	400	7200	770513



Bottningslist Climafill hålprofil

Runda, strängsprutade av polyetencellplast med helt slutna celler som ej absorberar vatten. Bottningslisterna har även en mycket hög värmeisoleringsförmåga. Välj list som är 3–4 mm tjockare än fogens bredd. Används i botten av en fog för utfyllnad, eftersom fogen aldrig får vara djupare än vad den är bred. Förpackas i kartong där listan kan dras ut genom locket.

Ytterdiameter	Håldiameter	Längd	Antal/pall	Artikelnummer
16mm	5mm	250 meter/rulle	4500 meter	870516
20mm	6mm	150 meter/rulle	2700 meter	870520
24mm	8mm	100 meter/rulle	1880 meter	870524
30mm	9mm	80 meter/rulle	1440 meter	870530
35mm	11mm	1 meter (180m)	18st kartonger	870535
40mm	13mm	1 meter (120m)	18st kartonger	870540
50mm	16mm	1 meter (90m)	18st kartonger	870550

Tillbehör lim och fog



Glättningsvätska 901 250ml

Används för glättning av silikon, MS-polymer och polyurethanfogmassor. Den färska fogmassan fuktas med glättningsvätska 901 och glättas med en fogpinne.

Volym	Artikelnummer
250ml	4989



Plastmunstycke för fog och kittning

Benämning	Utförande		Förpackning	Artikelnummer
Plastmunstycke	Med hatt	För patroner	3st/frp	104176
Plastmunstycke	Vridbart	För patroner	Styck	104177
Plastmunstycke	Förlängare	För patroner	Styck	104178
Munstycke	Universal	För påsar	Styck	104179



Silikonborttagning

Avlägsnar härdad och ohärdad silikonfogmassa från glas, tegel, trä, betong, emalj, textilier mm. Är dessutom utmärkt för att avlägsna mögelbildning på silikonfogmassa. Man applicerar ett skikt på 5mm på den silikonfog som skall avlägsnas. Efter 3 till 12 timmar (textilier max. 1/2 timme) är silikonerna upplösta och kan skrapas av med en spackel. Skölj därefter med vatten och torka av med en torr trasa.

Benämning	Volym	Förpackning	Artikelnummer
Silikonborttagning	Tub 80ml	6st/frp	9050



Primer 961

Primer till MS-fogmassor - till sugande ytor m.m. Primer 961 är en specialutvecklad primer som bl.a. säkrar MS-polymer baserade fogmassors vidhäftning till porösa ytor, samt till metaller som koppar och mässing. Brandklassad beställningsvara.

Artikelnummer
7574



Wipes (Våtservetter)

Wipes 915 & 916 är en mycket allround våtservett för att rengöra ohärdad fogmassa (silikon, MS-polymer m.m.), ej torkad färg, samt att avlägsna olja, smuts, fett mm. från alla typer av ytor. En mycket omtyckt produkt.

Benämning	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Wipes 915	200st/spann	1st/frp	30077
Wipes 916	80st/burk	1st/frp	30078

Fogsium



PU Helårs fogsium 582

PU Åretrunskum 582 är ett 1-komponent polyurethanskum, speciellt utvecklad för användning vid temperaturer ned till -15 °C. Det patenterade självstängande systemet gör det även möjligt att använda flaskan igen, upp till 2 månader efter öppnad förpackning. Används vid montering av dörrar och fönster, isolering och ljuddämpning, utfyllning av mindre håligheter och hålrum. PU Åretrunskum 582 binder och isolerar utmärkt. Fäster mot de flesta byggmaterial (dock inte polyetylen, teflon, silikon och liknande limavvisande ytor).

Tänk på att PU-skum inte klarar solljus (UV-ljus), och därför alltid skall skyddas / övermålas. Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivmedel. Beställningsvara, minsta beställning är 1 frp (12st)

Benämning	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Tryckburk	750ml	12st/frp	7634



DANAFLEX FOAM NBS 591

DANAFLEX FOAM NBS 591 är ett flexibelt PU skum, speciellt lämpligt vid montage av dörrar och fönster. Används även där en mer flexibel lösning är att föredra framför traditionellt fogsium. 591 säkrar effektivt tätningar mot sprickor och fogsläpp.

- Unika elastiska egenskaper
- Minimal fuktabsorption
- Tar upp 35% rörelser utan att spricka
- Kan appliceras från -10° till +30°

Tänk på att PU-skum inte klarar solljus (UV-ljus), och därför alltid skall skyddas / övermålas. Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivmedel. Beställningsvara, minsta beställning är 1 frp (12st)

Benämning	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Tryckburk 591	750ml	12st/frp	7647
PU Borttagare	100ml	6st/frp	54100
NBS Rensväska	500ml	12st/frp	9040

Fönsterdrev



Fönsterdrev

Expanderande och självhäftande. För tätning runt fönster. Består av finporig skumplast som pressas samman till en tjocklek på ca 2mm. Remsan klipps i lagom längd och förs in i spalten mellan fönsterkarm och sidostycke. Den expanderar sedan till sin fulla tjocklek 30mm. Remsan är självhäftande och helt miljöanpassad. Fönsterdrev är godkänt av SITAC och har typgodkännande från Statens provningsanstalt.

Artikelnummer
104949



Patronkniv RAPID

För kittpatroner och munstycken.

Artikelnummer

519000



Expanderande Fogband BG1

Fogband BG1 är ett förkomprimerat tätningsband som efter montering expanderar upp till fem gånger sin bredd och ger en effektiv tätning och en permanent diffusionsöppen elastisk fog. Fogbanden används till fogar kring dörrar och fönster, rörgenomföringar, mellan byggelement mm. såväl ute som inne.

Bandet är baserat på ett specialimpregnerat polyurethanskum, som säkrar permanent väderbeständighet och täthet mot slagregn. Fogbandet är självhäftande, lätt att montera och kan fås i många olika storlekar. Kan användas till fogar från 3 mm till 35 mm bredd. Färg: Grå. Rekommenderas till särskilt väderutsatta fogar i höghus samt till dilatationsfogar i elementbyggen.

Djup	Dimension	Meter/rulle	Meter/frp	Artikelnummer
20mm	8-15mm	5meter	75meter	9557
20mm	3-7mm	7,5meter	112,5meter	9561
20mm	5-9mm	5meter	75meter	9572
20mm	7-12mm	4,3meter	64meter	9574
25mm	10-18mm	5meter	60meter	9579
30mm	20-35mm	3meter	18meter	95891

Montagelim



Aqua Tack 290 montagelim

Aqua Tack 290 är ett vattenbaserat fälatfritt allround snabbhårdande monteringslim. Extra starkt och snabbt montagelim för användning både inne och ute. Vid användning utomhus skall limfogen skyddas. Används för montering av trä, panel, gipsplattor, lister, kakel, glas, isoleringsmaterial m.m. på sugande underlag. Limmar trä, betong, tegel, glas samt många metaller och många plasttyper. Minst en av ytorna skall vara sugande eller porös. Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Vit	300ml patron	12st/frp	29031



Cool Tack 286 montagelim

Montagelimmet som fungerar ända ner till -5°C utan att göra avkall på kvalitet eller miljö. Cool Tack 286 är ett neutralt fukthärdande montagelim utan lösningsmedel, isocyanater eller ftalater. Bildar en mycket stark och elastisk limfog som upptar eventuella rörelser i byggnationer. Cool Tack 286 är luktfri, snabbhärdande och har en mycket bra väderbeständighet i olika klimat. Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

- Limma även om det är kallt.
- Inne & ute.
- Väderbeständig.
- Extremt stark & elastisk limfog.

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Vit	300ml Patron	12st/frp	28922
Grå	300ml Patron	12st/frp	28923
Svart	300ml Patron	12st/frp	28925
Tegelröd	300ml Patron	12st/frp	28926



Turbo Tack 291


Ett neutralt fukthärdande montagelim utan lösningsmedel eller ftalater. Ger en stark och samtidigt elastisk limfog som klarar eventuella rörelser mellan byggelement. Turbo Tack 291 är luktfri, snabbhärdande och har hög beständighet mot klimatisk påverkan. Kan användas ute och inne på vägg, tak och golv. Utmärkt till t ex. uppsättningsarbeten av speglar, paneler och andra skivmaterial. Vidhäftar på ett brett urval av material; trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor m.m.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Färg	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
Vit	300ml Patron	12st/frp	29132
Vit	75ml Tub	6st/frp	29175



Förankringsmassa 287

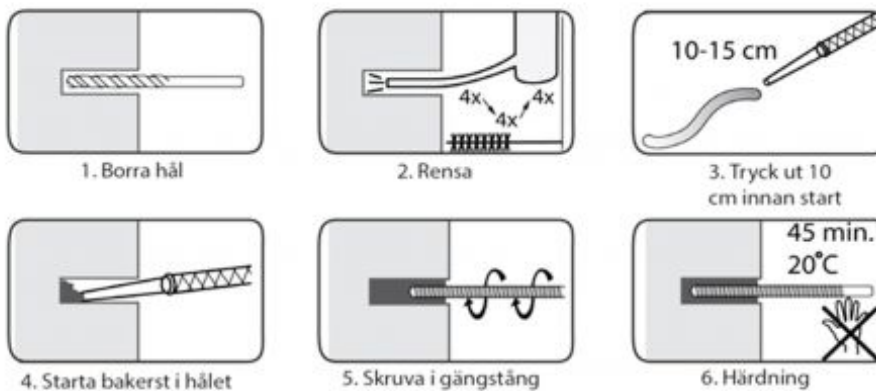

Förankringsmassa 287

Power Anchor 287 är en styrenfri ankarmassa i hög kvalitet för kemisk ingjutning av gängstänger i olika byggmaterial och säkerställer hög bärförmåga. Den tvådelade patronen sörjer för lätt och snabb blandning av produkten. Power Anchor 287 används i byggmaterial av betong, lättbetong, massivt tegel, hålsten och liknande. 300ml patron

Benämning	Volym	Förpackning	Artikelnummer
Ankarmassa 287	300ml Patron	12st/frp	28732
Mixerrör 10WN		12st/frp	40123

Trälim

Fakta limbeteckningar

D2 Används inomhus där det sällan förekommer korttidspåverkan av rinnande eller kondenserat vatten och hög luftfuktighet.

D3 Inomhus med återkommande påverkningar av rinnande eller kondenserat vatten och/ eller hög luftfuktighet. Utomhus i skydd mot väderlek. T.e.x möbler och inventarier i våtrum, köksbord och trä som är utsatt för hög luftfuktighet.

D4 Inomhus med återkommande påverkningar av rinnande vatten eller kondenserat vatten. Utomhus vid påverkan av väderlek, men med tillräckligt täckande ytbehandling. T.e.x karmträ till fönster och dörrar, trädgårdsmöbler samt trä och inventarier som är utsatta för mycket fukt.

**Trälim D2 Inne 490**

Uppfyllande snabbt PVAc trälim med lång öppentid till kall- och varmlimning. Arbetstemperatur +10C till +70C på trä, spånplattor, papp och papper. Limmet uppfyller kraven mot D2 enl. EN204/205.

Limtyp	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
D2	5kg Flaska	1st/frp	20371
D2	750ml Flaska	6st/frp	2044

**Trälim D3 Ute 430**

Ett starkt 1-komponent fuktbeständigt lim som uppfyller kraven i klass D3, i.h.t. EN204/205. Limmet används där det krävs hög fuktbeständighet, t.ex. för laminering av möbelträ, bänkskivor samt till limning av karmträ och möbler i våtrum m.m. Trälim D3 Ute 430 är utmärkt för kant och fanerlimning. Kan användas i kall- och varmpressar samt högfrekvens (HF) limning.

Limtyp	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
D3	5kg	1/frp	2122
D3	750ml	6st/frp	2129

**Trälim D4 Ute PU 421**

Vattenfast D4-lim till trä, metall och hårdplast. 1-komponent fukthärdande polyurethanlim, speciellt lämpligt till limning av trä med hög fukthalt samt expanderad polystyren (cellplast), keramiska material m.m.

Trälim PU Ljus 421 används där det ställs särskilt höga krav på vattenfasthet och styrka. Limmet uppfyller kraven till klass D4, enl. EN 204/205.

Limtyp	Volym	Antal/frp	Artikelnummer
D4	5kg Dunk	1st/frp	53020
D4	750ml Flaska	1st/frp	53030

**Trälim 500ml**

Trälim för sammanfogning av ramlist. Vitt vattenfast lim som ger en transparent nästan osynlig limfog.

Artikelnummer

108590

UV-lim



UV-lim

Loxeals UV-lim är ISO 9002 certifierat. Det härdar på några få sekunder under inverkan av UV-ljus från UV-lampa eller solljus. Limmet ger en glasklar fog som är temperatursbeständig från -55 till +120°C. För limning av glas, hyllor, montrar, pelare etc. Fungerar även på kristallglas och konstglas.

Benämning	Volym	Antal/frp	Typ	Artikelnummer
30-20 Medel	50ml	1st/frp	Glas/glas	104210
30-21 Medel	50ml	1st/frp	Glas/Metall	104211
30-23 Tunn	50ml	1st/frp	Glas/glas	104212
10-23 Tunn	2000ml	1st/frp	Glas/glas	104217
30-24	2000ml	1st/frp	Glas/glas/metall	104218
Lamifix	85gr	1st/frp	Lamellglas	104220

Tejp



Maskeringstejp

Tunn och smidig maskeringstejp som bör tas bort omedelbart efter användandet.

Bredd	Antal meter/rulle	Artikelnummer
19mm	50meter	104944
25mm	50meter	104947
38mm	50meter	104948



Maskeringstejp blå UV

För långtidsmaskering både inom- och utomhus. Tejpen är väder- och UV-resistent. Den klarar alla färgtyper och kan sitta i direkt solljus ända upp till 14 dagar utan att "bränna" fast eller lämna häftämnesrester. Är särskilt lämpad för maskering av fönster.

Bredd	Antal meter/rulle	Artikelnummer
24mm	25meter	1049451
35mm	25meter	104946



Maskeringstejp Gul Proffs

För långtidsmaskering både inom- och utomhus. Tejpen är UV-resistent. Den klarar alla färgtyper och kan sitta i direkt solljus utan att "bränna" fast eller lämna häftämnesrester.

Benämning	Bredd	Antal meter/rulle	Artikelnummer
Maskeringstejp	25mm	50meter	104965

**Förpackningstejp**

Packtejp brun av hög kvalitet 36st/låda, men säljs även styckvis.

Bredd	Antal meter/rulle	Artikelnummer
50mm	66meter	109090

**Vävtejp silver**

En vävtejp av högsta kvalitet, mycket stark och lätt att riva av.

Bredd	Antal meter/rulle	Artikelnummer
50mm	50meter	104961

**Dubbelhäftande tejp**

Spegeltejpen är för snabb och enkel permanent montering av exempelvis speglar, beslag och inredningsdetaljer såsom glas ovanför köksbänkar. Den är tillverkad i polyeten och klarar därför ojämna ytor då skumplasten anpassar sig efter underlaget. På beställning kan den även skäras upp i andra bredder.

Bredd	Antal meter/rulle	Tjocklek	Antal/frp	Artikelnummer
12mm	50meter	1mm		104950
19mm	5meter	1mm		104955
25mm	25meter	1mm		104960

**Dubbelhäftande tejp Rexal**

Tejpen är för en enkel montering av exempelvis handledare till helglasräcken.

Bredd	Antal meter/rulle	Tjocklek	Artikelnummer
12mm	25meter	1mm	19135001225
15mm	25meter	1mm	19135001525
19mm	25meter	1mm	19135001925

**Blästertejp**

Skyddstejp av PVC. Extra tjock 0,50mm

Bredd	Antal meter/rulle	Artikelnummer
50mm	33meter	104935



Supertejp glasklar dubbelhäftande

Mycket stark dubbelhäftande tejp som kan ersätta limning, skruvning och nitning. Kan användas på de flesta material såsom glas, metaller, plast, lackerat trä och komposit. Efter yt rengöring med t.e.x. T-röd nås full häftstyrka efter 72 timmar. Minsta temperatur vid montering: 5 grader. Efter 3 timmar har den 75% av sin styrka. En enastående tejp som kan användas både inne och ute. Kan även skäras i andra bredder.

Bredd	Antal meter/rulle	Tjocklek	Artikelnummer
5mm	33meter	1mm	104938
6mm	33meter	1mm	104939
9mm	33meter	1mm	104941
12mm	33meter	1mm	104942
12mm	2,5meter	1mm	104942K
19mm	33meter	1mm	104943

Säkerhetsfilm



Mabax

Reparationsfilm för glas som är mycket lätt att montera. Ljustransmission 85%. Tjocklek 175 Micron. Filmen appliceras över hela ytan vilket minimerar risken för skärskador och håller glaset på plats tills nytt glas kan monteras.

Mått:

500mm x 15meter/rulle

1000mm x 15meter/rulle

Typ	Förpackning	Bredd	Artikelnummer
Reparationsfilm	Rulle 15meter	500mm	109084
Reparationsfilm	Rulle 15meter	1000mm	109085



Säkerhetsfilm för speglar

Gör att spegelglaset hänger ihop vid eventuell krossning. Säkerhetsfilm för handpåläggning. tjocklek på glasklar 0,9 mic.

Bredd	Antal meter/rulle	Typ	Artikelnummer
620mm	50meter	Korsarmerad	109055
600mm	100meter	Glasklar	109064
300mm	100meter	Glasklar	109065
900mm	500meter	Glasklar	109080
1200mm	500meter	Glasklar	109082

Sträckfilm



Sträckfilm AndyWrap

Mycket omtyckt sträckfilm. Bredd 100mm. 10 rullar + handtag. 150meter/rulle.

Artikelnummer
109270

Korktassar



Korktassar

Självhäftande korktassar. Kan även specialbeställas i andra dimensioner och häftämnen.

Dimension	Antal/frp	Artikelnummer
20×20×3mm	1000st/rulle	118850
20×20×3mm	12000st/rulle	118851
17.3×16.2×4mm	20000st/frp	118853
17.3×16.2×4mm	5000st/frp	118854

Bumpers



Bumpers

10x1,5mm, transparenta självhäftande bumpers. 100st/karta

Artikelnummer
103921

Kronlist



Svart Kiso141 MTK EPDM-lister

Självhäftande E-profil /EPDM gummi.
Produkten är P-märkt och har certifikat utfärdat av SP.

Dimension	Antal meter/rulle	Färg	Artikelnummer
2×8mm	225meter	Svart	520082
3×8mm	150meter	Svart	520083
3×9mm	150meter	Svart	520093
4×9mm	125meter	Svart	520094
4×10mm	125meter	Svart	520104
5×10mm	100meter	Svart	520105
8×15mm	40meter	Svart	520158



Vit Kiso141 MTK EPDM-lister

Självhäftande E-profil /EPDM gummi.
Produkten är P-märkt och har certifikat utfärdat av SP.

Dimension	Antal meter/rulle	Färg	Artikelnummer
2×8mm	225meter	Vit	520082V
3×9mm	150meter	Vit	520093V
4×9mm	125meter	Vit	520094V
4×10mm	125meter	Vit	520104V
5×10mm	100meter	Vit	520105V



Grå Kiso141 MTK EPDM-lister

Självhäftande E-profil /EPDM gummi.
Produkten är P-märkt och har certifikat utfärdat av SP.

Dimension	Antal meter/rulle	Färg	Artikelnummer
4x9mm	125meter	Grå	520094G



Kiso EPDM P-profil

Självhäftande P-profil

Dimension	Antal meter/rulle	Färg	Artikelnummer
5,5mm	100meter	Vit	520055PV



Bobinställ

Passar till EPDM gummi och cellband.

Benämning	Artikelnummer
För 1 spole	440010
För 2 spolar	440012


Silikonlist



Silikonlister för limning

Silikonlisten är följsam och elastisk men ändå stabil att jobba med.
7mm O-list eller Omega passar till de flesta fönster. Svensktillverkad silikonlist.


Benämning	Diameter	Meter/rulle	rullar/frp	Artikelnummer
Omega vit	5mm	100meter	6st/frp	440210
Omega vit	7mm	100meter	6st/frp	440213
O-list vit	5mm	100meter	6st/frp	440217
O-list vit	7mm	100meter	6st/frp	440219
O-list vit	8mm	100meter	6st/frp	440221
P-list vit	5,5mm	100meter	6st/frp	440223
P-list vit	7,5mm	100meter	6st/frp	440225



Sågspårlist Silikon

Sågspårlist sido 8,0mm

Benämning	Färg	Meter/rulle	Rullar/frp	Artikelnummer
Sågspårlist	Vit	150m/rulle	3 rullar/frp	440226
Sågspårlist	Grå	150m/rulle	3 rullar/frp	440236
Sågspårlist	Svart	150m/rulle	3 rullar/frp	440246

**Sågspårlist Silikon med 0,50mm blåsa**

Sågspårlist 8,0mm

Benämning	Färg	Meter/rulle	rullar/frp	Artikelnummer
Sågspårlist	Vit	150m/rulle	3 rullar/frp	440227
Sågspårlist	Grå	150m/rulle	3 rullar/frp	440237
Sågspårlist	Svart	150m/rulle	3 rullar/frp	440247

Karosserilist

**Karosserilist**

Svart EPDM-gummi.

Artikel 777760 och 777770 är inklusive kilgummi.

Benämning	Typ	Artikelnummer
Karosserilist	2,5mm, glas 5mm	777760
Karosserilist	4mm, glas 5mm	777770
Gummikil		777779
Z-list	5mm x 25mm	777780

Klisterbly

**Blylist självhäftande flat/oval**

Mycket god vidhäftning på glas med 3M:s tejp. Kan användas både inom- och utomhus. 50 meter per rulle.

Dimension	Typ	Artikelnummer
2x3mm	Oval, natur	106230
4,5mm	Oval, natur	106232
6,0mm	Oval, natur	106234
9,0mm	Oval, natur	106236
12,0mm	Oval, natur	106238
4,5mm	Oval, mässing	106241
6,0mm	Oval, mässing	106242

Lödtenn

**Lödtenn**

Lödtenn i stänger. 60%tenn 40%bly. Smälter vid ca 185°C, säljs per kilo.

Artikelnummer
105980

Stearinolja



Stearinolja 1 liter

För lödning av tex. blyspröjs.

Artikelnummer

105990

Stiftråd



Stiftråd

2 kg/förpackning. 1,2x17mm av högsta kvalitet.

Artikelnummer

103335

Skärbordsfilt



Skärbordsfilt

Svart filt 4,5mm. Bredd 200 cm, 25 mtr/rulle, säljs per hel meter.

Artikelnummer

102470

Glasningsklossar



Glasningsklossar

Trådklossar. Impregnerade småklossar. 1000st/förpackning

Dimension	Färg	Artikelnummer
30x4x2mm	Röd	102370
30x4x3mm	Grön	102380



Glasningsklossar

Plastklossar. 3000 st/förpackning.

Dimension	Färg	Artikelnummer
50x2,5x2,5mm	Svart	310100D
50x3x3mm	Gul	310110D
50x4x3mm	Röd	310120D

Ordertelefon: 035-135590
info@maba.se



Plastklossar

Distanskloss i plast för montering av isolerrutor. 100 st/förpackning.

Dimension	Färg	Artikelnummer
90×16×4mm	Svart	310232D
100×19,5×3mm	Svart	310342D
100×22×4mm	Svart	310372D
100×23×2mm	Orange	310381D
100×26×4mm	Gul	310431D
100×30×4mm	Grå	310441D
95×33×2mm	Natur	310461D
100×33×4mm	Natur	310462D
100×36×4mm	Svart	310472D
100×36×5mm	Röd	310475D
100×42×4mm	Natur	310530D
100×44×4mm	Orange	310551D
100×47×2mm	Brun	310571D
100×47×4mm	Brun	310581D



Träsklossar

Distanskloss i impregnerad trä. 100 st/förpackning.

Dimension	Färg	Artikelnummer
80×12×2mm	Röd	310130D
80×12×6mm	Svart	310140D



Kilklossar i plast.

För montering av isolerrutor 100 st/förpackning.

Dimension	Färg	Artikelnummer
100×23×3/0mm	Röd	320022K
100×31×4/0mm	Brun	320031K
100×35×4/0mm	Svart	320042K

**Plastklossar ribbade.**

Distanskloss för montering av isolerrutor. 100 st/förpackning.

Dimension	Färg	Artikelnummer
85×20×3mm	Röd	30032R
85×20×4mm	Natur	30033R
85×38×4mm	Natur	30047R
85×20×2mm	Svart	30067R
85×40×4mm	Röd	30112R
89×46×5mm	Blå	30207R

Diamantborr

Borren från Maba kommer alltid från ledande italienska tillverkare och finns i olika utföranden. Alla har stål kropp med sintrad lödd förskärpt diamantkrona.

Standard (S): ½" gänga utan slits, längd 75mm

Proffs: ½" gänga med slits, längd 75mm



Varvstärkrekommendation	
Borrdiameter	Varvtal/min
6	3200-12000
8	2800-12000
10	2400-10000
12	2000-8000
15	1400-6500
20	1200-4500
30	1000-3200
50	850-2000
100	700-1200
150	400-800

STANDARDDBORR

Diameter	Artikelnummer	Diameter	Artikelnummer	Diameter	Artikelnummer
4mm	2601004S	21mm	2601021S	42mm	2601042S
5mm	2601005S	22mm	2601022S	45mm	2601045S
6mm	2601006S	23mm	2601023S	48mm	2601048S
7mm	2601007S	24mm	2601024S	49mm	2601049S
8mm	2601008S	25mm	2601025S	50mm	2601050S
9mm	2601009S	26mm	2601026S	55mm	2601055S
10mm	2601010S	27mm	2601027S	60mm	2601060S
11mm	2601011S	28mm	2601028S	62mm	2601062S
12mm	2601012S	29mm	2601029S	65mm	2601065S
13mm	2601013S	30mm	2601030S	68mm	2601068S
14mm	2601014S	31mm	2601031S	70mm	2601070S
15mm	2601015S	32mm	2601032S	75mm	2601075S
16mm	2601016S	33mm	2601033S	80mm	2601080S
17mm	2601017S	34mm	2601034S	85mm	2601085S
18mm	2601018S	35mm	2601035S	90mm	2601090S
19mm	2601019S	38mm	2601038S	100mm	2601100S
20mm	2601020S	40mm	2601040S		

PROFFSBORR med slits.

Diameter	Artikelnummer	Diameter	Artikelnummer	Diameter	Artikelnummer
4mm	2601004	21mm	2601021	42mm	2601042
5mm	2601005	22mm	2601022	45mm	2601045
6mm	2601006	23mm	2601023	48mm	2601048
7mm	2601007	24mm	2601024	49mm	2601049
8mm	2601008	25mm	2601025	50mm	2601050
9mm	2601009	26mm	2601026	55mm	2601055
10mm	2601010	27mm	2601027	60mm	2601060
11mm	2601011	28mm	2601028	62mm	2601062
12mm	2601012	29mm	2601029	65mm	2601065
13mm	2601013	30mm	2601030	68mm	2601068
14mm	2601014	31mm	2601031	70mm	2601070
15mm	2601015	32mm	2601032	75mm	2601075
16mm	2601016	33mm	2601033	80mm	2601080
17mm	2601017	34mm	2601034	85mm	2601085
18mm	2601018	35mm	2601035	90mm	2601090
19mm	2601019	38mm	2601038	100mm	2601100
20mm	2601020	40mm	2601040		



Diamantförsänkare

R ½" fäste

Benämning	Försänkning	Artikelnummer
Försänkare	0-10mm	SVCC090033



Diamantskärpsten 200×50×8mm

Vit aluminiumoxid. Används för att skärpa diamantklingor och diamantborr som blivit slöa. Torrsåga/borra ett par gånger i stenen för att få nytt liv i klingan eller borret.

Benämning	Artikelnummer
Diamantskärpsten	113220

Slipmaterial glas



Diamantslipklossar

Greppvänliga och slitstarka diamantslipklossar för avdragning av glaskanter.

Färg	Grovlek	Micron	Artikelnummer
Grön	60 Extra grov	N250	113210
Svart	120 Grov	N125	113212
Röd	200 Medel	N74	113214
Gul	400 Fin	N45	113216



Diamantslipklossar

Rektangulär form. Slitstarka diamantslipklossar för avdragning av glaskanter.

Färg	Grovlek	Micron	Artikelnummer
Grön	60 Extra grov	N250	113200
Svart	120 Grov	N125	113202
Röd	200 Medel	N74	113204
Gul	400 Fin	N45	113206

Slipband Makita glas/metall

533x30mm. Säljes även styckvis



Benämning	Korn	Antal/frp	Micron	Artikelnummer
Slipband	60	10st/frp		102818
Slipband	80	25st/frp		102820
Slipband	100	25st/frp		102825
Slipband	120	25st/frp		102830
Slipband	150	25st/frp		102835
Slipband	180	25st/frp		102837
Slipband	220	25st/frp		102840
Slipband	320	25st/frp		102841
Diamantband	60 Extra grov	1st/frp	N250	113454
Diamantband	120 Grov	1st/frp	N125	113455
Diamantband	200 Medel	1st/frp	N74	113456

Korkslipband Makita glas

Korn 600, 533x30mm. Säljes även styckvis



Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Korkslipband	Korn 600	10st/frp	102848

Korkpolerband Makita glas

533x30mm. Säljes även styckvis



Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Korkpolerband	Polerband	10st/frp	102845



Diamantslipband

För slipning av glas. Rekommenderad minsta sliphastighet 20m/sek. Finns både för torr- och våtslipning. Alla dimensioner och grovlekar kan tas hem på beställning.

Dimension	Korn	Micron	Artikelnummer
80x1180mm	200	Röd N74	113300
100x1160mm	200	Röd N74	113311
100x1800mm	200	Röd N74	113350
150x2690mm	200	Röd N74	113400

**Slipband 100x1800**

Ändlösa för våtslipning av glas.

Dimension	Grovlek	Artikelnummer
100x1800mm	40	113010
100x1800mm	60	113015
100x1800mm	80	113020
100x1800mm	100	113022
100x1800mm	120	113025
100x1800mm	180	113028
100x1800mm	220	113030
100x1800mm	320	113035

**Slipband 100x1830**

Ändlösa för våtslipning av glas.

Dimension	Grovlek	Artikelnummer
100x1830mm	80	113050
100x1830mm	120	113060
100x1830mm	220	113070

**Slipband 100x2500**

Ändlösa för våtslipning av glas.

Dimension	Grovlek	Antal/frp	Artikelnummer
100x2500mm	120	25st/frp	113081
100x2500mm	220	25st/frp	113082
100x2500	400	25st/frp	113084

**Slipband 100x2400**

Ändlösa för våtslipning av glas. Säljes endast i hela förpackningar.

Dimension	Grovlek	Antal/frp	Artikelnummer
100x2400	80	25st/frp	113088
100x2400	120	25st/frp	113089

**Slipband 100x2690**

Ändlösa för våtslipning av glas.

Dimension	Grovlek	Artikelnummer
100x2690mm	60	113042
100x2690mm	120	113046

**Slipband 100x3000**

Ändlösa för våtslipning av glas.

Dimension	Grovlek	Artikelnummer
100x3000	80	113170
100x3000	180	113171
100x3000	400	113172

**Slipband 100x3300**

Ändlösa för våtslipning av glas.

Dimension	Grovlek	Artikelnummer
100x3300	120	113150
100x3300	220	113152

**Slipband 150x2690**

Ändlösa för våtslipning av glas.

Dimension	Grovlek	Artikelnummer
150x2690mm	100	113090

**Korkpolerband**

Ändlösa för blankpolering av glas. Andra dimensioner tas hem på beställning.

Dimension	Artikelnummer
100x1800mm	113040
100x1830mm	113080
100x2500	113085
100x3300mm	113160
200x3350	113166
100x3000mm	113173

Slipmaterial trä

**Sliprondell för trä 115mm**

Hål 22mm, RAS115 för vinkelslip. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Fiberrondell	24	25st/frp	62100
Fiberrondell	36	25st/frp	62110
Fiberrondell	60	25st/frp	62120

**Sliprondell för trä 125mm**

Hål 22mm, RAS125 för vinkelslip. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Fiberrondell	24	25st/frp	62130
Fiberrondell	36	25st/frp	62140
Fiberrondell	60	25st/frp	62150

**Sliprondell för trä 115mm**

Hål 8 / dia. 65mm. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Kardborrerondell	40	50st/frp	62160
Kardborrerondell	60	50st/frp	62170
Kardborrerondell	80	50st/frp	62180
Kardborrerondell	120	100st/frp	62190

**Sliprondell för trä 125mm**

Hål 8 1/ dia. 90mm. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Kardborrerondell	40	50st/frp	62200
Kardborrerondell	60	50st/frp	62210
Kardborrerondell	80	50st/frp	62220
Kardborrerondell	100	100st/frp	62230
Kardborrerondell	120	100st/frp	62240
Kardborrerondell	150	100st/frp	62250

**Sliprondell för trä 150mm**

Hål 6 / dia. 80mm. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Kardborrerondell	40	50st/frp	62260
Kardborrerondell	60	50st/frp	62270
Kardborrerondell	80	50st/frp	62280
Kardborrerondell	120	100st/frp	62285
Kardborrerondell	180	100st/frp	62290

**Sliprondell för trä 150mm**

Hål 8 1/ dia. 120mm. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Kardborrerondell	40	50st/Frp	62300
Kardborrerondell	60	50st/Frp	62310
Kardborrerondell	80	50st/Frp	62320
Kardborrerondell	120	100st/Frp	62330
Kardborrerondell	180	100st/Frp	62340

**Slipondell för trä 150mm**

Utan centrumhål. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Kardborrerondell	40	50st/frp	62350
Kardborrerondell	60	50st/frp	62360
Kardborrerondell	80	50st/frp	62370
Kardborrerondell	120	100st/frp	62380
Kardborrerondell	150	100st/frp	62390

**Slipband för trä 30x533mm, (Makita)**

Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Slipband 533	36	10st/frp	62400
Slipband 533	60	10st/frp	62410
Slipband 533	80	10st/frp	62420
Slipband 533	120	25st/frp	62430
Slipband 533	180	25st/frp	62440

**Slipband för trä 40x305mm, (Bosch Vario)**

Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Slipband 305	36	10st/frp	62450
Slipband 305	40	10st/frp	62460
Slipband 305	60	10st/frp	62470
Slipband 305	80	10st/frp	62480
Slipband 305	120	10st/frp	62490

**Slipband för trä Kardborreark 80x133mm 8 hål**

Passar Festool RTS/RS400. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Kardborreark	40	50st/frp	62500
Kardborreark	60	50st/frp	62510
Kardborreark	80	50st/frp	62520
Kardborreark	120	50st/frp	62530
Kardborreark	180	50st/frp	62540

**Slippapper för trä 99x147mm 2x3 1 hål**

Passar DS400. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Kardborreark	40	50st/frp	62550
Kardborreark	60	50st/frp	62560
Kardborreark	80	50st/frp	62570
Kardborreark	120	50st/frp	62580
Kardborreark	180	50st/frp	62590

**Slippapper för trä 88x95mm 6 hål**

Passar bla. Festool. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Kardborreark	40	50st/frp	62600
Kardborreark	60	50st/frp	62610
Kardborreark	80	50st/frp	62620
Kardborreark	120	50st/frp	62630

**Slippapper för trä 88x93mm 6 hål/d 52mm**

Passar bla. Bosch. Säljes endast i hela förpackningar.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Kardborreark	40	50st/frp	62650
Kardborreark	60	50st/frp	62660
Kardborreark	80	50st/frp	62670
Kardborreark	120	50st/frp	62680

**Slipsvamp för trä 70x100x27mm. Säljes styckvis**

Belagd på alla fyra sidor.

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Slipsvamp	60	250st/frp	62700
Slipsvamp	100	250st/frp	62710
Slipsvamp	180	250st/frp	62720

**Slipsvamp för trä 97x123x12mm. Säljes styckvis**

Belagd på två sidor (Premium).

Benämning	Korn	Antal/frp	Artikelnummer
Slipsvamp	60	250st/frp	62750
Slipsvamp	100	250st/frp	62760
Slipsvamp	180	250st/frp	62770

Skyddshuvar Typ MTC

En gummisugare efterlämnar alltid avtryck på glasytor. Även de sugare som vissa leverantörer kallar för "avtrycksfria" efterlämnar spår och det är endast en fråga om hur noga man tittar som avgör hur väl dessa syns. Det finns bara ett sätt att reducera sådana avtryck på känsliga ytor och det är med skyddshuvar av typen MTC. Dessa är utvecklade och patenterade av Eurotech. Huvorna träs över sugarna och sitter med ett kraftigt gummiband. De är slitstarka och kan vändas när de blivit smutsiga.



Skyddshuvar Typ MTC

Skydd för sugplattor för att reducera avtryck

Sugarstorlek	Artikelnummer
Ø100-115mm	MTC001
Ø120-130mm	MTC002
Ø160-180mm	MTC003
Ø210-220mm	MTC004
Ø230-250mm	MTC005
Ø300-320mm	MTC006
Ø330-350mm	MTC007
Ø55-60mm	MTC008
Ø70-80mm	MTC009

Filt



Glasningsfilt 1000gr

1500x2000mm 25st/förpackning

Artikelnummer

343000

Putstraror



Putstraror vit

Extra prima, 10kg/förpackning

Artikelnummer

343001

Kritor



Kritor

Krita för märkning av glas. Skriver på torrt, vått eller oljigt glas.
Lätt avtvättbar. 1kg kartong.

Benämning	Färg	Förpackning	Artikelnummer
Krita AC-G	Vit	1kg /frp	118830
Krita AC-G	Vit	styck	118830S

Ni kan räkna ut förbrukningen på www.maba.se

Under rubriken förbrukning välj fog och skriv in fogdjup, fogbredd och din sträcka som ska fogas. Ni får upp det antal påsar eller patroner det går åt.

Räkna förbrukningen på fogmassa

Fogens djup bör inte överstiga fogens bredd.
Vid en fogbredd över 20 mm bör fogens djup vara hälften av bredden.

Fogdjup: mm x Fogbredd: mm Antal meter fog: meter

Antag:
8 st 300ml patroner
4 st 600ml påse

Du vet väl att vi är återförsäljare för Tekimex

Tekimex Glastransport och Glaslager Upp till 2700 kg



Tekimex Type ERGO



Tekimex Type 1 & 2



Type 1



Type 2



Type 3 / Trailer



Type 4 / Trailer



Type 5



Type 6



Type 6.2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BRANDPRODUKTER

64-67

Brandfog	64
Brandband	65
Brandskum, Brandvinkel	66
Brandglastejp	67

FIRE GUARD



Brandsäkring av fogar och installationsgenomföringar

Passiv brandsäkring är grundlagt för att säkra byggnader mot brand. Det betyder att alla material väljs så att de förhindrar att branden sprider sig. Det har kommit två nya EU standards som gäller produkter till brandsäkring. EN 1366-3 omfattar produkter till installationsgenomföringar, samt EN 1366-4 som omfattar produkter till linjär fogning.



Brandfog



Fire Guard S 564 brandsilikon/fogmassa

Till in- och utvändigt fogning där det krävs en brandsäker elastisk fog. Professionell brandhämmande silikonfogmassa. Fire Guard S 564, en neutralhärdande 1-komponent silikonfogmassa, som härdar med en reaktion med luftfuktighet. Fire Guard S 564 ger en höglastig fog, som klarar fogrörelser på upp till +/-25 % av fogens bredd. Fogmassan är lätt att bearbeta och har högt klimatiskt motståndssämne. Fire Guard S 564 kan uppnå brandklass EI 300 vid särskilda fogkonstruktioner.

Fire Guard S 564 kan användas i samband med fogning kring fönster, dörrar, lätta skiljeväggar, golv och tak där brandsäkring önskas. S 564 är ej övermålningsbar.

Fogen är fullt funktionsduglig från -40 °C till +140 °C.

Fire Guard S 564 är testad i.h.t. DS EN 1366-4: 2010 och uppfyller ISO 11600 F LM25.

Färg	Volym	Förpackning	Artikelnummer
Vit	300ml Patron	12st/frp	56432
Grå	300ml Patron	12st/frp	56433
Vit	600ml Påse	12st/frp	56462
Grå	600ml Påse	12st/frp	56463



Fire Guard A 565 brandfog

Till invändig fogning som brandtätning.

Fire Guard A 565 är en plastisk vattenbaserad akrylfogmassa utvecklad till passiv brandsäkring av linjära fogar kring fönster, dörrar, lätta skiljeväggar, golv och tak.

Vid bestämda fogkonstruktioner kan fogar konstruerade med Fire Guard A 565 uppnå brandklassifikationen EI 240 min.

Fire Guard A 565 expanderar vid uppvärmning och tätar därför effektivt mot rök, gas och eld. Fire Guard A 565 innehåller inga organiska lösningsmedel, ftalater, halogener eller asbest. Fire Guard A 565 är testad m.h.t. BS EN 1366-4: 2010.

Fire Guard A 565 säljes endast i hela förpackningar (12st).

Färg	Volym	Förpackning	Artikelnummer
Vit	300ml Patron	12st/frp	56532



Fire Guard A 566 brandfog

Till invändig fogning och brandtätning av installationsgenomföringar i små hål.

Fire Guard A+ 566 är en plastisk vattenbaserad akrylfogmassa. Används i samband med passiv brandsäkring av fogar kring rör genomföringar genom väggar och våningsplan.

Vid bestämda fogkonstruktioner kan fogar bestående av Fire Guard A+ 566 uppnå brandklassifikationen EI 120 min.

Fire Guard A+ 566 innehåller inga organiska lösningsmedel, halogener eller asbest. EN 1366-3: 2004, MK-godkännande MK 6.10/1807.

Säljes endast i hela förpackningar. 12st/frp.

Färg	Volym	Förpackning	Artikelnummer
Vit	300ml Patron	12st/frp	56632



Fire Guard MS 567 brandfog

Till in- och utvändigt fogning som kräver en brandsäker elastisk övermålningsbar fog.

Fire Guard MS 567 är en 1-komponents fukthärdande fogmassa. Används i samband med fogar kring t.ex. fönster, dörrar, lätta skiljeväggar, golv och tak som ska brandsäkras.

Vid bestämda fogkonstruktioner kan fogar konstruerade med Fire Guard MS 567 uppnå brandklassifikationen EI 120 min. Fogen är fullt funktionsduglig från -40 °C till +90 °C

Fire Guard MS 567 är luktfri, neutral, snabbhärdande, kan övermålas och har en mycket god beständighet mot klimatisk påverkan. Fogmassan kan efter härdning uppta fogrörelser på upp till +/- 20 %. Fire Guard MS 567 är testad m.h.t. DS EN 1366-4: 2010 och uppfyller ISO 11600 HM20.

Färg	Volym	Förpackning	Artikelnummer
Vit	300ml Patron	12st/frp	56732
Vit	600ml Påse	12st/frp	56762
Grå	600ml Påse	12st/frp	56763

Brandband



Brandband Fiberfrax

På beställning kan den även skäras upp i andra bredder och tjocklekar. 10 meter/rulle. Självhäftande. Ej vattentät.

Dimension	Artikelnummer
3x10mm	118870
3x15mm	118872
4x10mm	118874

Brandskum



Fire Guard PU Foam 587 brandskum

Fireguard PU Foam 587, är ett professionellt brandhämmande 1-komponent polyuretanskum. Produkten har hög vidhäftning- och isoleringsförmåga.

Fireguard PU Foam 587 kan användas när krav om brandmotstånd i linjära fogar enl. EN 1366-4 finns. Typiska användningsområden är små hål och sprickor samt runt fönster och branddörrar. Fireguard PU Foam 587 kan användas till installationsgenomföringar med stålrör med krav på brandmotstånd enl. EN 1366-3. Tål inte solljus (UV-ljus)

Färg	Volym	Förpackning	Artikelnummer
Röd	750ml Flaska	12st/frp	7645



Fire Guard NBS PU Foam 586 brandskum

Fireguard NBS PU Foam 586 för NBS-pistol, är en professionell brandhämmande 1-komponent polyuretanskum. Produkten har hög vidhäftning- och isoleringsförmåga.

Med hjälp av pistolen uppnås en kontrollerad expansion som gör det enklare att applicera rätt mängd. Fireguard NBS PU Foam 586 kan användas när krav om brandmotstånd i linjära fogar enl. EN 1366-4 finns.

Typiska användningsområden är små hål och sprickor samt runt fönster och branddörrar. Fireguard NBS PU Foam 586 kan användas till installationsgenomföringar med stålrör med krav på brandmotstånd enl. EN 1366-3. Tål inte solljus (UV-ljus)

Benämning	Färg	Volym	Förpackning	Artikelnummer
Brandskum 586	Röd	750ml Flaska	12st/frp	7646

Brandvinkel



Brandvinkel

10x15x1,5mm. Längd 2000mm, förborrad. Brandvinkeln är i galvaniserad stål

Dimension	Artikelnummer
10x15x1,5	118880

Brandglastejp



Brandglastejp

Clad 1577CW är en brandglastejp av högsta kvalitet i 5 skikt. 2 lager med polyesterfilm och 3 lager aluminiumfolie varvat varannan gång till en sammansatt tejp. Den kan monteras upp till 120 grader ner till -23 grader. Den uppfyller kraven för UL 723 (25/50 flam- och rökklassad) och är även godkänd enligt BS 476 del 6 & 7.

Bredd	Antal meter/rulle	Artikelnummer
25mm	50meter	104870
30mm	50meter	104872
35mm	50meter	104873
38mm	50meter	104883
40mm	50meter	104874
45mm	50meter	104875
50mm	50meter	104876
55mm	50meter	104877
60mm	50meter	104878
65mm	50meter	104879
70mm	50meter	104880

Vision 200

HELGLASVÄGG

VISION 200 KALKYLATOR

Offert & ritning inom 60 sekunder!

KALKYLATOR FINNS PÅ www.maba.se

Vision 200

HELGLASVÄGG



Naturanodiserad



Rostfri Finish



Svartanodiserad

Läs mer under beslag- fastglasprofiler

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SKYDD & HJÄLPMEDEL

70-75

Stegar	70
Pulsskydd, Förkläde	71
Byxor, Kläder, Handskar	72
Hostskydd	75

Stegar



Arbetspall

En stabil och säker arbetsbock med extra djupa steg.
Mått: HxBxD 680x580x840mm. 3 steg. Vikt 9kg

Artikelnummer

808023



Arbetspall / bock

Klarar höga påfrestningar och daglig användning.
Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen överplatta.
Allt för att ge dig ett riktigt hjälpmedel i arbetet.
Mått: HxBxD 496x665x664 mm. 2 steg. Vikt 9kg

Artikelnummer

804032



Trappstege

Prisvärd trappstege för proffs. Specialdesignad profil tillverkad i aluminium som ger stegen en lång livslängd. En stor tipsäker plattform med låsning i utfällt läge ger dig en stadig arbetsplats.
Mått: LxB (1850) 1200x550. 5 steg. Vikt 9,3Kg

Artikelnummer

738705



UTSKJUTSSTEGE 8000 2-DELAD

Längd 5700mm, (2st 3300mm) bredd 400mm , vikt 13kg

Stabil och säker utskjutsstege med inbyggd kombimöjlighet. Passar dig som gärna gör saker kring huset. Glöm inte att staga eller förankra stegen ordentligt innan du börjar klättra.

- Den nedre delen kan användas som enkelstege vid tillfällen när du inte behöver nå så högt.
- De kraftiga och C-formade sidoprofilerna ger stabilitet utan att göra stegen tung.
- Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.
- Halkskyddade stegpinnar ger dig extra säkerhet.
- Komplettera med stegfot Typ 4 så kan du använda stegen som kombistege.
Gäller stegar < 8 m.

Måste stegas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Toppdel får ej användas som separat stegdel.

Artikelnummer

830060

Pulsskydd



Pulsskydd 557-F

Pulsskydd i läder med fjäderinlägg. Säljes parvis.

Artikelnummer

102140



Pulsskydd

Pulsskydd i kevlar med tumhål. Mycket bekväma med (cut 5) skydd i förstärkt område på insidan och (cut 4) i övrigt. (Puncture 4) överallt. Tvättas i max 40 grader L=210mm. Säljs parvis.

Artikelnummer

32221



Pulsskydd

Pulsskydd i kevlar. Mycket bekväma med (cut 5) skydd i förstärkt område på insidan och (cut 4) i övrigt. (Puncture 4) överallt. Tvättas i max 40 grader L=210mm. Säljs parvis.

Artikelnummer

32220

Förkläde



Förkläde

Förkläde med 2 fickor samt ögla för glasskärare. Tillv i Para-aramid (cut 5) vid fickor och (cut 4) i övrigt samt (puncture 4) överallt. Väldigt lätt och slitstarkt.

Storlek

700x500

700x600

Artikelnummer

06600

06601



Vattenavvisande förkläde

Förkläde i hög modell med justerbart kraftigt midjeband. Dubbla lager Cordura (cut 3) och (puncture 4). Tvättas i max 40 grader.

Artikelnummer

06952

Byxor



Byxor med skärskydd

Byxor med skärskydd cut 3 på hela framsidan. Mycket lätta och bekväma att bära då de väger mindre än ett par jeans. Finns även med skärskydd till knävecket bak som beställningsvara.

Storlek	Artikelnummer
Stl C46	05046
Stl C48	05048
Stl C50	05050

Kläder



T-shirt

T-shirt som är mycket lätt samtidigt som den är sval att bära. (Cut 5) till strax ovanför armbågen.

Storlek	Artikelnummer
Stl L	03097L
Stl M	03097M
Stl S	03097S
Stl XL	03097XL
Stl XXL	03097XXL
Stl 4XL	03097XXXXL



Polo

Polo av lättviktstyp med (cut 5) skydd på armar och skuldror. Även förstärkt på magen med extra Cordura® (puncture 4)

Storlek	Artikelnummer
Stl L	03898L
Stl M	03898M
Stl S	03898S
Stl XL	03898XL
Stl XXL	03898XXL
Stl 4XL	03898XXXXL

SKYDDSHANDSKAR

EGENSKAPER FÖR EN 388



Nötningsmotstånd Skärbeständighet Rivhållfasthet Punkteringsmotstånd



Skyddshandskar Maxitouch

Lättare montagehandske i sömlös stickad 100% grå polyamid och elastan. Micro-alveolate svart beläggning i innerhand för bra grepp med elastisk mudd

Storlek	Skärskydd	Rivhållfasthet	Artikelnummer
Stl 8	1	3	330008
Stl 9	1	3	330009
Stl 10	1	3	330010



Skyddshandskar Nitriflex Black

Sömlös stickad handske i svart 100% texturerat polyamid. 13 gauge. Svart nitrilbeläggning i innerhand. Elastisk mudd.

Storlek	Skärskydd	Rivhållfasthet	Artikelnummer
Stl 8	1	2	330708
Stl 9	1	2	330709
Stl 10	1	2	330710



Skyddshandskar Powerfit

Ofodrad sömlös stickad skärskyddshandske av god klass (cut 3) i 100% hög densitet polyeten och elastan. Grå CLEAN PU TECHNOLOGY belagd i innerhand. Elastisk mudd. Handsken är silikonfri.

Storlek	Skärskydd	Rivhållfasthet	Artikelnummer
Stl 8	3	4	330108
Stl 9	3	4	330109
Stl 10	3	4	330110
Stl 11	3	4	330111



Skyddshandskar Octopus DA

Sömlös stickad skärskyddshandske av högsta klass (cut 5) i 100% hög densitet polyeten, High Tenacity, polyamid och elastan (gauge 13). I innerhand finns en ¼-beläggning med vattentät blå nitril, och på denna en beläggning med svart micro-alveolate nitril. Elastisk mudd.

Storlek	Skärskydd	Rivhållfasthet	Artikelnummer
Stl 8	5	4	330608
Stl 9	5	4	330609
Stl 10	5	4	330610



Guide 548 Tunn arbetshandske

En luftig arbetshandske i bomull, säljes parvis

Färg/markering	Storlek	Förpackning	Artikelnummer
Gul	Stl 8	12par/frp	529008
Brun	Stl 9	12par/frp	529009
Svart	Stl 10	12par/frp	529010

**Guide 549 Tunn arbetshandske**

En tunn arbetshandske i bomull med PVC-noppor för ett bra grepp, säljes parvis.

Färg/markering	Storlek	Förpackning	Artikelnummer
Gul	Stl 8	12par/frp	529018
Gul	Stl 9	12par/frp	529019
Gul	Stl 11	12par/frp	529020


**Guide 384 med PU**

Med en vätsketät nitril dopkning som ger bra oljegrepp. Arbetshandske med HPPE fiber, cut 5. Sömlös, säljes parvis.

Storlek	Förpackning	Artikelnummer
8	12 par/frp	529508
9	12 par/frp	529509
10	12 par/frp	529510
11	12 par/frp	529511

SKYFORCE

Fallskydd för franska balkonger

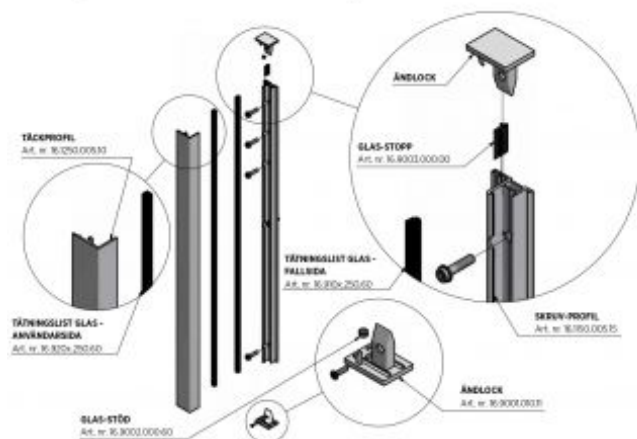**Ett Osynligt System.**

Än en gång är **ONLEVEL** innovativ trendsättare med **SKYFORCE** fallskydd för franska balkonger. Det är det första praktiskt taget osynliga systemet för fallskydd. Och dessutom: Det är det bästa, mest kostnadseffektiva systemet på marknaden. Snabbare och enklare att montera än något annat system. Du slipper frustration och sparar tid och ökar därmed din vinstpotential.

Vi har genomgående implementerat såväl den snabba, enkla installationen som den klassiska, tidlösa designen. Fallskyddet kan lätt monteras bakom en jalousifästanelordning med hjälp av enkla verktyg. Självklart är **SKYFORCE** även kompatibelt med marknadens alla fönsterprofiler. Tack vare vår oöverträffade och utvalda Slide & Click-teknik, kan systemet monteras direkt på fönsterprofilen eller ett stenunderlag. Och bäst av allt: du behöver bara en profil oavsett glastjocklek, höjd och bredd.



Ni hittar mer under räcken!

Skyddsvägg

Skydda dina kunder & medarbetare!



Hostskydd

Tillverkad i aluminium. 6-8mm glas/plast.
Max panelstorlek 1500x1000mm.
Finns i svart och silver.

Ytfinish	Artikelnummer
Silver	2205501
Svart	2205502

LESS IS MORE! WE ARE ONLEVEL

- ✓ Snabb montering
- ✓ Europatillverkat
- ✓ Mycket prisvärt
- ✓ Färre skruvhål
- ✓ Ställbart glas
- ✓ 1-3kN

FLEX-FIT SYSTEM
Justerbara glas!
28-34mm

Justerbar vinkel
28-34mm

binobject

TESTED
according to
BS6180

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

ONLEVEL
Flex-Fit
SYSTEM
ONLEVEL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RÄCKEN

78-144

Rexal T120 Toppmonterad - 1.kN	78
Rexal S120 Sidomonterad - 0.5.kN	79
TL-6010 Toppmonterad - 1.0kN	81
TL-6020 Toppmonterad - 1.5kN	84
TL-6021 Sidomonterad - 1.5kN	86
TL-6030 Toppmonterad - 3.0kN	89
TL-6031 Sidomonterad - 3.0kN	91
TL-3010 Toppmonterad - 1.0kN	93
TL-3011 Sidomonterad - 1.0kN	95
TL-4010 Toppmonterad - 1.5kN	97
U-handledare	99
Glasadapter	101

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



RÄCKEN

78-144

Standardstolpar 42.4	103
Räckesdetaljer 42.4	113
Handledarkonsol vägg /glas, Handledare	119
Ledbelysning	120
Fransk balkong	122
Stång	124
Vajerräcken	125
Standardstolpar 40x40	126
Handledare 40x40, Klämfästen rostfritt	130
Klämfästen zink	139
FusionLine Orbit1	142

REXAL T120 | 1KN TOPPMONTERAD

Glasprofil för 12-21.52mm glas
Klarar 1,0 kN med glas 16,76!

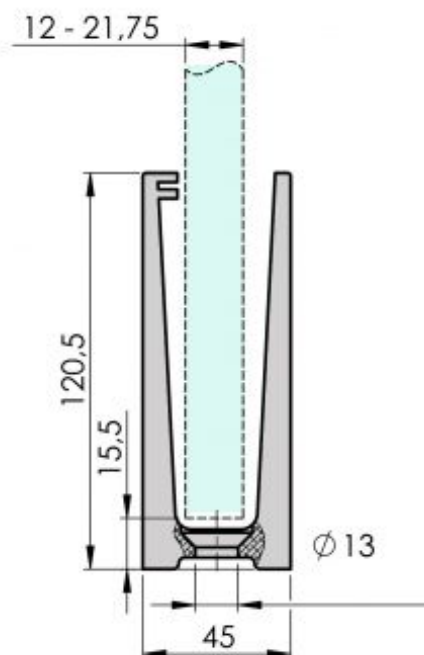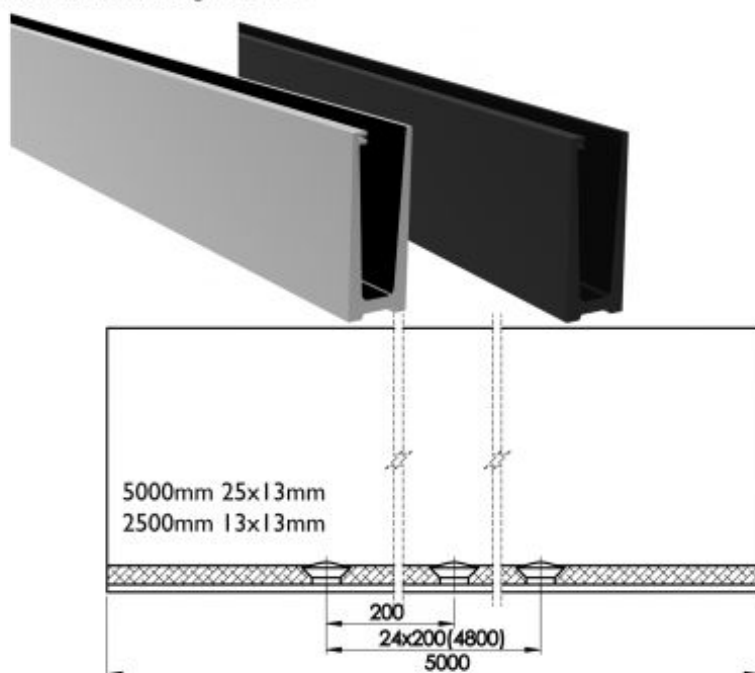

REXAL T120 1.0 kN TOPPMONTERAD

Topppmonterad aluminiumprofil i svart och aluminium finish. För 12-21.52 glas. Ej justerbart glas. Uppfyller kraven 1,0 kN redan vid glastjocklek 16,76!

Benämning	Yta	Mått	Artikelnummer
T120 Profil	Alu-finish	Längd 2500mm	16690400018K
T120 Profil	Svart finish	Längd 2500mm	16690400018SK
T-120 Profil	Alu-finish	Längd 5000mm	16690450018K
T120 Profil	Svart finish	Längd 5000mm	16690450018SK



REXAL T120 hörn 90°

Rexal T120 hörn 90° toppmonterad.

Benämning	Yta	Ytermått	Artikelnummer
Innerhörn 90°	Alu-finish	219mm	16631300418K
Innerhörn 90°	Svart finish	219mm	16631300418SK
Ytterhörn 90°	Alu-finish	219mm	16631400418K
Ytterhörn 90°	Svart finish	219mm	16631400418SK



Gummisatser Rexal T120

Passar Rexal T120

Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
12mm	2500mm	19690401200K
12,76mm	2500mm	19690401300K
16,76mm	2500mm	19690401700K
17,52mm	2500mm	19690401800K
21,52mm	2500mm	19690402100K
12mm	5000mm	19690491200K
12,76mm	5000mm	19690491300K
16,76mm	5000mm	19690491700K
17,52mm	5000mm	19690491800K
21,52mm	5000mm	19690492100K



Multiverktyg T120/S120

Multiverktyg för montering av glas i profil. Passar till Rexal T120 och S120

Artikelnummer

19692000000K





REXAL T120 ändlock

Rexal T120 ändlock för höger och vänster.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändlock.	Alu-finish	16673400418K
Ändlock.	Svart finish	16673400418SK

REXAL S120 | 0.5KN SIDOMONTERAD

Glasprofil för 12-21.52mm glas
Klarar 0,5 kN med glas 16,76!

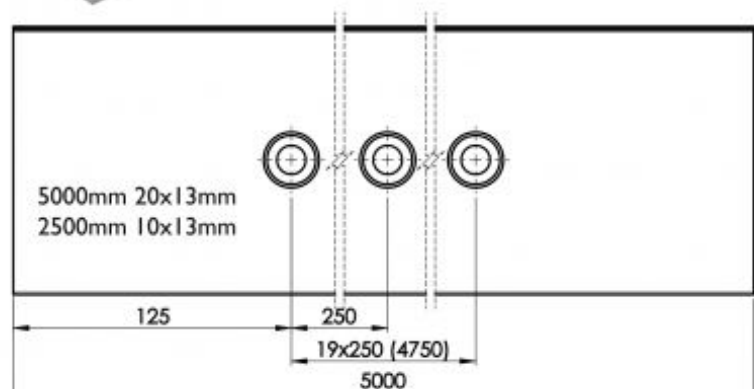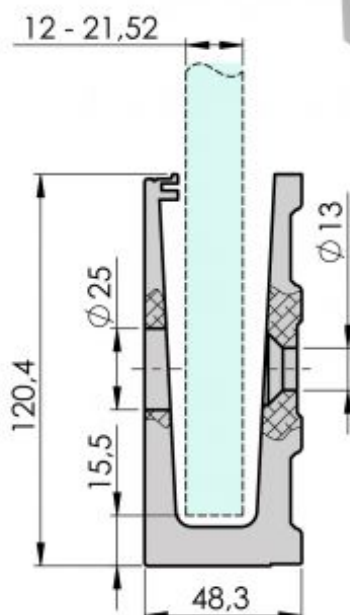

**REXAL S120 0.5 kN SIDOMONTERAD**

Sidomonterad aluminiumprofil .För 12-21.52 glas. Ej justerbart glas.
Uppfyller kraven 0,5 kN redan vid glastjocklek 16,76!

Benämning	Yta	Mått	Artikelnummer
S120 Profil	Alu-finish	Längd 2500mm	16690500018K
S120 Profil	Alu-finish	Längd 5000mm	16690550018K
S120 Täckskena	Alu-finish	Längd 2500mm	16692000518K
S120 Täckskena	Alu-finish	Längd 5000mm	16692500518K

**REXAL S120 hörn 90°**

Rexal S120 hörn 90° sidomonterad.

Benämning	Yta	Ytermått	Artikelnummer
Innerhörn 90°	Alu-finish	245mm	16631500518K
Ytterhörn 90°	Alu-finish	245mm	16631600518K

**Gummisatser Rexal S120**

Passar Rexal S120

Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
12mm	2500mm	19690401200K
12,76mm	2500mm	19690401300K
16,76mm	2500mm	19690401700K
17,52mm	2500mm	19690401800K
21,52mm	2500mm	19690402100K
12mm	5000mm	19690491200K
12,76mm	5000mm	19690491300K
16,76mm	5000mm	19690491700K
17,52mm	5000mm	19690491800K
21,52mm	5000mm	19690492100K

**Multiverktyg T120/S120**

Multiverktyg för montering av glas i profil. Passar till Rexal T120 och S120

Artikelnummer
19692000000K

**Täckplugg grå Rexal S120**

25mm, PVC. Passar Rexal S120

Artikelnummer
24692200736K



REXAL S120 ändlock

ReXal S120 ändlock för höger och vänster.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändlock.	Alu-finish	16673410518K

ONLEVEL TL-6010 | 1KN TOPPMONTERAD

Vår mest prisvärda storsäljare!

Smal, snygg design med minimalt underhåll och enkel installation



OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem

Justera glasets vertikala lutning +/-17mm

För glastjocklek 12 - 21,52 mm



bimobject CAD IN EVERY FORMAT

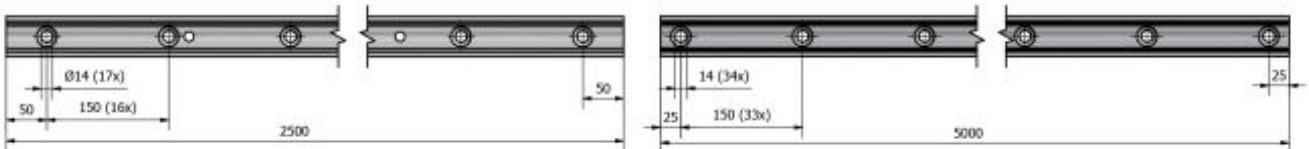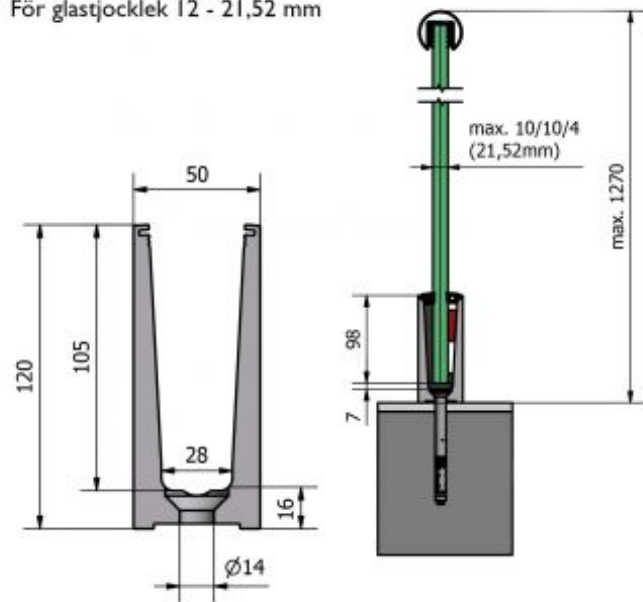

ONLEVEL TL-6010 1.0 kN TOPPMONTERAD

Toppmonterad aluminiumprofil. Aluminiumfinish finns i lager men även lackad med egen

RAL-färg går att beställa. Mindre antal skruv för snabbare och billigare montage.

Med Flex-Fit glasmonteringssystem kan ni enkelt justera glasets vertikala lutning.

Max glasbredd för justering är 1200mm. För 12-21.52 glas

Benämning	Yta	Mått	Artikelnummer
6010 Profil	Alu-finish	Längd 2500mm	10601000211
6010 Profil	Alu-finish	Längd 5000mm	10601000511



Monteringsskruvar

Monteringsskruvar för TL-6010, 6011, 3010, 3011.
Expander och träskruvar. Åtgång 17st/2500mm.

Benämning	Typ	Dimension	Artikelnummer
Träskruv	304 inne	8x120mm	930812013
Träskruv	316 ute	8x120mm	930812014
Expanderbult ute	Försänkt, 12/50SK	12x125mm	510933
Expanderbult inne	Försänkt, 12/50SK	12x125mm	44919

ONLEVEL TL-6010 Innerhörn / Ytterhörn 90°

Längd utsida 200mm, insida 150mm



Benämning	Yta	Artikelnummer
90° hörn	Alu-finish	10601039011



ONLEVEL Flex-Fit glasmontering

Gummisats för TL- 6010 / 6011 1.0kN. Finns i 2500mm, 5000mm samt 25meter.

Kilfärg	Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
Svart	12mm	2500mm	90050211200
Röd	12.76mm	2500mm	90050211300
Grå	13.52mm	2500mm	90050211400
Gul	15mm	2500mm	90050211500
Brun	16.76mm	2500mm	90050211700
Grön	17.52mm	2500mm	90050211800
Blå	19mm	2500mm	90050211900
Röd	20.76mm	2500mm	90050212100
Grön	21.52mm	2500mm	90050212200
Svart	12mm	5000mm	90050511200
Röd	12.76mm	5000mm	90050511300
Grå	13.52mm	5000mm	90050511400
Gul	15mm	5000mm	90050511500
Brun	16.76mm	5000mm	90050511700
Grön	17.52mm	5000mm	90050511800
Blå	19mm	5000mm	90050511900
Röd	20.76mm	5000mm	90050512100
Grön	21.52mm	5000mm	90050512200

ONLEVEL Ändlock TL-6010

Ändlock för toppmonterad TL-6010 profil. Passar för vänster och höger.



Benämning	Tillämpning	Yta	Artikelnummer
Ändlock	Vänster/Höger	Alu-finish	10601049011
Ändlock i trapp	Vänster/Höger	Alu-finish	10601049111

ONLEVEL Distans TL-6010

Distans till golvprofil TL-6010 för extra dränering. Monteras vid varje infästningsskruv.
Höjd 18mm, bredd 55mm. Åtgång för 2500mm 17st.



Benämning	Artikelnummer
Distans 18mm	10601050011

**ONLEVEL Flex-Fit verktyg**

Verktyg i stål. Används till Flex-Fit glasmontering för att justera lutningen på glasets.

Artikelnummer
90010011000

**ONLEVEL Kombiverktyg**

Verktyg i stål. Används till kilar och kilgummi för Flex-Fit glasmonteringskitt.

Artikelnummer
90010010000

Belastningskrav i Sverige för glasträcken där fallhöjden är 2 meter eller mer

Belastningskrav 0,5 kN	Belastningskrav 1,0 kN	Belastningskrav 3,0 kN
Kategori A (bostäder)	Kategori C2 (samlingslokal med fasta sittplatser t.ex. kyrkor, teatrar, biografier, konferenslokaler, väntrum)	Kategori C5 (samlingslokal för stora offentliga folksamlingar t.ex. konserthallar, sporthallar med ståplatsläktare, terasser)
Kategori B (kontorslokaler)	Kategori C3 (samlingslokal utan hinder för människor i rörelse t.ex. museer, utställningslokaler, hotell, sjukhus)	
Kategori C1 (samlingslokal med bord t.ex. lokaler i skolor, caféer, restauranger, matsalar, lärum, receptioner)	Kategori C4 (samlingslokal där fysiska aktiviteter kan förekomma t.ex. danslokaler, gymnastiksal, teaterscener)	
	Kategori D (affärslokaler)	

Källa: Balkongföreningens Tekniska anvisningar för kvalitetssäkring av balkonger och inglasningar. Utd. feb. 2019

ONLEVEL TL-6020 | 1.5KN TOPPMONTERAD

Smal, snygg design med minimalt underhåll och enkel installation

OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem


Justera glasets vertikala lutning $\pm 17\text{mm}$

Vattendräningsystem

Skarvning av profil med stift

Multifunktionell kammare som ger extra styrka

För glastjocklek 12 - 21,52 mm

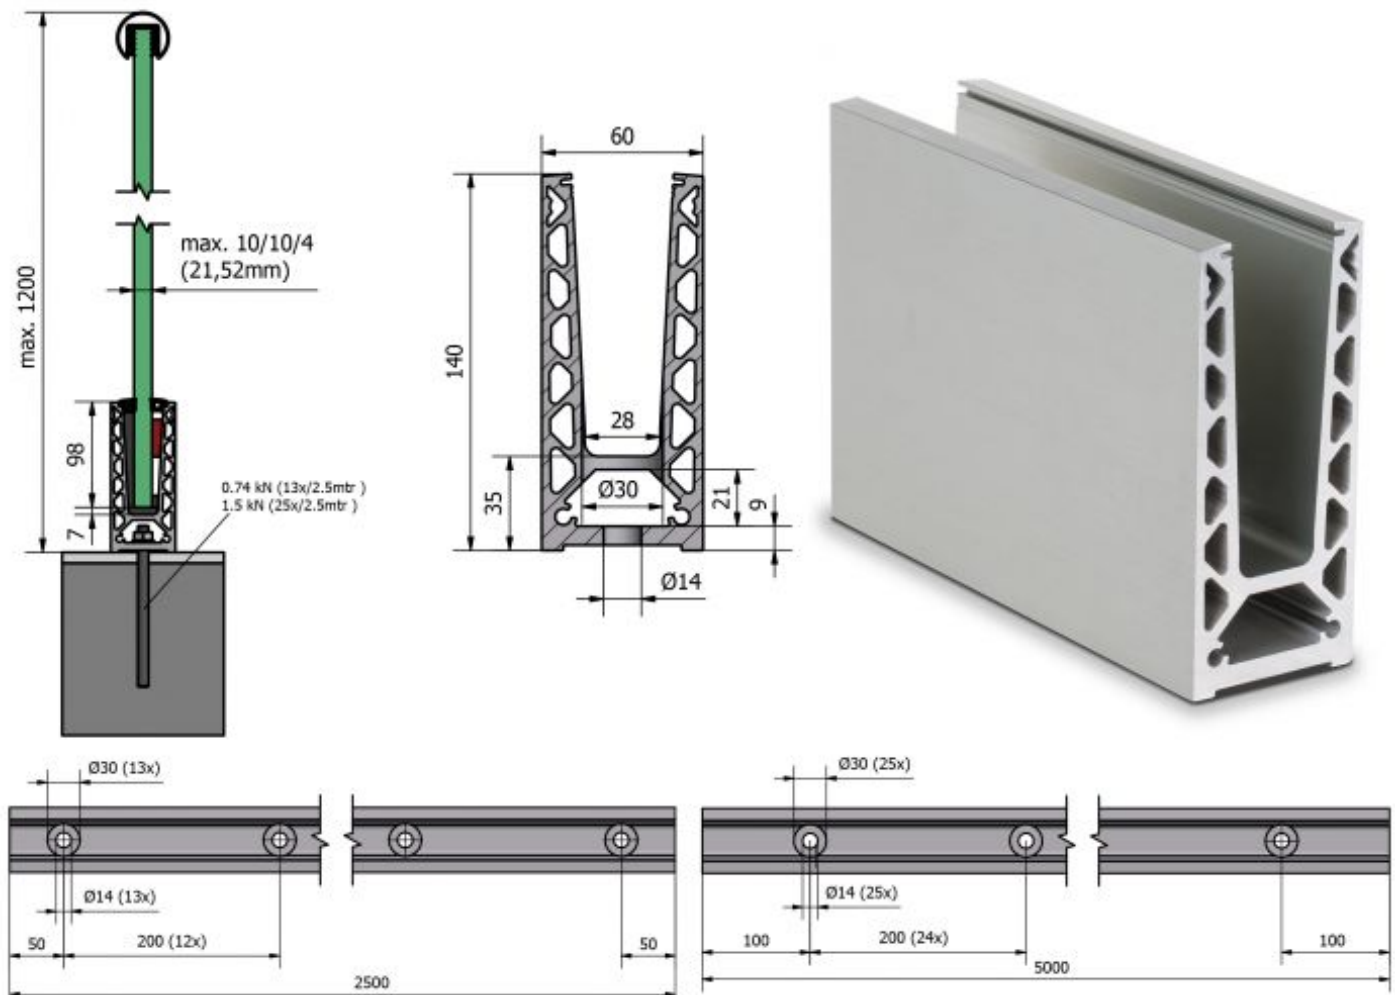

ONLEVEL TL-6020 1.5 kN TOPPMONTERAD

Topppmonterad aluminiumprofil.

Med Flex-Fit glasmonteringssystem kan ni enkelt justera glasets vertikala lutning.

Max glasbredd för justering är 1200mm. För 12-21.52 glas.

Benämning	Yta	Mått	Artikelnummer
6020 Profil	Alu-finish	Längd 2500mm	10602000211
6020 Profil	Alu-finish	Längd 5000mm	10602000511

**ONLEVEL Innerhörn / Ytterhörn 90°**

Längd utsida 200mm, insida 140mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
90° hörn	Alu-finish	10602039011

**ONLEVEL Flex-Fit glasmontering**

Gummisats för TL- 6020 / 6021 1.0kN. Finns i 2500mm, 5000mm samt 25meter.

Kilfärg	Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
Svart	12mm	2500mm	90050211200
Röd	12.76mm	2500mm	90050211300
Grå	13.52mm	2500mm	90050211400
Gul	15mm	2500mm	90050211500
Brun	16.76mm	2500mm	90050211700
Grön	17.52mm	2500mm	90050211800
Blå	19mm	2500mm	90050211900
Röd	20.76mm	2500mm	90050212100
Grön	21.52mm	2500mm	90050212200
Svart	12mm	5000mm	90050511200
Röd	12.76mm	5000mm	90050511300
Grå	13.52mm	5000mm	90050511400
Gul	15mm	5000mm	90050511500
Brun	16.76mm	5000mm	90050511700
Grön	17.52mm	5000mm	90050511800
Blå	19mm	5000mm	90050511900
Röd	20.76mm	5000mm	90050512100
Grön	21.52mm	5000mm	90050512200

**ONLEVEL Ändlock TL-6020**

Ändlock för toppmonterad TL-6020 profil. Passar för vänster och höger.

Benämning	Tillämpning	Yta	Artikelnummer
Ändlock	Vänster/Höger	Alu-finish	10602049011

**ONLEVEL Distans TL-6020**

Distans till golvprofil TL-6020 för extra dränering. Monteras vid varje infästningsskruv. Höjd 18mm, bredd 65mm. Åtgång för 2500mm 17st.

Benämning	Artikelnummer
Distans 18mm	10602050011

ONLEVEL TL-6020 Skarvstift

Stift för att skarva golvprofilen. 8st/frp

**Artikelnummer**

90700164031

ONLEVEL TL-6021 | 1.5KN SIDOMONTERAD

Smal, snygg design med minimalt underhåll och enkel installation

OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem


Justera glasets vertikala lutning $\pm 17\text{mm}$

Vattendraineringsystem

Skarvning av profil med stift

Multifunktionell kammare som ger extra styrka

För glastjocklek 12 - 21,52 mm

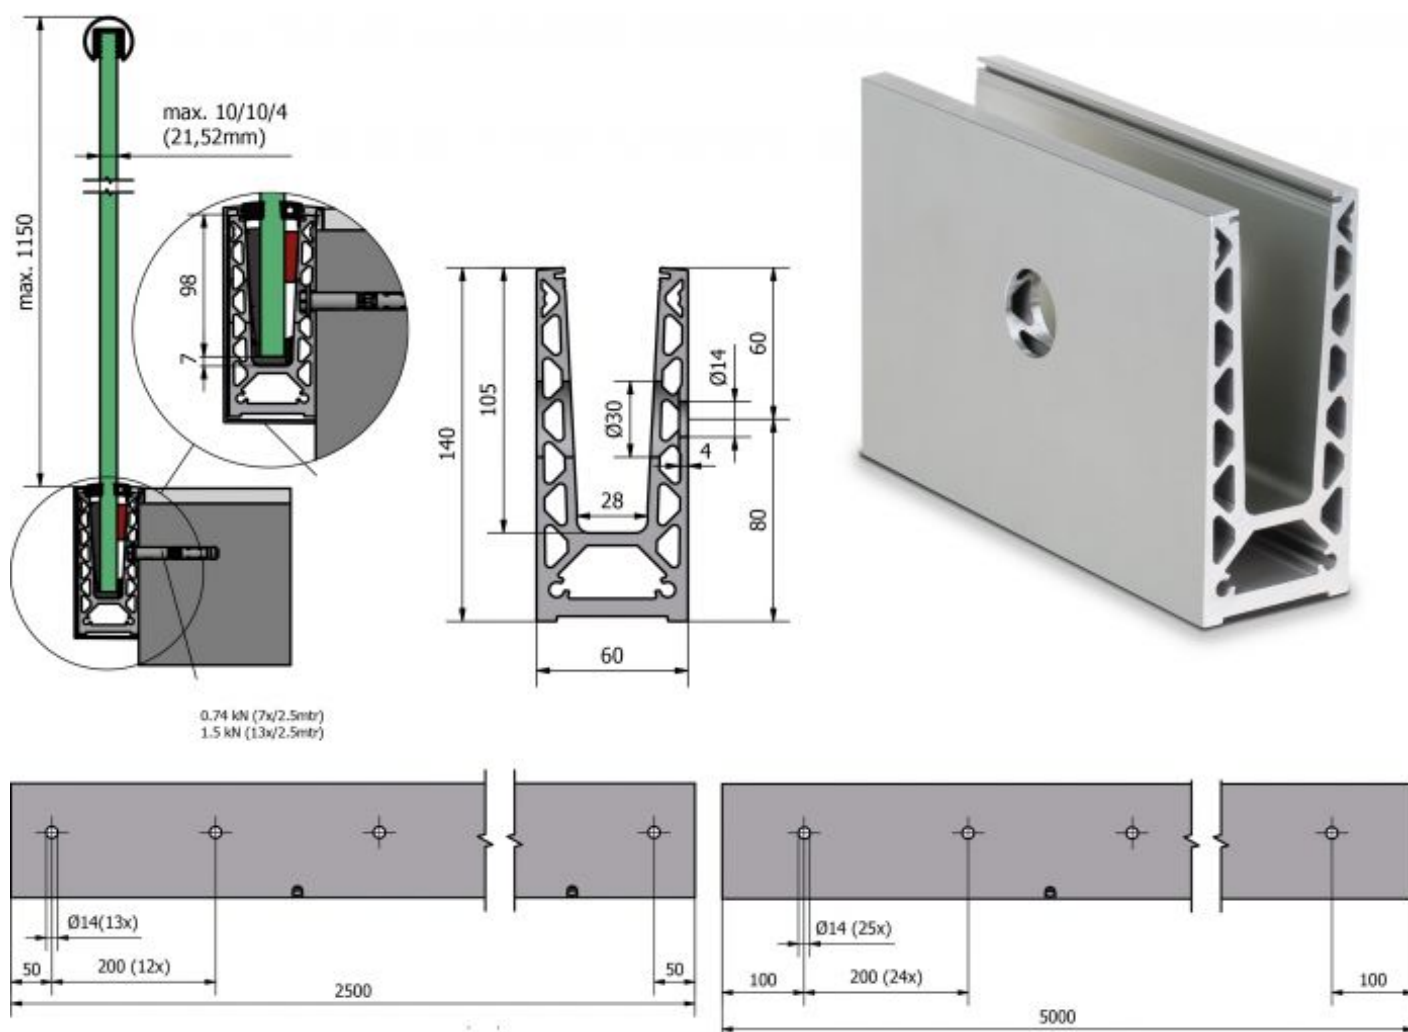

**ONLEVEL TL-6021 1.5 kN SIDOMONTERAD**

Tunn, snygg design med minimalt underhåll. Finns även att få lackad i egen RAL färg. Justerbart glasmonteringssystem +/-17mm. Inbyggd vattendränering. Enkel montering och skarvning av profilen med stift. OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem för glastjocklek 12 - 21.52 mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
6021 Profil	Alu-finish	Längd 2500mm	10602100211
6021 Profil	Alu-finish	Längd 5000mm	10602100511

**ONLEVEL TL-6021 Innerhörn 90°**

Längd utsida 200mm, insida 140mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Innerhörn 90°	Alu-finish	10602130011

**ONLEVEL TL-6021 Ytterhörn 90°**

Längd utsida 200mm, insida 140mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ytterhörn 90°	Alu-finish	10602135011

**ONLEVEL Skarvstift**

Stift till att skarva profil TL-6021. 8st/frp

Benämning	Dimension	Artikelnummer
Skarvstift	40x6mm	90700164031

**ONLEVEL TL-6021 Frontkåpa**

Frontkåpa om man inte vill ha täckplugg för att dölja hålen.

Benämning	Yta	Mått	Artikelnummer
Frontkåpa	Alu-finish	Längd 2500mm	10602120211
Frontkåpa	Alu-finish	Längd 5000mm	10602120511

ONLEVEL Täckplugg 30mm

Passar sidomonterad profil TL-6021.
Åtgång för 2500mm: 13st.



Benämning	Färg	Diameter	Artikelnummer
Täckplugg	Vit	30mm	90700003040
Täckplugg	Svart	30mm	90700003041
Täckplugg	Grå	30mm	90700003045

ONLEVEL Distans TL-6021

Distans till TL-6021 för extra dränering.
Aluminium natur anodiserad (PK=13), tjocklek 15mm.
Åtgång för 2500mm 13st.



Benämning	Artikelnummer
Distans 15mm	10602150011

ONLEVEL Flex-Fit glasmontering

Gummisats för TL- 6020 / 6021 1.0kN. Finns i 2500mm, 5000mm samt 25meter.



Kilfärg	Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
Svart	12mm	2500mm	90050211200
Röd	12.76mm	2500mm	90050211300
Grå	13.52mm	2500mm	90050211400
Gul	15mm	2500mm	90050211500
Brun	16.76mm	2500mm	90050211700
Grön	17.52mm	2500mm	90050211800
Blå	19mm	2500mm	90050211900
Röd	20.76mm	2500mm	90050212100
Grön	21.52mm	2500mm	90050212200
Svart	12mm	5000mm	90050511200
Röd	12.76mm	5000mm	90050511300
Grå	13.52mm	5000mm	90050511400
Gul	15mm	5000mm	90050511500
Brun	16.76mm	5000mm	90050511700
Grön	17.52mm	5000mm	90050511800
Blå	19mm	5000mm	90050511900
Röd	20.76mm	5000mm	90050512100
Grön	21.52mm	5000mm	90050512200

ONLEVEL TL-6021 Ändlock

Ändlock för sidomonterad profil utan frontkåpa.



Benämning	Yta	Montage	Artikelnummer
Ändlock	Alu-finish	Vänster	10602140011
Ändlock	Alu-finish	Höger	10602145011



ONLEVEL TL-6021 Ändlock för frontkåpa

Ändlock för sidomonterad profil med frontkåpa.

Benämning	Yta	Montage	Artikelnummer
Ändlock	Alu-finish	Vänster	10602141011
Ändlock	Alu-finish	Höger	10602146011
Ändlock	Alu-finish	Trappa Vänster	10602141111
Ändlock	Alu-finish	Trappa Höger	10602146111



Betongskruv

Passar till TL-6020 och TL-6021

Benämning	Material	Längd	Artikelnummer
Betongskruv	316 ute	12x100mm	491210014
Betongskruv	316 ute	12x120mm	491212014



ONLEVEL TL-6030 | 3KN TOPPMONTERAD

Smal, snygg design med minimalt underhåll och enkel installation

OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem

Justera glasets vertikala lutning ± 17 mm

För glastjocklek 21,52-31,52mm

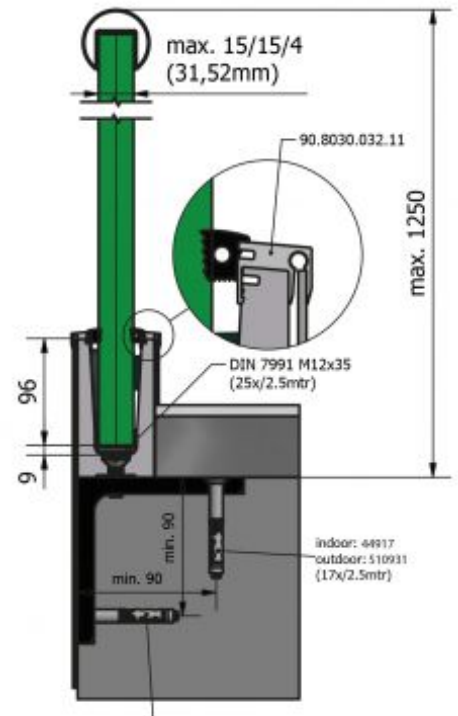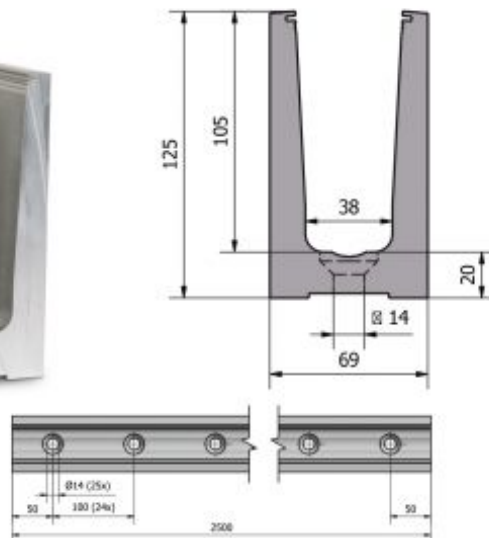

ONLEVEL TL-6030 3KN Toppmonterad

Toppmonterad profil för helglasrätten med krav upp till 3KN.

Profilen har dräneringshål. För glastjocklek 21,52-31,52mm.

Längd 2500mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
6030 Profil	Alu-finish	2500mm	10603000211

**ONLEVEL Hörn 90°**

Färdig profil för inner och ytterhörn 90°. Längd utsida 200mm, insida 131mm.

Benämning	Typ	Artikelnummer
Hörn 90°	Alu-finish	10603039011

**ONLEVEL Ändkåpa**

Ändkåpa för profil TL-6030. Passar till vänster och höger sida.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändkåpa	Alu-finish	10603049011

**Expanderbult**

Försänkt expanderbult.

Benämning	Dimension	Montage	Artikelnummer
FH II 12/15 SK	12x90mm	Inne	44917
FH II 12/50 SK	12x125mm	Inne	44919
FH II 12/15 SK	12x90mm	Ute	510931
FH II 12/50 SK	12x125mm	Ute	510933

**ONLEVEL Flex-Fit 3.0KN**


Flex-fit gummisatser. Justera glas vertikalt upp till 34mm.

Benämning	Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
Flex-fit blå	21,52mm	2500mm	90050232200
Flex-fit röd	25,52mm	2500mm	90050232600
Flex-fit grön	31,52mm	2500mm	90050233200
Flex-fit blå	21,52mm	5000mm	90050532200
Flex-fit röd	25,52mm	5000mm	90050532600
Flex-fit grön	31,52mm	5000mm	90050533200

ONLEVEL TL-6031 | 3KN SIDOMONTERAD

Smal, snygg design med minimalt underhåll och enkel installation

OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem
Justera glasets vertikala lutning $\pm 17\text{mm}$
För glastjocklek 21,52-31,52mm

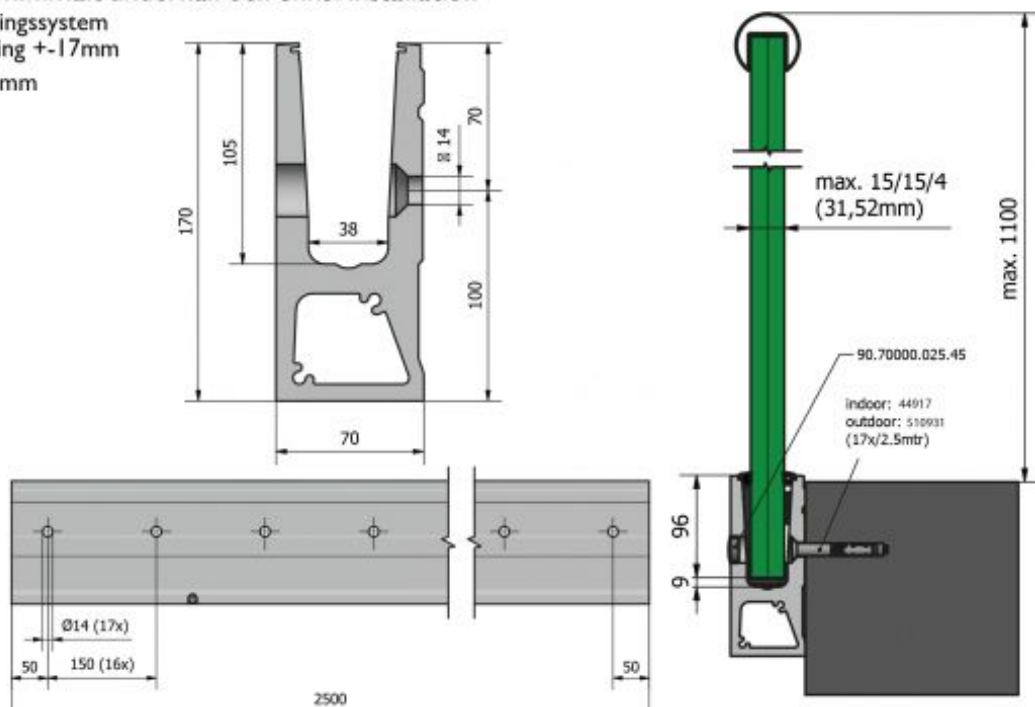

ONLEVEL TL-6031 3KN Sidomonterad

Sidomonterad profil för helglasräcken med krav upp till 3KN.
Profilen har dräneringshål. För glastjocklek 21,52-31,52mm.
Längd 2500mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
6031 Profil	Alu-finish	2500mm	10603100211



ONLEVEL TL-6031 Invändigt 90° hörn

Vinkelprofil svetsad i 90° för invändiga hörn.
Längd utsida 200mm, insida 130mm

Benämning	Yta	Artikelnummer
Hörn 90° Inv.	Alu-finish	10603130011



ONLEVEL TL-6031 Utvändigt 90° hörn

Vinkelprofil svetsad i 90° för utvändiga hörn.
Längd utsida 200mm, insida 130mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Hörn 90° Utv.	Alu-finish	10603135011

**ONLEVEL ONLEVEL Täckplugg 25mm**

Passar sidomonterad profil TL-6031.
Åtgång för 2500mm: 17st.

Benämning	Färg	Diameter	Artikelnummer
Täckplugg	Vit	25	90700002540
Täckplugg	Svart	25	90700002541
Täckplugg	Grå	25	90700002545

**ONLEVEL Skarvstift**

Stift till att skarva profil TL-6031. 8st/frp

Benämning	Dimension	Artikelnummer
Skarvstift	40x6mm	90700164031

**ONLEVEL Ändkåpa TL-6031**

Ändkåpa för profil TL-6031.

Benämning	Yta	Montage	Artikelnummer
Ändkåpa	Alu-finish	Vänster	10603140011
Ändkåpa	Alu-finish	Höger	10603145011

**ONLEVEL Flex-Fit 3.0KN**

Flex-fit gummisatser. Justera glas vertikalt upp till 34mm.

Benämning	Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
Flex-fit blå	21,52mm	2500mm	90050232200
Flex-fit röd	25,52mm	2500mm	90050232600
Flex-fit grön	31,52mm	2500mm	90050233200
Flex-fit blå	21,52mm	5000mm	90050532200
Flex-fit röd	25,52mm	5000mm	90050532600
Flex-fit grön	31,52mm	5000mm	90050533200

**Expanderbult**





Försänkt expanderbult.

Benämning	Dimension	Montage	Artikelnummer
FH II 12/15 SK	12x90mm	Inne	44917
FH II 12/50 SK	12x125mm	Inne	44919
FH II 12/15 SK	12x90mm	Ute	510931
FH II 12/50 SK	12x125mm	Ute	510933

ONLEVEL TL-3010 | 1KN TOPPMONTERAD

Smal, snygg design med minimalt underhåll och enkel installation

OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem
Justera glasets vertikala lutning $\pm 17\text{mm}$
För glastjocklek 12 - 21,52 mm

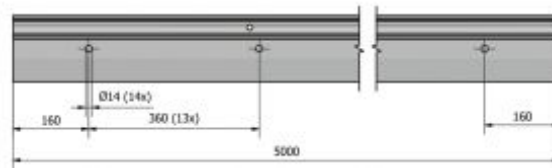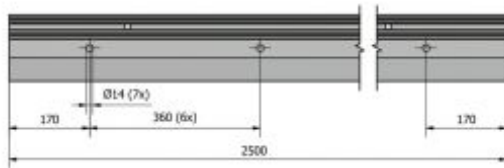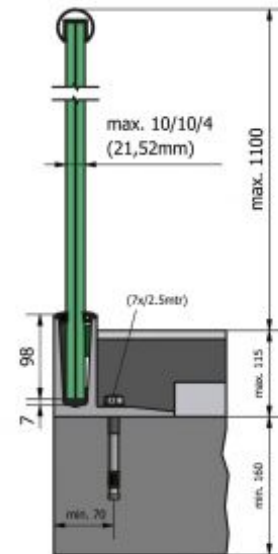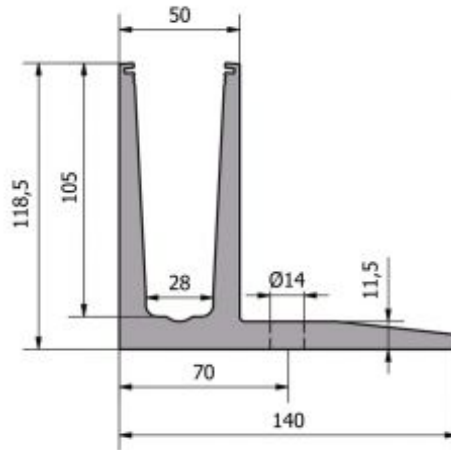

ONLEVEL TL-3010 1KN Toppmonterad

Toppmonterad profil för helglasräcken med krav upp till 1KN.
För glastjocklek 12-21,52-mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
3010 Profil	Alu-finish	2500mm	10301000211
3010 Profil	Alu-finish	5000mm	10301000511



TL-3010 Invändigt 90° hörn

Vinkelprofil svetsad i 90° för invändiga hörn.
Längd utsida 200mm, insida 60mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Hörn 90° Inv.	Alu-finish	10301030011



TL-3010 Utvändigt 90° hörn

Vinkelprofil svetsad i 90° för utvändiga hörn.
Längd utsida 200mm, insida 60mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Hörn 90° Utv.	Alu-finish	10301035011

**TL-3010 Ändkåpa**

Ändkåpa för toppmonterad profil TL-3010.

Benämning	Yta	Montage	Artikelnummer
3010 Ändkåpa	Alu-finish	Vänster	10301040011
3010 Ändkåpa	Alu-finish	Höger	10301045011
3010 Ändkåpa	Alu-finish	Vänster i trapp	10301040111
3010 Ändkåpa	Alu-finish	Höger i trapp	10301045111

Expanderbult

Expanderbult inne/ ute för montage av profil TL-3010

Åtgång 2500mm: 7st



Benämning	Dimension	Artikelnummer
Expanderbult	M12	91350122030

**ONLEVEL Flex-Fit glasmontering**


Gummisats för TL- 3010 / 3011 1.0kN. Finns i 2500mm, 5000mm samt 25meter.

Kilfärg	Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
Svart	12mm	2500mm	90050211200
Röd	12.76mm	2500mm	90050211300
Grå	13.52mm	2500mm	90050211400
Gul	15mm	2500mm	90050211500
Brun	16.76mm	2500mm	90050211700
Grön	17.52mm	2500mm	90050211800
Blå	19mm	2500mm	90050211900
Röd	20.76mm	2500mm	90050212100
Grön	21.52mm	2500mm	90050212200
Svart	12mm	5000mm	90050511200
Röd	12.76mm	5000mm	90050511300
Grå	13.52mm	5000mm	90050511400
Gul	15mm	5000mm	90050511500
Brun	16.76mm	5000mm	90050511700
Grön	17.52mm	5000mm	90050511800
Blå	19mm	5000mm	90050511900
Röd	20.76mm	5000mm	90050512100
Grön	21.52mm	5000mm	90050512200

ONLEVEL TL-3011 | 1KN SIDOMONTERAD

Smal, snygg design med minimalt underhåll och enkel installation

OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem
Justerbara glasets vertikala lutning $\pm 17\text{mm}$
För glastjocklek 12 - 21,52 mm

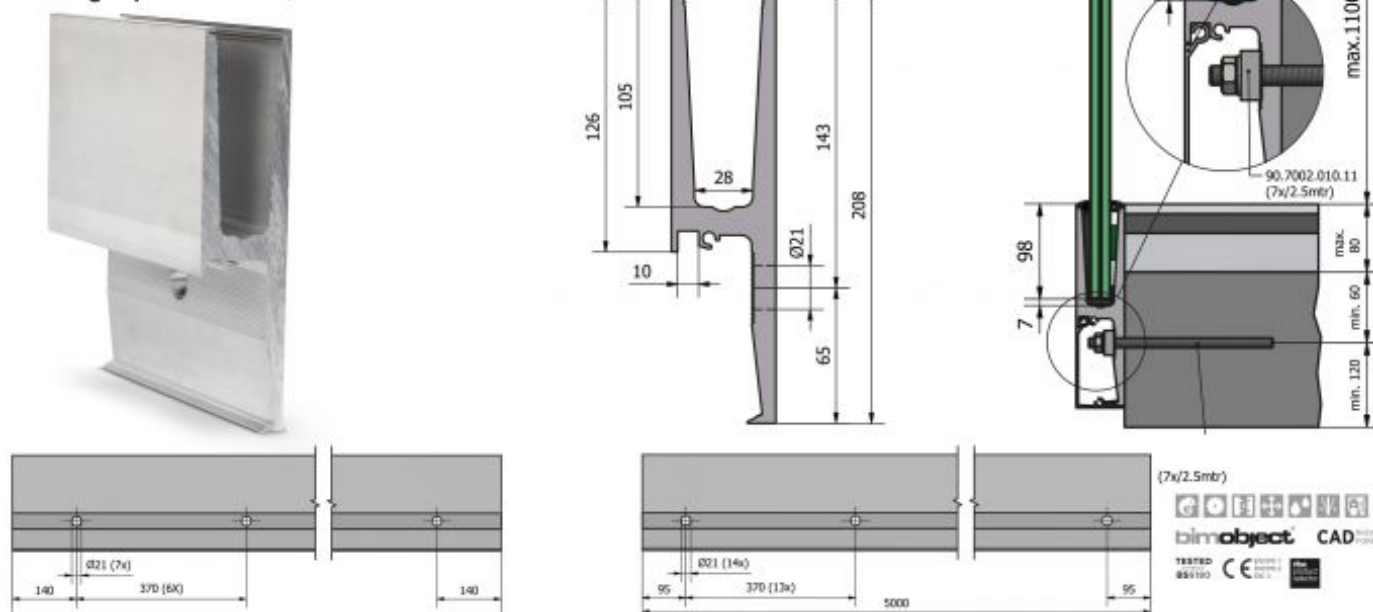

ONLEVEL TL-3011 1.0 KN SIDOMONTERAD

Tunn, snygg design med minimalt underhåll. Finns även att få lackad i egen RAL färg.

Justerbart glasmonteringssystem $\pm 17\text{mm}$.

Enkel montering och skarvning av profilen med stift.

OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem för glastjocklek 12 - 21.52 mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
3011 Profil	Alu-finish	2500mm	10301100211
3011 Profil	Alu-finish	5000mm	10301100511



TL-3011 Invändigt 90° hörn

Vinkelprofil svetsad i 90° för invändiga hörn.

Längd utsida 150mm, insida 200mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Hörn 90° Inv.	Alu-finish	10301130011



TL-3011 Utvändigt 90° hörn

Vinkelprofil svetsad i 90° för utvändiga hörn.

Längd utsida 200mm, insida 150mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Hörn 90° Utv	Alu-finish	10301135011

**TL-3011 Ändkåpa**

Ändkåpa för sidomonterad profil TL-3011.

Benämning	Yta	Montage	Artikelnummer
3011 Ändkåpa	Alu-finish	Vänster	10301141011
3011 Ändkåpa	Alu-finish	Höger	10301146011
3011 Ändkåpa	Alu-finish	Vänster i trapp	10301141111
3011 Ändkåpa	Alu-finish	Höger i trapp	10301146111

**TL-3011 Täcksida**

Täcksida för Sidomonterad profil TL-3011.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Täcksida TL3011	Alu-finish	2500mm	10301120211
Täcksida TL3011	Alu-finish	5000mm	10301120511

**Distansbricka TL-3011**

Distansbricka till TL-3011.

Benämning	Artikelnummer
Distansbricka	10301150011

**Monteringsblock TL-3011**

Monteringsblock vid montering av sidomonterad profil TL-3011.

Monteras vid varje infästningsskruv.

Benämning	Artikelnummer
Monteringsblock	90700201011

**ONLEVEL Skarvstift**

Skarvstift vid skarv till profil TL-3011 samt TL-6011. 8st/frp

Benämning	Artikelnummer
Skarvstift	90700164031





ONLEVEL Flex-Fit glasmontering

Gummisats för TL- 3010 / 3011 1.0kN. Finns i 2500mm, 5000mm samt 25meter.

Benämning	Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
Svart	12mm	2500mm	90050211200
Röd	12.76mm	2500mm	90050211300
Grå	13.52mm	2500mm	90050211400
Gul	15mm	2500mm	90050211500
Brun	16.76mm	2500mm	90050211700
Grön	17.52mm	2500mm	90050211800
Blå	19mm	2500mm	90050211900
Röd	20.76mm	2500mm	90050212100
Grön	21.52mm	2500mm	90050212200
Svart	12mm	5000mm	90050511200
Röd	12.76mm	5000mm	90050511300
Grå	13.52mm	5000mm	90050511400
Gul	15mm	5000mm	90050511500
Brun	16.76mm	5000mm	90050511700
Grön	17.52mm	5000mm	90050511800
Blå	19mm	5000mm	90050511900
Röd	20.76mm	5000mm	90050512100
Grön	21.52mm	5000mm	90050512200

ONLEVEL TL-4010 | 1.5KN TOPPMONTERAD

Smal, snygg design med minimalt underhåll och enkel installation med OnLevel Flex-Fit Glasmontering.
För glastjocklek 12-21,52mm

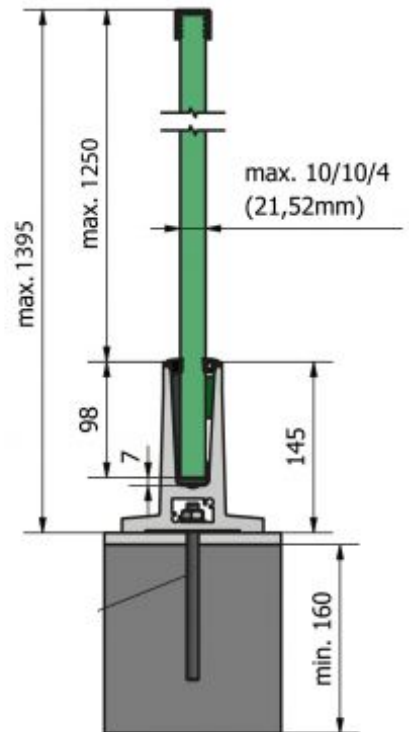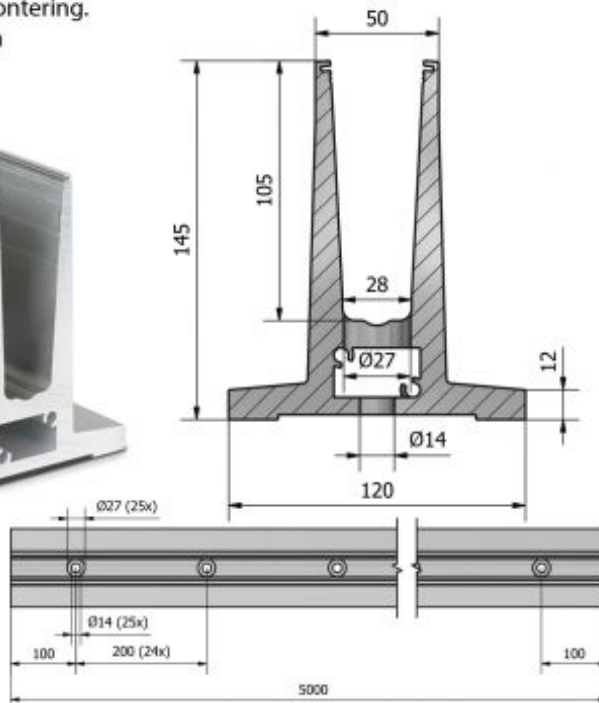

**ONLEVEL TL-4010 1.5 KN TOPPMONTERAD**

Toppmonterad profil för justerbart glasmonteringssystem +/-17mm.

Enkel montering och skarvning av profilen med stift.

OnLevel Flex-Fit glasmonteringssystem för glastjocklek 12 - 21.52 mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
4010 Profil	Alu-finish	5000mm	10401000511

**TL-4010 90° hörn**

Vinkelprofil svetsad i 90° för invändiga och utvändiga hörn.

Längd utsida 200mm, insida 80mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Hörn 90°	Alu-finish	10401039011

**TL-4010 Ändkåpa**

Ändkåpa för toppmonterad profil TL-4010.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändkåpa TL-4010	Alu-finish	10401049011

**ONLEVEL Skarvstift**

Skarvstift vid skarv till profil TL-4010. 8st/frp

Benämning	Artikelnummer
Skarvstift	90700164031




ONLEVEL Flex-Fit glasmontering

Gummisats för TL-4010. Finns i 2500mm, 5000mm samt 25meter.

Benämning	Glastjocklek	Längd	Artikelnummer
Svart	12mm	2500mm	90050211200
Röd	12.76mm	2500mm	90050211300
Grå	13.52mm	2500mm	90050211400
Gul	15mm	2500mm	90050211500
Brun	16.76mm	2500mm	90050211700
Grön	17.52mm	2500mm	90050211800
Blå	19mm	2500mm	90050211900
Röd	20.76mm	2500mm	90050212100
Grön	21.52mm	2500mm	90050212200
Svart	12mm	5000mm	90050511200
Röd	12.76mm	5000mm	90050511300
Grå	13.52mm	5000mm	90050511400
Gul	15mm	5000mm	90050511500
Brun	16.76mm	5000mm	90050511700
Grön	17.52mm	5000mm	90050511800
Blå	19mm	5000mm	90050511900
Röd	20.76mm	5000mm	90050512100
Grön	21.52mm	5000mm	90050512200

U-handledare

Till stolpfria räcken för att uppnå bästa skydd och hållbarhet!



U-rör handledare

Diam 42,4mm för glas från 8-21,52 med U-spår 24x24mm för gummiprofil.

Benämning	Längd	Material	Artikelnummer
Handledare	5000mm	Borstad 316	14692004212ED
Handledare	2500mm	Borstad 316	14692504212ED
Handledare	5000mm	Polerad 316	14692004210ED

**U-rör handledare i Ek**

Handledare 42,4mm

Benämning	Längd	Material	Artikelnummer
Ek	2000mm	Obeh. Ek	20692004242
Ek	2500mm	Obeh. Ek	20692504242

**Gummiprofiler till U-rör 42,4**

Passar handledare med 24x24mm spår.

För glas	Längd	Artikelnummer
8-10.76mm	6000mm	19504200800ED
11.5-13.5mm	6000mm	19504201100ED
16-17.5mm	6000mm	19504201600ED
20-21.5mm	6000mm	19504202200ED

**Rakskarv till U-rör 42,4mm**

Benämning	Passar till	Material	Artikelnummer
Skarv	Rostfritt U-rör	Borstad 304	13679004212ED
Skarv	Rostfritt U-rör	Borstad 316	14679004212ED

**Justerbar skarv till U-rör 42,4mm**

Justerbar skarv 25-55°. Upp och ner skarv.

Benämning	Passar till	Material	Artikelnummer
Skarv ner 25-55°	Rostfritt U-rör	Borstad 304	13630204212K
Skarv upp 25-55°	Rostfritt U-rör	Borstad 304	13631204212K
Skarv ner 25-55°	Rostfritt U-rör	Borstad 316	14630204212K

**90° skarv till U-rör 42,4mm**

Benämning	Passar till	Material	Artikelnummer
90° skarv	Rostfritt U-rör	Borstad 304	13631304212ED
90° skarv	Rostfritt U-rör	Borstad 316	14631304212ED

**Ändkåpa**

Ändkåpa för U-handledare 42,4mm


Benämning	Passar till	Material	Artikelnummer
Ändkåpa	Rostfritt U-rör	Borstad 304	13673204212ED
Ändkåpa	Rostfritt U-rör	Borstad 316	14673204212ED



Väggfäste

Väggfäste för U-rör 42,4mm.

Benämning	Passar till	Material	Artikelnummer
Väggfäste	U-rör	Borstad 304	13650504212ED
Väggfäste	U-rör	Borstad 316	14650504212ED



Kantskydd

Kantskydd / U-profil tillverkad i aluminium.

Ett utmärkt val om man inte vill ha någon handledare men ändå ett skydd för glaset.

Yta	Längd	För glas	Artikelnummer
Naturanodiserad	5000mm	12.76mm	16694001318ED
Naturanodiserad	5000mm	16.76-17.52mm	16694001818ED
Naturanodiserad	5000mm	20.76-21.52mm	16694002218ED
Rostfri finish	5000mm	16.76-17.52	16694011818A
Rostfri finish	6000mm	20.76-21.52mm	16694012218A
Naturanodiserad	3000mm	12.76mm	16694501318ED
Naturanodiserad	3000mm	16.76-17.52mm	16694501818ED
Trä, lackad ek	2500mm	16.76-17.52mm	20694511843



Dubbelhäftande tejp Rexal för kantskydd

Tejpen är för en enkel montering av exempelvis handledare till helglasrällen.

Bredd	Antal meter/rulle	Tjocklek	Artikelnummer
12mm	25meter	1mm	19135001225
15mm	25meter	1mm	19135001525
19mm	25meter	1mm	19135001925

Glasadapter



Golvbeslag Modell 62

Golvbeslag i 316 kvalitet för 12-17,52mm glas.

Justerbar höjd +/- 4mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Täckkåpa	Borstad 316	14451105012K
Golvbeslag	Borstad 316	14620000012K



Glasbeslag runda 50mm

Glasbeslagen finns till 42,4mm rör och för rak infästning. Till 8-18mm glas. M10 gänga. Borrhål 20mm i glas.

Benämning	Material	Distans (H)	Lock	Artikelnummer
Rak infästning	Rostfri 304	10mm	Platt	13074700012ED
Rak infästning	Rostfri 304	30mm	Kupad	13074730012K
Rak infästning	Rostfri 304	40mm	Kupad	13074740012K
Rak infästning	Rostfri 304	50mm	Kupad	13074750012K
Rak infästning	Rostfri 316	10mm	Platt	14074700012ED
Skruvstift / M10	Längd 80mm	Rostfri 316		93011009014
Skruvstift / M10	Längd 80mm	Rostfri 304		93011008013
Skruvstift / M10	Längd 100mm	Rostfri 304		93011010013
Skruvstift / M10	Längd 120mm	Rostfri 304		93011012013
Skruvstift / M10	Längd 120mm	Rostfri 316		93011012014
Extra distans	Rostfri 316	20mm		14074725ED



Spännverktyg

Spännverktyg för glasbeslag/fixpoint.

Artikelnummer

14070000U



Verktyg för skruvstift M10

Verktyg för skruvstift till glasbeslag/fixpoint M10.

Artikelnummer

9301131

Optimal hantering av glas



Nomad 400



bit.ly/nomad-onsite



Glassboy 350



bit.ly/glassboy-promo

Innovativa lösningar
Sparar tid, pengar och
förhindrar skador

QUATTROLIFTS

MABA
Din Kompletta Partner




Stolpräckessystem

Räcken med hög kvalité och modern design.

Runda stolpar med 42,4mm i diameter och fyrkantstolpar i 40x40mm. Stolpar finns för sido eller toppmontering, runda, fyrkantiga och för inne (304) eller utomhus (316).

Stolparna är färdigborrade och gängade med svetsad fot. Borrningen utförs med Flow Drill. Utöver detta utför vi även specialtillverkade stolpar enligt kundönskemål.

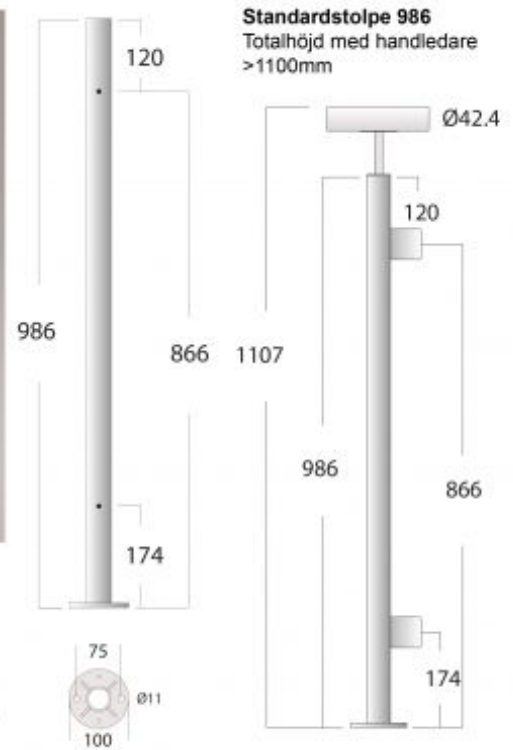

Ändstolpe 986

Standardstolpe med 2 gängade hål och svetsad fot. 986 x 42,4 x 2,0mm. Höjd med handledshållare och handledare >1100mm.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Ändstolpe	Borstad 304	986mm	1398300
Ändstolpe	Borstad 316	986mm	1498300
Ändstolpe	Polerad 316	986mm	1498300M



Mittstolpe 986

Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 986 x 42,4 x 2,0mm. Höjd med handledshållare och handledare >1100mm.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Mittstolpe	Borstad 304	986mm	13983180
Mittstolpe	Borstad 316	986mm	14983180
Mittstolpe	Polerad 316	986mm	14983180M



90° stolpe 986

Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 986 x 42,4 x 2,0mm. Höjd med handledshållare och handledare >1100mm. Observera: vid val av klämfäste 26, använd avsedd hörnmodell, se vidare information under avsnittet Klämfästen modell 26.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
90° stolpe	Borstad 304	986mm	1398390
90° stolpe	Borstad 316	986mm	1498390
90° stolpe	Polerad 316	986mm	1498390M

**135° stolpe 986**


Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 986 x 42,4 x 2,0mm.
Höjd med handledshållare och handledare >1100mm.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
135° stolpe	Borstad 304	986mm	13983135
135° stolpe	Borstad 316	986mm	14983135
135° stolpe	Polerad 316	986mm	14983135M


**Oborrad stolpe 986**

Oborrad stolpe, med svetsad fot. 986 x 42,4 x 2,0mm.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Oborrad stolpe	Borstad 304	986mm	1398399
Oborrad stolpe	Borstad 316	986mm	1498399
Oborrad stolpe	Polerad 316	986mm	1498399M

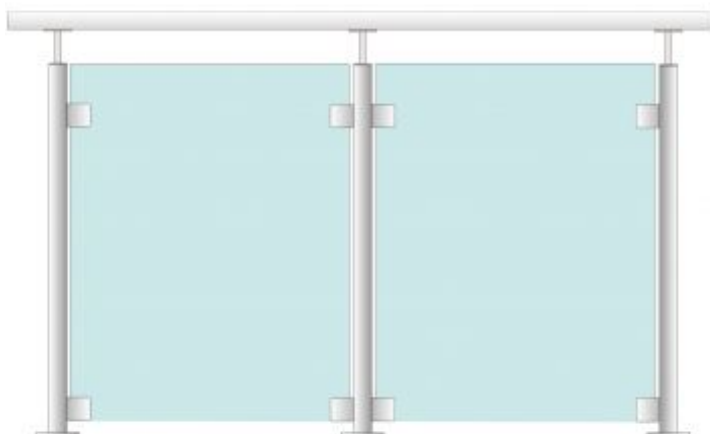**Stolpräcke 986K26**

Räcken avsedda för stolpar med handledare och klämfäste modell 26 med klack i botten.
Runda stolpar med 42,4mm i diameter och för inne eller utomhus.
Stolparna är färdigborrade och gängade med svetsad fot. Borrningen utförs med Flow Drill.

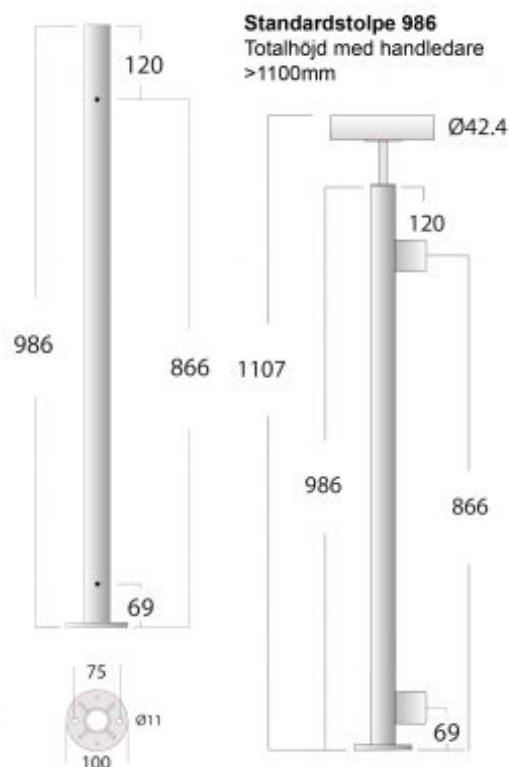**Ändstolpe 986K26**

Standardstolpe med 2 gängade hål och svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar med handledare och klämfäste modell 26.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Ändstolpe	Borstad 316	986mm	1498300K26

**Mittstolpe 986K26**

Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 986 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar med handledare och klämfäste modell 26.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Mittstolpe	Borstad 316	986mm	14983180K26

**90° stolpe 986K26**


Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 986 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar med handledare och klämfäste modell 26. Observera: vid val av klämfäste 26, använd avsedd hörnmodell, se vidare information under avsnittet Klämfästen modell 26

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
90° stolpe	Borstad 316	986mm	1498390K26


**135° stolpe 986K26**

Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 986 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar med handledare och klämfäste modell 26.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
135° stolpe	Borstad 316	986mm	14983135K26

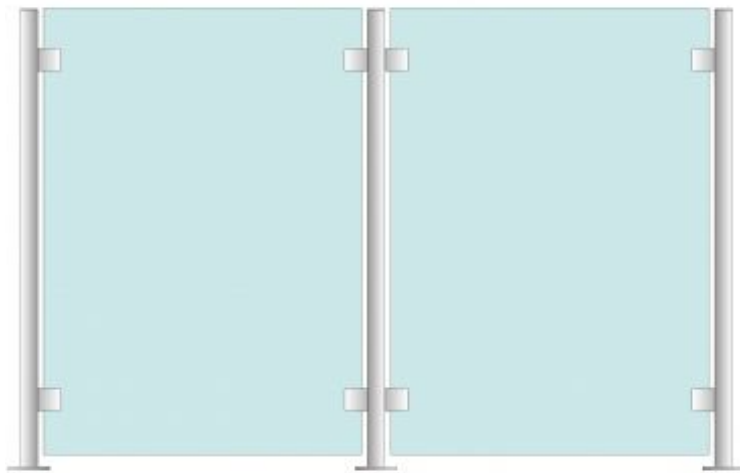**Stolpräcken 1100**

Räcken avsedda för stolpar utan handledare.
Runda stolpar med 42,4mm i diameter och för inne eller utomhus. Stolparna är färdigborrade och gängade med svetsad fot. Boringen utförs med Flow Drill.

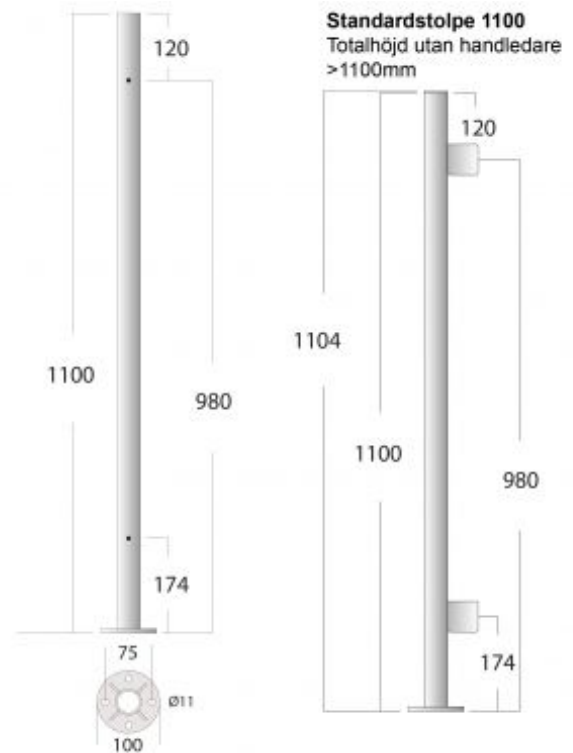

**Ändstolpe 1100**

Standardstolpe med 2 gängade hål och svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar utan handledare.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Ändstolpe 1100	Borstad 304	1100mm	1311000
Ändstolpe 1100	Borstad 316	1100mm	1411000

**Mittstolpe 1100**

Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar utan handledare.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Mittstolpe 1100	Borstad 304	1100mm	13110180
Mittstolpe 1100	Borstad 316	1100mm	14110180

**90° stolpe 1100**

Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar utan handledare. Observera: vid val av klämfäste 26,
använd avsedd hörnmodell, se vidare information under avsnittet Klämfästen modell 26

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
90° stolpe	Borstad 304	1100mm	1311090
90° stolpe	Borstad 316	1100mm	1411090

**135° stolpe 1100**


Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar utan handledare.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
135° stolpe	Borstad 304	1100mm	13110135
135° stolpe	Borstad 316	1100mm	14110135

**Oborrad stolpe 1100**


Standardstolpe oborrad med svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar utan handledare.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Oborrad 1100	Borstad 304	1100mm	1311099
Oborrad 1100	Borstad 316	1100mm	1411099

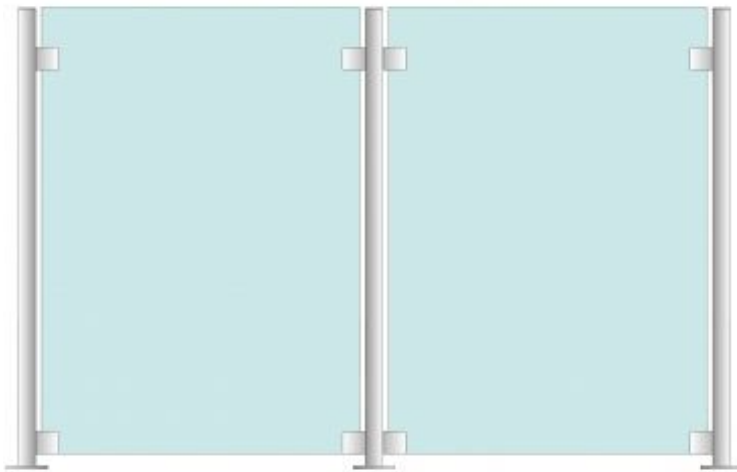

Stolpräcken 1100K26

Räcken avsedda för stolpar utan handledare och klämfäste modell 26 med klack. Runda stolpar med 42,4mm i diameter och för inne eller utomhus. Stolparna är färdigborrade och gängade med svetsad fot. Bormingen utförs med Flow Drill.

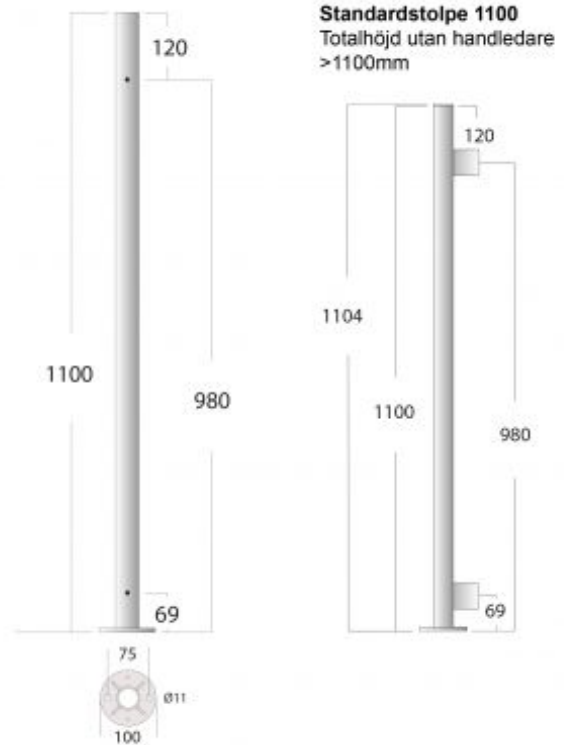

Ändstolpe 1100K26

Standardstolpe med 2 gängade hål och svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm. Avsedd för stolpar utan handledare och klämfäste modell 26.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Ändstolpe	Borstad 316	1100mm	1411000K26



Mittstolpe 1100K26

Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm. Avsedd för stolpar utan handledare och klämfäste modell 26.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Mittstolpe	Borstad 316	1100mm	14110180K26



90° stolpe 1100K26


Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm. Avsedd för stolpar utan handledare och klämfäste modell 26. Observera: vid val av klämfäste 26, använd avsedd hörnmodell, se vidare information under avsnittet Klämfästen modell 26.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
90° stolpe	Borstad 316	1100mm	1411090K26

**135° stolpe 1100K26**


Standardstolpe med 4 gängade hål och svetsad fot. 1100 x 42,4 x 2,0mm.
Avsedd för stolpar utan handledare och klämfäste modell 26.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
135° stolpe	Borstad 316	1100mm	14110135K26


**Täckkåpa till stolpfot 42,4mm**

105x18mm

Benämning	Material	Artikelnummer
Täckkåpa	Borstad 304	13051204212ED
Täckkåpa	Borstad 316	14051204212ED
Täckkåpa	Polerad 316	14051204210ED

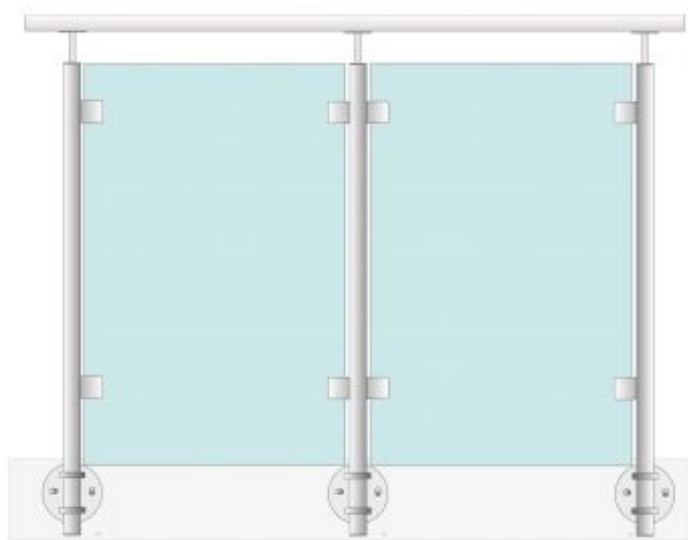**Sidomonterade stolpräcken**

Räcken avsedda för sidomonterade stolpar med handledare.
Runda stolpar med 42,4mm i diameter och för inne eller utomhus.
Stolparna är färdigborrade och gängade. Bormingen utförs med Flow Drill.

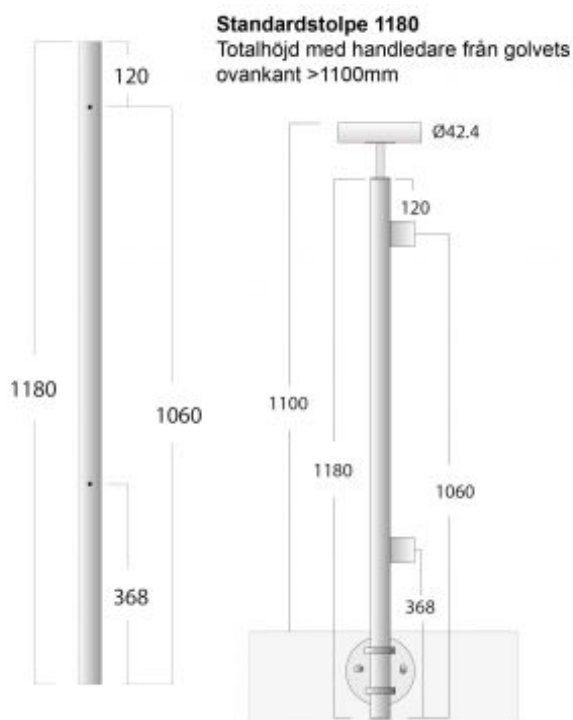**Ändstolpe 1180**

Sidomonterad ändstolpe 1180 x 42.4 x 2mm med 2 gängade hål M8.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Ändstolpe	Borstad 304	1180mm	13118000
Ändstolpe	Borstad 316	1180mm	14118000
Ändstolpe	Polerad 316	1180mm	14118000M

**Mittstolpe 1180**

Sidomonterad mittstolpe 1180 x 42.4 x 2mm med 4 gängade hål M8.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Mittstolpe	Borstad 304	1180mm	131180180
Mittstolpe	Borstad 316	1180mm	141180180
Mittstolpe	Polerad 316	1180mm	141180180M

**90° stolpe 1180**

Sidomonterad 90° stolpe 1180 x 42.4 x 2mm med 4 gängade hål M8.

Observera: vid val av klämfäste 26, använd avsedd hörnmodell, se vidare information under avsnittet Klämfästen modell 26

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
90° stolpe	Borstad 304	1180mm	13118090
90° stolpe	Borstad 316	1180mm	14118090
90° stolpe	Polerad 316	1180mm	14118090M

**135° stolpe 1180**

Sidomonterad 135° stolpe 1180 x 42.4 x 2mm med 4 gängade hål M8.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
135° stolpe	Borstad 304	1180mm	131180135
135° stolpe	Borstad 316	1180mm	141180135
135° stolpe	Polerad 316	1180mm	141180135M

UNDERHÅLL

4420 Inox Care 500ml
Används vid all montering av rostfritt material, samt regelbundet och/eller vid behov.




4430 Inox Top 500ml
Rengöringsmedel för rostfritt material. Avlägsnar enkelt tumavtryck.



4451 Lim
Lim för rostfritt material. 50ml




Benämning	Förpackning	Info	Artikelnummer
Power Clean	500ml	Avlägsnar rost	4410
Inox Care	500ml	Skyddar	4420
Inox Top	500ml	Rengöring	4430
Lim 55gr	50ml	Limmar rostfritt	4451

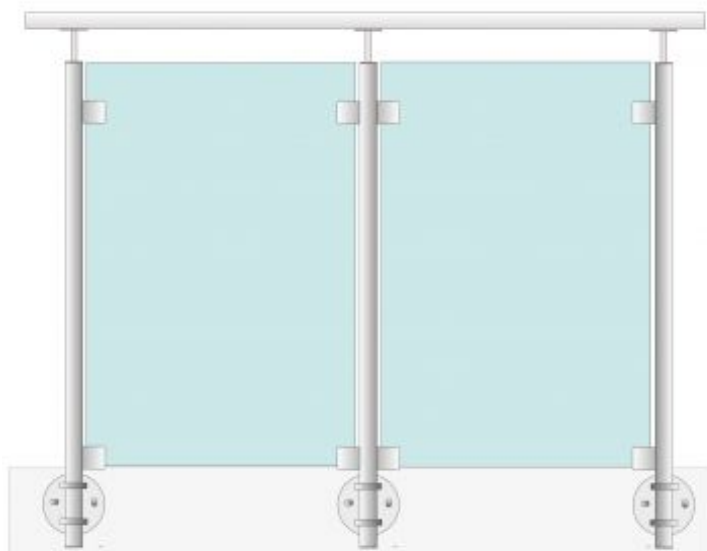

Sidomonterade stolpräcken

Räcken avsedda för klämfäste modell 26 med klack till sidomonterade stolpar med handledare. Runda stolpar med 42,4mm i diameter och för inne eller utomhus. Stolparna är färdigborrade och gängade. Boringen utförs med Flow Drill.

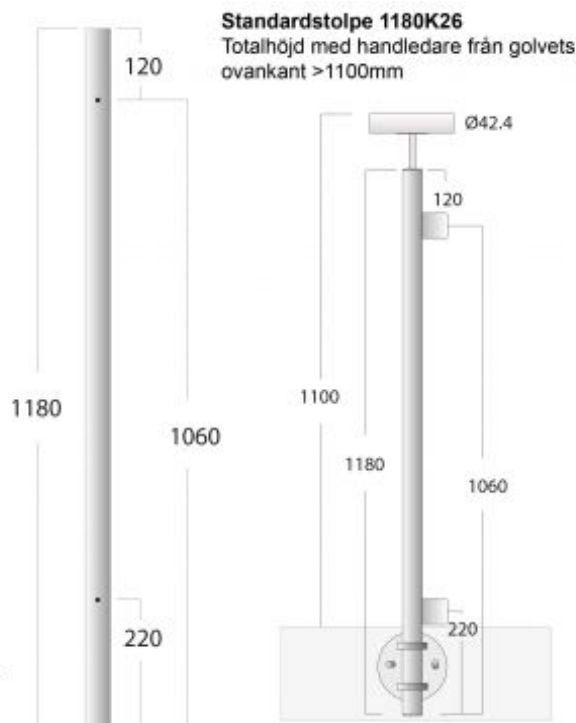

Ändstolpe 1180K26

Sidomonterad ändstolpe för klämfäste modell 26 med klack 1180 x 42.4 x 2mm med 2 gängade hål M8.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Ändstolpe	Borstad 304	1180mm	13118000K26
Ändstolpe	Borstad 316	1180mm	14118000K26
Ändstolpe	Polerad 316	1180mm	14118000K26M



Mittstolpe 1180K26

Sidomonterad mittstolpe för klämfäste modell 26 med klack 1180 x 42.4 x 2mm med 4 gängade hål M8.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
Mittstolpe	Borstad 304	1180mm	131180180K26
Mittstolpe	Borstad 316	1180mm	141180180K26
Mittstolpe	Polerad 316	1180mm	141180180K26M



90° stolpe 1180K26

Sidomonterad 90° stolpe för klämfäste modell 26 med klack 1180 x 42.4 x 2mm med 4 gängade hål M8. Observera: vid val av klämfäste 26, använd avsedd hörnmodell, se vidare information under avsnittet Klämfästen modell 26

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
90° stolpe	Borstad 304	1180mm	13118090K26
90° stolpe	Borstad 316	1180mm	14118090K26
90° stolpe	Polerad 316	1180mm	14118090K26M

**135° stolpe 1180K26**

Sidomonterad 135° stolpe för klämfäste modell 26 med klack 1180 x 42,4 x 2mm med 4 gängade hål M8.

Benämning	Material	Höjd	Artikelnummer
135° stolpe	Borstad 304	1180mm	131180135K26
135° stolpe	Borstad 316	1180mm	141180135K26
135° stolpe	Polerad 316	1180mm	141180135K26M

**Stolprör 42,4 x 2mm**

Stolprör / handledare finns i 2,5 och 5 meters längder.

Benämning	Material	Längd	Artikelnummer
Stolprör	Borstad 304	5000mm	1342205012
Stolprör	Borstad 316	5000mm	1442205012
Stolprör	Polerad 316	5000mm	1442205010
Stolprör	Polerad 316	2500mm	1442202510

Underhåll av rostfritt stål

Rostfritt stål 316 är en kvalitetsmetall som förutom krom, nickel och molybden till största delen består av stål. Till följd av denna sammansättning kan ytrost uppstå vid användning utomhus. Detta kan undvikas genom att efter montering behandla konstruktionen med Inox Care och upprepa behandlingen enligt följande schema till höger:

Kategori:	Avsett för:	Modell:
Låg	Inomhuskonstruktioner (inga våtutrymmen). Använd Inox Top efter montering och vid behov.	304(V2A)
Måttlig	Tillgängliga konstruktioner utan nämnvärd klor och svaveloxidbelastning, ej för industriella tillämpningar. Använd Inox Care efter montering samt var 3-6 månad.	316(V4A)
Normal	Konstruktioner med måttlig klor och svaveloxidbelastning, otillgängliga konstruktioner. Använd Inox Care efter montering och var 1-2 månad eller efter behov.	316(V4A)



4420 Inox Care 500ml
Används vid all montering av rostfritt material, samt regelbundet och/eller vid behov.



4430 Inox Top 500ml
Rengöringsmedel för rostfritt material. Avlägsnar enkelt tumavtryck.



4451 Ergo
Lim för rostfritt material. 50ml




316 Utomhus

304 Inomhus

Räckeskonsol Oblong

Rexals nya konsoler för sidomonterade stolpar är tillverkade för att klara kraven på max 50mm från glas till kant. Konsolen finns i rostfri borstad och polerad finish. Även infästning för 90 och 135 graders hörn finns som lagerartikel för Oblong.

**Klarar kravet på 50mm
från glas till golvkant!**



Räckeskonsol Oblong 561

För rundrör 42,4mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Räckeskonsol	Borstad 316	14056104212ED
Räckeskonsol	Polerad 316	14056104210ED



Räckeskonsol 90°

90° Konsol för Oblong 561 ytterhörn.

Benämning	Material	Yta	Artikelnummer
Räckeskonsol	Rostfri 316	Borstad	14056109012
Räckeskonsol	Rostfri 316	Polerad K600	14056109010



Räckeskonsol 135°

135° Konsol för Oblong 561.

Benämning	Material	Yta	Artikelnummer
Räckeskonsol	Rostfri 316	Borstad	14056113512
Räckeskonsol	Rostfri 316	Polerad K600	14056113510



M10 bult 316 för Oblong

M10 skruv för infästning mellan Oblong 561 och 90°/135° konsol.

Benämning	Material	Dimension	Artikelnummer
M10 bult	316	10x20mm	931002014

Träbult för Oblong 316

Träbult för Oblong 561 och 90°/135° konsol.
316(A4) ute.




Benämning	Material	Dimension	Artikelnummer
Träbult	Rostfri 316	10x80mm	931008014
Träbult	Rostfri 316	10x100mm	931010014
Träbult	Rostfri 316	10x120mm	931012014

**Räckeskonsol**

För rundrör 42,4mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Räckeskonsol	Borstad 316	14055104212ED
Räckeskonsol	Polerad 316	14055104210ED

**Räckeskonsol 90°**

För rundrör 42,4mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol 90°	Borstad 316	14055504212ED
Konsol 90°	Polerad 316	14055504210ED

**Konsol 550**

Konsol för 42,4mm rör.
För genomgående montering av sidostolpar

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol	Borstad 316	14055004212ED

Räckesdetaljer 42.4

**Stolpfot för limning**


För rör 42,4x2,0mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Täckkåpa	Borstad 304	13051204212ED
Stolpfot	Borstad 304	13094224200ED
Stolpfot	Borstad 316	14094224200ED

**Fot till stolpe**

För svetsning.

Benämning	Material	Artikelnummer
Fot	Rostfri 304	13094004200ED
Fot	Rostfri 316	14094004200ED

**Täckkåpa till stolpfot 42,4**

Benämning	Material	Artikelnummer
Täckkåpa	Borstad 304	13051204212ED
Täckkåpa	Borstad 316	14051204212ED
Täckkåpa	Polerad 316	14051204210ED

**Expanderbult & skruv**

FAZ II 10/10 längd 95mm.
Träskruv 80-120mm.

Benämning	Material	Längd	Artikelnummer
Betongskruv	316 ute	10x80mm	491010014
Träskruv	304 inne	8x80mm	930808013
Träskruv	316 ute	8x80mm	930808014
Träskruv	304 inne	8x100mm	930810013
Träskruv	316 ute	8x100mm	930810014
Träskruv	304 inne	8x120mm	930812013
Träskruv	316 ute	8x120mm	930812014
Expanderbult	316 Ute	95mm	501403
Expanderbult	Förzinkad inne	95mm	94981

**Handledarkonsol**

För 42,4mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol rak	Borstad 304	13071024212ED
Konsol rak	Borstad 316	14071024212ED
Konsol rak	Polerad 316	14071024210ED

**Handledarkonsol ledbar**

För 42,4mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol ledbar	Borstad 304	13071824212ED
Konsol ledbar	Borstad 316	14071824212ED
Konsol ledbar	Polerad 316	14071824210ED

**Handledarkonsol 90°**

För 42,4mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol 90°	Borstad 304	13071084212ED
Konsol 90°	Borstad 316	14071084212ED
Konsol 90°	Polerad 316	14071084210ED

**Handledarkonsol 135°**

För 42,4mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol 135°	Borstad 304	13071034212ED
Konsol 135°	Borstad 316	14071034212ED
Konsol 135°	Polerad 316	14071034210ED

**Handledarkonsol ledbar 0-70°**

För 42,4mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol 0-70°	Borstad 316	14073624212ED
Konsol 0-70°	Polerad 316	14073624210ED

**Handledarkonsol Rak**

För plan handledare.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol rak	Borstad 316	14071020012ED

**M5x16mm skruv**

Skruv för att fästa rostfri handledare i handledshållare.

Benämning	Material	Antal/frp	Artikelnummer
M5x16mm	Rostfri 304	Styck	93051151613S
M5x16mm	Rostfri 316	Styck	93051151614S

**4,2x25mm träskruv**Träskruv för att fästa trähandledare i handledshållare.
Rostfri 316, ISO 7049C-Z , DIN7981C

Benämning	Material	Artikelnummer
Träskruv 4,2x25	Rostfri 316	930422514

**Borrgängtapp M5**

Borr med gängtapp M5.

Artikelnummer
25005

**Rörskarv**

Rak skarv till 42,4mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Rak skarv	Borstad 304	13079024212ED
Rak skarv	Borstad 316	14079024212ED
Rak skarv	Polerad 316	14079024210ED

**Skarv**Rak skarv till trähandledare 42,4mm.
Längd 55mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Rak skarv	Borstad 316	22079004212ED

**Rörskarv 90°**

90° skarv till 42,4mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
90° skarv	Borstad 304	13030324212ED
90° skarv	Borstad 316	14030324212ED
90° skarv	Polerad 316	14030324210ED

**Rörskarv 135°**

135° skarv till 42,4mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
135° skarv	Borstad 304	13030024212ED
135° skarv	Borstad 316	14030024212ED
135° skarv	Polerad 316	14030024210ED

**Rörskarv Ledbar**

Ledbar skarv till 42,4mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ledbar skarv	Borstad 304	13030224212ED
Ledbar skarv	Borstad 316	14030224212ED
Ledbar skarv	Polerad 316	14030224210ED

**Ledbar Skarv**Ledbar skarv till trähandledare 42,4mm.
Denna passar även till 90° handledshållare.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ledbar skarv	Borstad 316	22030204212ED

**Ändlock Easyhit 42,4x2,0mm**

Easyhit att slå in i röret.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ändlock	Borstad 304	13573224212ED
Ändlock	Borstad 316	14573224212ED

**Ändlock kupad 42,4x2,0mm**

För limning.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ändlock kupad	Borstad 304	13072924212ED
Ändlock kupad	Borstad 316	14072924212ED

**Ändlock kupad Easyhit 42,4x2,0mm**

Easyhit att slå in i röret.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ändlock kupad	Borstad 304	13572924212ED
Ändlock kupad	Polerad 316	14572924210ED
Ändlock kupad	Borstad 316	14572924212ED

**Ändlock kupad**

Ändlock för trähandledare.

Längd 31mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ändlock kupad	Borstad 316	22072904212ED

**Ändavslut med böj**

Ändböj för 42,4x2mm handledare.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ändböj	Borstad 304	13073924212ED
Ändböj	Borstad 316	14073924212ED

**Väggfäste**

För rör 42,4x2,0mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Väggfäste	Borstad 304	13072720012ED
Väggfäste	Borstad 316	14072720012ED
Väggfäste	Polerad 316	14072720010ED

**Väggfäste 42,4mm**

För rundrör 42,4mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Väggfäste	Borstad 304	13050404212ED
Väggfäste	Borstad 316	14050404212ED
Väggfäste	Polerad 316	14050404210ED

**Väggfäste 0505**

För rör 42,4mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Väggfäste	Borstad 304	13050504212ED
Väggfäste	Borstad 316	14050504212ED
Väggfäste	Polerad 316	14050504210ED

**Väggkonsol ledbar 42,4x2,0**

För rör 42,4mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Väggfäste	Borstad 316	14050624212ED

**Gångjärn Modell 25**

Gångjärn glas-rundrör 42,4 i rostfri 316 borstad och polerad, för 6-12,76mm glas. Borrhål 14mm


Benämning	Material	Artikelnummer
Gångjärn	Borstad 316	14025104212ED
Gångjärn	Polerad 316	14025104210ED

**Handledsadapter**

Adapter för rör 42.4mm till handledare/rör 42.4mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Adapter	Borstad 316	14077224212ED


Handledarkonsol vägg /glas



Handledarkonsol för vägg

För infästning av 42,4mm handledare mot vägg.

Benämning	Material	Artikelnummer
Väggkonsol	Borstad 304	13011204212ED
Väggkonsol	Borstad 316	14011204212ED



Handledarkonsol polerad för vägg

För infästning av 42,4mm handledare mot vägg.


Benämning	Material	Artikelnummer
Väggkonsol	Polerad 316	14011204210K



Handledarkonsol ledbar för vägg

För infästning av 42,4mm handledare mot vägg.

Benämning	Material	Artikelnummer
Väggkonsol	Borstad 304	13010204212ED
Väggkonsol	Borstad 316	14010204212ED



Handledarkonsol för glas och vägg

För infästning av handledare 42,4mm mot glas 8-18mm eller mot vägg med skruvstift som tillval. Borrhål i glas 14mm.

Benämning	Material	Info	Artikelnummer
Glaskonsol	Borstad 304	Glas-rör	13011704212ED
Glaskonsol	Borstad 316	Glas-rör	14011704212ED
Skruvstift	Rostfri 316	För vägg 8X50	92132850

Handledare



Handledare 42,4 x 2mm

Handledare i borstad och polerad 304,316.


Benämning	Material	Längd	Artikelnummer
Handledare	Borstad 304	5000mm	1342205012
Handledare	Borstad 304	2500mm	1342202512
Handledare	Borstad 316	5000mm	1442205012
Handledare	Borstad 316	2500mm	1442202512
Handledare	Polerad 316	5000mm	1442205010
Handledare	Polerad 316	2500mm	1442202510



Handledare 42mm

Trähandledare i Ek och Jatoba.

Benämning	Material	Längd	Artikelnummer
Handledare	Obeh. Ek	2000mm	20892004242
Handledare	Obeh. Ek	2500mm	20892504242
Handledare	Obeh. Ek	3000mm	20893004242
Handledare	Obeh. Jatoba	3500mm	20893504248

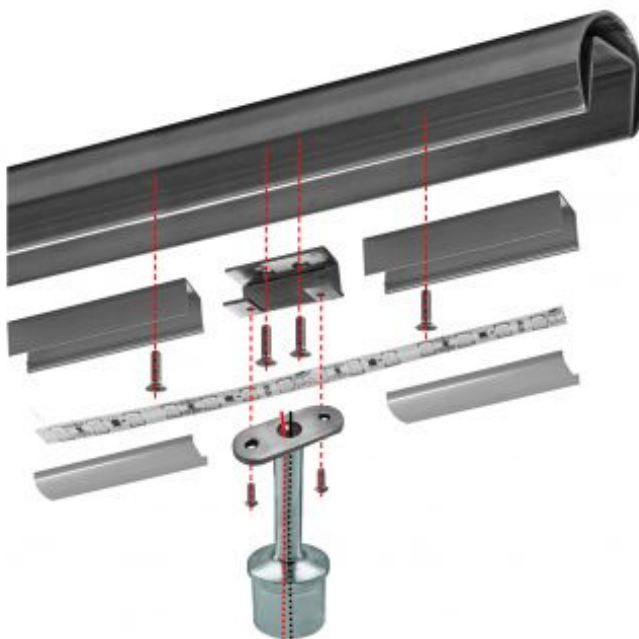

Aluminiumprofil LED

Profil i aluminium och plasthölje för att montera ledbelysning till U-rör.
Ledbelysning ingår ej.

Benämning	Dimension	Längd	Artikelnummer
Profil LED	24x21mm	1250mm	L14692421



U-fäste LED

Beslag för att montera handledshållaren i U-röret.

Benämning	Dimension	Längd	Artikelnummer
U-fäste	22x22mm	64mm	L14699912



Handledshållare rak LED

Handledshållare med hål för kabel till ledbelysning.
H=81mm, D=42,4mm.


Benämning	Material	Artikelnummer
Handledshållare	Borstad 316	L14071000012



Handledshållare 42,4 LED

Handledshållare med hål för kabel till ledbelysning.
H=81mm, D=42,4mm. Passar för rundrör 42,4mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Handledshållare	Borstad 316	L14071024212



Handledarkonsol för vägg LED

För infästning av handledare mot vägg. Med kabelkanal för led-belysning.

Benämning	Material	Artikelnummer
Väggkonsol	Borstad 316	L14010000012




M5x16mm skruv

Skruv för att fästa rostfri handledare i handledshållare.

Benämning	Material	Antal/frp	Artikelnummer
M5x16mm	Rostfri 304	Styck	93051151613S
M5x16mm	Rostfri 316	Styck	93051151614S

LED med inbyggd driver

LED med drivers kopplas till en 24volts transformator.
Varje ledlampa har en inkopplad driver som gör att det alltid blir rätt spänning.

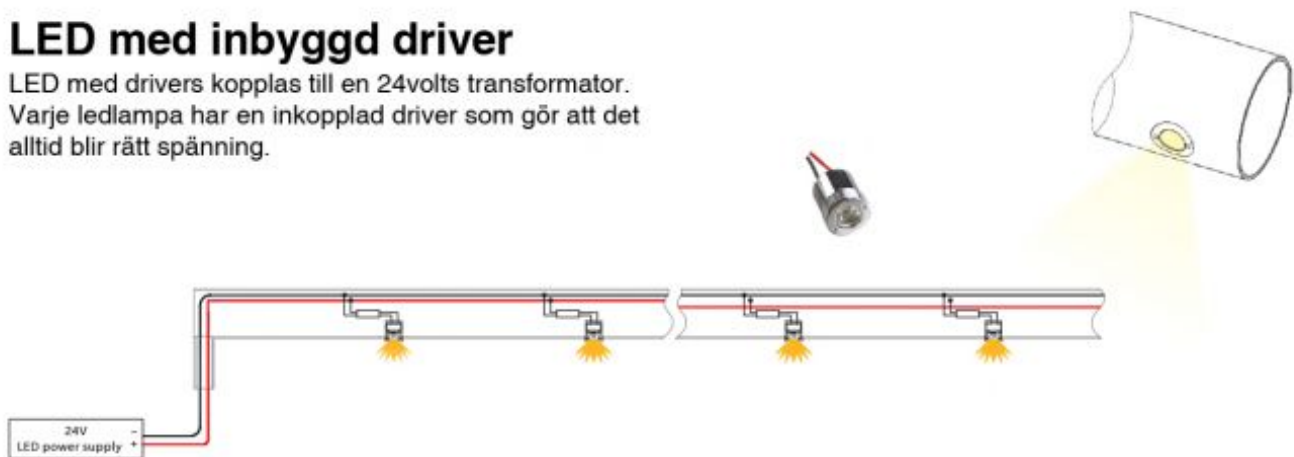

LED-Spotlight 1,2W

Spotlight 3000k, ljusspridning 60°, kopplas till en transformator med 24VDC.
Ej dimbar. Gänga M18.

Benämning	Ljus	Effekt	Artikelnummer
Spotlight	3000k	1,2Watt	L2405



Transformator

Transformator till LED-belysning 230VAC - 12VDC/24VDC.
Ska monteras av behörig elektriker.

Benämning	Effekt	Volt	Artikelnummer
Transformator	20Watt	12Volt	L2301215
Transformator	60Watt	24Volt	L2302425



Gängtapp M18



Gängtapp för LED-spotlight L3315/L2405, Gänga M18.

Benämning	Gänga	Artikelnummer
Gängtapp	M18	LDRILL


SKYFORCE

Fransk balkong

Elegant fransk balkong
Enkel montering, klämmer fast glaset
Ingen borrar i glas
Färdiga moduler i 900, 1000, 1100mm
Finns att få i andra längder och i egen RAL

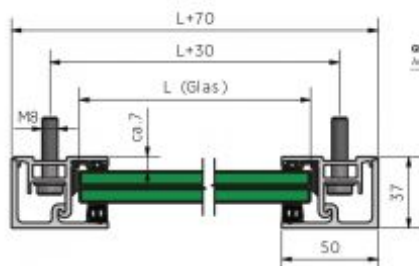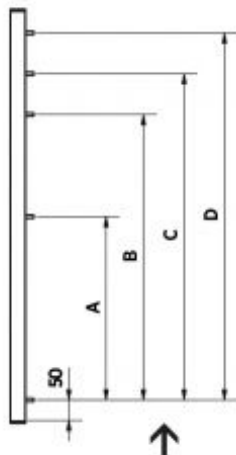

Glas Höjd (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	400	450	500
B	600	700	800
C	700	800	900
D	800	900	1000

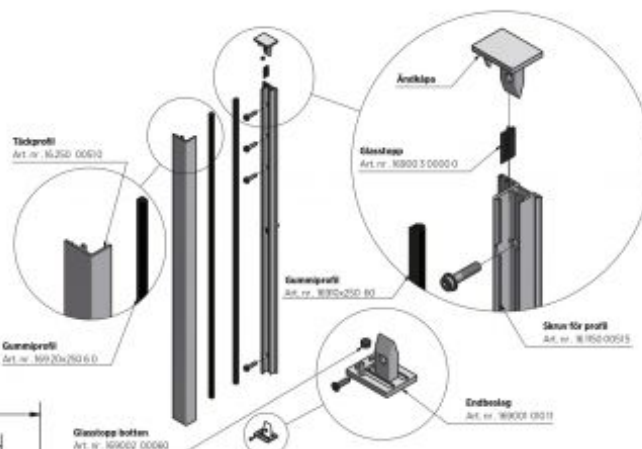

Glasbredd	Glas	Glashöjd
1200mm	10.76mm	800-1200mm
1400mm	12.76mm	500-1200mm
1700mm	16.76mm	500-1200mm
3000mm	21.52mm	300-1200mm





Fransk balkong SkyForce komplett set 900mm

2-delat komplett set för fransk balkong med frontmontage, aluminiumanodiserad. Passar för glas 10-21,52mm. Håltagning i glas behövs ej.

Benämning	Höjd	Glastjocklek	Artikelnummer
Fransk balkong	900mm	10-11mm	16100901011
Fransk balkong	900mm	12-13,5mm	16100901211
Fransk balkong	900mm	15mm	16100901511
Fransk balkong	900mm	16-17,52mm	16100901611
Fransk balkong	900mm	19mm	16100901911
Fransk balkong	900mm	20-21,52mm	16100902011



Fransk balkong SkyForce komplett set 1000mm

2-delat komplett set för fransk balkong med frontmontage, aluminiumanodiserad. Passar för glas 10-21,52mm. Håltagning i glas behövs ej.

Benämning	Höjd	Glastjocklek	Artikelnummer
Fransk balkong	1000mm	10-11mm	16101001011
Fransk balkong	1000mm	12-13,52mm	16101001211
Fransk balkong	1000mm	15mm	16101001511
Fransk balkong	1000mm	16-17,52mm	16101001611
Fransk balkong	1000mm	19mm	16101001911
Fransk balkong	1000mm	20-21,52mm	16101002011



Fransk balkong SkyForce komplett set 1100mm


2-delat komplett set för fransk balkong med frontmontage, aluminiumanodiserad. Passar för glas 10-21,52mm. Håltagning i glas behövs ej.

Benämning	Höjd	Glastjocklek	Artikelnummer
Fransk balkong	1100mm	10-11mm	16101101011
Fransk balkong	1100mm	12-13,52mm	16101101211
Fransk balkong	1100mm	15mm	16101101511
Fransk balkong	1100mm	16-17,52mm	16101101611
Fransk balkong	1100mm	19mm	16101101911
Fransk balkong	1100mm	20-21,52mm	16101102011



Stångstolpar

Stångstolpar tillverkar vi efter era villkor och mått. I er beställning till oss anger ni höjden på stolpen (H=x) sedan höjden ni vill att stängen skall vara, börja nerifrån och upp för antalet stånghållare ni önskar (H1=x, H2=x, H3=x osv.)

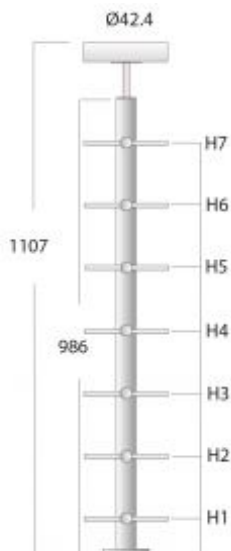

Stånghållare rund 42,4mm

Stånghållare för 12mm stång/rundrör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Stånghållare	Borstad 316	14083104212ED
Stånghållare	Polerad 316	14083104210ED



Stånghållare rund 42,4mm med avslut

Stånghållare för 12mm stång/rundrör.

Benämning	Material	Montage	Artikelnummer
Stånghållare	Borstad 316	Vänster	14083204212ED
Stånghållare	Borstad 316	Höger	14083304212ED



Stång 12mm

Benämning	Material	Längd	Artikelnummer
Stång 12mm	Borstad 316	3000mm	14093001212
Rundrör 12mm	Polerad 316	6000mm	14896001210ED



Ledbar skarv för 12mm

Ledbar skarv för 12mm stång/rundrör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ledbar skarv	Polerad 316	14030201210K
Ledbar skarv	Borstad 316	14030201212ED



Ändplugg polerad för 12mm

Polerad ändplugg för 12mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ändplugg 12mm	Polerad 316	14072901210




Skruv till stånghållare

Benämning	Material	Artikelnummer
Skruv M6x25	Rostfri 304	93067062513S
Skruv M6x25	Rostfri 316	93067062514S

Vajerstolpar

Vajerstolpar tillverkar vi efter era villkor och mått. I er beställning till oss anger ni höjden på stolpen (H=x) sedan höjden ni vill att vajern skall vara, börja nerifrån och upp för antalet vajer ni önskar (H1=x, H2=x, H3=x osv.)

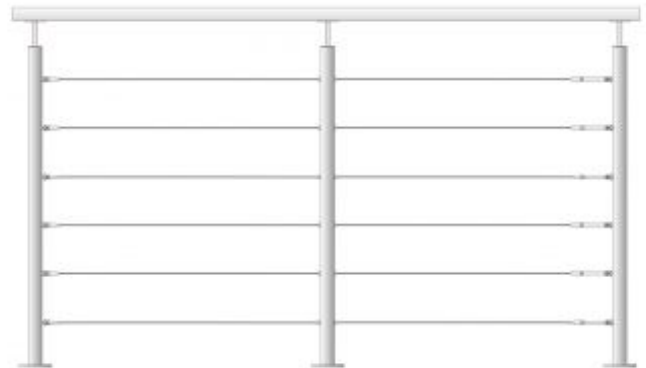

Vantskruv för vajer 3,2mm

Benämning	Material	Artikelnummer
Vantskruv	Rostfri 316	14725000312ED



Gaffelterminal för vajer 3,2mm

Benämning	Material	Artikelnummer
Gaffelterminal	Rostfri 316	14730000312ED



Ögelskruv för vajer 3,2mm

Benämning	Material	Artikelnummer
Ögelskruv M6	Rostfri 316	14735000312ED
Ögelskruv trä	Rostfri 316	14736000012ED


**Vajerstopp till vajer 3,2mm**

Monteras på vardera sida om alla mittstolpar för att minska belastningen på ändstolparna.


Benämning	Material	Artikelnummer
Vajerstopp	Rostfri 316	14740000312ED

**Vajer 3,2mm**

Benämning	Material	Längd	Artikelnummer
Vajer 3.2mm	Rostfri 316	10 meter	14790000312ED

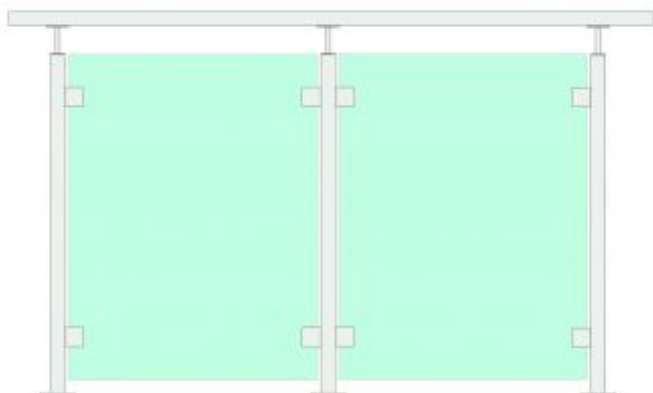**Fyrkantstolpar 40x40mm**

Standardstolpe 40x40mm med svetsad fot och borrade /gängade hål för klämfästen.

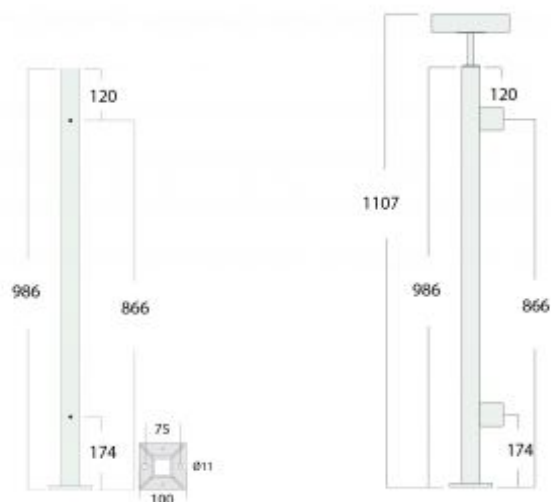**Ändstolpe 40x40**

2 gängade hål, med svetsad fot. 40x40 x 2,0mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ändstolpe	Borstad 304	134000
Ändstolpe	Borstad 316	144000

**Mittstolpe 40x40**

4 gängade hål, med svetsad fot. 40x40 x 2,0mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Mittstolpe	Borstad 304	1340180
Mittstolpe	Borstad 316	1440180

**90° stolpe 40x40**

4 gängade hål, med svetsad fot. 40x40 x 2,0mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
90° stolpe	Borstad 304	134090
90° stolpe	Borstad 316	144090

**Oborrad stolpe 40x40**

Oborrad stolpe, med svetsad fot. 40x40 x 2,0mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Oborrad	Borstad 304	134099
Oborrad	Borstad 316	144099

**Stolpfot för stolpe 40x40mm**

100x100mm, Skall svetsas.

Benämning	Material	Artikelnummer
Stolpfot	Borstad 304	13494004000ED
Stolpfot	Borstad 316	14494004000ED

**Täckkåpa för stolpfot 40x40mm**



108x108x25mm.

Benämning	Material	Artikelnummer
Täckkåpa	Borstad 304	13451104012ED
Täckkåpa	Borstad 316	14451104012ED

Räckeskonsol Oblong

Rexals nya konsoler för sidomonterade stolpar är tillverkade för att klara kraven på max 50mm från glas till kant. Konsolen finns i rostfri borstad.

Klarar kravet på 50mm
från glas till golvkant!

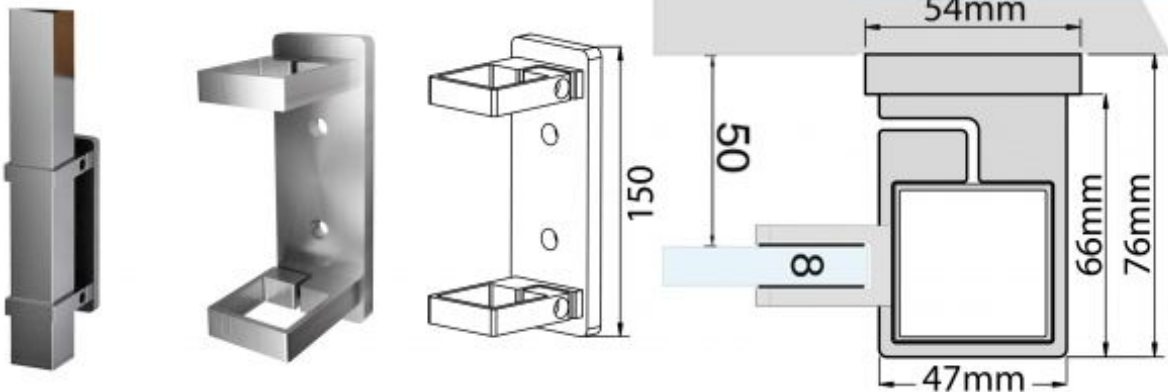**Oblong 564 40x40**

Stolphållare Oblong 564 för 4-kantsrör.

Bygger 54mm från fästets bakkant till centrum stolpe. 316 borstad.

Benämning	Material	Artikelnummer
Oblong 564	316 borstad	14056404012ED

**Stolprör 40x40 x 2mm**

Handledare finns i 5 och 2,5 meters längder.

Benämning	Material	Längd	Artikelnummer
Stolprör	Borstad 304	2500mm	1340402512
Stolprör	Borstad 304	5000mm	1340405012
Stolprör	Borstad 316	2500mm	1440402512
Stolprör	Borstad 316	5000mm	1440405012

UNDERHÅLL

4420 Inox Care 500ml
Används vid all montering av rostfritt material, samt regelbundet och/eller vid behov.



4430 Inox Top 500ml
Rengöringsmedel för rostfritt material. Avlägsnar enkelt tumavtryck.



4451 Lim
Lim för rostfritt material. 50ml




Benämning	Förpackning	Info	Artikelnummer
Power Clean	500ml	Avlägsnar rost	4410
Inox Care	500ml	Skyddar	4420
Inox Top	500ml	Rengöring	4430
Lim 55gr	50ml	Limmar rostfritt	4451

**Handledarkonsol rak**


För 40x40x2mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol rak	Borstad 304	13471000012ED
Konsol rak	Borstad 316	14471000012ED

**Handledarkonsol 42.4**

För 40x40x2mm rör med rund 42.4mm handledare.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol 42.4mm	Borstad 316	14471004212K

**Handledarkonsol 90°**

För 40x40x2mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol 90°	Borstad 304	13471080012ED
Konsol 90°	Borstad 316	14471080012ED

**Handledarkonsol 42.4 90°**

För 40x40x2mm rör med rund 42.4mm handledare.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol 42.4 90°	Borstad 316	14471084212K

**Handledarkonsol rak ledbar**


För 40x40x2mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol ledbar	Borstad 304	13471800012ED
Konsol ledbar	Borstad 316	14471800012ED

**Handledarkonsol 42,4 ledbar**


För 40x40x2mm rör med rund 42.4mm handledare.

Benämning	Material	Artikelnummer
Konsol ledbar	Borstad 304	13471804212K
Konsol ledbar	Borstad 316	14471804212K

**Rörskarv**


Rak skarv till 40x40x2mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Rörskarv	Borstad 316	14479004012ED

**Rörskarv 90°**

90° skarv till 40x40x2mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Skarv 90°	Borstad 316	14430104012ED

**Rörskarv ledbar**


Ledbar skarv 0-90° till 40x40x2mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Skarv 0-90°	Borstad 316	14430204012ED

**Ändlock**

Ändlock till 40x40x2mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Ändlock	Borstad 304	13473204012ED
Ändlock	Borstad 316	14473204012ED

**Väggfäste 95x95**

Väggfäste till 40x40mm rör.

Benämning	Material	Artikelnummer
Väggfäste	Borstad 304	13450504012ED
Väggfäste	Borstad 316	14450504012ED

**M5x16mm skruv**

Skruv för att fästa rostfri handledare i handledshållare.

Benämning	Material	Antal/frp	Artikelnummer
M5x16mm	Rostfri 304	Styck	93051151613S
M5x16mm	Rostfri 316	Styck	93051151614S

Handledare 40x40

**Borrgängstapp M5**

Borr med gängtapp M5.

Artikelnummer

25005

**Handledare 40x40 x 2mm**

Handledare finns i 5 och 2,5 meters längder.

Benämning	Material	Längd	Artikelnummer
Handledare	Borstad 304	2500mm	1340402512
Handledare	Borstad 304	5000mm	1340405012
Handledare	Borstad 316	2500mm	1440402512
Handledare	Borstad 316	5000mm	1440405012


Klämfästen i Rostfritt

Våra klämfästen finns som rostfri borstad eller polerad samt zinkgjutgods i rå och lackerade vit och svart.

Detta avsnitt är med klämfästen i rostfritt 304 för inomhus och 316 för utomhusbruk



KRONOS

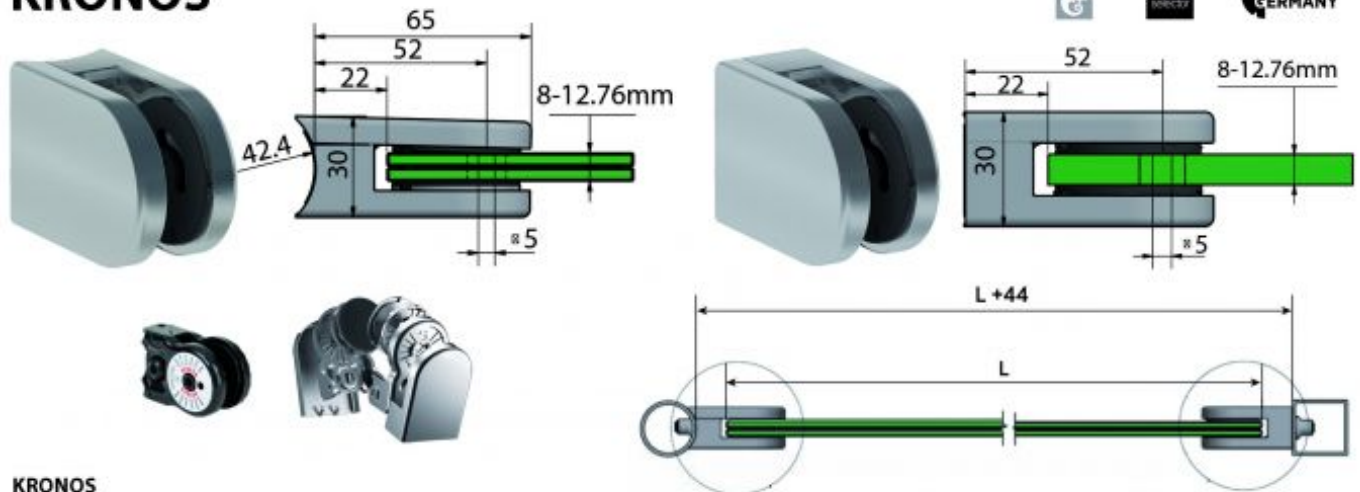

KRONOS

Det första justerbara klämfästet för alla glastjocklekar - från 8 mm härdat glas upp till 12,76 mm laminerat säkerhetsglas. Helgjutet klämfäste - inga delkomponenter. Ööverträffad kvalitet och enkel installation.



Klämfäste KRONOS

Med rak rygg. Längd 65, bredd 30, höjd 45mm. Justerbart för 8-12.76mm glas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
KRONOS	Borstad 316	12550000031




Klämfäste KRONOS

För rundrör 42,4mm. Längd 65, bredd 30, höjd 45mm. Justerbart för 8-12.76mm glas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
KRONOS	Borstad 316	12550042031

Modell 21

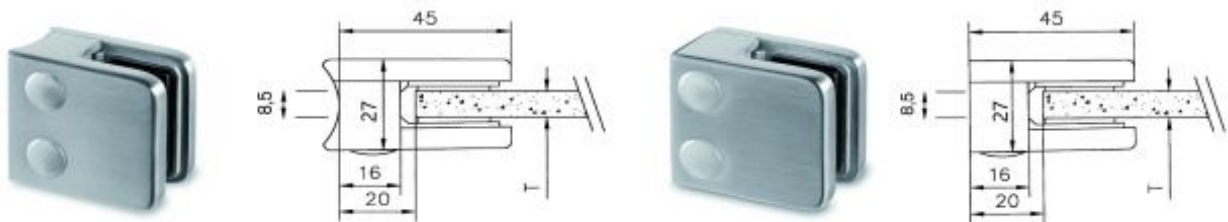

**Klämfäste modell 21ED**

Med rak rygg. Längd 45, bredd 27, höjd 45mm.
För 6-10,75mm glas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 21	Borstad 304	13210012ED
Modell 21	Borstad 316	14210012ED

**Klämfäste modell 21ED**

För rundrör 42,4mm. Längd 45, bredd 27, höjd 45mm.
För 6-10,76mm glas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 21	Borstad 304	13214212ED
Modell 21	Borstad 316	14214212ED

**Gummiplattor för modell 21ED**

För glas	Artikelnummer
6mm glas	210600ED
6.76mm glas	210676ED
8mm glas	210800ED
8.76mm glas	210876ED
10mm glas	211000ED
10.76mm glas	211076ED

**Klämfäste modell 22K**

Glasskarv. Bredd 28, höjd 45mm.
För 8-10mm glas

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 22	Borstad 316	142218012K

**Klämfäste modell 22K**

Glasskarv 90°. Bredd 28, höjd 45mm.
För 8-10mm glas



Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 22	Borstad 316	14229012K



Gummiplattor för modell 22K

För glas	Artikelnummer
8mm glas	220800K
8.76mm glas	220876K
10mm glas	221000K

Modell 25

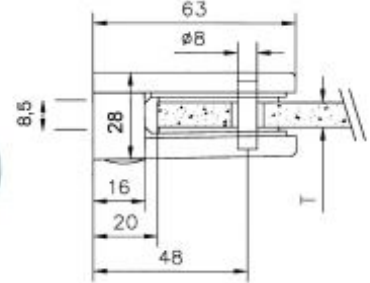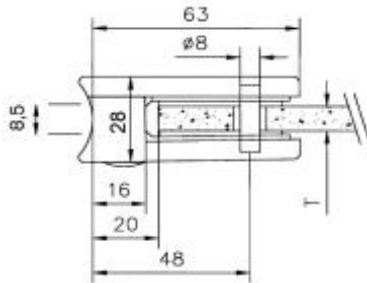

Klämfäste modell 25ED

Med rak rygg. Längd 63, bredd 28, höjd 45mm.
För 8-12.76mm glas.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 25	Borstad 304	13250012ED
Modell 25	Borstad 316	14250012ED
Modell 25	Polerad 316	14250010ED

Klämfäste modell 25ED

För rundrör 42,4mm. Längd 63, bredd 28, höjd 45mm.
För 8-12.76mm glas.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 25	Borstad 304	13254212ED
Modell 25	Borstad 316	14254212ED
Modell 25	Polerad 316	14254210ED



Gummiplattor för modell 25ED



För glas	Artikelnummer
8mm glas	250800ED
8.76mm glas	250876ED
10mm glas	251000ED
10.76mm glas	251076ED
12mm glas	251200ED
12.76mm glas	251276ED

Säkerhetsstift för glasklämmor modell 25ED

Vid hög påverkan på infästningar av tex. väder och vind kan glaset flytta sig och börja glida, använd detta säkerhetsstift där krav på att glas inte glider är mycket höga.
Borrhål 10mm i glas.



Benämning	Material	Artikelnummer
Säkerhetsstift	Rostfri 316	19501502500ED

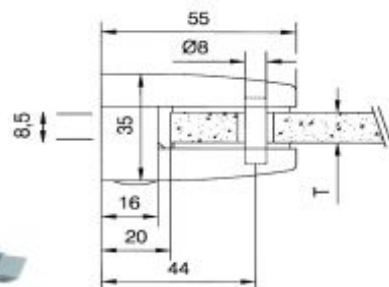Modell 26**Klämfäste modell 26ED**

Med rak rygg. Längd 55, bredd 35, höjd 55mm.
För 8-12.76mm glas. Med säkerhetsplatta som tillbehör.
Säkerhetsplattan bygger 6mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 26	Borstad 304	13260012ED
Modell 26	Borstad 316	14260012ED
Modell 26	Polerad 316	14260010ED
Underplatta M26	304, 316	14260001ED
Underplatta M26	316 polerad	14260002ED
Underplatta M26	304	13260000ED

**Klämfäste modell 26ED**

För rundrör 42,4mm. Längd 55, bredd 35, höjd 55mm.
För 8-12.76mm glas. Med säkerhetsplatta som tillbehör.
Säkerhetsplattan bygger 6mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 26	Borstad 304	13264212ED
Modell 26 90°	Borstad 304	13264212EDX
Modell 26	Borstad 316	14264212ED
Modell 26 90°	Borstad 316	14264212EDX
Modell 26	Polerad 316	14264210ED
Modell 26 90°	Polerad 316	14264210EDX
Underplatta M26	304	13260000ED
Underplatta M26	316	14260001ED
Underplatta M26	Polerad 316	14260002ED

Gummiplattor för modell 26ED



För glas	Artikelnummer
8mm glas	260800ED
8.76mm glas	260876ED
10mm glas	261000ED
10.76mm glas	261076ED
12mm glas	261200ED
12.76mm glas	261276ED



Säkerhetsstift för glasklämmor modell 26ED

Vid hög påverkan på infästningar av tex. väder och vind kan glaset flytta sig och börja glida, använd detta säkerhetsstift där krav på att glas inte glider är mycket höga.
Borrhål 10mm i glas.



Benämning	Material	Artikelnummer
Säkerhetsstift	Rostfri 316	19501502500ED

Modell 27

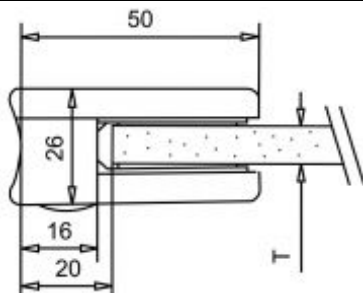

Klämfäste modell 27ED

Med rak rygg. Längd 50, bredd 26, höjd 40mm.
För 6-10mm glas.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 27	Borstad 304	13270012ED
Modell 27	Borstad 316	14270012ED

Klämfäste modell 27ED


För rundrör 42,4mm. Längd 50, bredd 26, höjd 40mm.
För 6-10mm glas.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 27	Borstad 304	13274212ED
Modell 27	Borstad 316	14274212ED

**Gummiplattor för modell 27ED**

För glas	Artikelnummer
6mm glas	270600ED
6,76mm glas	270676ED
8mm glas	270800ED
8.76mm glas	270876ED
9.52mm glas	270952ED
10mm glas	271000ED

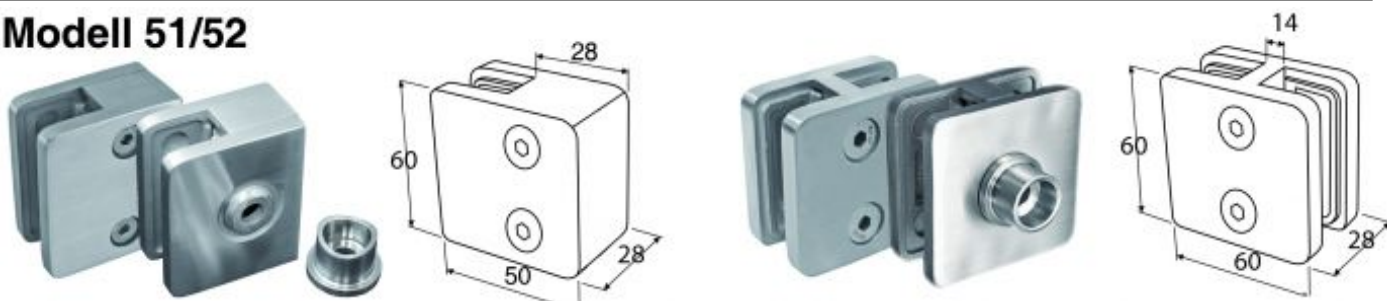Modell 51/52**Klämfäste modell 51K**

60x50x28mm med distans för rak bakkant och rundrör 42,4mm. En öppen sida för glas.
För 8-12.76mm glas.

Benämning	Yta	Utförande	Artikelnummer
Modell 51	Borstad 316	Rak	14510012K
Modell 51	Borstad 316	42,4 rör	14510012K42


Klämfäste modell 52K

60x60x28mm med distans för rak och rundrör 42,4m. Två öppna sidor för glas.
För 8-12.76mm glas.

Benämning	Yta	Utförande	Artikelnummer
Modell 52	Borstad 316	Rak	14520012K
Modell 52	Borstad 316	42,4 rör	14520012K42

**Gummiplattor för modell 51/52k**

För glas	Artikelnummer
8mm glas	510800K
8.76mm glas	510876K
10.76mm glas	511076K
12.76mm glas	511276K



Fixfäste glas/glas

25mm i diameter. 6mm glasavdrag. Trumlad yta i rostfri 304 kvalitet
Med skruv för 8.76-10mm glas.

Benämning	Glastjocklek	Artikelnummer
Fixfäste	8.76-10mm	119550
Extraskruv	8mm	119552
Extraskruv	11.52-12.76mm	119554
Extraskruv	16.76-17.52	119556

Modell 60

Glas-glas



Glasklämma modell 60

180°, glas-glasklämma. För 6-10,76mm glas.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 60	Borstad 316	146070012K

Glasklämma modell 60

90°, glas-glasklämma. För 6-10,76mm glas.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 60	Borstad 316	146090012K

Gummiplattor för modell 60K



För glas	Artikelnummer
6mm	600600K
6,76mm	600676K
8mm	600800K
8,76mm	600876K
10mm	601000K
10,76mm	601076K

**Insexskruv M8**

Insexskruv M8/20mm rostfri 316 för fastsättning av klämfäste i stolpe. För inne och utomhus.

Benämning	Material	Artikelnummer
Insexskruv M8	316	93068016





**Träskruv 6.3/32mm**

Träskruv 6.3/32mm rostfri 316 för fastsättning av klämfäste i trä. För inne och utomhus.

Benämning	Material	Artikelnummer
Träskruv	316	930603214

Modell 77

16,76-21,52mm glas. Rostfri 316. Höjd 25mm

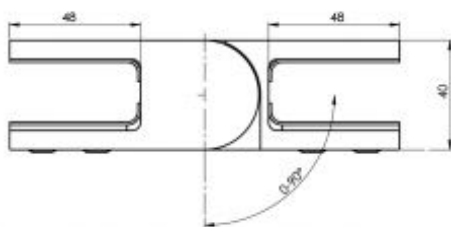**Glasklämma M77**

Glasklämma vägg/glas för 16,76-21,52mm glas. Rostfritt 316

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 77	Borstad 316	1460077112ED

**Glasklämma M77**

Glasklämma 180° glas/glas för 16,76-21,52mm glas. Rostfritt 316

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 77	Borstad 316	1460077212ED

**Glasklämma M77**

Glasklämma 90° glas/glas för 16,76-21,52mm glas. Rostfritt 316

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 77	Borstad 316	1460077312ED



Glasklämma M77

Glasklämma justerbar 90-180° glas/glas för 16,76-21,52mm glas. Rostfritt 316

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 77	Borstad 316	1460077412ED


Klämfästen i Zink

Våra klämfästen finns som rostfri borstad eller polerad samt zinkgjutgods i rå och lackerade vit och svart. Detta avsnitt är med klämfästen i zink för inomhusbruk.



Modell 21Z

Rak rygg, 6-10mm glas



Klämfäste modell 21Z

Med rak rygg. Längd 45, bredd 27, höjd 45mm. För 6-10mm glas.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 21	Rå	10210000Z


Gummiplattor för modell 21Z



För glas	Artikelnummer
6mm glas	210600Z
6.76mm glas	210676Z
8mm glas	210800Z
8.76mm glas	210876Z
10mm glas	211000Z

Modell 26Z

Rak rygg 8-12,76



Klämfäste modell 26Z

Med rak rygg. Längd 55, bredd 35, höjd 55mm.

För 8-12.76mm glas. Inklusive säkerhetsplatta och säkerhetstift.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Modell 26	Rå	10260000Z
Modell 26	Svart Ral 9005	10260031Z
Modell 26	Vit Ral 9016	10260032Z
Modell 26	Grå	10260036

Gummiplattor för modell 26Z



För glas	Artikelnummer
8mm glas	260800Z
8.76mm glas	260876Z
10mm glas	261000Z
10.76mm glas	261076Z
12mm glas	261200Z
12.76mm glas	261276Z

Insexskruv M8

Insexskruv M8/20mm rostfri 316 för fastsättning av klämfäste i stolpe. För inne och utomhus.



Benämning	Material	Artikelnummer
Insexskruv M8	316	93068016

Träskruv 6.3/32mm

Träskruv 6.3/32mm rostfri 316 för fastsättning av klämfäste i trä. För inne och utomhus.



Benämning	Material	Artikelnummer
Träskruv	316	930603214

MABA

Din kompletta partner

Ordertelefon: 035-135590

Besök vår butik på internet
www.maba.se







FUSION LINE Orbit

Premium Railing Solutions

- Innovativ elliptisk design tillverkad av aluminium.
- Hög stabilitet, perfekt för stora glasöppningar.
- Typiska räckeapplikationer: maxhöjd 1,20 m och maxbredd 1,30 m.
- Perfekt lösning för utrymmen inomhus och utomhus.
- Finns i antracitgrå RAL 7016.
- Lämplig för moderna bostäder, kommersiella byggnader och hotell.
- Maximal glastjocklek 6-6-2 PVB = 10,76 mm



Orbit1 Stolprör för toppmontering

Kapat stolprör utan fot för toppmontering med hög stabilitet, perfekt för stora glasöppningar både inomhus och utomhus. Typiska räckesapplikationer: maxhöjd 1,20 m och maxbredd 1,30 m. Finns i antracitgrå RAL 7016. Glastjocklek från 8 till 10,76 mm.

Benämning	Längd	Färg	Artikelnummer
Stolpe utan fot	1088mm	Antracit	744102SA
Täckside	1088mm	Antracit	744122SA
Stolprör	5800mm	Antracit	744102A
Täckside	5800mm	Antracit	744122A



Kilgummi för spår

Kilgummi för spår till Orbit1.

Benämning	Artikelnummer
Kilgummi spår	743901



Kilgummi

Kilgummi del2.

Benämning	Glastjocklek	Artikelnummer
Kilgummi	8,76mm	7440876
Kilgummi	10,76mm	7441076



Orbit1 Stolpfäste

Stolpfäste för toppmonterade änd- hörn- och mittstolpar. Inklusive skruvar för att fästa stolpröret.

Benämning	Färg	Artikelnummer
180° stolpfäste	Antracit	7444703A
90° stolpfäste	Antracit	7444706A
Träskruv 80mm	Rostfri 316	931808014



Orbit1 Täcklock


Täcklock för Orbit1 stolpe utan handledare.

Benämning	Montage	Färg	Artikelnummer
Täcklock	Helt lock	Antracit	7444924A
Täcklock	Avdelare mitten	Antracit	7444927A
Täcklock	Vänster/Höger	Antracit	7444928A
Täcklock	Vänster	Antracit	7444936A
Täcklock	Höger	Antracit	7444937A

744222 / 744222A

744221 / 744221A

744201 / 744201A



Handledare

Handledare med underdel och överdel. Överdelen finns i två utföranden. Rak 80x28mm och oval/rund 90x30mm. Underdelen är 74x17,4mm.

Benämning	Dimension	Färg	Längd	Artikelnummer
Underdel	74x17,4mm	Antracit	5800mm	744201A
Rak överdel	80x28mm	Antracit	5800mm	744221A
Oval överdel	90x30mm	Antracit	5800mm	744222A
Skruv handledare	3skruv/stolpe			7446338



Handledarskarv 90°

90° skarv till underdel för handledare.

Artikelnummer

7444250



Handledarskarv rak

Rak skarv till underdel för handledare.

Artikelnummer

7444261



Väggfäste handledare

Väggfäste till underdel för handledare

Artikelnummer

7444754

**Täcklock handledare oval**

Täcklock för handledare 744222 90x30mm.

Benämning	Färg	Artikelnummer
Täcklock	Antracit	7444921A

**Täcklock handledare rak**

Täcklock för handledare 744221 80x28mm.

Benämning	Färg	Artikelnummer
Täcklock	Antracit	7444922A

**Plastdistans Svart 34x14x20mm**Distans för montering av glas till Orbit1.
Åtgår 2 st till varje glas.

Artikelnummer
7444940

Orbit



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BESLAG

148-224

U-skena	148
L-vinkel, Glastak profil	149
Glasningslist	152
Blyspröjs	154
Saheco SV-X70	155
Saheco SV-X110	159
8300	163
Skjutdörrskål	164
H-handtag	167
Bygelhandtag	168
Fastglasprofiler	170
Magnetlås, Handtag	183
Hyllkonsoler	185
Duschgångjärn	188

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BESLAG

148-224

Duschklämfästen	197
Duschknoppar	198
Bastugångjärn, Duschstång	200
Duschlister	204
Spegelbeslag	206
Duschskjutdörrsbeslag	208
Fixpoint	209
Huwil	212
Willach	214
Glidlistbeslag	220
Gångjärn	221
Handtag	223
Lås	224

U-skena



Enkel U-skena upp till 2500mm

U-profil i aluminium.

Benämning	Yta	Utvändigt mått	Invändigt mått	Artikelnummer
U-profil	Polerad	8x12x2500mm	6mm	1522500
U-profil	Rostfri finish	8x12x2500mm	6mm	1522501
U-profil	Svart	8x12 x2500mm	6mm	1522502
U-profil	Polerad	13x12x2500mm	8,4mm	1522505
U-profil	Rostfri finish	10x12x2500mm	8,4mm	1522506
U-profil	Svart	10x12x2500mm	8mm	1522507
U-profil	Polerad mässing	19x13x2400mm	8mm	1522508
U-profil	Polerad	14,2x19x2500mm	10,2mm	1522510
U-profil	Rostfri finish	14,2x19x2500mm	10,2mm	1522511
U-profil	Svart	14x19x2500mm	10mm	1522512
U-profil	Naturanodiserad	14,2x19x2500mm	10,2mm	1522513
U-profil	Polerad mässing	19x14x2400mm	10mm	1522514
U-profil	Polerad	17,2x19x2500mm	12,4mm	1522515
U-profil	Polerad	15x15x2500mm	11mm	49892515148
U-profil	Polerad	20x20x2500mm	16mm	49892520248
U-profil	Polerad	20x30x2500mm	16mm	49892530248
U-profil	Polerad	20x40x2500mm	16mm	49892540248




Enkel U-skena 5000mm

U-profil i aluminium.

Benämning	Yta	Utvändigt mått	Invändigt mått	Artikelnummer
U-profil	Obehandlad	10x10x5000mm	7mm	105310
U-profil	Naturanodiserad	8x8x5000mm	6mm	105311
U-profil	Naturanodiserad	10x10x5000mm	7mm	105312
U-profil	Naturanodiserad	12x12x5000mm	8mm	105313
U-profil	Naturanodiserad	20x20x5000mm	16mm	105314
U-profil	Rostfri finish	15x15x5000mm	11mm	49090015119
U-profil	Matt aluminium	15x15x5000mm	11mm	49090015146
U-profil	Rostfri finish	20x20x5000mm	16mm	49090020219
U-profil	Matt aluminium	20x20x5000mm	16mm	49090020246
U-profil	Rostfri finish	20x30x5000mm	16mm	49090030219
U-profil	Matt aluminium	20x30x5000mm	16mm	49090030246
U-profil	Rostfri finish	20x40x5000mm	16mm	49090040219
U-profil	Matt aluminium	20x40x5000mm	16mm	49090040246

L-vinkel



L-vinkelskena

Naturanodiserad aluminium Längd 5000mm.

Benämning	Dimension	Artikelnummer
L-vinkel	15x10x2mm	105318
L-vinkel	15x15x2mm	105320
L-vinkel	20x15x2mm	105322
L-vinkel	20x20x2mm	105324



Brand L-vinkel

10x15x1,5mm. Längd 2000mm, förborrad.
Brandvinkeln är i galvaniserad stål

Benämning	Artikelnummer
Brandvinkel	118880

Glastak profil



Glastak 1.5kN

Komplett beslagspaket i naturanodiserad aluminium.
Längd 1750mm, max glasmått 1750x1100mm.
För glastjocklek 17.52-21.52. Lutning 2° upp.

Benämning	Förpackning	Längd	Artikelnummer
Glastak 1.5kN	1 set	1750mm	743022



Glastak 2kN


Komplett beslagspaket i naturanodiserad aluminium.
Längd 3000mm, max glasmått 3000x1000mm.
För glastjocklek 16.76-17.52. Lutning 2° ner.

Benämning	Förpackning	Längd	Artikelnummer
Glastak 2kN	1 set	3000mm	743024

Dawidi glastak



2 stag klarar takstorlekar på max 950x1700mm.
3 stag klarar takstorlekar på max 950x2500 mm.

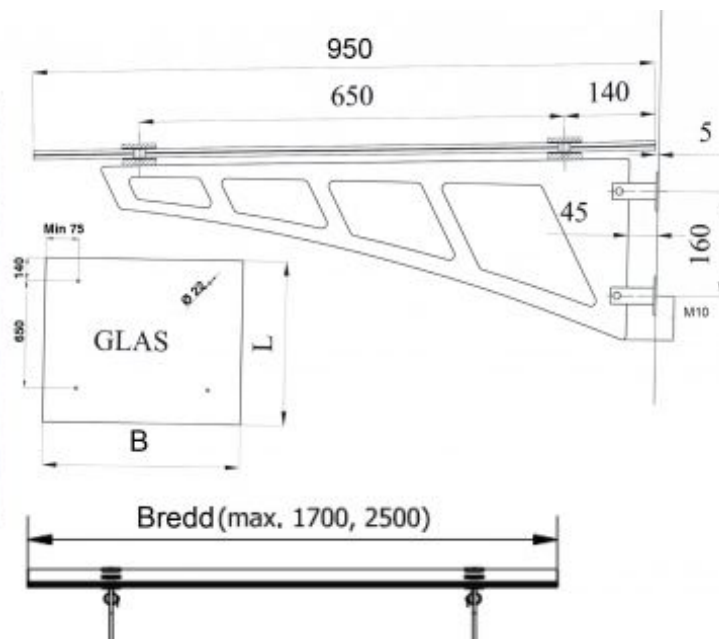

Dawidi Beslagspaket


Beslag för glastak i rostfritt 316 (V4A) För laminerat säkerhetsglas 17,52.
1 set innehåller: 1 beslag, 2 väggfäste och 2 glasfästen.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Beslagsats	1 set	743012
Skruvstift M12	Styck	93011208013

Dawido glastak



2 stag klarar takstorlekar på max 1250 x 1750mm
3 stag klarar takstorlekar på max 1250 x 3000mm

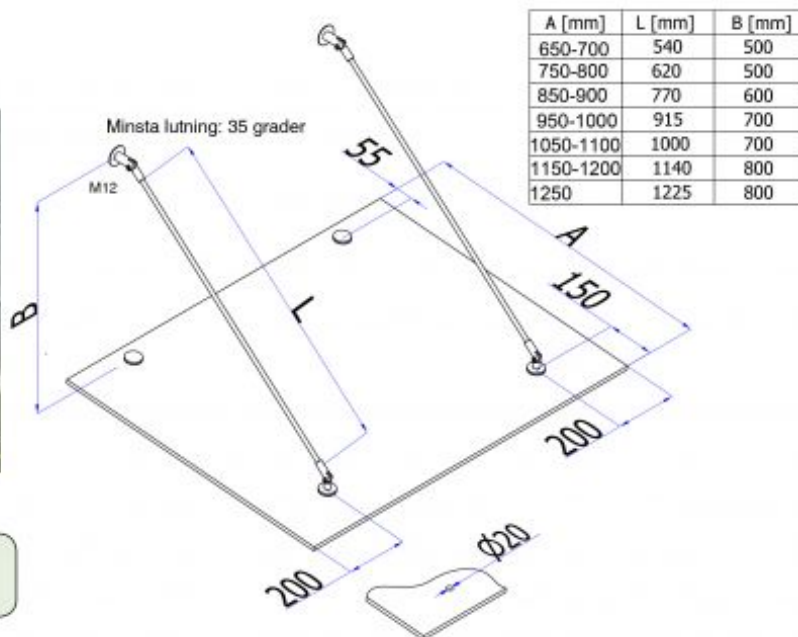




Dawido glastak med stag

Beslag för glastak i rostfritt 316 (V4A). För laminerat säkerhetsglas 17,52mm. Innehåller: 1 stag, 1 väggfäste och 1 glasfäste.

Benämning	Glasdjup	Artikelnummer
Beslagsats	950-1000mm	743001
Beslagsats	1050-1100mm	743002
Beslagsats	1150-1200mm	743003
Beslagsats	1250mm	743004
Skruvstift M12	Styck	93011208013

Profiler för glastak

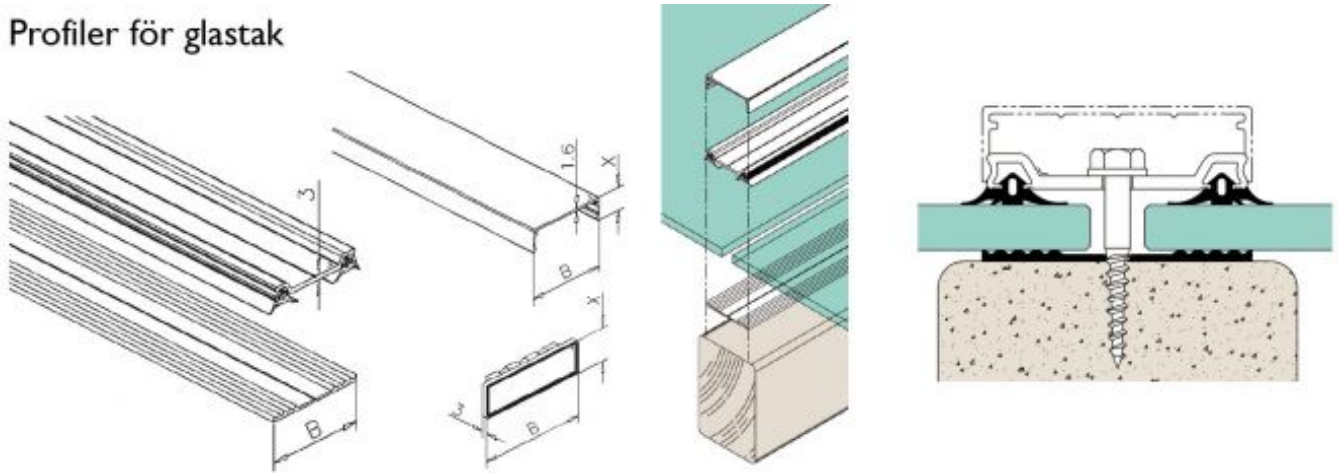

Täckskena för glastak



Benämning	Yta	Dimension	Längd	Artikelnummer
Täckskena	Naturanodiserad	60x13mm	5000mm	751056
Täckskena	Vitlack	60x13mm	5000mm	751057
Täckskena	Naturanodiserad	80x13mm	5000mm	751076
Täckskena	Vitlack	80x13mm	5000mm	751077

Bottenprofilsats för glastak



Benämning	Yta	Dimension	Längd	Artikelnummer
Bottenprofilsats	Obehandlad	60mm	5000mm	751060
Bottenprofilsats	Obehandlad	80mm	5000mm	751080

Ändkåpa för täckskena




Benämning	Yta	Dimension	Artikelnummer
Ändkåpa	Plast	60x14mm	751065
Ändkåpa	Plast	80x14mm	751085


Glasningslist

Isolerglaslist 5000 mm/längd.


Aluminium, naturanodiserad 15my.



S63396

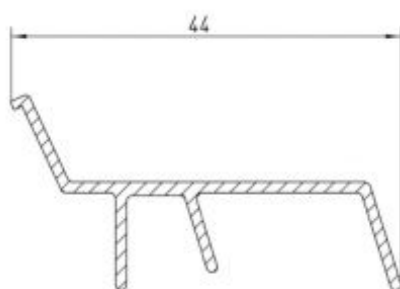

S63397

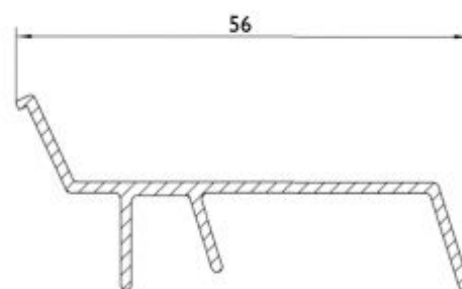

S63398



Glasningslist

Isolerglaslist 5000mm/längd. Aluminium, naturanodiserad 15my.

Benämning	Djup	Artikelnummer
Isolerglaslist	36,4mm	S63396
Isolerglaslist	44,0mm	S63397
Isolerglaslist	56,0mm	S63398
Bleckspik	30x3mm	S25658
Bleckspik	35x3mm	S317065
Bleckskruv	4.8x35mm	S317066



Mästarlist

Tillverkad i aluminium. 5000mm/längd.

Glaslisterna monteras på en plastkloss och skruvas sedan fast.

Benämning	Yta	Djup	Artikelnummer
Mästarlist	Naturanodiserad	38mm	S3800N
Mästarlist	Naturanodiserad	48mm	S4800N
Mästarlist	Vitlackerad	38mm	S3800V
Mästarlist	Vitlackerad	48mm	S4800V
Mont.kloss	17,5x20mm plast	100st/frp	S3848
Skruv 4,2x32	Torx20	500st/frp	S384813




Dafa Alu-com list

5800mm/längd. Enkel montering. Klossar monteras med 250mm's mellanrum.

Alu-Com är snabbt och lätt att montera både på nya som gamla fönster på grund av sitt enkla klicksystem. Resultatet blir snyggt utan spikhål eftersom aluminiumglaslisterna är baserade på ett klicksystem.


Benämning	Yta	Dimension	Artikelnummer
Alu-com list	Natureloxerad	16x23,5mm	3647765
Alu-com list	Natureloxerad	16x30mm	3818440
Alu-com list	Natureloxerad	16x36mm	3818473
Alu-com list	Vit	16x23,5mm	3818424
Alu-com list	Vit	16x30mm	3818432
Alu-com list	Vit	16x36mm	3818465
Mont.kloss	120st/frp		3647922
Skruv	3x25mm		5243023



Glasningslist

Vit glasningslist i PVC med EPDM gummi. Helt underhållsfria och okänslig mot fukt och röta. UV-resistent och spricker inte. Enkel att montera. EJ övermålningsbar.


Benämning	Dimension	Längd	Meter/frp	Artikelnummer
Glasningslist	14x14mm	2500mm	120m (48st)	141425
Glasningslist	14x14mm	4000mm	192m (48st)	141440



Glasningslist

Vit glasningslist i PVC med EPDM gummi. Helt underhållsfria och okänslig mot fukt och röta. UV-resistent och spricker inte. Enkel att montera. EJ övermålningsbar.

Benämning	Dimension	Längd	Meter/frp	Artikelnummer
Glasningslist	16x19mm	2500mm	90m (36st)	161925
Glasningslist	16x19mm	4000mm	144m (36st)	161940



Glasningslist

Vit glasningslist i PVC med EPDM gummi. Helt underhållsfria och okänslig mot fukt och röta. UV-resistent och spricker inte. Enkel att montera. EJ övermålningsbar. Längd 4000mm

Benämning	Dimension	Längd	Meter/frp	Artikelnummer
Glasningslist	17x26,5mm	4000mm	120m (30st)	172740

Blyspröjs



Blyspröjs

Levereras i 2000mm och 25kg per låda. Det går även att beställa hem i andra dimensioner i 25kg/låda.

Benämning	Blybredd	Glasspår	Meter/låda	Artikelnummer
Blyspröjs dragen	H 6mm	4mm	192	105932
Blyspröjs dragen	H 6mm	5mm	171	105933
Blyspröjs dragen	H 8mm	4mm	171	105934
Blyspröjs dragen	H 8mm	5mm	146	105935
Blyspröjs dragen	H 10mm	4mm	135	105936
Blyspröjs dragen	H 10mm	5mm	124	105937
Blyspröjs dragen	H 12mm	4mm	113	105938
Blyspröjs dragen	H 15mm	4mm	92	105939
Blyspröjs dragen	H 12mm	5mm	105	105940
Blyspröjs pressad	Y 8mm	5mm	100	105968



Optimal hantering av glas

Nomad 400

- Lyfter upp till 400kg
- Roterar glaslängd upp till 4500mm
- Lätt att transportera och montera
- Transporterar glas genom dörr
- Finjustering underlättar montering
- Terränggående hjul



bit.ly/nomad-onsite



Glassboy 350

- Lyfter upp till 350kg
- 2-krets vakuumsystem
- Tiltar 90 grader
- Roterar 360 grader
- Uppgraderbar till 500kg



bit.ly/glassboy-promo

Innovativa lösningar
Sparar tid, pengar och
förhindrar skador

QUATTROLIFTS

MABA
Din Kompletta Partner



Monteringsvarianter




Teknisk specifikation




saheco
SV-X70

SV - X70 Vägmonterad

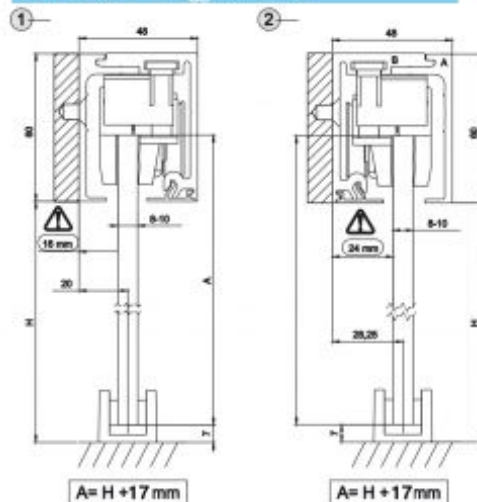

SV - X70 Takmonterad

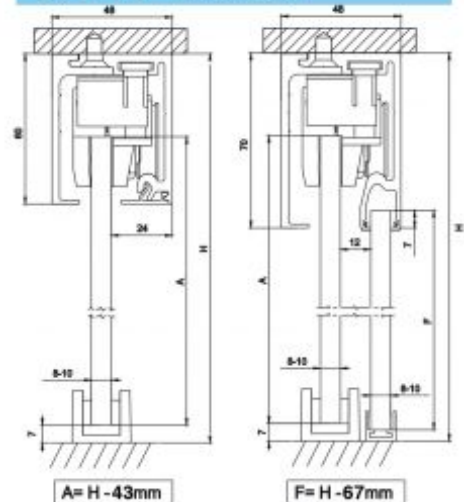



Skjutdörr SV-X70 70kg

Komplett Saheco beslagssats i aluminium för tak- eller väggmontering för 1 dörr med 2 softclose, 8-10mm glas. SV-X70 är godkänd för dusch. Maxvikt 70kg. Kräver ej hål i glas.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
X70 sats	Alu finish	2000mm	097001
X70 sats	Alu finish	3000mm	097002
X70 sats	Rostfri finish	2000mm	097005
X70 sats	Rostfri finish	3000mm	097006



Skjutdörr med spår för fastglas SV-X70 70kg

Komplett Saheco beslagssats i aluminium för tak- eller väggmontering för 1 dörr med 2 softclose, 8-10mm glas. SV-X70 är godkänd för dusch. Maxvikt 70kg. Kräver ej hål i glas.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
X70 sats	Alu finish	2000mm	097041
X70 sats	Alu finish	3000mm	097042
X70 sats	Rostfri finish	2000mm	097043
X70 sats	Rostfri finish	3000mm	097044



Tak / väggprofil SV-X70

Aluminiumprofil, längd 5000mm, 70kg.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Tak/vägg profil	Alu finish	5000mm	007050
Tak/vägg profil	Rostfri finish	5000mm	007052
Tak/vägg profil	Svart	2000mm	007124
Tak/vägg profil	Svart	3000mm	007134



Tak / väggprofil med spår för fastglas SV-X70

Aluminiumprofil, längd 5000mm, 70kg.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Tak/vägg profil	Alu finish	5000mm	007056
Tak/vägg profil	Rostfri finish	5000mm	007058
Tak/vägg profil	Svart	2000mm	007125
Tak/vägg profil	Svart	3000mm	007135



Bottenprofil fastglas för SV-X70

Aluminiumprofil, längd 3000mm. Yttermått 17x12mm. Invändigt mått 13mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
U-profil	Svart	3000mm	007181
U-profil	Alu finish	3000mm	008734
U-profil	Rostfri finish	3000mm	008434



Ändlock till tak/vägg profil SV-X70

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändlock	Alu finish	007070
Ändlock	Rostfri finish	007072
Ändlock	Svart	007183



Ändlock till SV-X70 profil med spår för fastglas

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändlock	Alu finish	007071
Ändlock	Rostfri finish	007073
Ändlock	Svart	007184



Svart 2mm spröjs 25x3000mm

Spröjs till GG08 och GG12. 25x3000mm. Med självhäftande tejp.

Benämning	Artikelnummer
Svart spröjs	74240



Beslagsats för SV-X70 med 2 softclose och 2 kullagerrullar

Benämning	Artikelnummer
Beslagsats	007001



Justerbar golvstyrning SV-X70 för 8-10mm glas. 44x23mm

Benämning	Yta	Artikelnummer
Golvstyrning	Alu finish	004257
Golvstyrning	Rostfri finish	004258
Golvstyrning	Svart	007180



Fixpoint till SV-X70 för infästning i glas

Borrhål 26mm / fasning topp 32mm.

Benämning	Artikelnummer
Fixpoint	008784



Väggfäste till SV-X70

Höger och vänster. Säljes parvis.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Väggfäste	Alu-finish	007080
Väggfäste	Rostfri finish	007081

INFO

Räkna enkelt ut glasvikten enligt formeln nedan.



$$= H_{(m)} \times B_{(m)} \times 2,5 \times T_{(mm)}$$

H=meter
B=meter
T=millimeter


Exempel:

H=1,9m

B=1,2m


T=12mm

$$1,9 \times 1,2 \times 2,5 \times 12 = 68,4 \text{ kg}$$







Monteringsvarianter

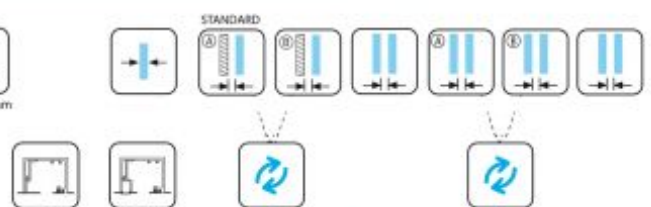

Väggmonterad



Vägg / takmonterad

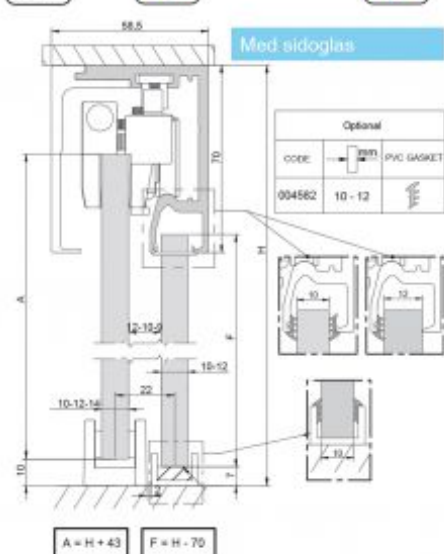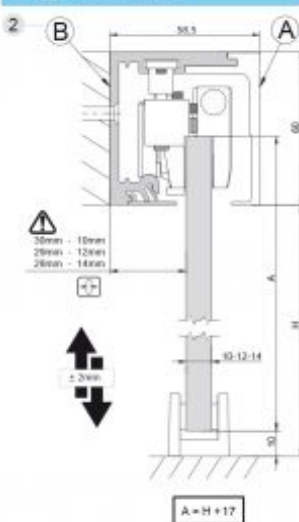

**Skjutdörr SV-X110 110kg**

Komplett Saheco beslagssats i aluminium för tak- eller väggmontering för 1 dörr med broms och 2 Anti-shock för mjukare stängning. 10-12-14 mm glas. Minsta glasbredd på dörr 650mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
X110 sats	Rostfri finish	2000mm	091005
X110 sats	Alu finish	2000mm	091006
X110 sats	Rostfri finish	3000mm	091007
X110 sats	Alu finish	3000mm	091008

**Skjutdörr SV-X110 110kg**

Komplett Saheco beslagssats i aluminium för tak- eller väggmontering för 1 dörr med 2 SOFTPRO. För 10-12-14 mm glas. Minsta glasbredd på dörr 1020mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
X110 sats	Rostfri finish	2000mm	091009
X110 sats	Alu finish	2000mm	091010
X110 sats	Rostfri finish	3000mm	091011
X110 sats	Alu finish	3000mm	091012

**Skjutdörr SV-X110 110kg med spår för fastglas**

Komplett Saheco beslagssats i aluminium för tak- eller väggmontering för 1 dörr med 2 Anti-shock. Med spår för fastglas. För 10-12-14 mm glas. Minsta glasbredd på dörr 650mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
X110 sats	Rostfri finish	2000mm	091017
X110 sats	Alu finish	2000mm	091018
X110 sats	Rostfri finish	3000mm	091019
X110 sats	Alu finish	3000mm	091020

**Skjutdörr SV-X110 110kg med spår för fastglas**

Komplett Saheco beslagssats i aluminium för tak- eller väggmontering för 1 dörr med 2 SOFTPRO. Med spår för fastglas. För 10-12-14 mm glas. Minsta glasbredd på dörr 1020mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
X110 sats	Rostfri finish	2000mm	091021
X110 sats	Alu finish	2000mm	091022
X110 sats	Rostfri finish	3000mm	091023
X110 sats	Alu finish	3000mm	091024

**Tak / väggprofil SV-X110**

Aluminiumprofil för upp till 110kg.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Topprofil	Rostfri finish	6000mm	010961
Topprofil	Alu finish	4000mm	010940
Topprofil	Rostfri finish	4000mm	010941
Topprofil	Alu finish	6000mm	010960



Tak / väggprofil SV-X110 med spår för fastglas

Aluminiumprofil med spår för fastglas.
Max 110kg.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Toppprofil	Rostfri finish	4000mm	010943
Toppprofil	Rostfri finish	6000mm	010963
Toppprofil	Alu finish	4000mm	010942
Toppprofil	Alu finish	6000mm	010962



Bottenprofil för SV-X110 fastglas

Aluminiumprofil för fastglas 10-14mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Fastglasprofil	Svart	3000mm	007181
Fastglasprofil	Alu finish	3000mm	008734
Fastglasprofil	Rostfri finish	3000mm	008434



Ändlock SV-X110

För profil utan fastglas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändlock SV-X110	Rostfri finish	010991
Ändlock SV-X110	Alu finish	010990



Ändlock SV-X110

För profil med fastglas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändlock SV-X110	Rostfri finish	010993
Ändlock SV-X110	Alu finish	010992



Golvstyrning SV-X110

Justerbar 10-14mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Golvstyrning	Rostfri finish	015579
Golvstyrning	Alu finish	015573



Beslagsats SV-X110

Med dubbla Anti-shock. Minsta glasbredd på dörr 650mm.

Benämning	Maxvikt	Artikelnummer
Beslagsats	Upp till 110kg	010901

**Beslagsats för SV-X110**

Med dubbla SOFTPRO. Minsta glasbredd på dörr 1020mm.

Benämning	Maxvikt	Typ	Artikelnummer
Beslagsats	Upp till 110kg	2x SOFTPRO	010902

**Beslagsats för SV-X110**

Med 1st SOFTPRO och 1st Anti-shock. Minsta glasbredd på dörr 725mm.

Benämning	Maxvikt	Typ	Artikelnummer
Beslagsats	Upp till 110kg	1x SOFTPRO	010905



SV-X150


Med Saheco's SV-X150 klarar ni skjutdörrar med en vikt upp till 150kg.

X150 serien är kompakt och säker och finns som vägghängd eller takhängd, med upphängning i glas eller vanlig vägg/tak. Välj mellan SOFTPRO (ny softbrake) eller ANTI-SHOCK (dämpare).

Glastjocklek 10-12-14mm. Profilen finns i 2, 3, 4 och 6 meters längder.

SV-X150 finns endast som beställningsvara. Begär offert.

Skjutdörr 8300

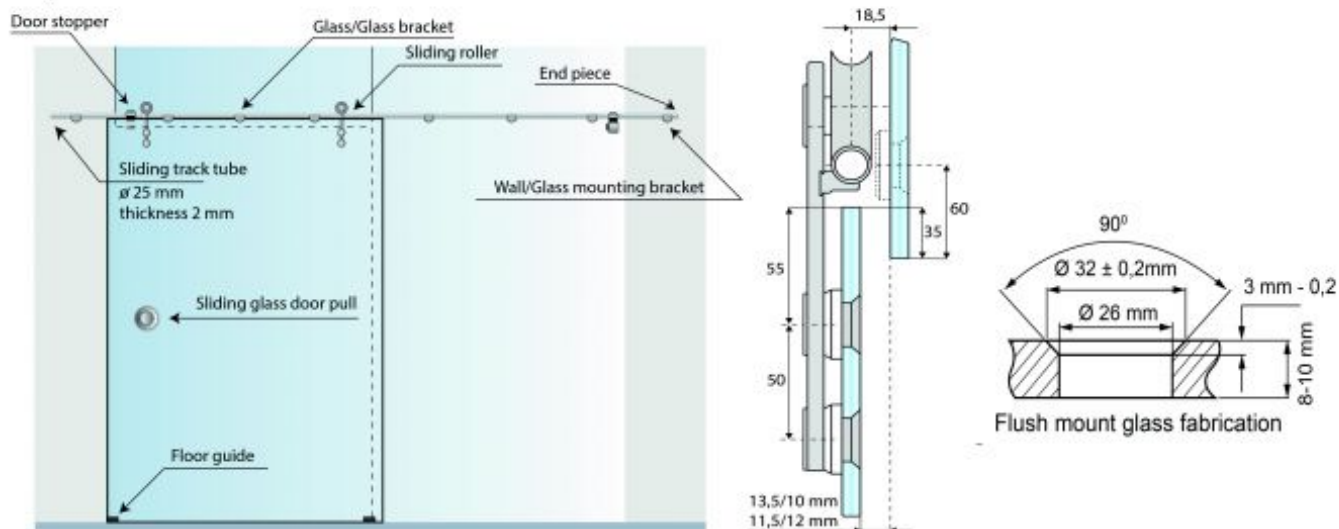

Skjutdörrsbeslag

8300 kan även beställas i andra rörlängder max 6000 mm. Man kan även köpa komponenter för t. ex. dubbeldörrar. 8300 är för montering på vanlig vägg eller glasvägg. Rör 25x2 mm och 2050 mm långt.



Glasskjutdörr 8300 enkel

Beslagssats i rostfritt stål 304 för 8-10 mm glas. Maxvikt 120 kg. Innehåller: 1 rör 2050 mm (kapbar), 2 vagnar, 2 dörrstopp, 1 golvstyrning. Godkänd för dusch. Välj till väggfäste eller glasfäste (5 st/2000 mm).

Benämning	Artikelnummer
Beslagssats	2829001



Rör 6000 mm

För dörröppningar större än 1 meter. Kapas i valfri längd. Rostfritt stål 304, 25x2 mm för 2829001.

Benämning	Artikelnummer
25x6000 mm	13252012



Väggfäste ändbeslag

Passar glasskjutdörr 8300 enkel. Åtgång 2 st/skjutdörr

Benämning	Artikelnummer
Väggfäste	2829008



Väggfäste mittbeslag

Passar beslagssats 8300. Åtgång 3 st/2000 mm

Benämning	Artikelnummer
Väggfäste	2829010

**Glasfäste ändbeslag**

Passar beslagssats enkel 8300. Åtgång 2st/skjutdörr

Benämning	Artikelnummer
Glasfäste	2829009

**Glasfäste mittbeslag**

Passar beslagssats enkel 8300. Åtgång 3st/2000mm

Benämning	Artikelnummer
Glasfäste	2829011

**Väggfäste**

Passar 25mm rör.

Benämning	Artikelnummer
Väggfäste	2829012

**Verktog till fixpoint 8300**

Benämning	Artikelnummer
Verktog	2829020

Skjutdörrskål

**Skjutdörrsskål**

Skjutdörrsskål 43mm. Material i mässing. 4-8mm glas. Borrhål 35mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Skjutdörrsskål	Krom	1740110
Skjutdörrsskål	Alu-finish	1740111

**Skjutdörrsskål 65mm**

Material Rostfritt 304. 8-10mm glas, borrhål 50mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Skjutdörrsskål	Rostfri borstad	2829019

**Skjutdörrsskål 63mm**

För glas 8-12mm, borrhål 50mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Skjutdörrsskål	Polerad	74209P
Skjutdörrsskål	Rostfri 304	74209R

**Skjutdörrsskål självhäftande 64mm.**

Inklusive extra stark 3M-tejp. Ingen bormning krävs.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Skjutdörrsskål	Alu-finish	297514
Skjutdörrsskål	Rostfri finish	297516

**Skjutdörrshandtag självhäftande 150mm.**

Inklusive extra stark tejp. Ingen bormning krävs.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Skjutdörrsskål	Rostfri finish	380010R
Skjutdörrsskål	Svart	380010S

MABA
Din kompletta partner

Ordertelefon: 035-135590

Besök vår butik på internet
www.maba.se

Portavant 80 automatic

NYHET!


Automatiskt övertygande!



AUTO MOVE

Den automatiska dörren för din komfort

- Öppnar och stänger dörren automatiskt.
- Väldigt tyst gång (mindre än 55dB).
- Kan manövreras manuellt när det behövs - t.ex. vid strömavbrott och med mycket lågt glidmotstånd.
- Manövreras med rörelsedetektor och/eller med tryckknapp via kabel eller fjärrkontroll.

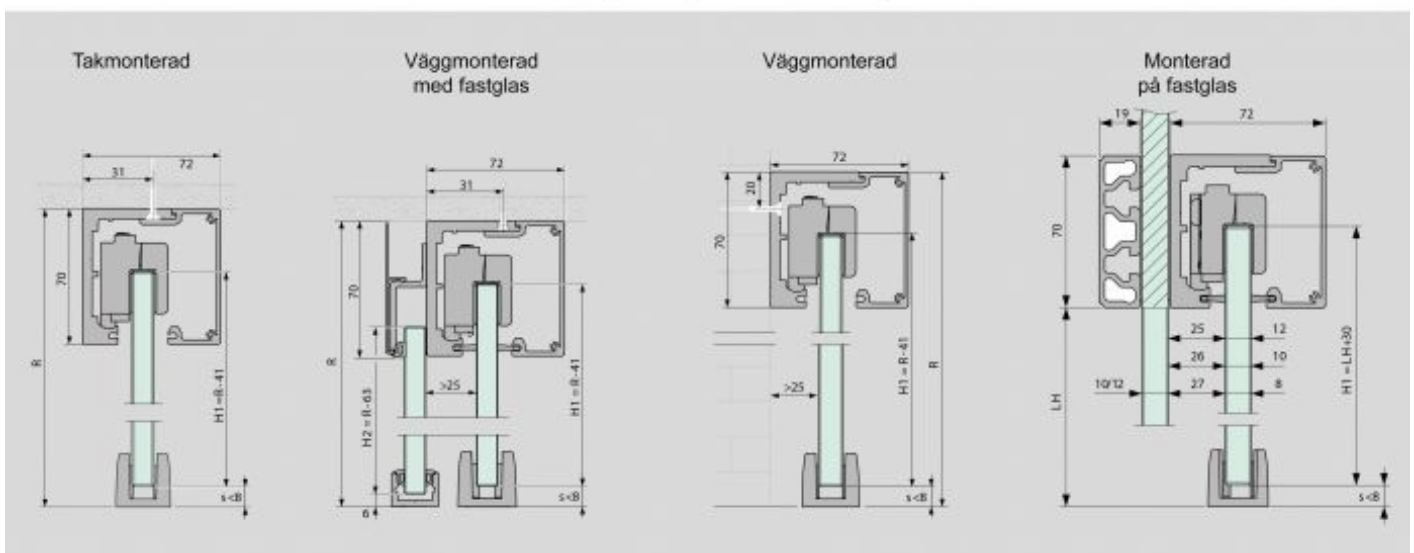


H-handtag



H-Dörrhandtag i rostfritt 304 (V2A) kvalitet.

För 8-12mm glas.

Typ / Diameter	Längd	c/c	Borrhål	Artikelnummer
Svart 25mm	300mm	200mm	12mm x 2hål	S30025S
Svart 32mm	450mm	300mm	12mm x 2hål	S45032S
Borstad 25mm	300mm	200mm	12mm x 2hål	S30025
Borstad 32mm	450mm	300mm	12mm x 2hål	S45032
Borstad 32mm	600mm	400mm	12mm x 2hål	S60032
Borstad 25mm	1000mm	600mm	16mm x 2hål	70653X
Polerad 32mm	450mm	300mm	18mm x 2hål	P45032
Polerad 32mm	600mm	400mm	18mm x 2hål	P60032
Polerad 32mm	800mm	600mm	18mm x 2hål	P80032

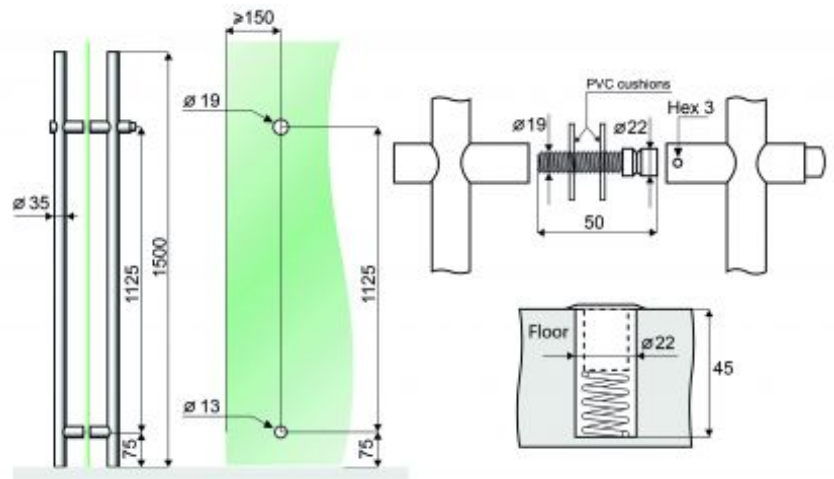

H-handtag med golvlåsning

Mycket prisvärd i rostfritt borstad 304. Kompletterad med lås och dörrhandtag.
Ø35mm x 1500mm, CC: 1125mm.

Benämning			Artikelnummer
H-handtag	1 låscylinder	1 låsvred	1460000
H-handtag	1 låsvred		1460010
H-handtag	2 låscylindrar		1460015

Bygelhandtag



Bygelhandtag 2031

Rostfritt 304.

Typ / Diameter	Längd	c/c	Borrhål	Artikelnummer
Polerad 25mm	330mm	305mm	12mm x 2hål	P20313
Borstad 25mm	330mm	305mm	12mm x 2hål	S20313



Bygelhandtag 2033

Rostfritt 304.

Typ / Diameter	Längd	c/c	Borrhål	Artikelnummer
Polerad 25mm	330mm	305mm	12mm x 2hål	P20333
Borstad 25mm	330mm	305mm	12mm x 2hål	S20333



Bygelhandtag 2034

Rostfritt 304.

Typ / Diameter	Längd	c/c	Borrhål	Artikelnummer
Polerad 25mm	225mm	200mm	12mm x 2hål	P20342
Borstad 25mm	225mm	200mm	12mm x 2hål	S20342



Bygelhandtag 2011

Rostfritt 304.

Typ / Diameter	Längd	c/c	Borrhål	Artikelnummer
Polerad 25mm	330mm	305mm	12mm x 2hål	P20113
Polerad 25mm	475mm	450mm	12mm x 2hål	P20114
Polerad 32mm	632mm	600mm	12mm x 2hål	P20116
Borstad 25mm	330mm	305mm	12mm x 2hål	S20113
Borstad 25mm	475mm	450mm	12mm x 2hål	S20114
Borstad 32mm	632mm	600mm	12mm x 2hål	S20116




Bygelhandtag 008

Handtag i rostfritt 304 kvalitet.

Längd 425mm, borrhål 13mm, c/c 400mm. För 8-10mm glas.




Typ / Dimension	Längd	c/c	Borrhål	Artikelnummer
Polerad 25x15mm	425mm	400mm	13mm	380008P
Borstad 25x15mm	425mm	400mm	13mm	380008R

**Bygelhandtag enkel 007**

Enkelhandtag med knapp i rostfritt 304 kvalitet.
Längd 425mm, borrhål 13mm, c/c 400mm. För 8-10mm glas.

Typ / Dimension	Längd	c/c	Borrhål	Artikelnummer
Polerad 25x15mm	425mm	400mm	13mm	380007P
Borstad 25x15mm	425mm	400mm	13mm	380007R

**Bygelhandtag 009**

Handtag i rostfritt 304 kvalitet.
Längd 225mm, borrhål 13mm, c/c 200mm. För 8-10mm glas.

Typ / Dimension	Längd	c/c	Borrhål	Artikelnummer
Polerad 25x15mm	225mm	200mm	13mm	380009P
Borstad 25x15mm	225mm	200mm	13mm	380009R

Uterum med Stark Stabil & Stilren Design

Standardfärger:

Vit
Antracit
Grå
Naturanodiserad

Enkla lås
Slimmade
lösningar




Rexal

Beräkna pris enkelt med
uterumskalkylatorn på
www.maba.se

MABA Offertförslag

Förslag: Offert:
 Johan Paulsen MABA
 Lönköping, 4 6012 Kungälv

Förslag: Offert:
 För glas: Längd:

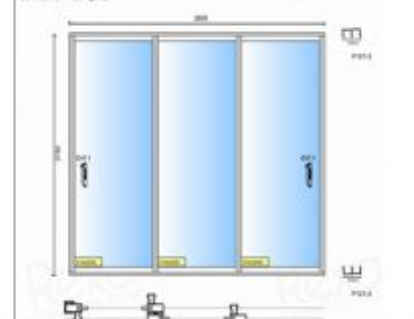

Vision 200

HELGLASVÄGG




KALKYLATOR FINNS PÅ WWW.MABA.SE

Luftiga och ljusa rum


Med vision 200 helglasväggar bygger ni enkelt upp rum med stabila glasväggar och dörrkarmar. Med ljudlamell blir det dessutom väldigt bra ljudisolering. Aluminiumkarmen finns i kapade satser för 10mm glas. Tröskel för standardmått finns i vaxoljad ek.

HELGLASVÄGG

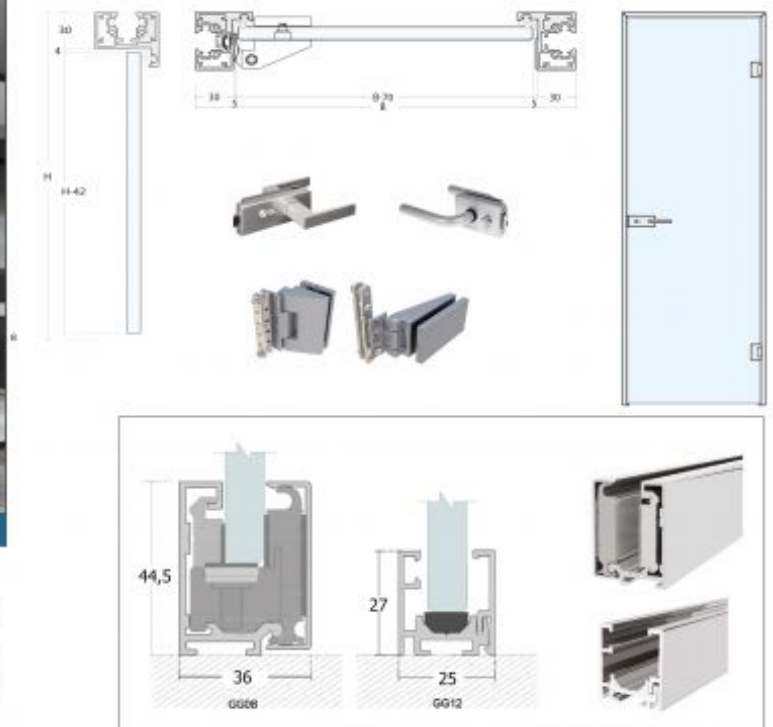


Glasmått för standardkarm


Karmhöjd: 2106 => HG=2064 (*2059)
 Karm 7/21 B = 723 => BG = 653
 Karm 8/21 B = 823 => BG = 753
 Karm 9/21 B = 923 => BG = 853
 Karm 10/21 B = 1023 => BG = 953
 * = med tröskel
 BG = glasbredd, HG = Glashöjd

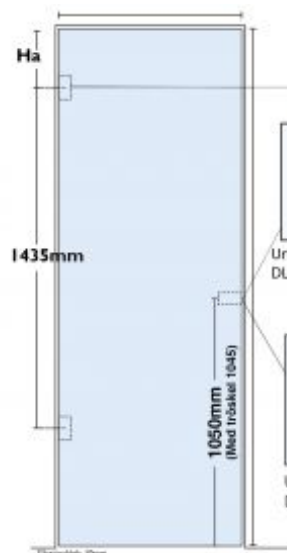

Urtag för handtag/lås
DL07




Urtag för handtag/lås
DL04



H_a = 237mm
(Till centrum på översta fället)

DH12



H_a = 252mm
(Till centrum på översta fället)

DH13





7x21 Aluminiumkarm GT12 för glasvägg

Naturanodiserad, svart eller rostfri finish, för 10mm glas.

Välj karmsidor med vänster eller högerhängning och därefter överstycke i önskad bredd.

Välj till: 2 gångjärn, handtag, slutbleck och eventuell dörrtröskel.

Mått: karmbredd 723mm, karmhöjd 2106.

Benämning	Mått	Yta	Montering	Artikelnummer
Överstycke	723(7)	Natur		74213N70
Karmsidor	2106mm(21)	Natur	Höger	74213NH
Karmsidor	2106mm(21)	Natur	Vänster	74213NV
Överstycke	723(7)	Rostfri finish		74213R70
Karmsidor	2106mm(21)	Rostfri finish	Höger	74213RH
Karmsidor	2106mm(21)	Rostfri finish	Vänster	74213RV
Överstycke	723(7)	Svart finish		74213S70
Karmsidor	2106mm(21)	Svart finish	Höger	74213SH
Karmsidor	2106mm(21)	Svart finish	Vänster	74213SV



8/21 Aluminiumkarm GT12 för glasvägg

Naturanodiserad, svart eller rostfri finish, för 10mm glas.

Välj karmsidor med vänster eller högerhängning och därefter överstycke i önskad bredd.

Välj till: 2 gångjärn, handtag, slutbleck och eventuell dörrtröskel.

Mått: karmbredd 823mm, karmhöjd 2106.

Benämning	Mått	Yta	Montering	Artikelnummer
Överstycke	823(8)	Natur		74213N80
Karmsidor	2106mm(21)	Natur	Höger	74213NH
Karmsidor	2106mm(21)	Natur	Vänster	74213NV
Överstycke	823(8)	Rostfri finish		74213R80
Karmsidor	2106mm(21)	Rostfri finish	Höger	74213RH
Karmsidor	2106mm(21)	Rostfri finish	Vänster	74213RV
Överstycke	823(8)	Svart finish		74213S80
Karmsidor	2106mm(21)	Svart finish	Höger	74213SH
Karmsidor	2106mm(21)	Svart finish	Vänster	74213SV



9/21 Aluminiumkarm GT12 för glasvägg


Naturanodiserad, svart eller rostfri finish, för 10mm glas.

Välj karmsidor med vänster eller högerhängning och därefter överstycke i önskad bredd.

Välj till: 2 gångjärn, handtag, slutbleck och eventuell dörrtröskel.

Mått: karmbredd 923mm, karmhöjd 2106.

Benämning	Mått	Yta	Montering	Artikelnummer
Karmsidor	2106mm(21)	Natur	Vänster	74213NV
Karmsidor	2106mm(21)	Natur	Höger	74213NH
Överstycke	923(9)	Natur		74213N90
Karmsidor	2106mm(21)	Rostfri finish	Vänster	74213RV
Karmsidor	2106mm(21)	Rostfri finish	Höger	74213RH
Överstycke	923(9)	Rostfri finish		74213R90
Karmsidor	2106mm(21)	Svart finish	Vänster	74213SV
Karmsidor	2106mm(21)	Svart finish	Höger	74213SH
Överstycke	923(9)	Svart finish		74213S90

**10/21 Aluminiumkarm GT12 för glasvägg**


Naturanodiserad, svart eller rostfri finish, för 10mm glas.

Välj karmsidor med vänster eller högerhängning och därefter överstycke i önskad bredd.

Välj till: 2 gångjärn, handtag, slutbleck och eventuell dörrtröskel.

Mått: karmbredd 1023mm, karmhöjd 2106.

Benämning	Mått	Yta	Montering	Artikelnummer
Karmsidor	2106mm(21)	Natur	Vänster	74213NV
Karmsidor	2106mm(21)	Natur	Höger	74213NH
Överstycke	1023(10)	Natur		74213N100
Karmsidor	2106mm(21)	Rostfri finish	Vänster	74213RV
Karmsidor	2106mm(21)	Rostfri finish	Höger	74213RH
Överstycke	1023(10)	Rostfri finish		74213R100
Karmsidor	2106mm(21)	Svart finish	Vänster	74213SV
Karmsidor	2106mm(21)	Svart finish	Höger	74213SH
Överstycke	1023(10)	Svart finish		74213S100

**Aluminiumkarm GT12 för glasvägg**

För egen tillverkning av karm. Naturanodiserad, svart eller rostfri finish, för 10mm glas.

Komplett med gummi och fästbyglar. Aluminiumkarmen finns i kapade satser eller i hel längd.

Benämning	Mått	Yta	Artikelnummer
Alukarm profil	5800mm	Svart	74212S
Alukarm profil	5800mm	Natur	74212N
Alukarm profil	5800mm	Rostfri finish	74212R

**Vision 200 tröskel**

Tröskel för Vision 200-dörrkarmar, finns i vaxoljad Ek och rökt vaxoljad Ek.

Avdrag för glasdörr med tröskel är 13mm.



Benämning	Storlek	Yta	Artikelnummer
Tröskel 7/21	663x57	Vaxad Ek	742270
Tröskel 7/21	663x57	Vaxad rökt Ek	7422700
Tröskel 8/21	763x57	Vaxad Ek	742280
Tröskel 8/21	763x57	Vaxad rökt Ek	7422800
Tröskel 9/21	863x57	Vaxad Ek	742290
Tröskel 9/21	863x57	Vaxad rökt Ek	7422900
Tröskel 10/21	963x57	Vaxad Ek	7422100
Tröskel 10/21	963x57	Vaxad rökt Ek	74221000

Plastdistans dörr

Passar karm GT12. Åtgång: 4st /karm.



Benämning	Artikelnummer
Distans	74206D

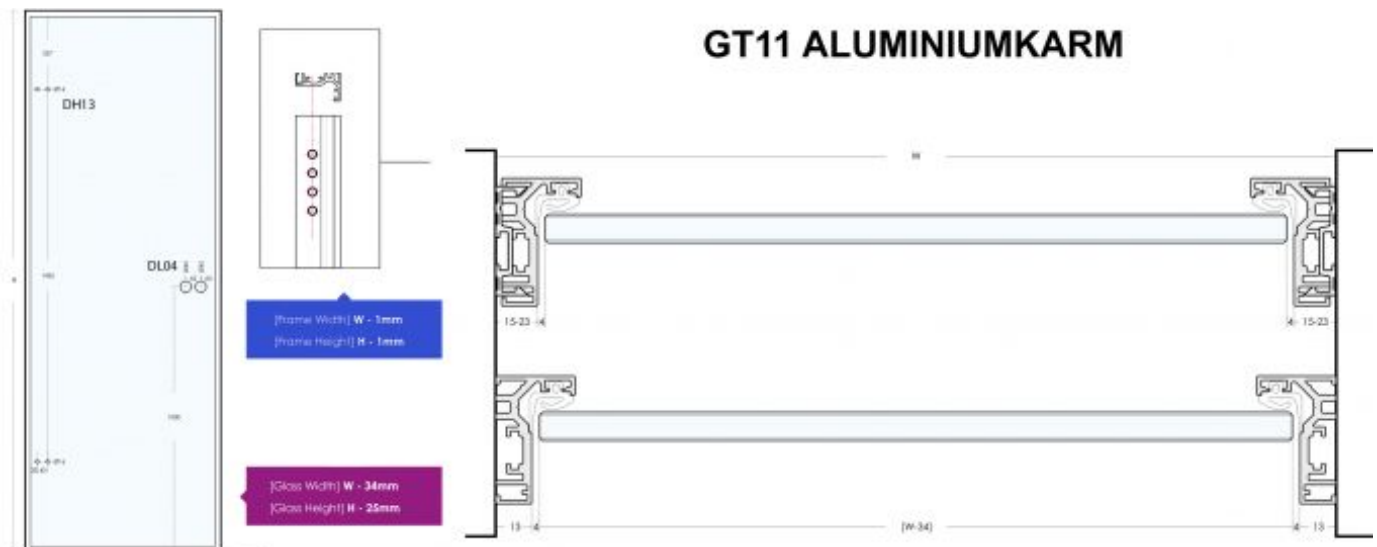

Aluminiumkarm GT11 för väggmontage


Naturanodiserad eller rostfri finish. Kompletterad med kilgummi. För glas 10mm, längd 580cm. För egen tillverkning av karm.

Benämning	Längd	Yta	Artikelnummer
Alukarm profil	5800mm	Natur	74211N
Karmguide	5800mm	Natur	74211N2
Alukarm profil	5800mm	Rostfri finish	74211R
Karmguide	5800mm	Rostfri finish	74211R2



Dörrstopp Classic

Benämning	Yta	Dimension	Artikelnummer
Dörrstopp	Rostfri finish	25x27mm	74277





Dörrstopp Design

Borstad 304

Benämning	Yta	Dimension	Artikelnummer
Dörrstopp	Rostfri finish	45x25mm	74278

Automatträskel

Tröskel till glasdörr för eftermontering.
Kan kapas max 150mm.

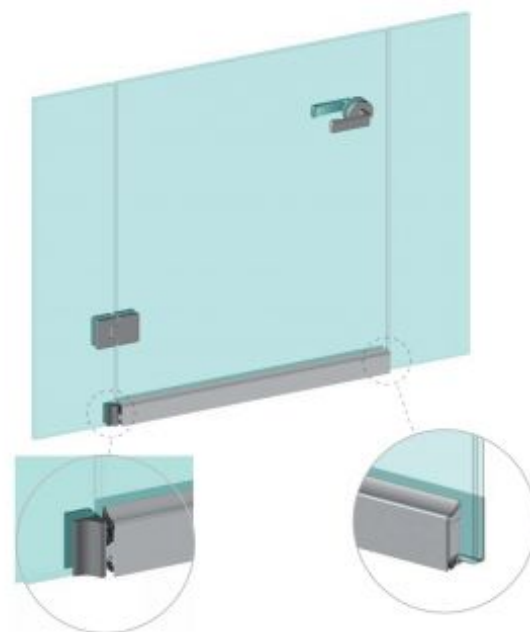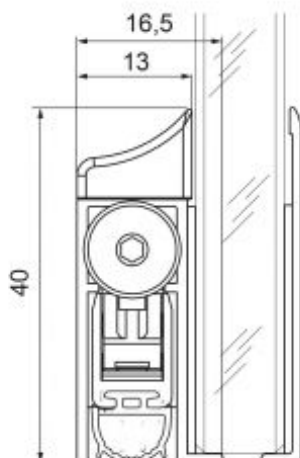

Automatträskel naturanodiserad

Automatträskel för eftermontering, kan kapas max 150mm. Passar till 10mm glas.
Fästes med dubbelhäftande tejp.




Benämning	Längd	Artikelnummer
Automatträskel	830mm	1522649
Automatträskel	930mm	1522650
Automatträskel	1030mm	1522651

Automatträskel

Tröskel till 10mm glasdörr. Tätning mot golv har en rörelse på upp till 14mm.
Kan kapas max 150mm.



38 dB Rw



Automatträskel naturanodiserad

Automatträskel, kan kapas max 150mm. Passar till 10mm glas.
Fästes med dubbelhäftande tejp.



Benämning	Längd	Artikelnummer
Automatträskel	830mm	1522659
Automatträskel	930mm	1522660
Automatträskel	1030mm	1522661

INFO

Räkna enkelt ut glasvikten enligt formeln nedan.



$$= H_{(m)} \times B_{(m)} \times 2,5 \times T_{(mm)}$$

H=meter
B=meter
T=millimeter

Exempel:

H=1,9m

B=1,2m

T=12mm

$$1,9 \times 1,2 \times 2,5 \times 12 = 68,4 \text{ kg}$$




Vision 200 fastglasprofiler


Avdragsmått:



GG08

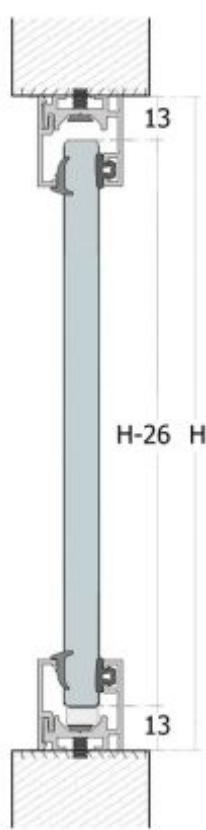

GG12

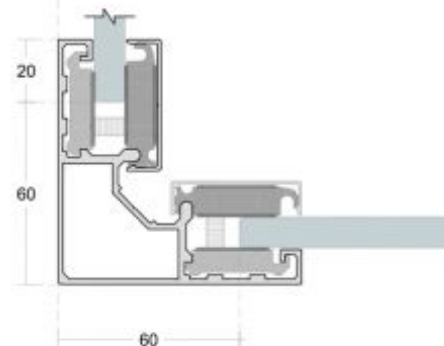

Fastglasprofil GG08 2-delad

Naturanodiserad, svart eller rostfri finish. 5800mm. Komplet med lock och kilgummi. 45x35mm. För glas 10mm. För enklare montering av kilgummi använd rullverktyg artikelnr: 106340

Benämning	Längd	Yta	Artikelnummer
Fastglasprofil	5800mm	Natur	74238N
Fastglasprofil	5800mm	Rostfri finish	74238R
Fastglasprofil	5800mm	Svart finish	74238S

**Ändlock GG08**

Ändlock för GG08 finns i naturanodiserad, svart eller rostfri finish.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändlock	Natur	74208TN
Ändlock	Rostfri finish	74208TR
Ändlock	Svart	74208TS

**Svart 2mm spröjs 25x3000mm**

Spröjs till GG08 och GG12. 25x3000mm. Med självhäftande tejp.

Benämning	Längd	Utförande	Artikelnummer
Spröjs	3000mm	Svart	74240

**Svart permanent märkpenna**

Penna till kapad svart spröjs.

Benämning	Artikelnummer
Svart penna	74242

**Justerblock GG08**

Passar Profil GG08. Åtgång: 2st/glas.

Benämning	Artikelnummer
Justerblock	74239

**Plastfixtur dörrkarm GG08**

Plastfixtur för GG08 till GT12 Kompl. sats m skruv för 1 dörr

Benämning	Artikelnummer
Plastfixtur	74237D

**Hörnbeslag vertikal GG08**

Anpassad för fastglasprofil GG08 i vertikala vinklar.


Benämning	Artikelnummer
L-vinkelstag	74237



Fastglasprofil GG12 2-del komplett med lock och kilgummi

Naturanodiserad, svart eller rostfri finish. 27x25mm, för glas 10mm.
Längd 5800mm.

Benämning	Längd	Yta	Artikelnummer
Fastglasprofil	5800mm	Natur	74223N
Fastglasprofil	5800mm	Rostfri finish	74223R
Fastglasprofil	5800mm	Svart finish	74223S



Ändlock GG12

Ändlock för GG12 finns i naturanodiserad, svart eller rostfri finish.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Ändlock	Natur	74212TN
Ändlock	Rostfri finish	74212TR
Ändlock	Svart	74212TS



Distanskloss

Passar till GG12. Åtgång: 2st/glas.
20x12x7mm

Benämning	Dimension	Artikelnummer
Distanskloss	27x12x7mm	74223D



Kilgummi GG12

Kilgummi för montering av 8.76 glas i GG12 profil.

Benämning	Glas	Artikelnummer
Kilgummi svart	8.76mm	74222F
Kilgummi grå	8.76mm	74222G



L-vinkelstag vertikal GG12

Anpassad för fastglasprofil GG12 som förstärkning i vertikala vinklar.

Benämning	Artikelnummer
L-vinkelstag	74216L



Rullverktyg


Rullverktyg för kilgummi.

Benämning	Artikelnummer
Rullverktyg	106340

**Rullverktyg Proffs**


Rullverktyg för kilgummi.

Benämning	Artikelnummer
Rullverktyg	106350

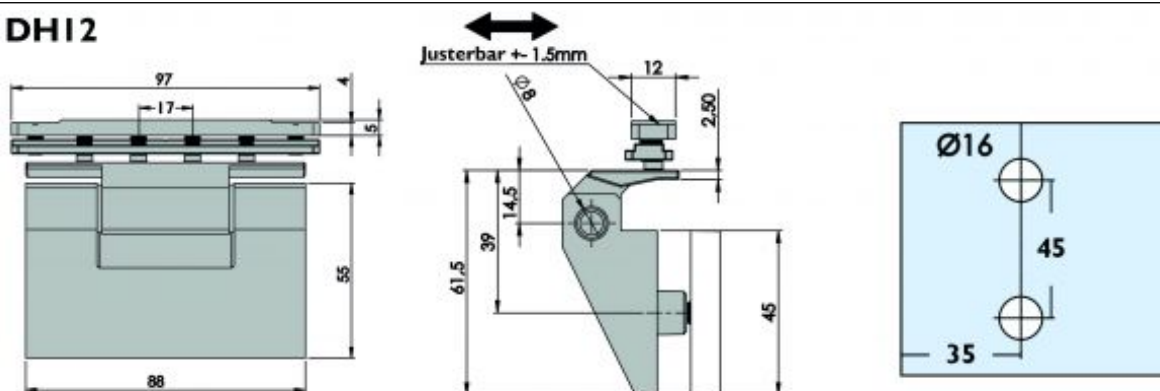DH12**Gångjärn DH12**


Naturanodiserad, svart eller i rostfri finish. För glas 10mm.
Max 50kg/par. 1 montageplatta behövs per gångjärn.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Gångjärn	Natur	74280N
Gångjärn	Rostfri finish	74280R
Gångjärn	Svart	74280S
Montageplatta	Zink	74280D

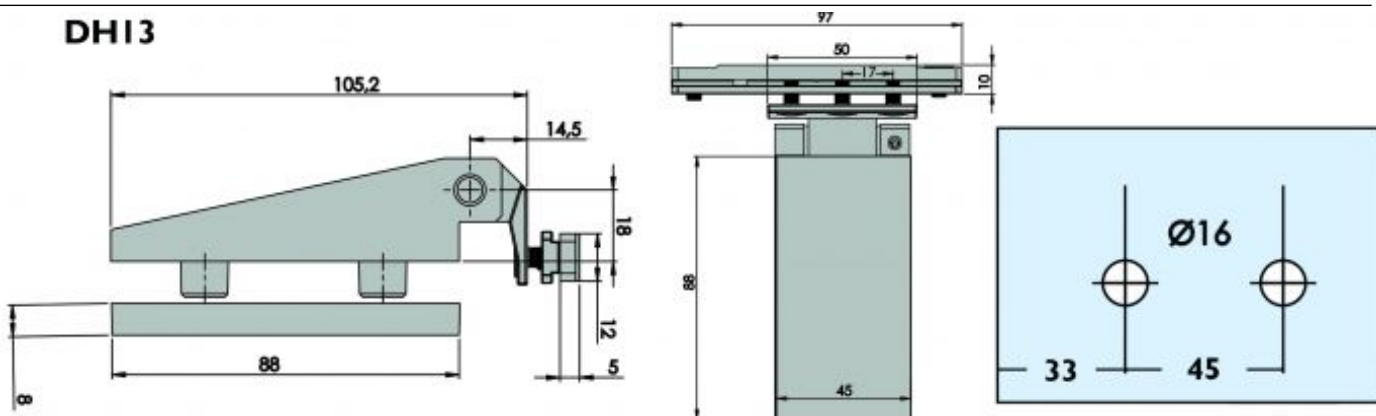DH13**Gångjärn DH13**


Naturanodiserad eller i rostfri finish. För glas 10mm.
Max 50kg/par. 1 montageplatta behövs per gångjärn.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Gångjärn	Natur	74290N
Gångjärn	Rostfri finish	74290R
Montageplatta	Zink	74280D

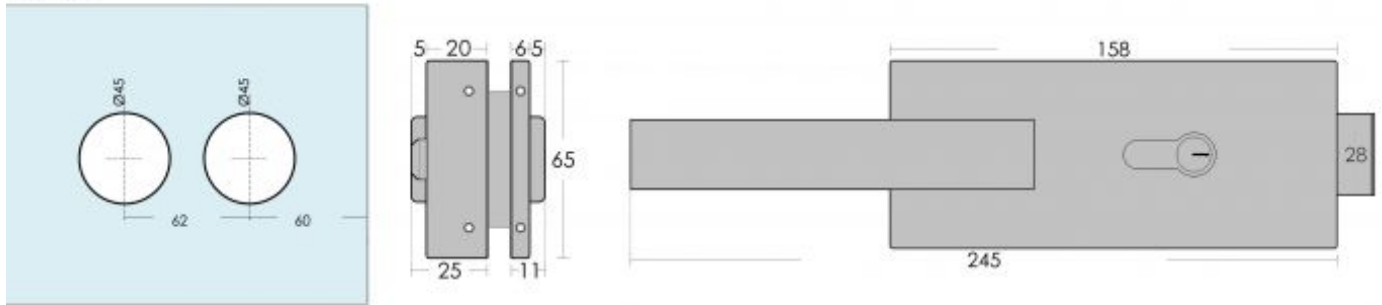DL04**Handtag DL04**

Naturanodiserad, svart eller i rostfri finish .För glas 10mm. Inkl. låskista, låscylinder och 3 nycklar.




Benämning	Yta	Artikelnummer
Handtag	Natur	74214N
Handtag	Rostfri finish	74214R
Handtag	Svart	74214S
Slutbleck	Natur	74266N
Slutbleck	Rostfri finish	74266R
Slutbleck	Svart	74266S

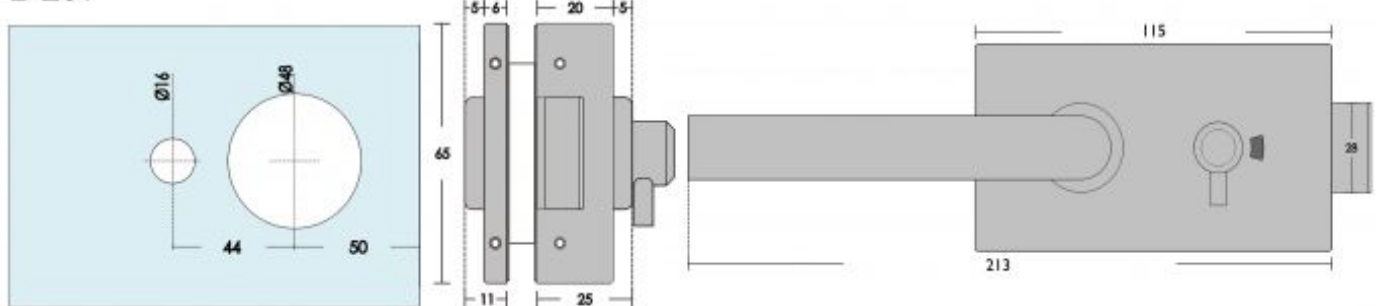DL07**Toalettlåshandtag DL07**

Naturanodiserad eller i rostfri finish. För glas 10mm.
Inkl. låskista. Indikerar rött/grönt.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Handtag	Natur	74207N
Handtag	Rostfri finish	74207R
Slutbleck	Natur	74266N
Slutbleck	Rostfri finish	74266R


Slutbleck

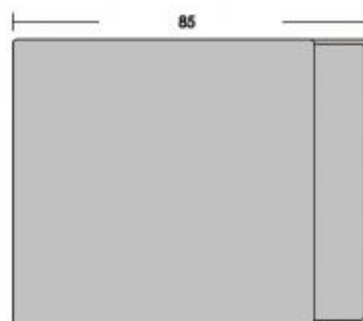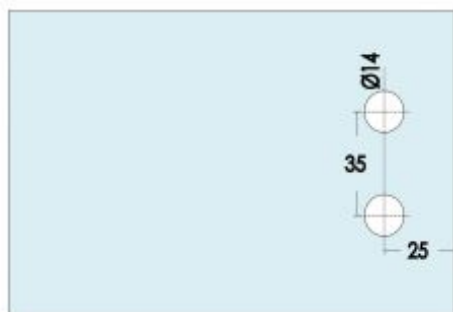

Slutbleck

För glas-glas montering. Naturanodiserad, svart eller i rostfri finish. För glas 10mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Slutbleck	Natur	74204N
Slutbleck	Rostfri finish	74204R
Slutbleck	Svart	74204S





Lås för pardörrar

Lås för pardörrar i rostfri finish


Benämning	Artikelnummer
Lås	74288R

Profix fastglasprofil


Förborrade U-L profiler 8-12,76mm glas.
Längd 5000mm.

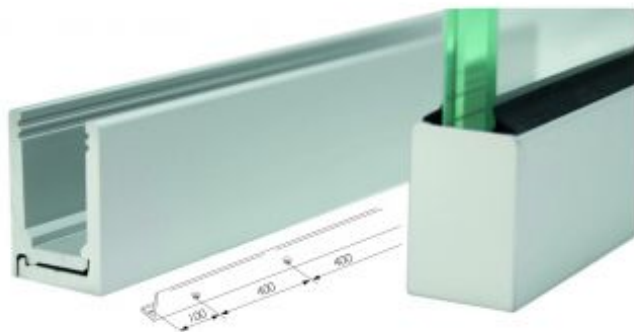

U-profil



L-täckskena



L-top/sidoprofil

**Profix förborrad bottenprofil**

5000mm. Avdrag 3mm

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
U-profil	Alu-finish	5000mm	0573056500
Bottenprofil	Rostfri finish	5000mm	0573056500R
Bottenprofil	Vitlackerad	5000mm	0573056500V
Kilgummi	10-10,76mm glas	Svart	0573072010
Ändlock	Alu-finish	20x30mm	0573076071
Distanskloss	80x12x2mm	100st/frp	310130D
Distanskloss	80x12x6mm	100st/frp	310140D
Kilgummi	8-8,76mm glas	Svart	743902M

**Profix förborrad toppprofil del1**

5000mm. Bygger totalt 7mm ihop med del2

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Toppofil del1	Alu-finish	5000mm	0573068500
Toppofil del1	Vitlackerad	5000mm	0573068500V

**Profix förborrad toppprofil del2**

5000mm. Bygger totalt ihop med del1 7mm.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Toppofil del2	Alu-finish	5000mm	0573067500
Toppofil del2	Vitlackerad	5000mm	0573067500V
Kilgummi	10-10,76mm glas	Svart	0573072010
Distanskloss	80x12x2mm	100st/frp	310130D
Distanskloss	80x12x6mm	100st/frp	310140D
Kilgummi	8-8,76mm glas	Svart	743902M

**Profix ändlock**

Ändlock i alu-finish

Artikelnummer

0573076071

**Mellanlist 180°**

Transparent självhäftande mellanlist för glasskarvar.

Benämning	Längd	Glas	Artikelnummer
Mellanlist	3000mm	8-8,76mm	8918008
Mellanlist	3000mm	10-10,76mm	8918010
Mellanlist	3000mm	12-12,76mm	8918012



Mellanlist 90°

Transparent självhäftande mellanlist för glasskarvar.

Benämning	Längd	Glas	Artikelnummer
Mellanlist	3000mm	8-8,76mm	899008
Mellanlist	3000mm	10-10,76mm	899010
Mellanlist	3000mm	12-12,76mm	899012

Ni vet väl om att vi alltid har öppet!

www.maba.se har aldrig stängt. Här hittar ni alla våra artiklar som finns i katalogen.

Logga in med ert kundnummer och lösen så får ni tillgång till priser, ritningar och produktinformation.

Ni finner kalkylatorer som hjälper er med pris på:

Räcken, uterum, duschväggar och kontorsinglasningar.

Vision - 200

Vi har två profiler i vår kalkylator, GG08 och GG12.

GG08 är en kraftig och stabil profil i två delar, en bak och en front samt glasklämmor. GG08 har justerbara glasdistanser och är enkel att montera.

GG12 är en enklare profil i två delar med en fast glasdistanstara. Profilen måste gerkapas i hörn.

Vision-200 fastglasprofiler

Här kan ni enkelt räkna ut vad era profiler för fasta glaspartier med dubt kostat.

1. Välj vilken fastvit och vilken typ av arm som ska användas.
2. Klicka på "Räkna" eller "Beräkna".

VISION - 200

Vi har två profiler i vår kalkylator GG08 och GG12.

GG08 är en kraftig och stabil profil i två delar, en bak och en front samt glasklämmor. GG08 har justerbara glasdistanser och är enkel att montera.

GG12 är en enklare profil i två delar med en fast glasdistanstara. Profilen måste gerkapas i hörn.

Vision-200 fastglasprofiler

Här kan ni enkelt räkna ut vad era profiler för fasta glaspartier med dubt kostat.


1. Välj vilken fastvit och vilken typ av arm som ska användas.
2. Klicka på "Räkna" eller "Beräkna".

Ordertelefon: 035-135590

Ordertelefon: 035-135590

Besök vår butik på internet www.maba.se


Magnetlås



Magnetlås enkel

Svart c/c 18/22mm, längd 56mm.

Benämning	Artikelnummer
Magnetlås	2201070



Magnetlås dubbel

Svart c/c 32mm.

Benämning	Artikelnummer
Magnetlås	2201087



Metallplatta





Självklistrande för magnetlås.

Benämning	Artikelnummer
Metallplatta	2201127



HOPPE handtag

Atlanta serien är ett elegant handtag i aluminium design som kan kombineras med olika låsdetaljer och adapterar tex. till toalett lås, glasdörr till glas eller dörrkarm. Passar till 8-10mm glas.

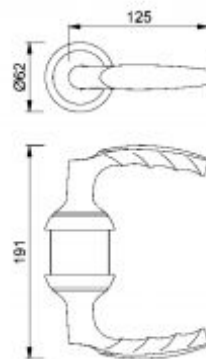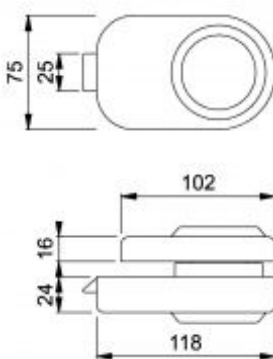

Handtag utan låsning

Benämning	Artikelnummer
Handtag	2694202

**Handtag förberett för lås**

Anpassad till låscylinder, vred eller toalettås. Levereras utan cylinder.

Benämning	Artikelnummer
Handtag	3241791

**Cylinderlås med nyckel**

Med olika låsningar.

Benämning	Artikelnummer
Cylinderlås	591732

**Cylinderlås med nyckel**

För grupp med lika låsning.

Benämning	Artikelnummer
Cylinderlås grupp	591732G

**Toalettås**

Grön och röd indikering.

Benämning	Artikelnummer
Toalettås	2602291

**Ändstycke för cylinder**

Passar till handtag med en sida vred eller lås.

Benämning	Artikelnummer
Ändstycke	2574948

**Vred**

Vred till handtag med en sida lås eller toalettcyylinder.

Benämning	Artikelnummer
Vred	2574921

**Slutbleck**

Monteras i standardkarm.

Benämning	Artikelnummer
Slutbleck	623082




Glasbeslag med slutbleck

För glasvägg till glasdörr.

Benämning	Artikelnummer
Slutbleck glas	2574534

Säkerhetslås för fönster

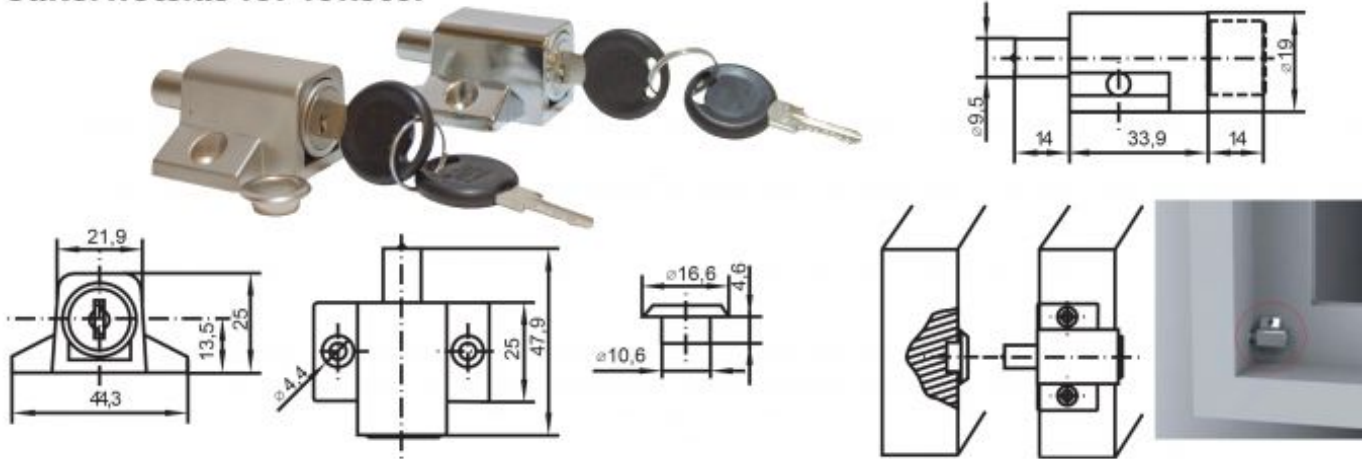

Fönsterlås

Säkerhetslås till fönster

Benämning	Yta	Artikelnummer
Lås	Krom finish	1403001
Lås	Rostfri finish	1403002
Lås	Vit	1403003

Hyllkonsoler



Hyllkonsol

Komplett med ändstycke. Natureloxerad aluminium. Max last: 3kg.

Benämning	Bredd	Artikelnummer
Hyllkonsol	450mm	1502605
Hyllkonsol	600mm	1502606



Ändstycke

Ändstycke för hyllkonsol. Natureloxerad aluminium.

Benämning	Montering	Artikelnummer
Ändstycke	Vänster	1502617
Ändstycke	Höger	1502618



Cylinder

Längd 24mm. Med ställskruv. Bygger 5mm


Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Krom	8-10mm	105568
Hyllkonsol	Krom	4-6mm	105569



Half Moon

Med ställskruv. 50x27x16mm.


Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Krom	4-8mm	2202570
Hyllkonsol	Alu-finish	4-8mm	2202571
Hyllkonsol	Rostfri finish	4-8mm	2202573



Cylindrical

Med ställskruv, 20x26mm.


Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Krom	6-10mm	2202226
Hyllkonsol	Alu-finish	6-10mm	2202227
Hyllkonsol	Rostfri finish	6-10mm	2202228



Hyllkonsol 53

Bredd 105mm. Höjd 70mm.


Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Mattkrom	4-40mm	105571
Hyllkonsol	Krom	4-40mm	105572



Hyllkonsol 52

Bredd 75mm. Höjd 52mm.


Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Mattkrom	4-26mm	105574
Hyllkonsol	Rostfri finish	4-26mm	105576



Hyllkonsol 47


Bredd 42mm. Höjd 54mm.

Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Rostfri finish	4-26mm	105581

**Square**

Bredd 30mm. Höjd 27mm.

Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Krom	4-8mm	2202560
Hyllkonsol	Alu-finish	4-8mm	2202561
Hyllkonsol	Rostfri finish	4-8mm	2202563

**Mus**


Bredd 15mm. Höjd 27mm.

Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Krom	6-10mm	2202600
Hyllkonsol	Alu-finish	6-10mm	2202601
Hyllkonsol	Rostfri finish	6-10mm	2202603

**DOME SMALL**


Bredd 37mm. Höjd 18mm.

Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Rostfri finish	4-7mm	2202575

**DOME LARGE**

Bredd 49mm. Höjd 24mm.

Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Krom	7-10mm	2202580
Hyllkonsol	Alu-finish	7-10mm	2202581

**RECTA-SMALL**

Bredd 39mm. Höjd 18mm.

Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Krom	4-7mm	2202590

**RECTA-LARGE**

Bredd 50mm. Höjd 25mm.

Benämning	Yta	Öppningsmått	Artikelnummer
Hyllkonsol	Krom	4-10mm	2202595

**Hållare för glashyllor**


Halva med mantlad transparent plast för 5mm hål.

Benämning	Artikelnummer
Hållare	105570

**Glashyllkonsol i förkromad mässing**


Fjädrande 120-150mm, 4-7mm glas

Benämning	Artikelnummer
Hyllkonsol	119436

**Hyllkonsol 49**



Justerbar 4-19mm, max last 20kg.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Hyllkonsol	Alu-finish	2204902

**Hyllkonsol 54**

Justerbar 4-44mm, max last 20kg .

Benämning	Yta	Artikelnummer
Hyllkonsol	Alu-finish	2205402

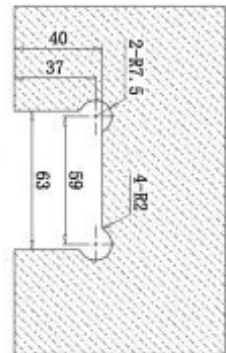DK24Duschgångjärn
Vägg/glas för 6-10mm glas.
Maxvikt 20Kg.**Duschgångjärn DK24**



Duschgångjärn vägg/glas, för 6-10mm glas. Justerbart, självstängande från 15°. Maxvikt 20kg styck.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Svart	5021307
Duschgångjärn	Polerad mässing	5021308

DK24

Duschgångjärn
Glas/glas för 6-10mm glas.
Maxvikt 20Kg.


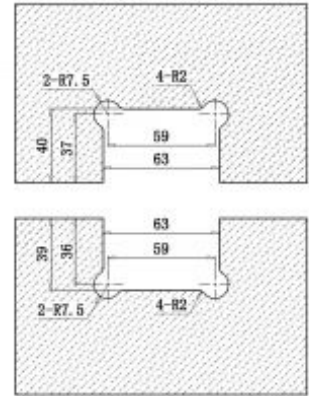
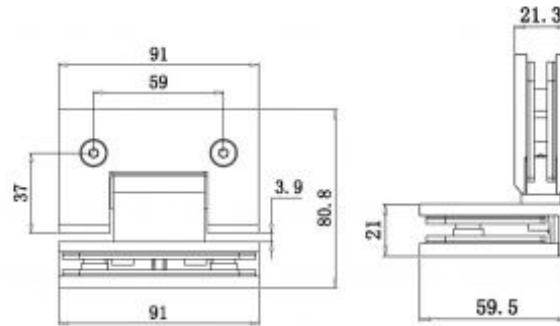
**Duschgångjärn DK24**

Duschgångjärn 90°, för 6-10mm glas. Justerbart, självstängande från 15°.
Maxvikt 20kg styck.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Svart	5024007
Duschgångjärn	Polerad mässing	5024008

DK24

Duschgångjärn
Glas/glas för 6-10mm glas.
Maxvikt 20Kg.

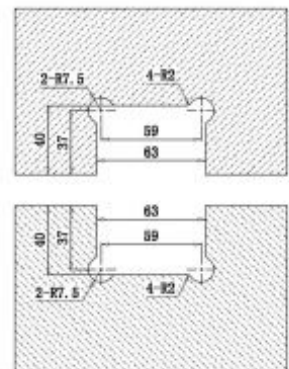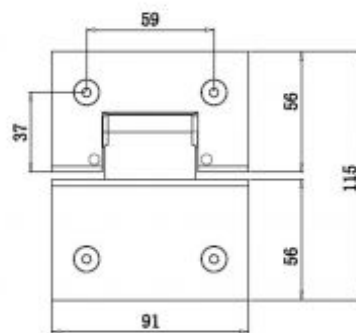**Duschgångjärn DK24**




Duschgångjärn glas/glas, för 6-10mm glas. Justerbart, självstängande från 15°.
Maxvikt 20kg styck.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Svart	5022007
Duschgångjärn	Polerad mässing	5022008

DK24

Duschgångjärn

Glas/glas för 6-10mm glas.
Maxvikt 20Kg.

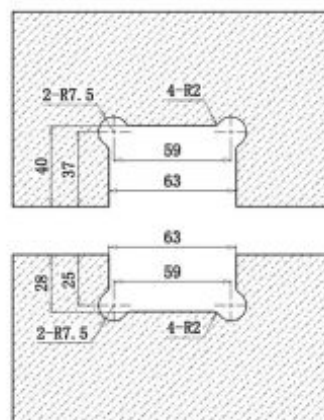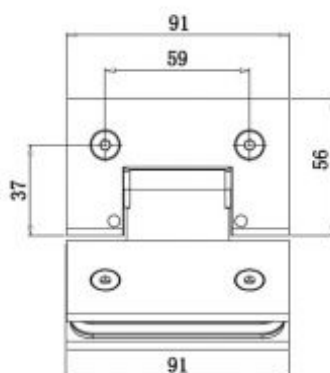

Duschgångjärn 135° DK24

Svart duschgångjärn glas/glas 135°, för 6-10mm glas.
Justerbart, självstängande från 15°. Maxvikt 20kg styck.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Svart	5023007
Duschgångjärn	Svart	5023007E
Duschgångjärn	Polerad mässing	5023008



Bastuinlägg DK24

Bastuinlägg DK24.

Sats avser packningar för 1 infästningssida för duschgångjärn, 6-10mm glas.
För glas/glas duschgångjärn behövs 2 satser.


Artikelnummer

5025000

Vienna

Duschgångjärn hydrauliskt

Vägg/glas för 8-13.52 glas. Justerbar hastighet.
Maxvikt 100Kg, max dörrbredd 1000mm.

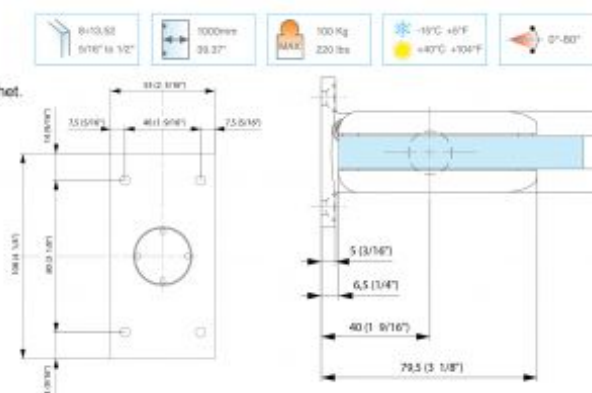

Vienna Duschgångjärn hydrauliskt

Självstängande duschgångjärn vägg/glas med justerbar hastighet.
För 8-13.52mm glas. Maxvikt 100Kg, Max dörrbredd 1000mm. Rostfri finish

Artikelnummer

901104

**Lyftgångjärn svart DK24**


Lyftgångjärn för 6mm glas, justerbart. Självstängande, kapningsbar. Maxvikt 30kg.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Lyftgångjärn	Svart	15230015

**Duschgångjärn Capsi 646**

Vägg/glas 6-12mm glas, justerbart. 50kg/par. självstängande från 15°.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	64647U
Duschgångjärn	Rostfri finish	64648V
Duschgångjärn	Mässing	64649W

**Duschgångjärn 180 Capsi 646**

Glas/glas 6-12mm glas, justerbart. 50kg/par. självstängande från 15°.


Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	64670U

Milano
Vägg/glas

Hel bakplatta för 4 skruvar.



Halv bakplatta för 3 skruvar.



Bygger 7mm

**Milano duschgångjärn**

Duschgångjärn vägg/glas justerbara med rundad och fasad kant till 6-12mm's glas. Tillverkade av mässing. Självstängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 40kg/par. Bygger 7mm. Hel bakplatta 90x50mm för 4 skruvar. Max dörrbredd 2 gångjärn 711mm, 3 gångjärn 813mm

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	951102
Duschgångjärn	Rostfri finish	951104
Duschgångjärn	Alu-finish	951106





Milano duschgångjärn

Duschgångjärn vägg/glas justerbara med rundad och fasad kant till 6-12mm's glas.
Tillverkade av mässing. Självtängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 40kg/par. Bygger 7mm.
Halv bakplatta 90x50mm för 3 skruvar. Max dörrbredd 2 gångjärn 711mm, 3 gångjärn 813mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	951302
Duschgångjärn	Rostfri finish	951304
Duschgångjärn	Alu-finish	951306

Milano Glas/glas

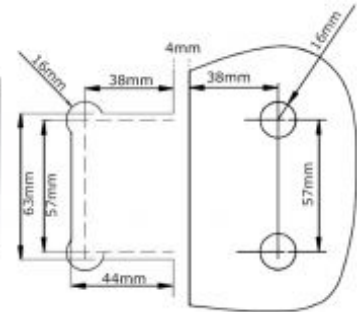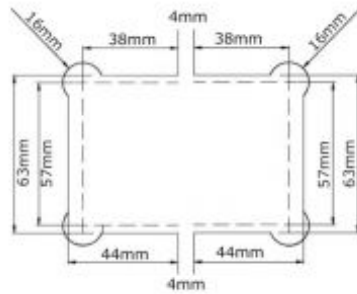

Milano duschgångjärn 180°

Duschgångjärn glas/glas justerbara med rundad och fasad kant till 6-12mm's glas.
Tillverkade av mässing. Självtängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 40kg/par.
Max dörrbredd 2 gångjärn 711mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	952002
Duschgångjärn	Rostfri finish	952004
Duschgångjärn	Alu-finish	952006




Milano Duschgångjärn 90°

Duschgångjärn glas/glas justerbara med rundad och fasad kant till 6-12mm's glas.
Tillverkade av mässing. Självtängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 40kg/par.
Max dörrbredd 2 gångjärn 711mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	954002
Duschgångjärn	Rostfri finish	954004
Duschgångjärn	Alu-finish	954006

Milano
Glas/glas

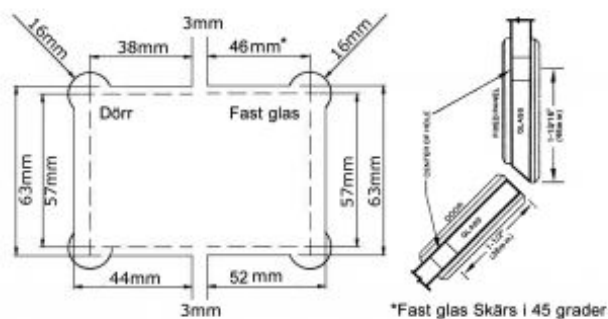


Milano duschgångjärn 135°

Duschångjärn glas/glas justerbara med rundad och fasad kant till 6-12mm's glas. Tillverkade av mässing. självstängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 40kg/par.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	953002
Duschgångjärn	Rostfri finish	953004
Duschgångjärn	Alu-finish	953006

Heavy
Vägg/glas

Duschgångjärn
10-12 mm's glas. Självstängande.
Justerbar vinkel. Max 50kg/par.

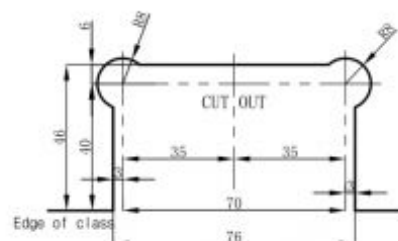

Duschgångjärn Heavy

Duschångjärn justerbara med rundad och fasad kant till 10-12mm's glas. Tillverkade av mässing. självstängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 50kg/par och max bredd 914mm. Hel bakplatta.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	971102
Duschgångjärn	Rostfri finish	971104



Duschgångjärn Heavy

Duschångjärn justerbara med rundad och fasad kant till 10-12mm's glas. Tillverkade av mässing. självstängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 50kg/par. Halv bakplatta.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	971302
Duschgångjärn	Rostfri finish	971304

A+ Duschgångjärn

Vägg/glas

A+ gångjärn och klämfästen för dusch, bad och bastu.
Tillverkade i mässing med ytfinish i rostfritt eller krom.
Självstängande funktion som är justerbar. Klarar upp till 40kg/par
för 6-10mm's glas.



A+ Duschgångjärn


Duschgångjärn tillverkade av mässing med ytfinish i rostfritt och krom.
6-10mm's glas. självstängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 40kg/par. Halv bakplatta vägg/glas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	731302
Duschgångjärn	Rostfri finish	731304

A+ Duschgångjärn 180°

Glas/glas

A+ gångjärn och klämfästen för dusch, bad och bastu.
Tillverkade i mässing med ytfinish i rostfritt eller krom.
Självstängande funktion som är justerbar. Klarar upp till 40kg/par
för 6-10mm's glas.

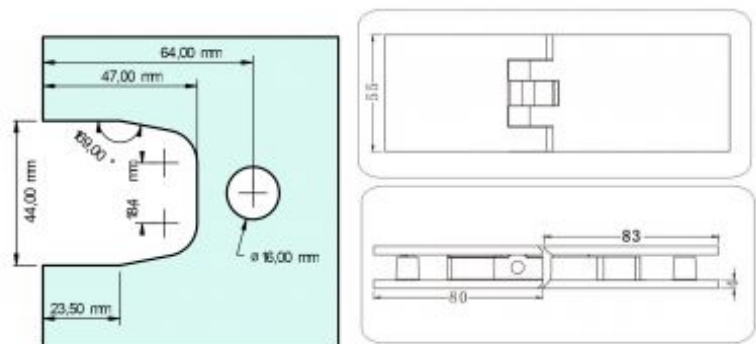

A+ Duschgångjärn 180°


Duschgångjärn tillverkade av mässing med ytfinish i rostfritt och krom.
6-10mm's glas. självstängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 40kg/par.
Glas/glas med 2mm mellan glasen.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	732002
Duschgångjärn	Rostfri finish	732004

A+ Duschgångjärn 90°

Glas/glas

A+ gångjärn och klämfästen för dusch, bad och bastu. Tillverkade i mässing med ytfinish i rostfritt eller krom. Självstängande funktion som är justerbar. Klarar upp till 40kg/par för 6-10mm's glas.

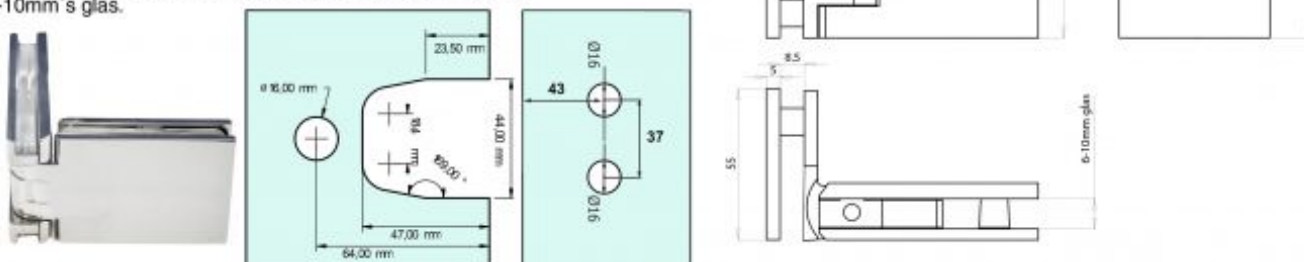

A+ Duschgångjärn 90°


Duschgångjärn tillverkade av mässing med ytfinish i rostfritt och krom. 6-10mm's glas. självstängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 40kg/par. Glas/glas

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	734002
Duschgångjärn	Rostfri finish	734004

A+ Duschgångjärn 135°

Glas/glas

A+ gångjärn och klämfästen för dusch, bad och bastu. Tillverkade i mässing med ytfinish i rostfritt eller krom. Självstängande funktion som är justerbar. Klarar upp till 40kg/par för 6-10mm's glas.

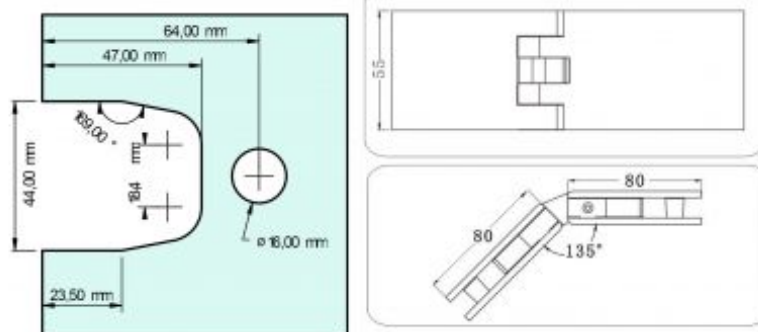

A+ Duschgångjärn 135°


Duschgångjärn tillverkade av mässing med ytfinish i rostfritt och krom. 6-10mm's glas. självstängande från 15°. Justerbar vinkel. Max 40kg/par. Glas/glas

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschgångjärn	Krom	733002
Duschgångjärn	Rostfri finish	733004

**A+ Duschklämfäste**

Duschklämfäste i mässing med ytfinish i rostfritt och krom.
6-10mm glas. Glas/glas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Klämfäste	Krom	730002
Klämfäste	Rostfri finish	730004

**Duschklämfäste Capsi**

Vägg/glas 6-12mm glas. Bygger 4mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschklämfäste	Krom	50300Z
Duschklämfäste	Rostfri finish	50301A
Duschklämfäste	Mässing	50302B

Duschklämfäste**Duschklämfäste**

Duschklämfäste i mässing.
För 8-10mm glas. Borrhål 12mm.



Benämning	Yta	Utförande	Artikelnummer
Duschklämfäste	Krom	Rak	1523707ED
Duschklämfäste	Rostfri finish	Rak	1523708ED
Duschklämfäste	Alu-finish	Rak	1523709ED
Duschklämfäste	Krom	90°	1523710
Duschklämfäste	Rostfri finish	90°	1523711
Duschklämfäste	Alu-finish	90°	1523712

Duschknoppar**Duschknopp Marino 3700**

Dubbelknopp i mässing, för 6-12mm's glas. 28x30mm. Borrhål 10mm.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschknopp	Krom	370002ED
Duschknopp	Rostfri finish	370004ED
Duschknopp	Alu-finish	370006ED

**Duschknopp 5106**

Dubbelknopp i mässing, för 6-12mm glas. 29mm. Borrhål 10mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschknopp	Krom	510602ED
Duschknopp	Rostfri finish	510604ED
Duschknopp	Alu-finish	510606ED

**Duschknopp 5112**

Dubbelknopp i mässing, för 6-12mm glas. 19mm. Borrhål 10mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschknopp	Krom	511202
Duschknopp	Rostfri finish	511204

**Duschknopp 5110**

Dubbelknopp i mässing, för 6-12mm glas. 30mm. Borrhål 10mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschknopp	Krom	511002
Duschknopp	Rostfri finish	511004
Duschknopp	Alu-finish	511006

**Duschknopp 5129**

Dubbelknopp i mässing, för 6-12mm glas. 29mm. Borrhål 10mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschknopp	Krom	512902
Duschknopp	Rostfri finish	512904
Duschknopp	Alu-finish	512906

**Svart duschknopp dubbel**

Svart dubbelknopp i mässing, för 6-12mm's glas. ø30x31mm. Borrhål 10mm

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschknopp	Svart	15240454

**Mässing duschknopp dubbel**

Mässing dubbelknopp i mässing, för 6-12mm's glas. ø30x31mm. Borrhål 10mm

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschknopp	Mässing	15240458

**Duschknopp Oslo**

Dubbelknopp i mässing, för 6-12mm glas. 25x25mm. Borrhål 10mm.


Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschknopp	Krom	152402
Duschknopp	Rostfri finish	152404
Duschknopp	Alu-finish	152406

**Duschknopp DK24**

Dubbelknopp i mässing, för 6-12mm glas. 70mm. Borrhål 10mm.


Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschknopp	Polerad	74224P
Duschknopp	Rostfri finish	74224R
Duschknopp	Svart	74224S

Bastugångjärn

**Glasgångjärn Bastu RG-927**

Natureloxerad aluminium, för 5-13mm glas. Borrhål 15mm. Max 30kg/par.


Benämning	Yta	Artikelnummer
Bastugångjärn	Natureloxerad	861013

**Glasgångjärn Bastu SUOMI**

180 grader öppning för 6-8 mm glas. Max 1000 mm glas. 20 kg / gångjärn. Borrhål 12mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Bastugångjärn	Krom	1525061
Bastugångjärn	Mattkrom	1525062

Duschstång Vägg/glas


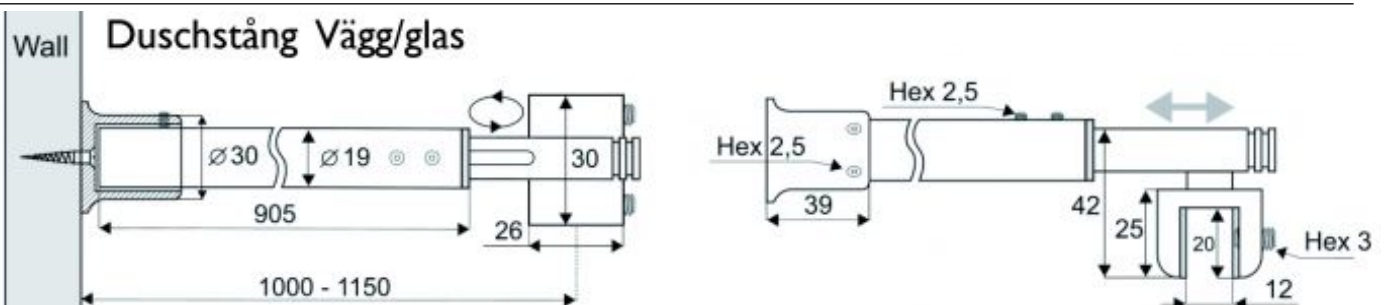


Glasstång vägg/glas

Justerbar för vägg/glas 1000-1150mm. Glas 8-12mm. Tillverkad i mässing.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Glasstång	Krom	1524020ED
Glasstång	Alu-finish	1524120ED
Glasstång	Rostfri finish	1524121ED

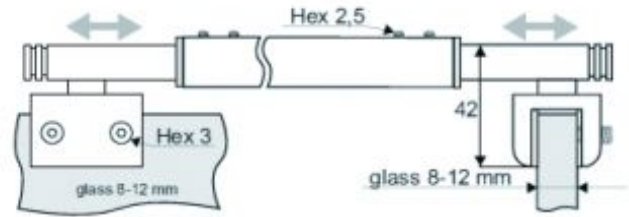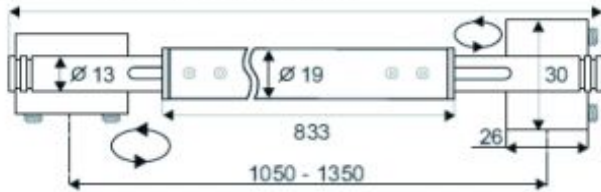Duschstång Glas/glas**Glasstång glas/glas**

Justerbar 135° för glas/glas 1050-1350 mm. Glas 8-12 mm. Tillverkad i mässing. Kan ej kapas.



Benämning	Yta	Artikelnummer
Glasstång	Krom	1524021
Glasstång	Rostfri finish	1524220
Glasstång	Alu-finish	1524221

Glasstång 19mm

Tillverkad i mässing.



Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Glasstång	Krom	1300mm	1524200
Glasstång	Rostfri finish	1300mm	1524202
Glasstång	Svart	1300mm	1524204
Glasstång	Mässing	1300mm	1524208

**Duschfot**

Justerbar duschfot 100-110mm.
Rostfri borstad 304 för 8-10mm glas. 36mm fot.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Duschfot	Rostfri borstad	1524222

**Väggfäste för glasstång 19mm**

Benämning	Yta	Artikelnummer
Väggfäste	Krom	1524300
Väggfäste	Rostfri finish	1524302
Väggfäste	Svart	1524304
Väggfäste	Mässing	1524308

**Väggfäste 45° för glasstång 19mm**

Benämning	Yta	Artikelnummer
Väggfäste 45°	Krom	1524400
Väggfäste 45°	Rostfri finish	1524402

**Glasfäste för glasstång 19mm**

För 8-10mm glas

Benämning	Yta	Artikelnummer
Glasfäste	Krom	1524500
Glasfäste	Rostfri finish	1524502
Glasfäste	Svart	1524504

**Glasfäste justerbar för glasstång 19mm**

För 8-10mm glas

Benämning	Yta	Artikelnummer
Glasfäste	Krom	1524600
Glasfäste	Rostfri finish	1524602
Glasfäste	Svart	1524604
Glasfäste	Mässing	1524608

**Genomgående fäste för glasstång 19mm**

För 8-10mm glas

Benämning	Yta	Artikelnummer
Glasfäste	Krom	40083501910
Glasfäste	Rostfri 304	40083501912

**Justerbar koppling för glasstång 19mm**

Benämning	Yta	Artikelnummer
Koppling	Krom	40031201910
Koppling	Rostfri 304	40031201912

**Väggfäste för stång 19x19mm**

Benämning	Yta	Artikelnummer
Väggfäste	Krom	1525300
Väggfäste	Rostfri finish	1525302

**Väggfäste 45° för stång 19x19mm**

Benämning	Yta	Artikelnummer
Väggfäste 45°	Krom	1525400
Väggfäste 45°	Rostfri finish	1525402

**Vertikalt fäste för stång 19x19mm**


För glas 8-10mm. Med vridbart glasfäste.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Vertikalt fäste	Krom	1525500
Vertikalt fäste	Rostfri finish	1525502

**Glasfäste för stång 19x19mm**


För glas 8-10mm. Med vridbart glasfäste.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Glasfäste	Krom	1525600
Glasfäste	Rostfri finish	1525602

**Duschstång 4-kant 19x19mm**

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
Duschstång	Krom	1000mm	1525200
Duschstång	Rostfri finish	1000mm	1525202
Duschstång	Krom	1300mm	1525211
Duschstång	Rostfri finish	1300mm	1525212
Duschstång	Krom	2000mm	1525221
Duschstång	Rostfri finish	2000mm	1525222


Duschlister



S-5701

Duschlist 2500mm för glas till golv. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.


Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522260
Duschlist	8mm	1522261
Duschlist	10mm	1522262



S-5702

Duschlist 2500mm för glas till golv. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.


Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522265
Duschlist	8mm	1522266
Duschlist	10mm	1522267



S-5714

Duschlist 2500mm för glas till golv. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522255
Duschlist	8mm	1522256
Duschlist	10mm	1522257



S-5703

Duschlist 2500mm för glas till glas 135°. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522270
Duschlist	8mm	1522271
Duschlist	10mm	1522272



S-5704

Duschlist 2500mm för glas till glas 90°. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522275
Duschlist	8mm	1522276
Duschlist	10mm	1522277

**S-5705**

Duschlist 2500mm för glas till glas 180°. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522280
Duschlist	8mm	1522281
Duschlist	10mm	1522282

**S-5706**


Duschlist 2500mm för glas till glas 180°. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522285
Duschlist	8mm	1522286
Duschlist	10mm	1522287

**S-5707**


Duschlist 2500mm för glas till golv. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522290
Duschlist	8mm	1522291
Duschlist	10mm	1522292

**S-5708**

Duschlist 2500mm för glas till golv. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522295
Duschlist	8mm	1522296
Duschlist	10mm	1522297

**S-5709**

Duschlist 2500mm för glas till golv. Tillverkad av PVC.
Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522300
Duschlist	8mm	1522301
Duschlist	10mm	1522302

**S-5711**

Duschlist 2500mm för glas till glas 180° med magnetstängning. Tillverkad av PVC. Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning. Säljes parvis.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522305
Duschlist	8mm	1522306
Duschlist	10mm	1522307

**S-5712**

Duschlist 2500mm för glas till glas 135° med magnetstängning. Tillverkad av PVC. Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning. Säljes parvis.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522310
Duschlist	8mm	1522311
Duschlist	10mm	1522312

**S-5713**

Duschlist 2500mm för glas till glas 90° med magnetstängning. Tillverkad av PVC. Med en mjukare del (vitmarkerad) som fungerar som en tätning. Säljes parvis.

Benämning	För glas	Artikelnummer
Duschlist	6mm	1522315
Duschlist	8mm	1522316
Duschlist	10mm	1522317

Spegelbeslag

**Spegelupphängningsset**

Profi-plus komplett upphängningsset för osynlig upphängning. Innehåller självhäftande spegelbleck, skivor, tryckplattor, distanser, skruv och plugg. Upphängningen bygger 14mm.

Benämning	Max spegelmått	Maxvikt	Artikelnummer
ED08G	0.8m ²	12kg	623008
ED16G	1.6m ²	24kg	623016
ED26G	2.6m ²	34kg	623026

**Spegelupphängningsset**

1 sats med 2 fasta underdelar, maxvikt 15kg /set, 2 fjädrande överdelar och 4 skruvar.

Benämning	Yta	Glastjocklek	Artikelnummer
Spegelklammer	Förnicklad stål	4-6mm	104910
Spegelklammer	Kromad mässing	4-6mm	104920
Spegelklammer	Rostfritt stål	4-6mm	104925



Spegelskena

Spegelskena för 4-6mm glas. 5000mm i natureloxerad aluminium. Med fästhål 195mm c/c.

Benämning	Artikelnummer
Spegelskena	104860



Spegelupphängningsset

För 4mm glas. I sats med 2 fasta underdelar, 2 ställbara överdelar, 4 skruvar och 4 nylonbrickor. Tillverkade i mässing.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Spegelklammer	Kromad mässing	104970
Spegelklammer	Guld	104980



Spegelhatt 1932

Tillverkad i mässing. Flat hatt. 15mm gänga 5 ba.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Spegelhatt	Förkromad	119440
Spegelhatt	Mässing	119445
Skruv 5ba	15mm	119470
Skruv 5ba	20mm	119475
Skruv 5ba	25mm	119480
Skruv 5ba	30mm	119485



Spegelhatt 75

Tillverkad i mässing. Kupad hatt. 19mm gänga 6 ba.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Spegelhatt	Rostfri finish	119492
Spegelhatt	Kromad mässing	119493
Spegelhatt	Mässing	119494
Skruv	25mm	119495
Skruv	30mm	119496
Skruv	40mm	119497



Kryssplattor för speglar

Diameter: 18mm, totalhöjd: 4,8mm, krysshöjd: 3mm, Kryssbredd: 3mm, skruvhål: 4mm

Benämning	Artikelnummer
Kryssplattor	119498



Plasthylsa P-46

Yttermått: 6mm, Håldiameter: 4mm Höjd: 6mm

Benämning	Artikelnummer
Plasthylsa	105080



Gummihylsa 545

Höjd 10mm (8mm), diameter 14mm (6mm). Hål 4mm.
Borras 8mm i glas


Benämning	Artikelnummer
Gummihylsa	105090



Spegelhållare

Förkromad, 18mm. Ställbar 4-8mm, med väggfäste.


Benämning	Artikelnummer
Spegelhållare	119520



Spegelhållare

Tillverkade i mässing för 6mm glas.

Benämning	Yta	Dimension	Artikelnummer
Spegelhållare	Krom	25x20mm	2211200
Spegelhållare	Rostfri finish	25x20mm	2211201
Spegelhållare	Krom	30x20mm	2211210
Spegelhållare	Rostfri finish	30x20mm	2211211

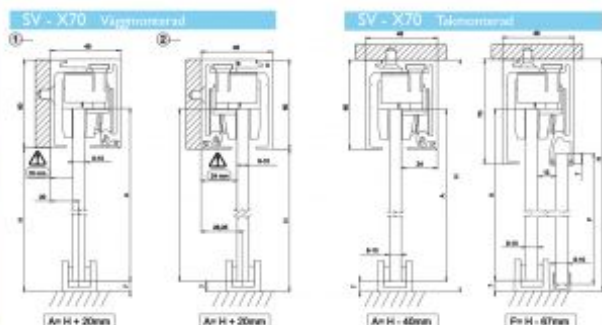

Skjutdörr SV-X70 70kg

Komplett Saheco beslagssats för nischmontering i krom med 1 dörr och 2 softclose, 8-10mm glas. SV-X70 är godkänd för dusch. Längd 2130mm. Maxvikt 70kg.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
SV-X70 dusch	Krom	2130	097101



Skjutdörr SV-X70 70kg

Komplett Saheco beslagssats i aluminium för tak- eller väggmontering för 1 dörr med 2 softclose, 8-10mm glas. SV-X70 är godkänd för dusch. Maxvikt 70kg. Kräver ej hål i glas.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
X70 sats	Alu finish	2000mm	097001
X70 sats	Alu finish	3000mm	097002
X70 sats	Rostfri finish	2000mm	097005
X70 sats	Rostfri finish	3000mm	097006



Skjutdörr med spår för fastglas SV-X70 70kg

Komplett beslagsats i aluminium för tak- eller väggmontering för 1 dörr med 2 softclose, 8-10mm glas. SV-X70 är godkänd för dusch. Maxvikt 70kg. Kräver ej hål i glas.

Benämning	Yta	Längd	Artikelnummer
X70 sats	Alu finish	2000mm	097041
X70 sats	Alu finish	3000mm	097042
X70 sats	Rostfri finish	2000mm	097043
X70 sats	Rostfri finish	3000mm	097044



Vägghäste till SV-X70

Höger - vänster.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Vägghäste	Alu-finish	007080
Vägghäste	Rostfri finish	007081

Fixpoint



Fixpoint klick 25mm


Endast lock, passar med montageplatta 119538 och 119536.

Material	Yta	Förpackning	Artikelnummer
Mässing	Krom	10st/frp	119530
Mässing	Mattkrom	10st/frp	119532
Rostfri 304	Borstad	10st/frp	119534

**Montageplatta klick**

Montageplatta med distans 3mm, passar fixpoint klick.
Hål 4,1mm. 20st/frp

Benämning	Material	Förpackning	Artikelnummer
Montageplatta	Plast	20st/frp	119536

**Montageplatta klick**


Montageplatta med distans, passar fixpoint klick.
Borrhål 10mm. 20st/frp

Benämning	Material	Förpackning	Artikelnummer
Montageplatta	Plast	20st/frp	119538

**Fixpoint**


I mässing, 13x19mm för 2-10mm glas. Borrhål 9mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Fixpoint	Krom	2211000
Fixpoint	Rostfri finish	2211001

**Fixpoint**

I mässing, 19x25mm för 2-15mm glas. Borrhål 10mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Fixpoint	Krom	2211050
Fixpoint	Rostfri finish	2211051

**Fixpoint**

I mässing, 25x25mm för 2-15mm glas. Borrhål 10mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Fixpoint	Krom	2211100
Fixpoint	Rostfri finish	2211101

**Fixpoint modell 0746**

Med rak rygg 30mm. För glas 6-16mm. Borrhål 15 och 18mm.

Benämning	Yta	Distans	Borrhål	Artikelnummer
Fixpoint	Borstad 316	15mm	18mm	14070012ED
Fixpoint	Borstad 304	15mm	18mm	13070012ED
Fixpoint	Borstad 304	30mm	15mm	13074630012K
Fixpoint	Borstad 304	40mm	15mm	13074640012K
Fixpoint	Borstad 304	50mm	15mm	13074650012K
Distans	Borstad 316	10mm		1407001012ED
Distans	Borstad 304	10mm		1307001012ED
Träskruv / M8	Rostfri 316	Längd 90mm		93010089014S
Träskruv / M8	Rostfri 304	Längd 90mm		93010089013S

**Verktyg för skruvstift M8**

Verktyg för skruvstift till glasbeslag/fixpoint M8.

Artikelnummer

9301130

**Spännverktyg**

Spännverktyg för glasbeslag/fixpoint.

Artikelnummer


14070000U

MABA
Din Kompletta Partner

BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET - www.maba.se

25IFG skjutdörrsbeslag

Natureloxerade aluminiumprofiler
5000 mm's längder. För glas 6 och 8mm.
Max 25kg



Beräkning av glas

Glashöjd: $C=X-(25+8)$

Glasbredd: (Överlappning 40-50mm)
Total bredd + Överlappning - Antal ändstycken x 2.5
Antal dörrar



Överskena 25IFG silver

Benämning	Längd	Artikelnummer
Överskena	5000mm	105129N



Skrammelskydd 25IFG plast

För 6mm glas.

Benämning	Artikelnummer
Skrammelskydd	105390N



Skrammelskydd 25IFG plast

För 8mm glas

Benämning	Artikelnummer
Skrammelskydd	105392N



Vagn 25IFG silver

Benämning	Längd	Artikelnummer
Vagn	5000mm	105140N




Underskena 25IFG silver

Benämning	Längd	Artikelnummer
Underskena	5000mm	105149N




Nylonrulle 25IFG stål

Benämning	Artikelnummer
Nylonrulle	105170N




Monteringsverktyg för 25IFG

Benämning	Artikelnummer
Verktyg	105166N

**Ändbeslag 25IFG silver**

Benämning	Artikelnummer
Ändbeslag	105180N


**Ändbeslag 25IFG med urtag**

Benämning	Artikelnummer
Ändbeslag	105182N

**Ändbeslag med lås 25IFG silver**

Vändbart höger+vänster. Levereras med låscylinder för lika låsning. Utan håltagning i glas.

Benämning	Artikelnummer
Lås	105415N

**Ändbeslagsfingregrepp 25IFG**

Benämning	Artikelnummer
Fingregrepp	105485N

**Klämsprofil 6303**



Benämning	För glas	Längd	Artikelnummer
Klämsprofil	6mm	5meter	119280N

**Löpskena 6317 silver**

Benämning	Längd	Artikelnummer
Löpskena	5000mm	105151

Willach Robustus skjutdörrsbeslag

Komplett system i aluminium med vagnar och räls för de flesta typer av montrar.
5000 mm's längder, Maxvikt 70kg / 2 kullager. För glas 10-12,76mm

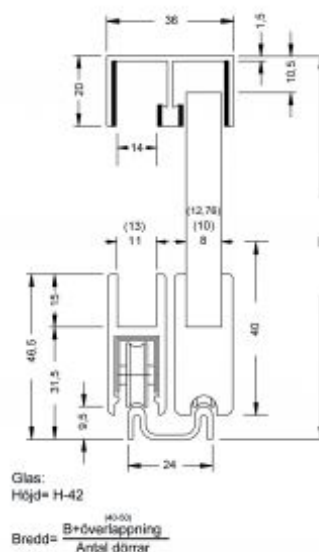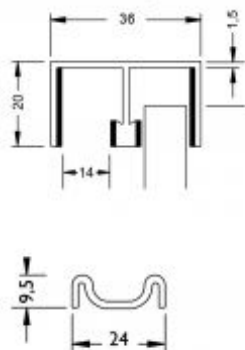

Överskena dubbel Robustus

Med filtlockad insida.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Överskena	5000mm	297120



Underskena 2-spår Robustus

Med dubbelhäftande tejp.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Räls	5000mm	297110



Vagn Robustus

10-12,76mm glas.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Vagn	5000mm	297100



Sidoramprofil Robustus

Benämning	Längd	Artikelnummer
Sidoramprofil	5000mm	297130



Anslagslist Robustus

För sidoramprofil.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Anslagslist	5000mm	297140

**Klämprofil Robustus**

För 10mm glas.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Klämprofil	20m/rulle	297164

**Skrammelskydd Robustus**

För 8-12.76mm glas

Benämning	Artikelnummer
Skrammelskydd	297131

**Kullagerhjul Robustus**

Passar till 297100.

Benämning	Artikelnummer
Kullagerhjul	297150

**Ändbeslag med urtag Robustus**

Benämning	Artikelnummer
Ändbeslag	297160

**Fingregrepp Robustus**

Benämning	Artikelnummer
Fingregrepp	297350

**Ändbeslagslås Robustus**

Kräver ej håltagning i glas.



Benämning	Artikelnummer
Låscylinder	297163
Ändbeslagslås	297351
Slutbleck	297352

**Hjulverktyg Robustus**

Benämning	Artikelnummer
Hjulverktyg	297155

Willach Penda Bipenda skjutdörrsbeslag

Överhängt skjutsystem i 5000 mm's längder, maxvikt 25kg / 2 kullager.
För glas 6-8mm.

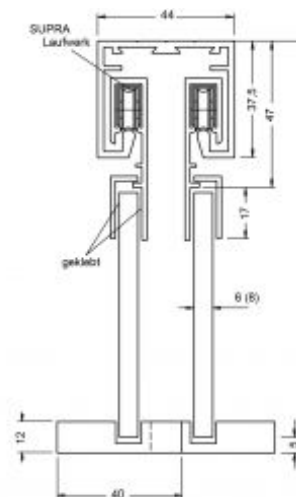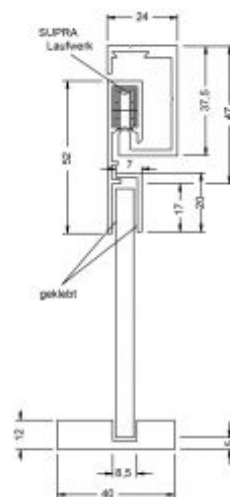

Hänglöpskena dubbel Bipenda

Benämning	Längd	Artikelnummer
Hänglöpskena	5000mm	297400



Hänglöpskena enkel Penda

Benämning	Längd	Artikelnummer
Hänglöpskena	5000mm	297401



L-täckskena Penda

Limmas på glaset.

Benämning	Längd	Artikelnummer
L-täckskena	5000mm	297410



Hängprofil Penda

Limmas på glaset.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Hängprofil	5000mm	297411



Bottenstyrning med slutbleck

För Penda

Benämning	Artikelnummer
Bottenstyrning	297423



Ändbeslag Penda

Benämning	Artikelnummer
Ändbeslag	297421



Kullagerhjul Penda

Passar till vagn 297210.

Benämning	Artikelnummer
Kullagerhjul	297280



Dämpare för ändlägen

För Penda

Benämning	Artikelnummer
Dämpare	297422



Låscylinderhus Penda

Borrhål 26mm.

Benämning	Artikelnummer
Låscylinderhus	297424







Låscylinder lika låsning

För Penda

Benämning	Artikelnummer
Låscylinder	297163

Willach Supra skjutdörrsbeslag

Komplett system i aluminiumfinish med vagnar och räls för de flesta typer av montrar. 5000 mm's längder, maxvikt 25kg / 2 kullager. För glas 5-8 mm.

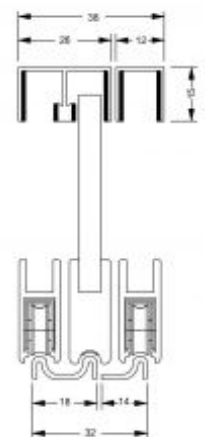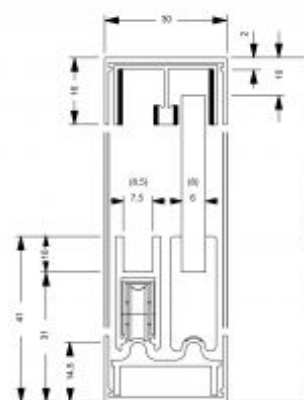

**Överskena enkel Supra**

Med filtlockad insida.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Överskena	5000mm	297250

**Överskena dubbel Supra**

Med filtlockad insida.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Överskena	5000mm	297240

**Vagn Supra**

6-8mm glas.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Vagn	5000mm	297210

**Underskena 2-spår Supra**

Med dubbelhäftande tejp.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Räls 2-spår	5000mm	297230

**Underskena 2-spår Supra**

För ramprofil

Benämning	Längd	Artikelnummer
Räls 2-spår	5000mm	297231

**Underskena 1-spår Supra**

Med dubbelhäftande tejp.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Räls 1-spår	5000mm	297220

**Ramprofil Supra**

För 2-spårs underprofil

Benämning	Längd	Artikelnummer
Ramprofil	5000mm	297270



Anslagslist Supra

För montering i ramprofil.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Anslagslist	5000mm	297140



Kullagerhjul Supra

Passar till vagn 297210.

Benämning	Artikelnummer
Kullagerhjul	297280



Ändbeslag Supra

Benämning	Glastjocklek	Artikelnummer
Ändbeslag	för 6mm glas	297290
Ändbeslag	för 8mm glas	297300



Fingregrepp Supra

Benämning	Artikelnummer
Fingregrepp	297350



Ändbeslagslås Supra

Kräver ej håltagning i glas.

Benämning	Artikelnummer
Låscylinder	297163
Ändbeslagslås	297351
Slutbleck	297352



Kantprofil Supra

Längd 5000mm, med borstlist

Benämning	Glastjocklek	Artikelnummer
Kantprofil	för 6mm glas	297310
Kantprofil	för 8mm glas	297311



Klämprofil Supra

Benämning	Glastjocklek	Förpackning	Artikelnummer
Klämprofil	för 6mm glas	meter	297315S

**Avlyftningsskydd/ dämpare Supra**

Benämning	Glastjocklek	Artikelnummer
Dämpare	för 6mm glas	297330
Dämpare	för 8mm glas	297331


**Hjulverktyg**

Verktyg för montering av kullagerhjul i vagnprofil.

Benämning	Artikelnummer
Hjulverktyg	297281


Glidlistbeslag

Universala beslag för glidlistsystem

**Glidlistbeslag överprofil**

Överprofil för 6mm glas, natureloxerad, längd 5000mm

Benämning	Längd	Artikelnummer
Överprofil	5000mm	105212

**Glidlistbeslag underprofil**

Underprofil för 6mm glas, natureloxerad, längd 5000mm.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Underprofil	5000mm	105214

**Plastlist**

6x2,5mm. För glidbeslag.

Benämning	Längd	Artikelnummer
Plastlist	2000mm	105250

**Kuggstångslås 750 krom**

2 nycklar.

Benämning	Artikelnummer
Lås	105450

**Lås 688 krom**

2 nycklar. Borrhål 20mm.


Benämning	Artikelnummer
Lås	105460



Lås Vetro krom

För glasdörr. Ingen borming. 2 nycklar.

Benämning	Artikelnummer
Lås	105461



Skjutdörrhandtag krom

För 4-6mm glas. 40x23mm.

Benämning	Artikelnummer
Handtag	105481




Fingergrepp

Fingergrepp av plast med självhäftande tejp.

Benämning	Färg	Dimension	Artikelnummer
Fingergrep	Glasklar	70x20mm	105474
Fingergrep	Silver	70x20mm	105475
Fingergrep	Mässing	70x20mm	105476
Fingergrep	Blank silver	66x18mm	105478

Övriga beslag för vitrin

Gångjärn, handtag och lås



Duomatic gångjärn

För UV-limning. Öppningsvinkel 110°. Passar till Duomatic montageplatta. Max dörrmått /par: Bredd 450mm, höjd 600mm. 4-5mm glas.

Benämning	Artikelnummer
Glasgångjärn	32943500



Montageplatta Duomatic SM

Benämning	Artikelnummer
Montageplatta	32973503



Montageplatta Duomatic A

Benämning	Artikelnummer
Montageplatta	32987503



Gångjärn A11 krom 25×25mm

För 4–6mm glas. Innanpåliggande. Ingen borrarning.


Benämning	Artikelnummer
Gångjärn	105510



Gångjärn D13

För 4-5mm glas, innanpåliggande. 40x30mm.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Gångjärn	Krom	105520



Gångjärn D15

För 4-5mm glas, innanpåliggande. 50x30mm, L/R

Benämning	Yta	Artikelnummer
Gångjärn	Mässing	105522



Gångjärn D-16 krom

För 4-6mm glas. Utanpåliggande.

Benämning	Artikelnummer
Gångjärn	105524




Gångjärn krom glas-glas

För 4–5mm glas. Höjd 40x60mm i öppningsbredd.

Benämning	Artikelnummer
Gångjärn	105526

SQUARE

Glasgångjärn för 4-6mm glas. Innanpåliggande.
Ingen borrarning. Max dörrmått (HxB) 1000x400mm

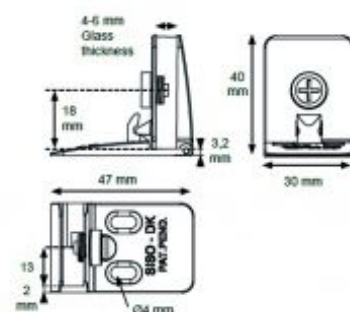

**SQUARE Glasgångjärn**

För 4-6mm glas. Innanpåliggande. Säljes parvis.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Gångjärn	Krom	105670
Gångjärn	Alu-finish	105672

**SQUARE Glasgångjärn mellanfäste**

För 4-6mm glas. Innanpåliggande.

Benämning	Yta	Montering	Artikelnummer
Mellanfäste	Krom	Vä/Hö	105674
Mellanfäste	Alu-finish	Vä/Hö	105676


Handtag

**SQUARE Handtag**Handtag med ställskruv. Ingen borrarning.
för 4-6mm glas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Handtag	Krom	105560
Handtag	Alu-finish	105566

**SQUARE Dubbeldörr handtag**Handtag med ställskruv. Ingen borrarning.
för 4-6mm glas.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Handtag	Krom	105660
Handtag	Alu-finish	105666

**SQUARE Lås**För 4-6mm glas. Lika låsning.
Ingen borrarning.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Lås	Krom	105680
Lås	Alu-finish	105682

**SQUARE Slutbleck**

För glasmontage, 4-6mm glas. Ingen borrarning.

Benämning	Yta	Artikelnummer
Slutbleck	Krom	105684
Slutbleck	Alu-finish	105686

**SQUARE Slutbleck**

Benämning	Yta	Artikelnummer
Slutbleck	Krom	105688
Slutbleck	Alu-finish	105690

Lås

**Striker Lås**

Lås för glasmontage, 4–8mm glas. Ingen borrarning.
Inklusive slutbleck för trämontage.

Benämning	Artikelnummer
Lås	105463

**Striker Slutbleck**

Slutbleck för dubbeldörrar. Ingen borrarning.

Benämning	Artikelnummer
Slutbleck	105464

**Låscynderhus vändbart**

Låscynderhus vändbart. för 5-8mm glas. Borrhål 30mm.

Benämning	Artikelnummer
Låscynderhus	297500

**Låscynder med lika låsning.**

Låscynder, lika låsning. Passar artikel 297501.

Benämning	Artikelnummer
Låscynder	297501


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
UTERUM

226-229

Rexal uterum	226
Uterumstillbehör	229



Beräkna pris enkelt med uterumskalkylatorn på www.maba.se
Logga in på maba.se och gå till uterum för att få mer information.

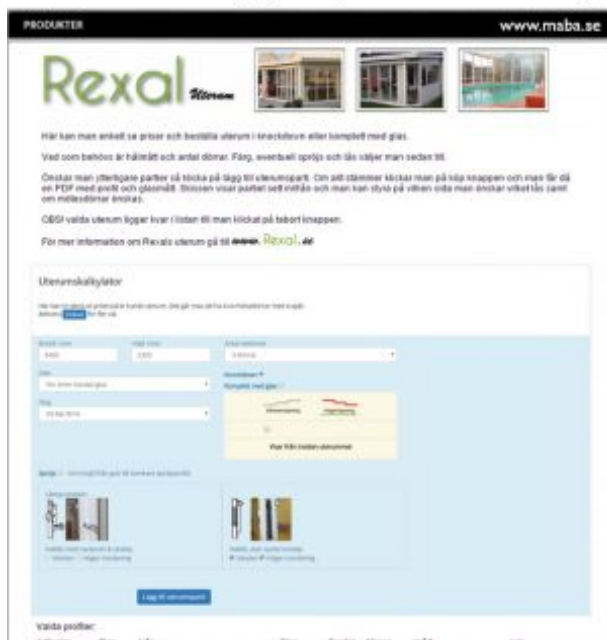

Rexal Classic Sommar

Inne fast ändå ute. Rexal sommar är ett modernt uterum men med den klassiska looken.



Kraftiga profiler gör att man nu kan bygga högre eller bredare dörrar som ändå är stabila. Glaspartiet är för 4-6mm härdat glas med ett U-isolervärde på 5,7. Rexals uterumsprofiler kan levereras kompletta med glas och lås monterade i de mått ni önskar. Fasta glaspartier i önskat mått finns att få med samma profildesign.

Rexal Classic Plus Förlängd Sommar




Sommaren blir fördelat på fler månader i det extra rummet. Rexal förlängd sommar är med samma moderna profiler och den klassiska looken. Kraftiga profiler gör att man nu kan bygga högre eller bredare dörrar som ändå är stabila. Glaspartiet är för 4-6mm säkerhetsenergiglas med ett U-isolervärde på 3,9. Rexals uterumsprofiler och fastglas kan levereras kompletta med glas och lås monterade till de mått man önskar.

Rexal Premium Vår Sommar & Höst




Nu kan ni njuta av vår och höst i ert extra rum. Rexal vår sommar och höst är med samma moderna profiler och den klassiska looken. Kraftiga profiler gör att man nu kan bygga högre eller bredare dörrar som ändå är stabila. Glaspartiet är för 16mm säkerhetsisolerglas med ett U-isolervärde på 2,4. Rexals uterumsprofiler kan levereras kompletta med glas och lås monterade i de mått man önskar.


Rexal Aluminiumprofiler

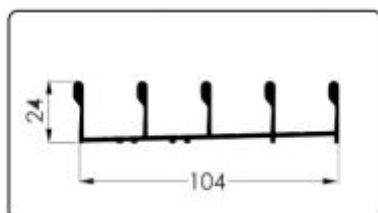


5-spår topp/botten R126-5




4-spår topp/botten R126-4

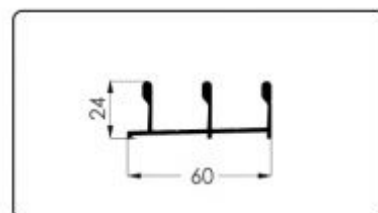


3-spår topp/botten R126-3

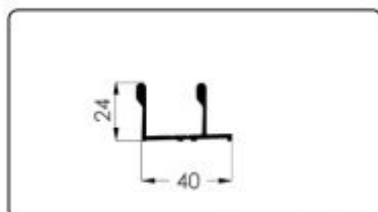


2-spår topp/botten R126-2

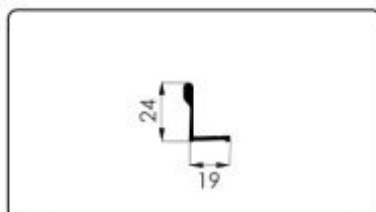


1-spår topp/botten R126-1

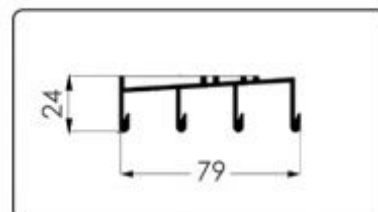


4-spår topp/botten R121-4

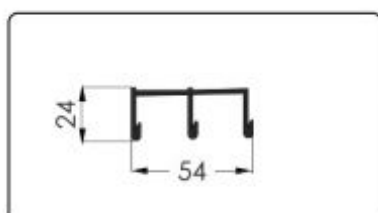


3-spår topp/botten R121-3




2-spår topp/botten R121-2

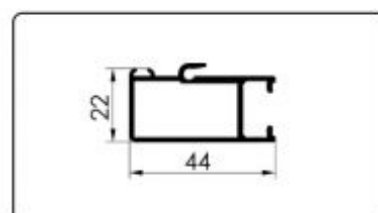


Vertikal profil R110

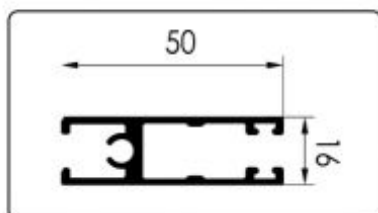


Topp/botten R102




Vertikal profil R101

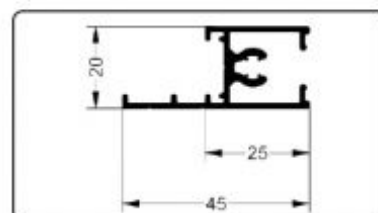


Fasglasprofil R109

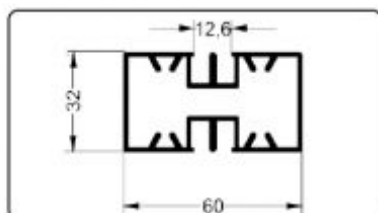


Fasglasprofil R307

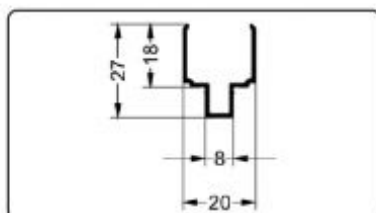

Isolerglasadapter R119

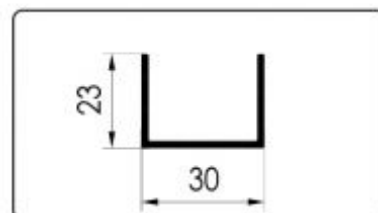

Anslagsprofil R304

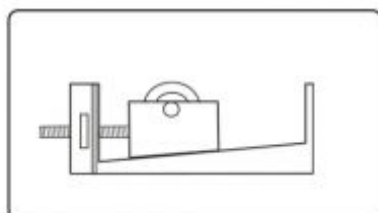

Justerbart hjul R1000

Uterumstillbehör



Ställbara hjul

Passar Rexal uterum

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Ställbara hjul	Styck	R1000



Standardhjul

Passar Rexal uterum

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Hjul	Styck	R900203



Extra handtag

Passar Rexal uterum

Benämning	Färg	Artikelnummer
Handtag	Antracit 7016	R101300A
Handtag	Grå 9006	R101300G
Handtag	Natur	R101300N
Handtag	Vit 9016	R101300V



Rexal haklås med nyckel

Passar Rexal uterum

Benämning	Färg	Artikelnummer
Haklås	Rostfri finish	E4090002



Haklås med snäppfunktion

Passar Rexal uterum

Benämning	Färg	Artikelnummer
Haklås	Grå Ral9006	E4119006
Haklås	Vit Ral9016	E4119016



Starka tak för ljusa uterum

Lättmonterade, väderbeständiga och okrossbara kanaltakskivor med UV-filter

Starka tak som ger ljusa och behagliga uterum

Stabil, väderbeständig och okrossbar
gop Multiglas® har en unik kanalkonstruktion som ger en rad fördelar till ditt uterum. Förutom de goda isolerande egenskaperna är takskivorna mycket stabila. Det gör att du i många fall slipper tvärgående reglar i takstommens konstruktion och därmed kan bygga ett lättare tak som släpper in mer solljus.

gop Multiglas® plana kanaltakskivor finns i fyra olika tjocklekar: 10, 16, 32 och 40 mm. Skivorna är tillverkad av polykarbonatplast som är både okrossbart och mycket väderbeständigt. Dessutom är materialet helt återvinningsbart.



Kanalplasttak-kalkylatorn

Beräkna pris enkelt med plastkalkylatorn på www.maba.se
Logga in på maba.se och gå till uterum för att få mer information.

PRODUKTER

Takplast guiden

Skivans längd: 50mm extra i nederkant mot hänggränsen och 15mm avdrag från huvuvsägen

Välj typ av tak: ☒ Påltag ☐ Sadeltak

Takbredd: mm (mellan första och sista takstol)

Taklängd: mm (takskivans längd) Tänk på att lägga till i nederkant mot hänggränsen.

Takskivor:

Skivbredd:

Väggenslutningsprofil: ☒

MABA Offertförslag

Förslag: Johan Fredrikson, Luthersgatan 4, 100 63 Halmstad

Offertnr: Datum: 2015-12-11


sid 2 av 2

Förslag: Best. angivna MAB: 8000x4500mm

Antal skivor: 5st, skivbredd: 1200mm, skivlängd: 4500mm
Opalvitt 16mm
Påltagtak


Profilerna för ditt nya tak

Skivans tjocklek	Mittspröjs tjocklek
10 mm	= 20 mm
16 mm	= 26 mm
32 mm	= 42 mm
40 mm	= 50 mm

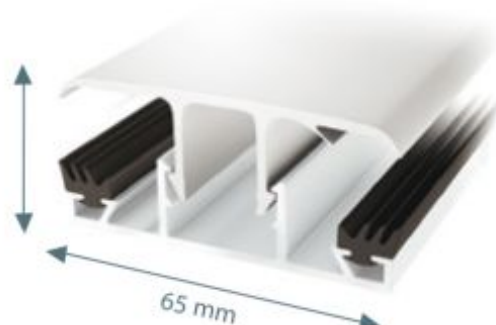


Mittspröjs med gummitätning
10 och 16 mm finns i längd 3,5, 4, 5 och 6 m, vitlackerad aluminium. 32 och 40 mm finns i längd 4, 5 och 6 m, vitlackerad aluminium. Tätlock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist.

Skivans tjocklek	Kantspröjs tjocklek
10 mm	= 20 mm
16 mm	= 26 mm
32 mm	= 42 mm
40 mm	= 50 mm

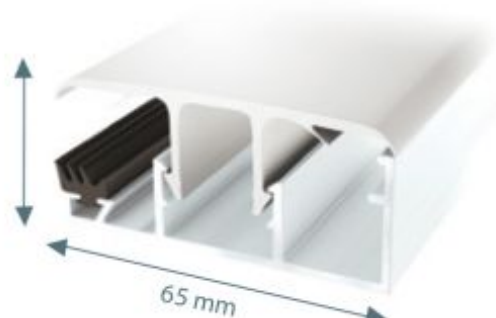

Kantspröjs med gummitätning
10 och 16 mm finns i 3,5, 4, 5 och 6 (endast till 16 mm) m, vitlackerad aluminium. 32 och 40 mm finns i längd 4, 5 och 6 m, vitlackerad aluminium. Tätlock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist

Skivans tjocklek	ALU F tjocklek
10 mm	= 35 mm
16 mm	= 45 mm
32 mm	= 61 mm
40 mm	= 69 mm

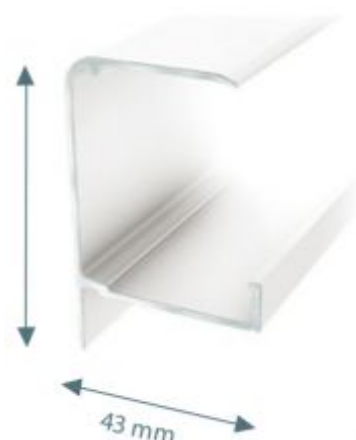


ALU F dräneringslist
10 mm finns i 3,33 och 4,41 m. 16 mm finns i 3,78 och 5,15 m. 32 och 40 mm finns i 3,78 och 5,02 m. Allt i vitlackerad aluminium.



Nockprofil

Finns i 3,78 och 5,15 m, vitlackerad aluminium. Passar för taklutningar upp till 20 grader. Skruv till nockprofil ingår ej.

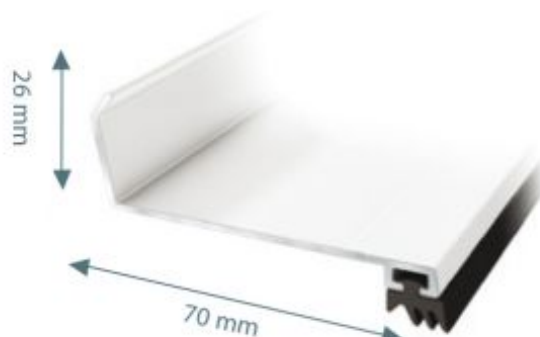

Vägganslutningslist

Finns i 3,78 och 5,15 m, vitlackerad aluminium.

WE'RE ONLEVEL



Tunn, snygg design med minimalt underhåll.
Justerbart glasmonteringssystem $\pm 17\text{mm}$, för glastjocklek 12 - 31.52 mm

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GLASHANTERING

232-238

Lyftare Woods Powrgrip	232
Lyftare Pannkoke, Glaslyftvagnar Quattrolift	233
Glasskrotback, Skärbord, Lagervagn	235
Stativ, Kompaktlager	237

Lyftare Woods Powrgrip



Glaslyftare Woods PowrGrip P1-1104

Kompakta batterivakuumlyftare med 2-krets vakuumsystem godkända för lyft på byggarbetsplats enl EN 13155. Levereras i plastbox.

Lyftkraft	Egenvikt	Roter/tiltbar	Antal sugare	Artikelnummer
320kg	34kg	180°/90°	4	114290



Glaslyftare Woods PowrGrip P1-1104

Kompakta batterivakuumlyftare med 2-krets vakuumsystem godkända för lyft på byggarbetsplats enl EN 13155. Levereras i pappkartong.

Lyftkraft	Egenvikt	Roter/tiltbar	Antal sugare	Artikelnummer
320kg	34kg	180°/90°	4	114285



Glaslyftare Woods PowrGrip MRT 4

Kompakta batterivakuumlyftare med 2-krets vakuumsystem godkända för lyft på byggarbetsplats enl EN 13155. Levereras i pappkartong.

Lyftkraft	Egenvikt	Roter/tiltbar	Antal sugare	Artikelnummer
320kg	56kg	360°/90°	4/6	114335



Glaslyftare Woods PowrGrip MRT A8

Kompakta batterivakuumlyftare med 2-krets vakuumsystem godkända för lyft på byggarbetsplats enl EN 13155. Levereras i pappkartong.

Lyftkraft	Egenvikt	Roter/tiltbar	Antal sugare	Artikelnummer
635kg	91kg	360°/90°	4/8	114330



Lyftok för 2 st P1-1104

Lyftok som sammankopplar 2 st P1-1104 till en enhet som totalt lyfter 635 kg. Kan roteras 180° och tillas 90°.

Benämning	Artikelnummer
Extra lyftok	PCFT2SA45

Sugare

Maba representerar tyska Euro-Tech på sugkoppar och vakuumkomponenter. Euro-Tech tillverkar ett komplett program av sugare, skyddsöverdrag (MTC) och vakuumkomponenter. Man är OEM-leverantör till flera av de största glas-maskinstillverkarna i Europa.

Praktiskt taget alla originalmonterade sugare till olika glasbearbetnings- och hanteringsutrustningar finns i sortimentet. Genom att vi köper direkt av tillverkare är priset mycket fördelaktigt.



Några exempel: Armatec · Bystronic · Bavelloni · Bottero · Forvet · Grenzebach
Hager · Hegla · Intermac · Lenhardt · Lisee · Pannkoke · Woods Powr Grip

Reservsugare Pannkoke



Benämning	Artikelnummer
Reservsugare	115200
Skyddshuv	115201
Reservsugare	115203
Skyddshuv	115204

Glaslyftvagnar Quattrolift



Express 150

Universell vagn som lämpar sig både i glasmästeriet och vid montage ute på arbetsplatser. Lyfter upp till 150 kg på 2 personer. 2 st handpumpade sugare. Roterar glasskivor upp till 3000mm. Delbar i 3 delar och kan därigenom lätt transporteras. Stora glas kan enkelt köras genom dörröppningar. Justerbar spårvidd.

Lyftkraft	Artikelnummer
150 kg	505000



Nomad 400

Perfekt för glasmontage inom- och utomhus. Förhindrar belastningsskador och risk för trasiga glas. Lyfter upp till 400 kg på 2 personer. 4 st handpumpade sugare. Roterar glasskivor upp till 4500mm. Finjustering av position underlättar precisionsglasning. Portabel på några minuter. Stora glas kan köras genom dörröppningar. Terränghjul som tillval.

Lyftkraft	Artikelnummer
400kg	505010



Express 200S

Universell vagn som lämpar sig både i glasmästeriet och vid montage ute på arbetsplatser. Lyfter upp till 200 kg på 3 personer. 2 st handpumpade sugare. Roterar glasskivor upp till 3660mm. Demonterbar och kan därigenom lätt transporteras. Stora glas kan enkelt köras genom dörröppningar. Justerbar spårvidd. Utrustad med sideshift vilket gör att man enkelt flyttar glaset i sidled +/-4cm. Integrerad mastförlängning på 250mm

Lyftkraft	Artikelnummer
200kg	505005



Mule 300

Bra hjälpmedel inne i glasmästeri eller produktionsanläggning för till exempel betjäning av glaslager, tilskskräbördbord och andra vertikala maskiner. Ersätter kran och lyftok och tar liten golvyta när den inte används. Lyfter upp till 300 kg. 6 st sugare drivna av 12V vakuumpump. Roterar glasskivor upp till 4400mm.


Lyftkraft	Artikelnummer
300kg	505020



Horizon

Utvecklad för att användas i glasmästeri eller produktionsanläggning. Mycket lämplig till vertikala maskiner då den kan rotera 90°. Lyfter horisontellt till vertikalt. Lyfter 300 kg. 4 st sugare drivna av batteridrivna vakuumpump. Hydraulcylindrar till lyft, tilt och roter funktion. Roterar glasskivor upp till 4400 mm. Kan lätt transportera 3660x2440mm glas runt i verkstad.

Lyftkraft	Artikelnummer
300kg	505030



Glassboy 350

Quattrolifts Glassboy 350 är en pålitlig, effektiv och säker vakuumlyftare. Hanterar nästan alla släta, icke-porösa material, inklusive glas, metall, sten, plast och laminat.

Glassboy 350 har följande egenskaper som standard:

- Dubbelt sugsystem för ökad säkerhet
- Digitala vakuumsensorer för att upprätthålla säkra vakuumnivåer
- Manuell lutning till 90°
- Manuell rotation 360°
- Lyftkapacitet på 350 Kgs (770 lbs)

Benämning	Egenvikt	Antal sugare	Artikelnummer
Glassboy 350	100kg	4st	505034
Förlängningsarm			505035

Glasskrotback



Glasskrotback

Glasskrotbackar tillverkade i stålplåt med hammarlack. Nylonhjul diameter 100mm.

Benämning	Mått LxBxH	Artikelnummer
101	1450x680x760	102758
102	1450x810x540	102760

Skärbord



Tippbart universalskärbord

Filtbeklädd skiva, glaspåställningsklossar som automatiskt faller ut vid resning av skivan. Bakre benen är försedda med hjul och bordet levereras nedmonterat för lägre fraktkostnad. Skärbordsfilt finns som tillbehör och säljes per meter.

Benämning	Dimension	Artikelnummer
Bord 3020	3000x2000mm	110230
Bord 2717	2500x1700mm	110220
Skärbordsfilt	Svart	102470

Helsvetsade lagervagnar för endcap.



115680 Typ 0178



115690 Typ B180



115695 Typ Mini

Artikel	115680	115690	115695
Typ	0178	B 180	Mini
Avsedd för	1 endcap+ avskär	2 endcaps	1 endcap
Längd (mm)	1700	1700	800
Bredd (mm)	700	800	500
Lastbredd (mm)	350	220	170
Lasthöjd (mm)	1450	1450	780
Totalhöjd (mm)	1800	1800	1120
Maxlast (kg)	1600	2200	200



Lagervagn utdragbar för endcap max last 200kg

En smidig byggvagn att transportera fönster och dörrar på byggarbetsplatsen. Finns i aluminium och stål. Vagnen kan både förlängas och höjas. 4st luftgummi hjul för bästa körkomfort.

Längd: 1080 mm med utdrag 2380 mm.
Bredd: 560 mm.
Höjd: 1230 mm med utdrag 1730 mm.

Benämning	Egenvikt	Artikelnummer
Vagn i stål	46kg	115699
Vagn i alu	36kg	115700

Lagervagn typ 2080

**Lagervagn 1600kg**

Robust helsvetsad lagervagn för verkstad och lager, maxlast 1600kg.

Längd underrede: 1500mm, längd stödprofiler: 2000mm.

Bredd: 800, totalhöjd: 1550mm.

Lasthöjd: 1200mm, lastbredd: 220mm.

Hjultyp: nylon.

Benämning	Dimension	Maxlast	Artikelnummer
Lagervagn 2080	800x1550	1600kg	115600

Lagervagn typ 2080

**Lagervagn 500kg**

Robust helsvetsad lagervagn för verkstad och lager, maxlast 500kg.

Längd underrede: 1500mm, längd stödprofiler: 2000mm.

Bredd: 800, totalhöjd: 1550mm.

Lasthöjd: 1200mm, lastbredd: 220mm.

Hjultyp: gummi.

Benämning	Dimension	Maxlast	Artikelnummer
Lagervagn 2080	800x1550	500kg	115601

Lagervagn typ 1598

**Lagervagn 1600kg**

Robust helsvetsad lagervagn för verkstad och lager, maxlast 1600kg.

Längd underrede: 1500mm, längd stödprofiler: 1500mm.

Bredd: 980, totalhöjd: 1500mm.

Lasthöjd: 1150mm, lastbredd: 300mm.

Hjultyp: nylon.

Benämning	Dimension	Maxlast	Artikelnummer
Lagervagn 1598	980x1500	1600kg	115602

Lagervagn typ 1598

**Lagervagn 500kg**

Robust helsvetsad lagervagn för verkstad och lager, maxlast 500kg.

Längd underrede: 1500mm, längd stödprofiler: 1500mm.

Bredd: 980, totalhöjd: 1500mm.

Lasthöjd: 1150mm, lastbredd: 300mm.

Hjultyp: gummi.

Benämning	Dimension	Maxlast	Artikelnummer
Lagervagn 1598	980x1500	500kg	115604

Lagervagn typ 0178

**Lagervagn 1600kg**

Robust helsvetsad lagervagn för endcap, maxlast 1600kg.

Längd : 1700mm

Bredd: 700, totalhöjd: 1800mm.

Lasthöjd: 1450mm, lastbredd: 350mm.

Benämning	Dimension	Maxlast	Artikelnummer
Lagervagn 0178	700x1700	1600kg	115680

Lagervagn typ B180

**Lagervagn 2200kg**

Robust helsvetsad lagervagn för endcap, maxlast 2200kg.

Längd : 1700mm

Bredd: 800, totalhöjd: 1800mm.

Lasthöjd: 1450mm, lastbredd: 220mm.

2 encaps.

Benämning	Dimension	Maxlast	Artikelnummer
Lagervagn 0180	800x1700	2200kg	115690

Lagervagn typ mini

**Lagervagn 200kg**

Robust helsvetsad lagervagn för endcap, maxlast 200kg.

Längd : 800mm

Bredd: 500, totalhöjd: 1120mm.

Lasthöjd: 780mm, lastbredd: 170mm.

Benämning	Dimension	Maxlast	Artikelnummer
Lagervagn Mini	500x800	200kg	115695


Stativ

**Bilrutestativ Typ 3100**

Höjd: 2000mm, Bredd: 670mm, djup: 750mm. Antal fack: 21st. Fackdjup: 580mm.

Benämning	Artikelnummer
Bilrutestativ	116550

Kompaktlager

**Glaslager glasmått 1650x2100mm**

Flexibla och kompakta glaslager i utdragsmodell från danska Tekimex som levereras i byggsats.

Lagren kan enkelt expanderas genom att ställa flera moduler intill varandra. Finns som standard med 6, 10 eller 15 fack med en ställbredd på 65mm. Minitek 600kg.

Antal vagnar	Bredd (B)	Höjd (H)	Längd (L)	Artikelnummer
6	1000mm	2110mm	3090mm	505090
10	1430mm	2110mm	3090mm	505091
15	2050mm	2110mm	3090mm	505092

**Glaslager glasmått 1650x2520mm**

Flexibla och kompakta glaslager i utdragsmodell från danska Tekimex som levereras i byggsats. Lagren kan enkelt expanderas genom att ställa flera moduler intill varandra. Finns som standard med 6, 10 eller 15 fack med en ställbredd på 65mm. Minitex 600kg.

Antal vagnar	Bredd (B)	Höjd (H)	Längd (L)	Artikelnummer
6	1000mm	2110mm	3480mm	505093
10	1430mm	2110mm	3480mm	505094
15	2050mm	2110mm	3480mm	505095

**Glaslager glasmått 1880x2520mm**

Flexibla och kompakta glaslager i utdragsmodell från danska Tekimex som levereras i byggsats. Lagren kan enkelt expanderas genom att ställa flera moduler intill varandra. Finns som standard med 6, 10 eller 15 fack med en ställbredd på 65mm. Minitex 600kg.

Antal vagnar	Bredd (B)	Höjd (H)	Längd (L)	Artikelnummer
6	1000mm	2340mm	3480mm	505096
10	1430mm	2340mm	3480mm	505097
15	2050mm	2340mm	3480mm	505098

**Glaslager glasmått 2100x2520mm**

Flexibla och kompakta glaslager i utdragsmodell från danska Tekimex som levereras i byggsats. Lagren kan enkelt expanderas genom att ställa flera moduler intill varandra. Finns som standard med 6, 10 eller 15 fack med en ställbredd på 65mm. Minitex 600kg.

Finns även som:

Mediotek för 1600kg per vagn med ställbredder 90 resp 200mm.

Maxitek för 2750kg per vagn med ställbredd 115 resp 250mm.

Antal vagnar	Bredd (B)	Höjd (H)	Längd (L)	Artikelnummer
6	1000mm	2560mm	3480mm	505099
10	1430mm	2560mm	3480mm	505100
15	2050mm	2560mm	3480mm	505101

**Glaslager glasmått 1880x2520mm**

Flexibla och kompakta glaslager av typen sida-sida från danska Tekimex som levereras i byggsats. Lagren kan enkelt expanderas genom att ställa flera moduler intill varandra. Finns som standard med 6, 10 eller 15 fack med en ställbredd på 65mm. Kompakt 600kg. Finns även som Kompakt 1600 för 1600kg per vagn och Kompakt 2700 för 2700kg per vagn.

Antal vagnar	Bredd	Höjd	Djup	Artikelnummer
6	2200mm	2100mm	2250mm	505120
10	1700mm	2100mm	2250mm	505121
15	3300mm	2100mm	2250mm	505122

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KEMI KALIER

240-242

Polermedel, Flockmedel, Skärolja	240
Kylmedel, Tvättmedel	241

Polermedel



F350 Polermedel

Polermedel med hög ceriumoxidbas.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Polermedel	1kg burk	102860
Polermedel	25kg kartong	102870

Flockmedel



Flockmedel Vitrobac 3006

20kg plastdunk. Kloridfritt flockmedel som används i olika typer av avskiljningsutrustningar för glasslam.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Flockmedel	20kg plastdunk	118760

Skärolja



Skärolja Acecut 4153

Skärolja för glasskärning. Vattenlöslig och lätt avtvättbar.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Skärolja	30 liter plastdunk	118615
Skärolja	1 liter flaska	118620
Skärolja	250ml flaska	118625



Acecut 5503 Skärolja

Självdunstande som används där skäroljan inte stannar kvar på glaset efter skärningen. Till float, speglar och mjukbelagt glas.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Skärolja	5 liter plastdunk	118637
Skärolja	30 liter plastdunk	118635
Skärolja	200 liter plåtfat	118636

Kylmedel



Kylmedel Acecool 5679

Vattenlösligt kylmedel som kyler och smörjer alla typer av diamantverktyg och därigenom minskar slitage och energi samt motverkar korrosion. Biologiskt nedbrytbart. Blandning 2-3%.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Kylmedel	20kg plastdunk	118712
Kylmedel	220 liter plåtfat	118715



Kylmedel Vitrocool 1003

220 liter plåtfat. Vattenlösligt kylmedel som kyler och smörjer alla typer av diamantverktyg och därigenom minskar slitage och energi samt motverkar korrosion. Biologiskt nedbrytbart. Blandning 2-3%.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Kylmedel	220 liter plåtfat	118770

Tvättmedel



Tvättmedel Acedet 4652

20kg plastdunk. För hårt smutsat glas efter t.ex. slipning. Flytande tvättmedel i koncentrat för tvättmaskiner. Biologiskt nedbrytbart. Blandning 1-3%.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Tvättmedel	20kg plastdunk	118720



Tvättmedel Acedet 5509

20kg plastdunk. För isoler, belagt, hårdat och lamellglas. Flytande tvättmedel i koncentrat för tvättmaskiner. Biologiskt nedbrytbart. Blandning 1-3%.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Tvättmedel	20kg plastdunk	118730



Glasrengöringsmedel Aceclean 4923

Glasrengöringsmedel för manuell rengöring. Sprutas på glaset och torkas bort med luddfri trasa.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Glasrengöring	1 liter, flaska	118740
Glasrengöring	5 liter, plastdunk	118742
Glasrengöring	20 liter, Dunk	118745

**Lösningsmedel ACESOLVE PSN för polysulfyd**

För att rengöra och spola munstycken, maskindelar etc. på förseglingsmaskiner.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
ACESOLVE PSN	30kg plastdunk	118400

**Lösningsmedel ACESOLVE SI för silikon**

30kg plastdunk. För att rengöra och spola munstycken, maskindelar etc. på förseglingsmaskiner.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
ACESOLVE SI	30kg plastdunk	118420

**Acticide spx svamp och bakteriehämmande medel**

25 liter plastdunk. Används när man vill förhindra eller avhjälpa dålig lukt p g a bakterier eller svamp i kylvattnet. Uppkommer främst i stillastående vatten i samband med längre produktionsuppehåll.

Benämning	Förpackning	Artikelnummer
Acticide spx	25 liter plastdunk	211001

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MASKINER - MASKINVERKTYG

244-249

Borrmaskiner, Bandslipmaskiner	244
Centrifug	245
Tvättmaskin	246
Borradapter	247
Skyddshuvar, Skärhjul	248

Borrmaskiner



MD108LB Portabel borrmaskin

Prisvärd borrmaskin med ½ tum rostfritt fäste, vattenanslutning med kran, 1400/2800 RPM, gummiklädd fot. Vikt ca 12kg.
Maximal håldiameter: 110 mm.
Max borrhjup: 24 mm.

Benämning	Artikelnummer
Borrmaskin	MD 108LB

Bandslipmaskiner



Bandslipmaskin

I varmförzinkat utförande för våtslipning av glas. Motor 380V 3-fas 1500W.
Bandstorlek 100x1800mm finns under rubriken maskinverktyg/slipband.
Levereras med kontaktrulle, motorskydd och vattenanslutning.

Benämning	Typ		Artikelnummer
Bandslipmaskin			112910
Omlägningsrulle	Snedfasning		112920
Slipsats	Rund & rakslip.		112922
Kontaktrulle	Med axel		112926
Kulbord	900x500mm	18 rullar	112930
Kulbord	1500x500mm	30 rullar	112932



Zafferani tillverkar maskiner för slipning, borrar, fräsning och tvättning av glas.
Raklinjemitteringsmaskiner med kopphjul och rätlinjigivningsmaskiner MAC, Raklinjigivningsmaskiner VAR, avfasningsmaskiner, borrmaskiner, tvättmaskiner samt trumcentrifug

Rekommendation för slip och polerskivor till Zafferani


Position	1	2	3	4	5	6	7	8
Junior 2M12	KG00172	L00212						
Flat4FPE	616951	238000	238007	238007				
Flat5FPE	616951	238000	238063	238007	238007			
Flat6FPE	616950	616951	238000	238063	238007	238007		
Flat5B5	616951	238000	238063	238023	238023			
Flat8B5	616950	616951	238000	238063	238023	238023	238062	238062



Flat 4 – 6 FPE

Zafferani

Pålitliga kompakta slipmaskiner från italienska Zafferani.




D = Diamant
C = Cerium
F = Fas
P = Polering

Flat 4 – 6 FPE för raxslipning av glas.

Typ	Glastjocklek	Längd	Vikt	Antal hjul	Hjultyp
Flat 4 FPE	3-22	4228	1300	4	D+P+F+F
Flat 5 FPE	3-22	4963	1500	5	D+P+C+F+F
Flat 6 FPE	3-22	5723	1650	6	D+D+P+C+F+F



Flat 5-8 BS

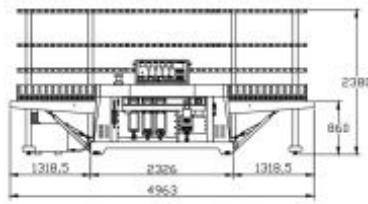

D = Diamant
C = Cerium
F = Fas
P = Polering

Flat 5-8 BS för rak och vinklad slipning till 0-60°.

Typ	Glastjocklek	Längd	Vikt	Antal hjul	Hjultyp
Flat 5BS	3-22	4963	1800	5	D+P+C+F+F
Flat 8BS	3-22	5910	2250	8	D+D+P+C+F+F+C+C

Centrifug



Centrifug Zafferani

Vattenrening för att separera glaspartiklarna ur kylvattnet till fasettslip och CNC-maskiner. Max kapacitet 6 kg per timme.

Benämning	Kapacitet	Artikelnummer
Centrifug	6 kg/h	616900

Tvättmaskin




Tvättmaskin Zafferani

Standard 130 för max glastjocklek 12mm. Alla delar utsatta för väta samt huvudramen tillverkad i rostfritt stål. Open top innebär att man kan tvätta glas som är dubbla höjden dvs 2600 mm om man vänder dem. Dubbla borstar, spolsektion och torksektion med luft. Levereras med in- och utloppsbanor. CE märkt. Mått 5128x1000x1955 (BxDxH). Som alternativ finns tvättmaskiner för glas upp till 19mm tjocklek och max 6 borstar. Begär offert.

Benämning	Artikelnummer
Tvättmaskin	616500

Tekimex med ett modulsysteem som ni kan flytta över till nästa bil!


Borradapter



Adapter för diamantborr

½" med 12mm axel för användning i normal borrhuck. Nödlösning för den som saknar vattenspolbox. Borrmaskinen måste sitta i stativ och glaset måste stå under vatten med t.ex. en kittring.


Benämning	Artikelnummer
Adapter	114100



Adapter för diamantborr

½" inv/ ¼" utv gänga. För användning av borr med ½" gänga i maskin med ¼" mignon gänga.


Benämning	Artikelnummer
Adapter	114098



Adapter för diamantborr

¼" inv/ ½" utv gänga. För användning av borr med ¼" gänga i maskin med ½" gänga.

Benämning	Artikelnummer
Adapter	114099



Adapter för diamantborr

½" inv/ ½" utv gänga. Förlänger ett borr ca 20mm.

Benämning	Artikelnummer
Förlängare	114101



Vattenspolbox MK2

½" gänga och infästning med morse kona nr2. Slanganslutning för vatten med avstängning.

Benämning	Artikelnummer
Vattenspolbox	113920

Diamantverktyg

Genom vårt samarbete med Bavelloni har vi tillgång till deras kompletta program av diamant och polerverktyg för i stort sett alla fabrikat på marknaden.



Komplett program av verktyg med 1/2" fäste för borr- och CNC-maskiner.



Kopp och periferella diamanthjul för de flesta på marknaden förekommande fabrikaten såsom: ADA, Baudine, Bavelloni, Benteler, Besana, Bimatec, Bodo Gerhard, Bottero, Bovone, Busetti, Bottero, FMF, Intermac, Lattuada, Lovati, Schiatti, Tecnometal, Vitrododi, Zafferani, Zanetti m.fl.

Skärhjul i hårdmetall

För de flesta på marknaden förekommande skärbord. Det finns 2 olika typer av form på skärhjul och det är Z och P. Form P används där man uteslutande har raka snitt medan Z används till formskäring. Om man skär både rakt och former på samma bord används form Z vilket också är det absolut vanligaste. Vinkeln Alfa varierar beroende på glastjocklek.

Generellt kan man säga att ju rakare snitt desto större hjul. Axlar till hjulen finns i en rad olika dimensioner och längder beroende på vilken skärmaskin de sitter i. Hjulen finns i diametrar från 4,2mm och upp till 6,0mm.

Raksäkring (Form P)		
Glastjocklek (mm)	3-4	5,0-19
Vinkel	145	155



Formsäkring (Form Z)				
Glastjocklek (mm)	3-5	6-8	8-10	10-19
Vinkel	135	145	145	155

**Skärhjul****Skärhjul snabbväxelhållare typ B**

Komplett färgkodade skärhjul i plast.

Benämning	Diameter	Vinkel	Färg	Artikelnummer
Skärhjul	6mm	135	Vit	HB6Z135R
Skärhjul	6mm	155	Röd	HB6Z155R
Skärhjul	6mm	115	Vit	HB6Z115
Skärhjul	6mm	145	Svart	HB6Z145

**Skärhjul snabbväxelhållare typ C**

Komplett färgkodade skärhjul i plast.

Benämning	Diameter	Vinkel	Färg	Artikelnummer
Skärhjul	5mm	145	Svart	HC4Z145R
Skärhjul	5mm	155	Röd	HC4Z155
Skärhjul	6mm	115	Blå	HC6P115
Skärhjul	6mm	135	Vit	HC6Z135R
Skärhjul	6mm	145	Svart	HC6Z145R
Skärhjul	6mm	155	Röd	HC6Z155R



Ordertelefon: 035-135590

**Besök vår butik på internet
www.maba.se**

Maba Finans

Nu kan Maba Maskin Nordic AB erbjuda en mycket konkurrenskraftig leasinglösning för maskiner med många fördelar och med korta beslutsvägar, oftast svar inom 2 timmar.

- Hela leasingavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.
- Avtal och avtalstid kan skräddarsys.
- Budget och investeringsprocess förenklas och förkortas.
- Ert företag behåller låneutrymmet i banken och belastar inte er soliditet eller likviditet.
- Det är möjligt att säsonganpassa leasingavgiften för att bättre harmoniera ert intäktsflöde.
- Den juridiska äganderätten ligger hos finansören men leasetagaren åtar sig att försäkra utrustningen under nyttjandet av utrustningen.
- Minsta belopp är 5000 sek.

Vad händer när leasingavtalet löper ut?

Efter avtalstiden har leasetagaren rätt att välja enligt följande alternativ;

att anvisa en köpare till ett förutbestämt restvärde;

att förlänga avtalet eller att anvisa sig själv som köpare.

I det fall leasetagaren inte utser en köpare tar leverantören tillsammans med Siemens Financial Services hand om utrustningen.